

Colle de contact !

JANTAC®

25/40/45/50/55/60/70/85/120



Bande adhésive armée pour la pose des revêtements, plinthes et accessoires

Applications :

Pose de tous types de plinthes :

- Relevés en plinthes des sols souples PVC (hôpitaux, écoles, tertiaire, privés...)
- Plinthes textiles (moquettes, aiguilletés...)
- Plinthes rigides PVC, chemin de câbles...
- Plinthes bois

Pour la pose de protection murale en verre acrylique/résine dans les hôpitaux

Pose de revêtements de sols :

- Textiles sur envers non tissés, textiles sur mousse
- Aiguilletés avec ou sans envers
- PVC, caoutchouc, etc...

Collage des membranes d'étanchéité EPDM

Sur supports plans, propres, totalement dépoussiérés, secs et solides :


- bétons surfacés à parement soigné
- Anciens carrelages, parquets convenablement lissés

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Facile à utiliser
- Sans solvant, sans odeur
- Utilisée également en vertical (plinthes, contremarches, plaques murales, etc...)
- Valeurs d'adhérences très élevées
- Résiste aux écarts de températures (de -40°C à +140°C)
- Excellente résistance au vieillissement
- Remplace les colles-mastics solvantées pour la pose de plinthes
- Prise puissante instantanée
- Prêt à l'emploi et mise en service immédiate

PROPRIÉTÉS

Jantac est un double-face polyacrylate armé d'une trame polyester stable. Ce canevas est enduit des deux côtés avec un colloïde visco-élastique permanent. Adhésif de polyacrylate à forte adhérence permanente, adhérence de surface très élevée, résistance moyenne au cisaillement. Propriétés viscoélastiques permanentes, ne se dessèche pas et ne devient pas cassant.

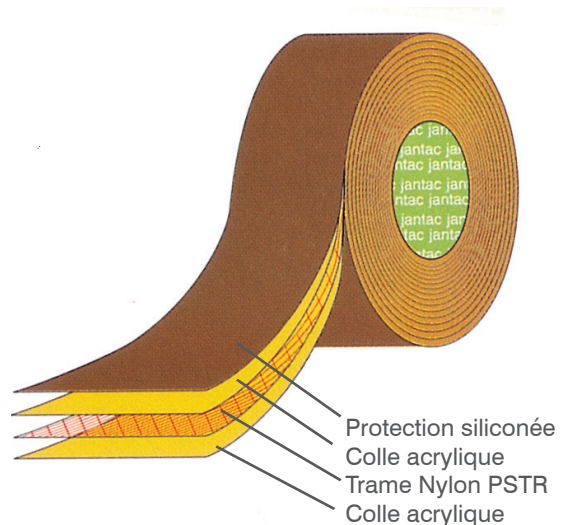

Références :

641 000 500 - Jantac 25 - 20 rouleaux
641 001 000 - Jantac 40 - 12 rouleaux
641 002 000 - Jantac 45 - 10 rouleaux
641 003 000 - Jantac 50 - 10 rouleaux
641 004 000 - Jantac 55 - 8 rouleaux

641 004 300 - Jantac 60 - 8 rouleaux
641 004 600 - Jantac 70 - 6 rouleaux
641 005 000 - Jantac 85 - 6 rouleaux
641 000 740 - Jantac 120 - 4 rouleaux

Préparation des supports :

Ils doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras. Le support doit être conforme aux règles professionnelles C.S.T.B. : DTU ou CPT. Les dalles béton ou chapes ciment doivent être préparées avec des enduits de lissage. Jantac® convient également pour le collage sur panneaux de particules ou contre-plaqués sur tôle ou supports peints plans et solides (la peinture doit être bien adhérente au support). Apporter une attention particulière à la qualité de finition du support (lisse sans aspérité) et au caractère non poussiéreux et solide dudit support. La poussière doit être totalement éliminée.

Supports absorbants :

Appliquer un primaire au rouleau. Plusieurs couches croisées peuvent être nécessaires pour réguler totalement la porosité. Laisser sécher 30 min environ avant d'appliquer le Jantac®

Supports bloqués et supports normalement absorbants :

Le Jantac® est appliqué directement sur le support

APPLICATION

Le Jantac® est constitué d'une grille structurée adhésivée protégée sur l'intégralité de la largeur par une bande de papier siliconé. Appliquer la partie adhésive sur le support ou la partie à coller. Maroufler avec soin pour éliminer les éventuelles bulles d'air et assurer l'adhésion en tous points de la bande adhésive armée. Son pouvoir adhésif instantané ne permet pas d'ajustement ultérieur. Ensuite, retirer la bande de protection en papier siliconé et afficher le revêtement de sol sur la face adhésive en le marouflant soigneusement.

Dans le cas de confection en atelier de plinthes en matériaux textile ou la préparation de plinthes rigides (bois ou PVC), Jantac® est appliqué sur l'envers de la plinthe en veillant à laisser en place la bande de protection en papier siliconé pour une utilisation ultérieure sur les chantiers concernés.

Mise en oeuvre de plaques de protection en verre acrylique / résine

Appliquer une bande de Jantac® tous les 10 à 15 cm sur l'envers de la plaque murale et perpendiculairement à la plus grande longueur. Maroufler soigneusement puis afficher sur le mur après avoir enlevé le papier siliconé de protection. Bien veiller à travailler sur des surfaces propres et planes.

Temps de gommage : Pas d'attente, Jantac® est utilisable immédiatement après avoir enlevé le papier de protection siliconé.

Temps ouvert : Sans limite jusqu'au moment où l'on enlève la deuxième protection en papier siliconé. La mise en oeuvre du revêtement est réalisée au fur et à mesure de l'avancement, dès que la feuille de protection siliconée est éliminée.

Ouverture au trafic : immédiat après le marouflage, pas de temps d'attente.

Joints et arasements : doivent être réalisés conformément aux notices de pose du fabricant et aux règles de l'art.

Remarques diverses : Pour faciliter la mise en oeuvre, humecter le couteau et les ciseaux avec du spray silicone. Jantac® est utilisé sur tous supports rectilignes, géométriquement plans et mécaniquement stables.

Veuillez nous consulter pour les cas particuliers.

Ne pas gerber plus d'une palette sur l'autre.

Conservation : Stocker dans un endroit sec à l'abri de la lumière et de la chaleur de +5°C à +25°C

Instructions de traitement : +5°C à +40°C

Caractéristiques :

Epaisseur (DIN EN 1942) * 0,25mm / Adhérence (DIN EN 1939) * > 25N / 25mm / Plage de température -40°C à +120°C / Résistance à la chaleur (brièvement) +140°C / Diamètre de noyau interne de 76,5mm * Conformément à la norme DIN respective

Certifié DQS suivant les directives ISO 9001 et 14001
N° enregistrement : 56398-QM



Vous avez des questions ? ... Contactez nous !

Janser SAS

4 Route de Kirchheim
67520 Marlenheim

Tel. 03 88 59 28 20

contact@janser.fr
www.janser.fr

Service commercial à votre disposition :

Lundi au Jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 et le Vendredi de 8h00 à 12h00

N° SIRET: 677 180 598 00018 - S.A.S. au capital de 600 000€ - R.C.S. Saverne

