


COLLECTION GAZON



STOCK PERMANENT

Paraphe®

Paraphe®

Wildflower 45



47 mm

HAUTEUR TOTAL

Une explosion de nature.

Libérez votre créativité avec notre gazon artificiel Wildflower 45 mm à longs brins. Délicieusement coloré, le Wildflower combine pas moins de 7 couleurs différentes, est naturellement doux grâce à sa haute densité de points et est doté d'une résistance supérieure aux UV. Avec notre finition exclusive Verdite Monobacking.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x20 m - 4x20 m

Code 859251 (2 m)
859252 (4 m)

GARANTIE (Années - KLy)

8 - 1000 KLy*.

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type :	Monofilament + Monofilament + Texturé
Composition :	75% PE - 25% PP
Dtex. :	15650 DTex (±5%)
Poids :	1630 gr/m ² (±10%)
Couleurs :	Monofilament : Field / Pickle / Grass / Olive Texturé : Cream / Green / Brown

Tufting

Jauge :	5/8"
Hauteur :	45 mm (±5%)
Hauteur totale :	47 mm (±5%)
Points :	160 ml (±10%) - 10080 m ² (±10%)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing
	100% pp, uv stabilisé
Finition :	Verdite Monobacking

Produit fini

Poids total :	2180 gr/m ² (±10%)
---------------	-------------------------------



VERDITE
MONOBACKING

Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.



DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T. +34 (0) 965 530 151

BFS EUROPE
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T. +32 (0)56 67 22 11



Paraphe®

Mystique



47 mm

HAUTEUR TOTAL

Effet mystique assuré.

D'une densité luxuriante et d'un vert profond, le gazon d'ornement Mystique Verdite Monobacking est loin de passer inaperçu. Doté du brin le plus haut de notre collection (45 mm), ce gazon convient parfaitement à un grand jardin. Très doux au toucher, il est adoré des enfants et des animaux domestiques! Avec notre finition exclusive Verdite Monobacking.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x20 m - 4x20 m

Code 859247 (2 m)
859248 (4 m)

GARANTIE (Années - KLy)

8 - 1000 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type :	Monofilament + texturé
Composition :	60% PE - 40% PP
Dtex. :	7400 DTex (±5%)
Poids :	1510gr/m ² (±10%)
Couleurs :	Monofilament : Grass / Olive Texturé : Cream / Green

Tufting

Jauge :	3/8"
Hauteur :	45 mm (±5%)
Hauteur totale :	47 mm (±5%)
Points :	190 ml (±10%) - 19950 m ² (±10%)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing
	100% pp, uv stabilisé
Finition :	Verdite Monobacking

Produit fini

Poids total :	2060 gr/m ² (±10%)
---------------	-------------------------------



VERDITE
MONOBACKING

Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

TURFGRASS

DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T. +34 (0) 965 530 151

BFS EUROPE
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T. +32 (0)56 67 22 11

Beaulieu
International
Group



Paraphe®

Elite VERDITE

MONOBACKING

42 mm

HAUTEUR TOTAL

Brins hauts, luxe naturel et vert pomme unique.

Le gazon d'ornement Elite Verdite Monobacking est unique en son genre. Combinant pas moins de cinq couleurs différentes, ce gazon d'ornement à brins hauts (40 mm) crée une atmosphère luxuriante et luxueuse qui mettra votre extérieur en valeur! Avec notre finition exclusive Verdite Monobacking.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x20 m - 4x20 m

Code 859239 (2 m)
859240 (4 m)

GARANTIE (Années - KLy)

8 - 1000 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type :	Monofilament + texturé
Composition :	60% PE - 40% PP
Dtex. :	7400 DTex (±5%)
Poids :	1785 gr/m ² (±10%)
Couleurs :	Monofilament : Field / Apple Texturé : Cream / Green / Brown

Tufting

Jauge :	3/8"
Hauteur :	40 mm (±5%)
Hauteur totale :	42 mm (±5%)
Points :	255 ml (±10%) - 26775m ² (±10%)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing
	100% pp, uv stabilisé
Finition :	Verdite Monobacking

Produit fini

Poids total :	2340 gr/m ² (±10%)
---------------	-------------------------------



VERDITE
MONOBACKING

Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

TURFGRASS

INFO@TURFGRASS.NET - WWW.TURFGRASS.NET

DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T. +34 (0) 965 530 151

BFS EUROPE
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T. +32 (0)56 67 22 11

Beaulieu
International
Group



Paraphe®

Forestland VERDITE MONOBACKING

37 mm

HAUTEUR TOTAL

Brins hauts, densité et vert pomme.

Combinant pas moins de cinq couleurs différentes, le gazon d'ornement Forestland Verdite Monobacking à brins hauts (35 mm) crée un environnement luxuriant pour une expérience extérieure exceptionnelle. Avec notre finition exclusive Verdite Monobacking.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x20 m – 4x20 m

Code 859245 (2 m)
859246 (4 m)

GARANTIE (Années – KLy)

7 – 800 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type :	Monofilament + texturé
Composition :	60% PE – 40% PP
Dtex. :	7400 DTex (±5%)
Poids :	1250 gr/m ² (±10%)
Couleurs :	Monofilament : Field / Apple Texturé : Cream / Green / Brown

Tufting

Jauge :	3/8"
Hauteur :	35 mm (±5%)
Hauteur totale :	37 mm (±5%)
Points :	200 ml (±10%) – 21000 m ² (±10%)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing
	100% pp, uv stabilisé
Finition :	Verdite Monobacking

Produit fini

Poids total :	1805 gr/m ² (±10%)
---------------	-------------------------------



VERDITE
MONOBACKING

Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

 **TURFGRASS**

INFO@TURFGRASS.NET - WWW.TURFGRASS.NET

DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T. +34 (0) 965 530 151

BFS EUROPE
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T. +32 (0)56 67 22 11

Beaulieu
International
Group



Paraphe®

Yadira

**VERDITE**
MONOBACKING**32 mm**

HAUTEUR TOTAL

Gazon d'ornement vert olive multi-usage à brins moyens

Le gazon d'ornement Yadira Verdite Monobacking est la solution idéale pour presque tous les espaces, des piscines aux balcons en passant par les jardins résidentiels. Associant à la perfection densité, résilience et douceur, ce gazon d'ornement multi-usage de 30 mm apporte la parfaite touche de nature. Avec notre finition exclusive Verdite Monobacking.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x25m - 4x25m

Code 859243 (2 m)
859244 (4 m)

GARANTIE (Années - KLy)

7 - 800 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type :	Monofilament + texturé
Composition :	75% PE - 25% PP
Dtex. :	7300 DTex (±5%)
Poids :	870 gr/m ² (±10%)
Couleurs :	Monofilament : Grass / Olive Texturé : Cream / Green

Tufting

Jauge :	3/8"
Hauteur :	30 mm (±5%)
Hauteur totale :	32 mm (±5%)
Points :	160 ml (±10%) - 16800 m ² (±10%)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing
	100% pp, uv stabilisé
Finition :	Verdite Monobacking

Produit fini

Poids total :	1380 gr/m ² (±10%)
---------------	-------------------------------

**VERDITE**
MONOBACKING

Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

TURFGRASS

INFO@TURFGRASS.NET - WWW.TURFGRASS.NET

DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T. +34 (0) 965 530 151**BFS EUROPE**
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T. +32 (0)56 67 22 11Beaulieu
International
Group

Paraphe®

Alcoya

30 mm

HAUTEUR TOTAL

Le parfait équilibre entre douceur et esthétique.

Ce gazon d'ornement de 28 mm transforme tout espace en une oasis de verdure douce et luxuriante. Ce gazon Alcoya de quatre couleurs combine à la perfection confort et toucher naturel, le rendant idéal sur une terrasse ou dans un jardin.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x25 m - 4x25 m
P.L. 2x25 m - 4x25 m

Code 859260 (2 m)
859259 (4 m)

GARANTIE (Années - KLy)

5 - 600 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type : Monofilament + Texturé
Composition : 63% PE - 37%PP
Dtex. : 4800 DTex (±5%)
Poids : 810 gr/m² (±10%)
Couleurs : Monofilament : Lime / Green
Texturé : Cream / Green

Tufting


Jauge : 3/8"
Hauteur : 28 mm (±5%)
Hauteur totale : 30 mm (±5%)
Points : 240 ml (±10%) - 25200 m² (±10%)

Backing construction

Premier backing : Single Backing
100% pp, uv stabilisé
Finition : Marine Backing

Produit fini

Poids total : 1605 gr/m² (±10%)



Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

 TURFGRASS

INFO@TURFGRASS.NET - WWW.TURFGRASS.NET

DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T. +34 (0) 965 530 151

BFS EUROPE
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T. +32 (0)56 67 22 11

Beaulieu
International
Group



Paraphe®

Bella VERDITE MONOBACKING

27 mm

HAUTEUR TOTAL

Gazon d'ornement à brins moyens conçu pour un usage intensif.

Fabriqu   partir de fils extrud  s en interne, le gazon d'ornement Bella eco est    la fois tr  s   pais et extr  mement r  silient, le rendant id  al dans les espaces ext  rieurs fr  quemment utilis  s. Destin  e tant pour les lieux publics que priv  s, la gamme Bella se compose de gazons d'ornement    l'aspect naturel con  us pour un usage intensif. Avec notre finition exclusive Verdite Monobacking.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x25 m - 4x25 m

Code 859241 (2 m)
859242 (4 m)

GARANTIE (Ann  es - KLy)

5 - 600 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILIT  

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALIT  
- Solidit   des couleurs    4
- Perm  abilit      l'eau 60l/min/m  

ENVIRONNEMENT

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

S  CURIT  

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Sant   et s  curit   au travail
- Audit social, SMET    2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamis  , lav   et s  ch  . L'utilisation de tout autre type de mat  riel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux r  gions o   le rayonnement horizontal global est inf  rieur ou   gal    1800 KWH/m  /an ou 155 KLy/m  /an. Pour les r  gions dont l'irradiation horizontale globale est sup  rieure    1800 KWH/m  /an ou 155 KLy/m  /an, consultez notre d  claration de garantie.

Caract  ristiques techniques

Fil

Type :	Monofilament + textur��
Composition :	70% PE - 30%PP
Dtex. :	6200 DTex (��5%)
Poids :	770 gr/m�� (��10%)
Couleurs :	Monofilament : Lime / Lizard Textur�� : Cream / Green

Tufting

Jauge :	3/8"
Hauteur :	25 mm (��5%)
Hauteur totale :	27 mm (��5%)
Points :	200 ml (��10%) - 21000 m�� (��10%)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing
	100% pp, uv stabilis��
Finition :	Verdite Monobacking

Produit fini

Poids total :	1280 gr/m�� (��10%)
---------------	---------------------



VERDITE
MONOBACKING

Afin d'am  liorer constamment la qualit   de nos produits en fonction des normes techniques les plus r  centes, Turfgrass® se r  serve le droit de modifier l'une ou l'autre des caract  ristiques techniques. Les valeurs indiqu  es sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de   10% (hauteur des fibres   5%) pour des raisons techniques.

TURFGRASS

DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T. +34 (0) 965 530 151

BFS EUROPE
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T. +32 (0)56 67 22 11

Beaulieu
International
Group

INFO@TURFGRASS.NET - WWW.TURFGRASS.NET

Paraphe®

Mona VERDITE

MONOBACKING

20 mm

HAUTEUR TOTAL

Tout droit sorti de la jungle.

Vous recherchez une touche de vert qui fait rêver pour votre balcon, votre terrasse ou votre rooftop ? Le gazon d'ornement Mona Verdite Monobacking est fait pour vous. Conçu avec des brins courts pour que vos meubles n'y laissent aucune trace, ce gazon d'un vert intense crée dans tout espace une ambiance joyeuse et printanière. Avec notre finition exclusive Verdite Monobacking.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x25 m - 4x25 m
P.L.

Code 859249 (2 m)
859250 (4 m)

GARANTIE (Années - KLy)

5 - 600 KLy*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type : Monofilament + texturé
Composition : 60% PE - 40%PP
Dtex. : 7400 DTex (±5%)
Poids : 755 gr/m² (±10%)
Couleurs : Monofilament : Dragon
Texturé : Cream / Green

Tufting


Jauge : 3/8"
Hauteur : 18 mm (±5%)
Hauteur totale : 20 mm (±5%)
Points : 230 ml (±10%) - 24150 m² (±10%)

Backing construction

Premier backing : Single Backing
100% pp, uv stabilisé
Finition : Verdite Monobacking

Produit fini

Poids total : 1305 gr/m² (±10%)



VERDITE
MONOBACKING

Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

 TURFGRASS

INFO@TURFGRASS.NET - WWW.TURFGRASS.NET

DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T. +34 (0) 965 530 151

BFS EUROPE
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T. +32 (0)56 67 22 11

Beaulieu
International
Group



Garden dots

6.5 mm

TOTAL HEIGHT

Shaping sustainable living, together

As a global family business, we develop and co-create – in an innovative, entrepreneurial and sustainable way – flooring and material solutions to enhance the quality of living and working for every generation. We are taking practical steps to reduce our environmental footprint, while looking after our people and the ones around us, and doing business in a transparent, ethical way.

Technical characteristics

Yarn

Composition:	100% synthetic
Pile Weight:	590 gr/m ² (±10%)
Colors:	1

Tufting

Pile Height:	4 mm (±5%)
Total Height:	6.5 mm (±5%)

Backing Constrution

Primary Backing:	Resine + dots
------------------	---------------

Final Product:

Total Weight:	850 gr/m ² (±10%)
---------------	------------------------------

STANDAR ROLSS

Pile In	2x30 m / 4x30 m
Code	866105 (2 m) 866074 (4 m)

TEST AND CERTIFICATES

- DURABILITY_**
- ISO 9001_QUALITY MANAGEMENT
- ENVIRONMENT_**
- ISO 14001_ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
- SAFETY_**
- Fire certification: Efl
 - ISO 45001_Occupational health and safety management systems
 - Social Audit, 2-Pillar SMET

DNF.RO.MAR.15a/3/01-04-2024
Update: 04-2024

REMARKS:

Manufacturing process	DIN 61151 Needle felt
Backing	ISO 2424
Pile weight	ISO 8453
Total weight	ISO 8453
Pile height	ISO 1765
Total height	ISO 1765
Fire classification	EN 13501-1

Colours may slightly vary from batch to batch.
Characteristics in line with EN 1307 standards.
We reserve the right to alter technical specifications.
Protection foil is not suitable in humid conditions.
© Beaulieu International Group



In order to constantly improve the quality of our products to the latest technical standards, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristics. The stated values are approximate average values and may vary by ±10% (fibre height ±5%) due to technical reasons

Garden

5 mm

TOTAL HEIGHT

Shaping sustainable living, together

As a global family business, we develop and co-create – in an innovative, entrepreneurial and sustainable way – flooring and material solutions to enhance the quality of living and working for every generation. We are taking practical steps to reduce our environmental footprint, while looking after our people and the ones around us, and doing business in a transparent, ethical way.

Technical characteristics

Yarn

Composition:	100% synthetic
Pile Weight:	590 gr/m ² (±10%)
Colors:	1

Tufting

Pile Height:	4 mm (±5%)
Total Height:	5 mm (±5%)

Backing Construction

Primary Backing:	Resine
------------------	--------

Final Product:

Total Weight:	700 gr/m ² (±10%)
---------------	------------------------------

STANDAR ROLSS

Pile In	2x30 m / 4x30 m
Code	866104 (2 m) 866103 (4 m)

TEST AND CERTIFICATES

DURABILITY_
• ISO 9001_QUALITY MANAGEMENT

ENVIRONMENT_
• ISO 14001_ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

SAFETY_
• Fire certification: Cfl-s1
• ISO 45001_Occupational health and safety management systems
• Social Audit, 2-Pillar SMET

DNF.RO.MAR.15a/3/01-04-2024
Update: 04-2024

REMARKS:

Manufacturing process	DIN 61151 Needle felt
Backing	ISO 2424
Pile weight	ISO 8453
Total weight	ISO 8453
Pile height	ISO 1765
Total height	ISO 1765
Fire classification	EN 13501-1 Cfl-s1

Colours may slightly vary from batch to batch.
Characteristics in line with EN 1307 standards.
We reserve the right to alter technical specifications.
Protection foil is not suitable in humid conditions.
© Beaulieu International Group



In order to constantly improve the quality of our products to the latest technical standards, Turfgrass® reserves the right to modify any of the technical characteristics. The stated values are approximate average values and may vary by ±10% (fibre height ±5%) due to technical reasons

Petit Dune

10 mm

HAUTEUR TOTAL

La Révolution Améliorée.

Petit Dune porte l'innovation à un niveau supérieur en perfectionnant la combinaison révolutionnaire de bande et de fil texturé dans la gamme de gazon artificiel à poils courts de Turfgrass. Cette formule unique garantit non seulement un aspect exceptionnellement naturel, mais offre également une résilience incroyable et une finition des plus réalistes.

ROULEAUX STANDARD

P.O. 2x35 m - 4x35 m

GARANTIE (Années - KLy)

3 - 400 Kly*

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m²

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m²/an ou 155 KLy/m²/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type :	Tape + Texturé
Composition :	100% PP
Dtex. :	4000 DTex (±5%)
Poids :	525 gr/m ² (±10%)
Couleurs :	Tape: Green Texturé : Cream / Green

Tufting


Jauge :	3/16"
Hauteur :	9 mm (±5%)
Hauteur totale :	10 mm (±5%)
Points :	260 ml (±10%) - 54600 m ² (±10%)

Backing construction

Premier backing :	Single Backing
	100% pp, uv stabilisé
Finition :	PRECOAT MARINE BACKING

Produit fini

Poids total :	930 gr/m ² (±10%)
---------------	------------------------------

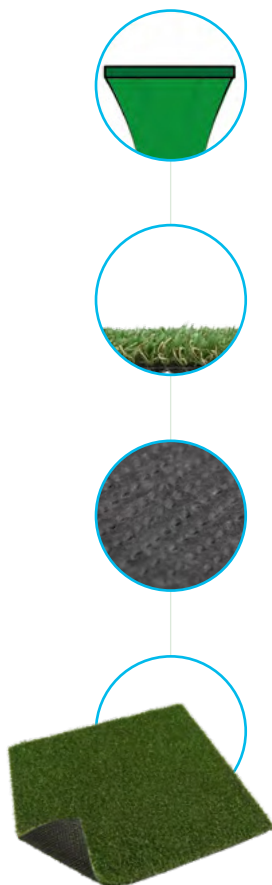

Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

Paraphe®

Xtinguish 20

22 mm

HAUTEUR TOTALE

Naturel et Confort à Chaque Pas

Xtinguish 20 est la combinaison parfaite entre esthétique et fonctionnalité. Avec 260 points et une hauteur de 20 mm, il offre une texture douce et réaliste. Ses fibres monofilament en tons crème et vert apportent un aspect naturel et élégant, tandis que son Dtex de 11 050 garantit résistance et durabilité. Idéal pour les jardins, les terrasses et les espaces de loisirs, ce gazon artificiel conserve sa beauté avec un minimum d'entretien.

ROULEAUX STANDARD

Pile in	2x25m / 4x25m
Code	859256 (2 m)
	859265 (4 m)

GARANTIE (Années - KLy)

8 - 1.000 Kly

TESTS ET CERTIFICATS

DURABILITÉ_

- ISO 9001_GESTION DE LA QUALITÉ
- Solidité des couleurs ≥ 4
- Perméabilité à l'eau 60l/min/m2

ENVIRONNEMENT_

- ISO 14001_GESTION ENVIRONNEMENTALE

INNOVATION_

- UNE 166002_R+D+I MANAGEMENT

SÉCURITÉ_

- Certification de feu : Efl
- ISO 45000_Santé et sécurité au travail
- Audit social, SMET à 2 piliers

DAG.410.MAR.15 / 2 / 1-9-24

REMPLISSAGE

En cas de remplissage pour le gazon artificiel Turfgrass, veuillez utiliser du sable de silice arrondi (non angulaire), tamisé, lavé et séché. L'utilisation de tout autre type de matériel de remplissage annulera la garantie de Turfgrass.

*Les garanties standard sont applicables aux régions où le rayonnement horizontal global est inférieur ou égal à 1800 KWH/m2/an ou 155 KLy/m2/an. Pour les régions dont l'irradiation horizontale globale est supérieure à 1800 KWH/m2/an ou 155 KLy/m2/an, consultez notre déclaration de garantie.

Caractéristiques techniques

Fil

Type:	Monofilament + texturised
Composition:	60% PE - 40% PP
Dtex:	11.050 DTex (±5%)
Poids:	695 gr/m2 (±10%)
Couleurs:	Moss-Pear-Golden Green

Tufting


Jauge:	3/8"
Hauteur:	20 mm (±5%)
Hauteur Totale:	22 mm (±5%)
Points:	110 ml (±10%) - 11.550 m2 (±10%)

Backing Construction

Premier Backing:	Backing Simple
Finition:	XTINGUISH MARINE BACKING

Produit Fini

Poids Total:	2.080 gr/m2 (±10%)
--------------	--------------------



Afin d'améliorer constamment la qualité de nos produits en fonction des normes techniques les plus récentes, Turfgrass® se réserve le droit de modifier l'une ou l'autre des caractéristiques techniques. Les valeurs indiquées sont des valeurs moyennes approximatives et peuvent varier de ±10% (hauteur des fibres ±5%) pour des raisons techniques.

TURFGRASS

DOMENECH HERMANOS SA
CALLE SAN SALVADOR 34
03830 MURO DE ALCOY - SPAIN
T: +34 (0) 965 530 151

BFS EUROPE
INGELMUNSTERSTEENWEG 162
8780 OOSTROZEBEKE - BELGIUM
T: +32 (0)56 67 22 11

Beaulieu
International
Group



INFO@TURFGRASS.NET - WWW.TURFGRASS.NET