



ACROVYN®
PROTECTION DES MURS ET DES PORTES

Des ambiances
qui perdurent.



Construction Specialties®

Vous aider à construire *de grands rêves.*

Nous partons d'une promesse toute simple : offrir un service, des produits et une expertise de pointe afin d'aider le secteur du bâtiment à créer des lieux extraordinaires. Nous tenons cette promesse depuis 1948, à travers une approche axée sur l'écoute qui nous permet d'identifier ce dont vous avez vraiment besoin. Cette approche nous a amenés à créer des produits innovants, comme la gamme Acrovyn® qui a révolutionné la protection murale, mais aussi à résoudre des problèmes, tout en vous offrant des possibilités de mieux construire.





Ouvrir la voie *à travers l'excellence.*

Nous mettons tout en oeuvre pour satisfaire des exigences inédites et répondre aux contraintes les plus strictes.

Ainsi, si nous évaluons ensemble qu'un produit n'est pas la réponse idéale à une problématique définie, soyez assuré que nous vous proposerons de nouvelles solutions jusqu'à définir celle qui sera la plus adéquate. En d'autres termes, nous sommes déterminés à trouver le produit qui s'adapte à toutes les contraintes du projet et sans demi-mesure. Cette approche contribue à redéfinir les limites du secteur, tout en vous permettant d'envisager une infinité de possibilités.



1948

Edward et Mary Ellen Hallock fondent Construction Specialties à Newark, dans le New Jersey, en tant qu'entreprise spécialisée dans la fabrication de matériaux de construction.

75+

années d'excellence dans
l'industrie des produits
architecturaux



LEADERS DU SECTEUR

Nous fabriquons des produits d'architecture intérieure de haute qualité destinés aux architectes, designers, agences, ingénieurs et entrepreneurs en vue de créer des espaces durables et de valoriser le secteur du bâtiment.

Des solutions *de A à Z.*

Construire un beau bâtiment n'est qu'un début.
En concertation, nous vous aidons à façonner votre projet
pour créer un espace vivant, avec un impact positif sur ses
usagers, qu'il s'agisse d'une protection contre des éléments,
de l'affirmation d'une identité visuelle ou de tout autre chose.
Ensemble, rendons votre projet inoubliable.



PROTECTION MURALE ACROVYN
PROTECTION DES PORTES ACROVYN

TAPIS D'ACCUEIL
COUVRE-JOINTS DE DILATATION
GRILLES DE VENTILATION ARCHITECTURALES
SOLUTIONS BRISE-SOLEIL



Consultez tous
nos produits :

c-sgroup.fr/28

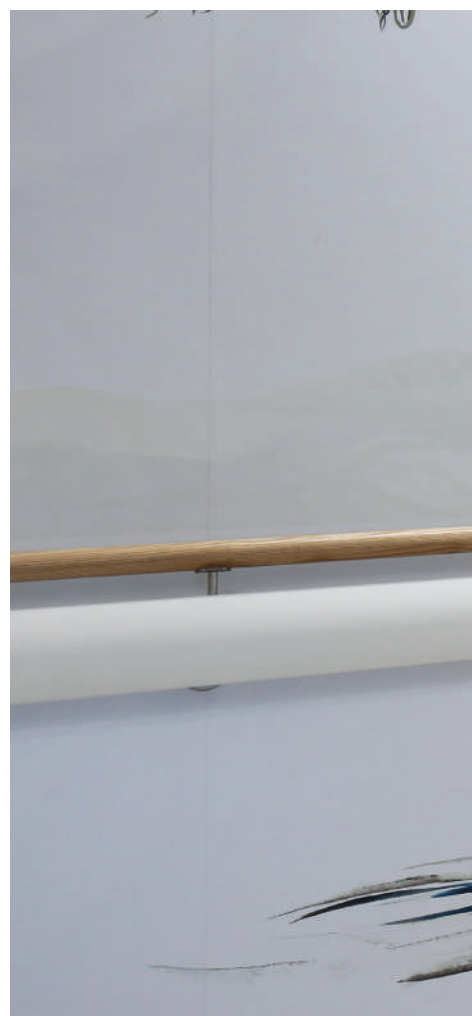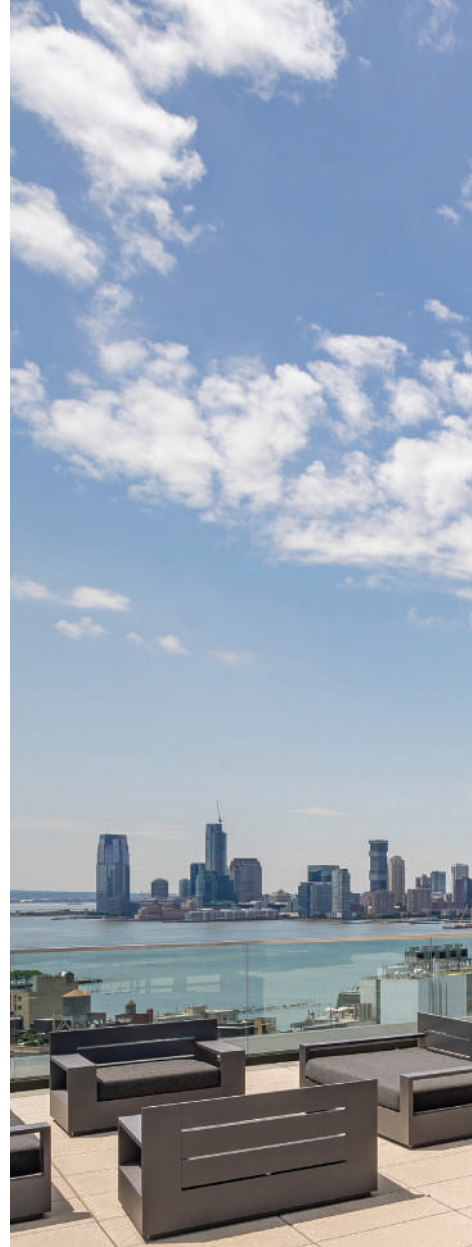



**412 WEST 15TH STREET NEW
YORK, ÉTATS-UNIS**
GRILLES PARE-PLUIE



**ROYAL ORTHOPAEDIC HOSPITAL,
LONDRES, ROYAUME-UNI**
COMBINÉ MAINS-COURANTES/
PARE-CHOC
ACROVYN BY DESIGN

PRODUITS D'INTÉRIEUR

Acrovyn®
Protection des murs et des portes



Le choix est *une opportunité.*

Parce que chaque projet est unique, il implique des niveaux de protection, des caractéristiques de performance et des options de conception différents. Quels que soient vos besoins et votre budget, nous avons pensé à tout.



SOLUTIONS POUR TOUS LES BÂTIMENTS

Pare-chocs à résistance modérée pour les salles d'attente, finitions durables des murs et portes pour tous les espaces les plus fréquentés de votre bâtiment ou profilés robustes résistant aux impacts des engins roulants, la gamme Acrovyn simplifie la création d'un système complet de protection des surfaces intérieures des bâtiments, quel que soit l'environnement.



MATÉRIAUX FIABLES


Tous les matériaux Acrovyn sont exempts de substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), de bisphénol A (BPA) et de produits ignifuges halogénés ou bromés. Ils ne contiennent pas de métaux lourds et ont obtenu le niveau A+ lors de tests d'émission de composés organiques volatils (COV). Vous pouvez donc opter en toute confiance pour ces matériaux.



CHOIX DURABLES

Acrovyn PVC-Free constitue notre matériau le plus écoresponsable, tout en étant aussi résistant et durable que l'Acrovyn original.

Notre offre comprend un large éventail de profilés de protection murale, de même que des plaques de revêtement mural ayant obtenu la certification Bronze dans le cadre du programme *Cradle to Cradle Certified®*.

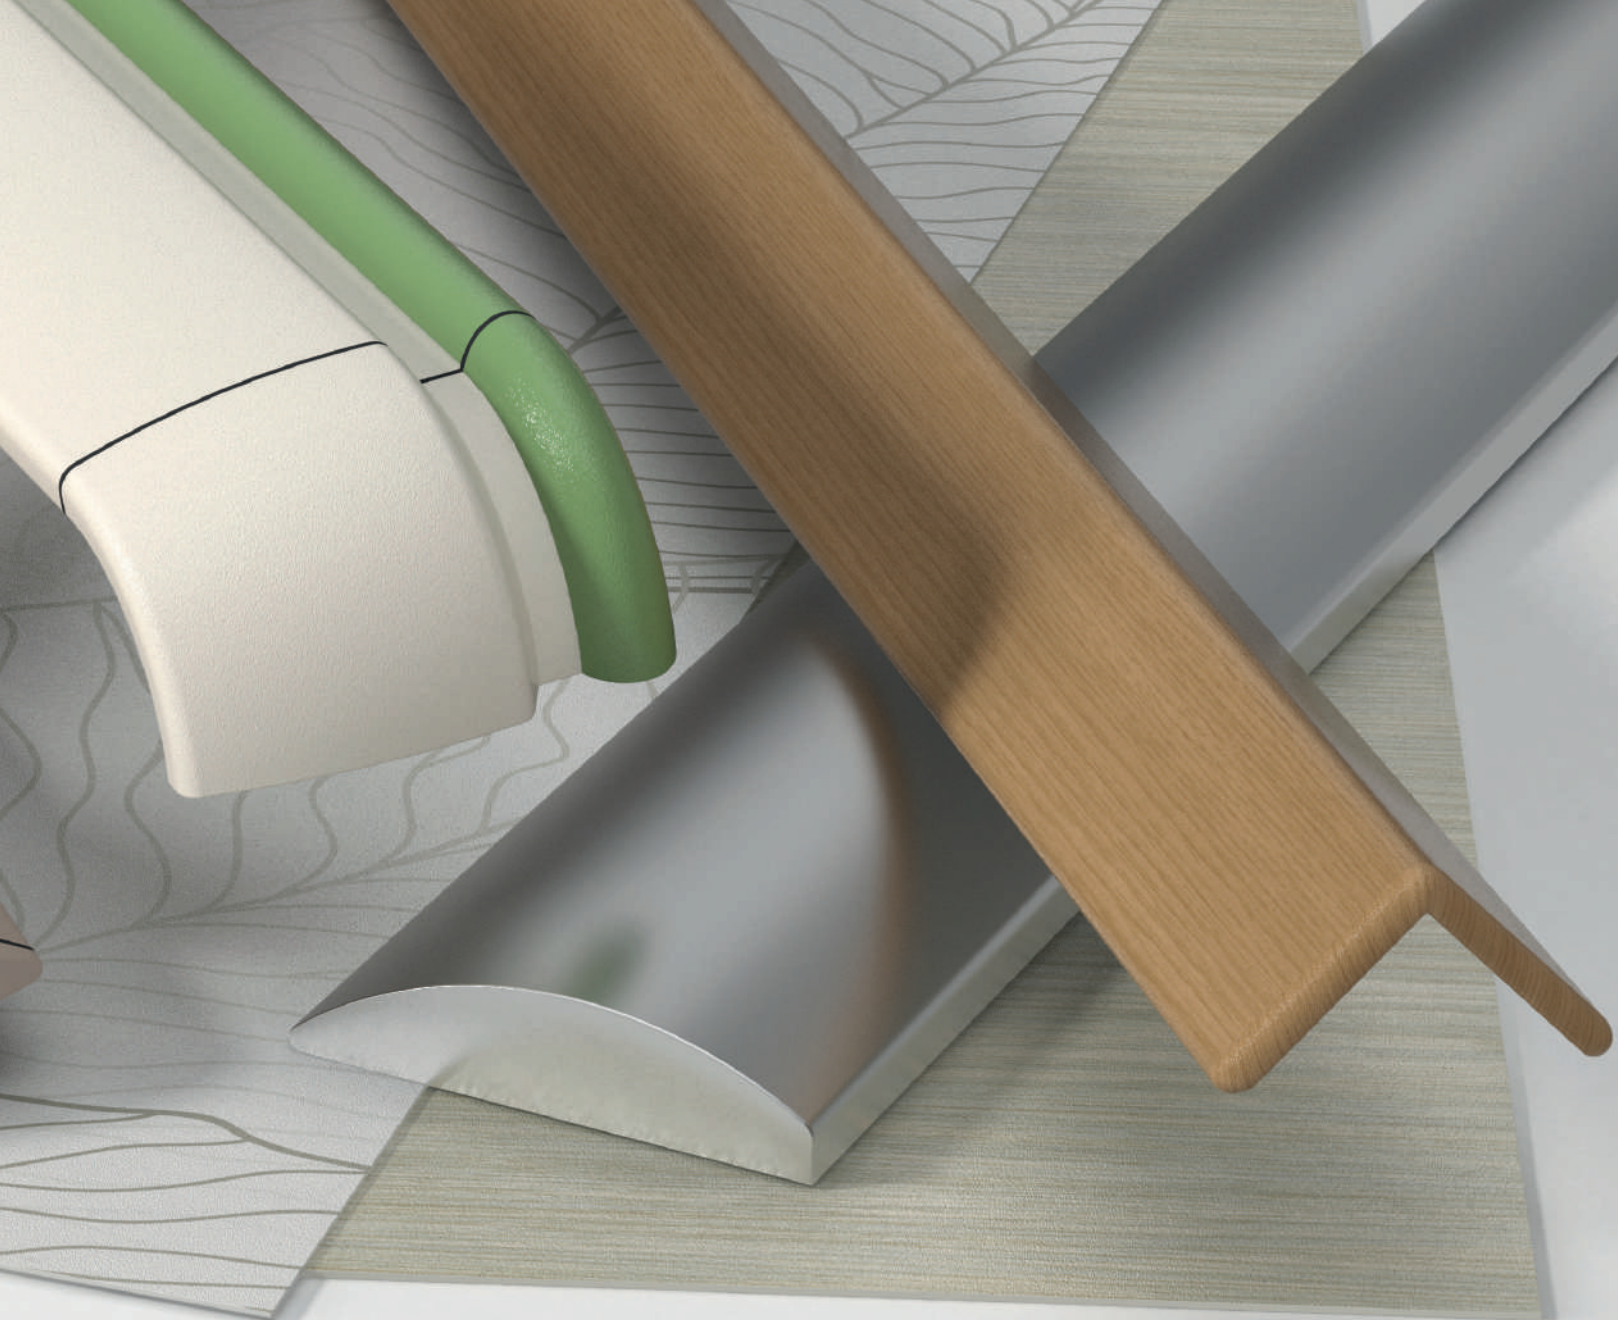

SOLUTIONS AVEC DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU

Pour tout bâtiment, le respect des réglementations en matière de sécurité incendie constitue l'un des critères les plus importants.

Pour cette raison, nous avons indiqué le degré de résistance au feu de nos produits afin que vous puissiez choisir la solution adaptée aux exigences du projet.



SOLUTIONS BACTÉRICIDES

Si la prévention des infections est votre préoccupation première, Acrovyn Bactéricide garantira des conditions d'hygiène optimales à long terme.

Testé et à l'efficacité prouvée contre les bactéries nosocomiales et alimentaires les plus courantes, Acrovyn Bactéricide est disponible sous forme de plaques, mains-courantes et protections de tête de lit.

BESOIN D'AIDE POUR CHOISIR ?

Parcourez notre site web pour obtenir des conseils sur les bonnes pratiques et vous inspirer d'autres projets.



c-sgroup.fr/14233

Définissez *votre style.*

Avec un si vaste choix, chaque projet trouve son identité décorative. Notre protection murale Acrovyn® se décline en de nombreuses couleurs unies (intemporelles ou vives) et pour certains modèles, des finitions bois et béton sont disponibles afin de s'adapter à toutes les ambiances, envies et visions.






Avec nos plaques de protection personnalisables Acrovyn by Design®, créez des projets sur mesure !









Insufflez un lien avec la nature, apportez une touche d'originalité ou renforcer la culture d'entreprise avec une fresque à votre image pour votre espace.



Découvrez notre palette dans la section 'Gamme de couleurs Acrovyn' de la brochure ou consultez-la en ligne.

c-sgroup.fr/2445

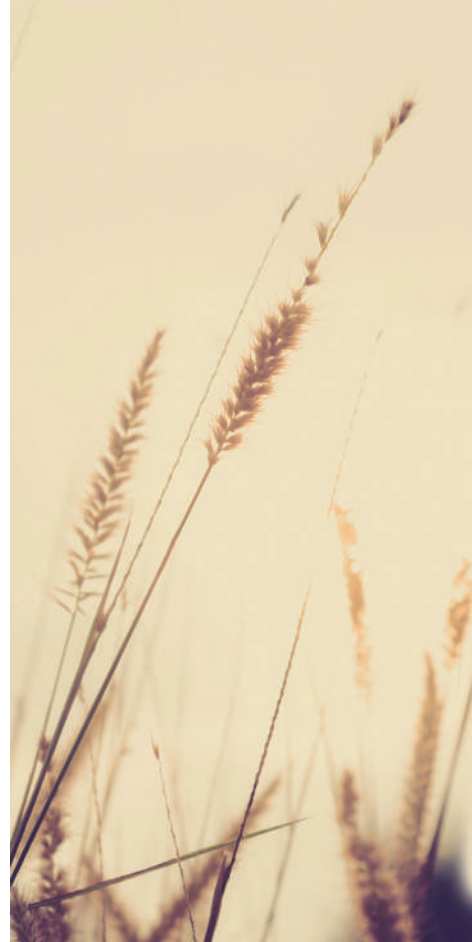

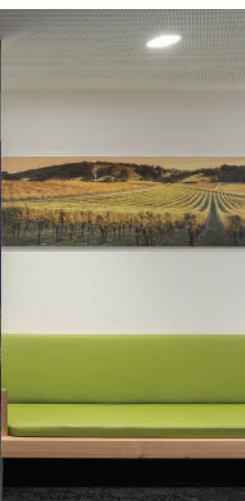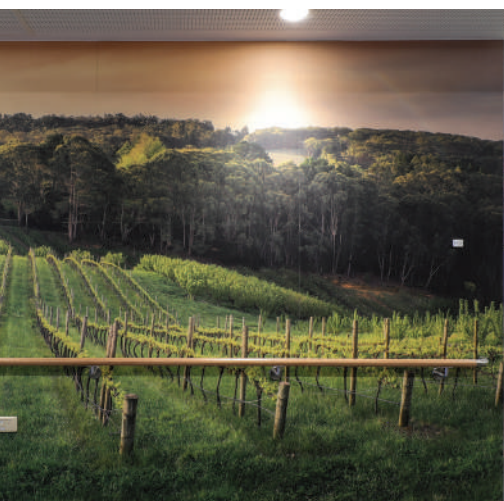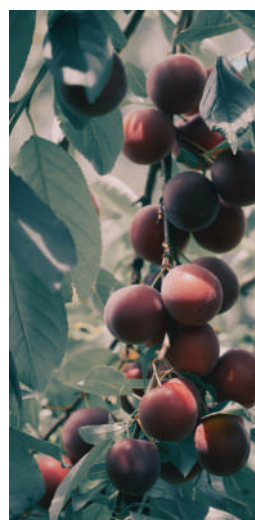

Personnalisez *votre protection.*

L'époque de la protection murale strictement fonctionnelle est révolue. Avec Acrovyn®, donnez libre cours à votre créativité grâce à une gamme d'options polyvalentes. Désormais, vous pouvez créer des intérieurs autant esthétiques que durables.



AMÉNAGEMENTS MURAUX ET FORMES PERSONNALISÉES

La plaque Acrovyn est un matériau polyvalent, facile à découper et à façonner, qui permet de créer des espaces à la fois robustes et esthétiques. Aménagements créatifs et colorés, éléments signalétiques et logos ou protection décorative des portes sont autant d'options faciles à réaliser.



IMAGES ET ÉLÉMENTS GRAPHIQUES SUR MESURE

Avec Acrovyn by Design, les possibilités sont vraiment infinies. Vos éléments graphiques, photos, motifs ou messages personnels sont imprimés sous une plaque transparente et résistante sans PVC, transformant ainsi votre intérieur en un espace accueillant, ressourçant, inspirant, énérgisant ou relaxant et à l'épreuve du temps.



COULEURS SUR MESURE

Nous savons que la couleur occupe une place essentielle pour les projets d'aménagement décoratif. Pour cette raison, si la teinte que vous recherchez ne fait pas partie de notre nuancier, nous pouvons la fabriquer¹. Acrovyn by Design offre également une option d'impression personnalisée en couleur unie, afin de s'accorder avec les autres éléments décoratifs intérieurs, tout en protégeant vos espaces.



Pour trouver des idées ou pour en savoir plus, consultez :

c-sgroup.fr/17146

¹ Un volume minimal de commande s'applique.
Merci de nous contacter pour discuter de vos besoins.



La durabilité d'un ouvrage *se décide dès sa conception.*

Gymnases, universités, centres de soins ou hôpitaux, les murs des espaces très fréquentés doivent faire l'objet d'une attention particulière. Depuis plus de 50 ans, Acrovyn® est la référence en matière de protection murale. Pour une raison simple : sa durabilité.

Les textures de la matière Acrovyn sont ingénieusement étudiées pour dissimuler de manière subtile les éraflures et les abrasions, sans compromettre la facilité de nettoyage.

Cet équilibre entre durabilité et protection préserve l'esthétique originelle de vos intérieurs pendant des années. Peut-être vous lasserez-vous un jour de vos murs, mais ce jour-là, ils n'auront toujours pas besoin d'être rénovés !

FACILITÉ D'ENTRETIEN

En matière d'hygiène, la matière Acrovyn est résistante à la moisissure et à la prolifération bactérienne. En outre, nous appliquons de manière uniforme des additifs bactéricides dans les matériaux de certaines de nos solutions, pour un niveau de protection supplémentaire.

La texture de l'Acrovyn protège des rayures et des bosselures qui peuvent se transformer en nids à bactéries. De plus, elle se nettoie facilement avec de l'eau savonneuse ou des produits de nettoyage courants, pour une grande facilité d'entretien et une réduction significative du risque d'infections nosocomiales.



Découvrez nos
conseils de nettoyage ici :

c-sgroup.fr/37968



DOBIE HIGH SCHOOL
HOUSTON, ÉTATS-UNIS
PROTECTIONS D'ANGLE
ACROVYN BY DESIGN

La protection, à la perfection.

Adopté dans des milliers d'établissements à travers le monde, Acrovyn® gagne sur les deux tableaux : une esthétique personnalisable, avec des niveaux de performance et de durabilité exceptionnels. Nos solutions de protection intérieure sont conçues pour offrir à tous les types de bâtiments longévité et aspect irréprochable.

PLAQUES

*Plaques Acrovyn
Acrovyn by Design*

Nos finitions murales durables conjuguent fonctionnalité et esthétique. Faites votre choix parmi un nuancier de couleurs unies neutres ou vives, des finitions réalistes aspect bois ou béton, ou incorporez vos éléments graphiques avec Acrovyn by Design pour un effet totalement personnalisé.

PROTECTIONS D'ANGLE

*Protections d'angle Acrovyn
Protections d'angle Inox
Protections d'angle élastomère EPDM*

Protégez facilement les angles des murs et autres parties saillantes à l'aide de nos protections d'angle durables. Faites votre choix parmi un large éventail de matériaux et de finitions afin de trouver la protection qui correspond parfaitement à vos besoins et à votre budget.

MAINS-COURANTES

*Mains-courantes Acrovyn
Mains-courantes en métal
Mains-courantes en bois*

Offrant une prise en main confortable et une aide essentielle aux personnes à mobilité réduite dans les couloirs, nos mains-courantes sont disponibles dans une large gamme de matériaux et de couleurs qui s'adaptent à tous les styles. Certains modèles peuvent être installés en continu dans les escaliers.

MAINS-COURANTES/PARE-CHOC

Mains-courantes/pare-chocs Acrovyn

Gamme de produits idéale pour les espaces nécessitant une protection efficace contre les chocs et une bonne assistance aux piétons. Cette gamme se décline en différents styles et options de fixation, y compris les consoles Quick Lock et les solutions anti-pendaison.

PARE-CHOC

*Pare-chocs Acrovyn
Pare-chocs en inox
Pare-chocs en élastomère EPDM*

Conçus pour protéger efficacement les murs des couloirs, salles d'attente et halls d'entrée, nos pare-chocs se déclinent dans de nombreux styles et niveaux de résistance, des simples frottements aux chocs les plus violents pour nos solutions en élastomère EPDM.

PROTECTIONS TÊTE DE LIT

*Protections tête de lit sur profilés
Protections tête de lit plate*

Utilisées principalement dans les établissements de santé, les solutions de protection tête de lit empêchent les dégradations causées sur les murs par les équipements installés aux murs, mais permettent aussi de personnaliser des espaces.

PROTECTIONS DES PORTES ET DES ENCADREMENTS DE PORTE

*Protections des portes
Protections des encadrements de porte*

Spécialement conçues pour protéger les faces, les bords ou les encadrements de portes neuves ou existantes, nos solutions sont disponibles dans un large choix de coloris standard, de finitions décoratives et de conceptions sur mesure avec Acrovyn by Design®.





**PENN STATE HEALTH
HAMPDEN MEDICAL CENTER
PENNSYLVANIE, ÉTATS-UNIS**
PLAQUES ACROVYN PVG-FREE
PROTECTIONS D'ANGLE
PARE-CHOCS

La touche finale.

Coordonnez nos produits durables de protection murale Acrovyn® et créez un aménagement qui correspond à vos besoins et à votre espace.

1

2

4

- 1 Plaque texturée Acrovyn
- 2 Main-courante
- 3 Pare-chocs
- 4 Protection murale personnalisable Acrovyn by Design®
- 5 Protection des portes Acrovyn
- 6 Protection d'angle Acrovyn

3





5

6


PRODUITS D'INTÉRIEUR

Acrovyn®
Protection murale




Créer et renforcer *l'impact.*

Donnez vie à l'espace de vos rêves avec notre collection de plaques résistantes aux chocs. Plus durable que la peinture, la tapisserie ou le stratifié, Acrovyn® est conçu pour résister à l'usure quotidienne la plus intense, tout en restant facile à entretenir.




PLAQUES TEXTURÉES

Nos plaques résistantes aux chocs peuvent s'utiliser dans différents espaces et mêlent fonctionnalité, protection et esthétique. Choisissez parmi une large gamme de coloris en PVC ou sans PVC, ou sélectionnez nos finitions décoratives pour créer un intérieur accueillant et à l'épreuve du temps.



PLAQUES ACROVYN BACTÉRICIDE

Mises au point pour lutter contre le risque d'infections nosocomiales, les plaques en Acrovyn Bactéricide ont prouvé qu'elles tuent les bactéries par simple contact. Disponibles en versions texturée et lisse de 2 mm d'épaisseur, elles restent efficaces tout au long de leur durée de vie.




PLAQUES LISSES

Dans les environnements stériles, une surface facile à nettoyer et durable est essentielle. Alternative au carrelage, notre plaque Acrovyn lisse ne se fissure pas en cas de choc et peut être nettoyée à la vapeur.



ACROVYN BY DESIGN®

Motifs, logos, photos : quelle que soit l'identité visuelle que vous imaginez, nous pouvons l'intégrer. Acrovyn by Design est une solution appréciée des architectes, des décorateurs d'intérieur et des maîtres d'ouvrage pour sa capacité à donner naissance à des intérieurs extraordinaires et à l'épreuve du temps.

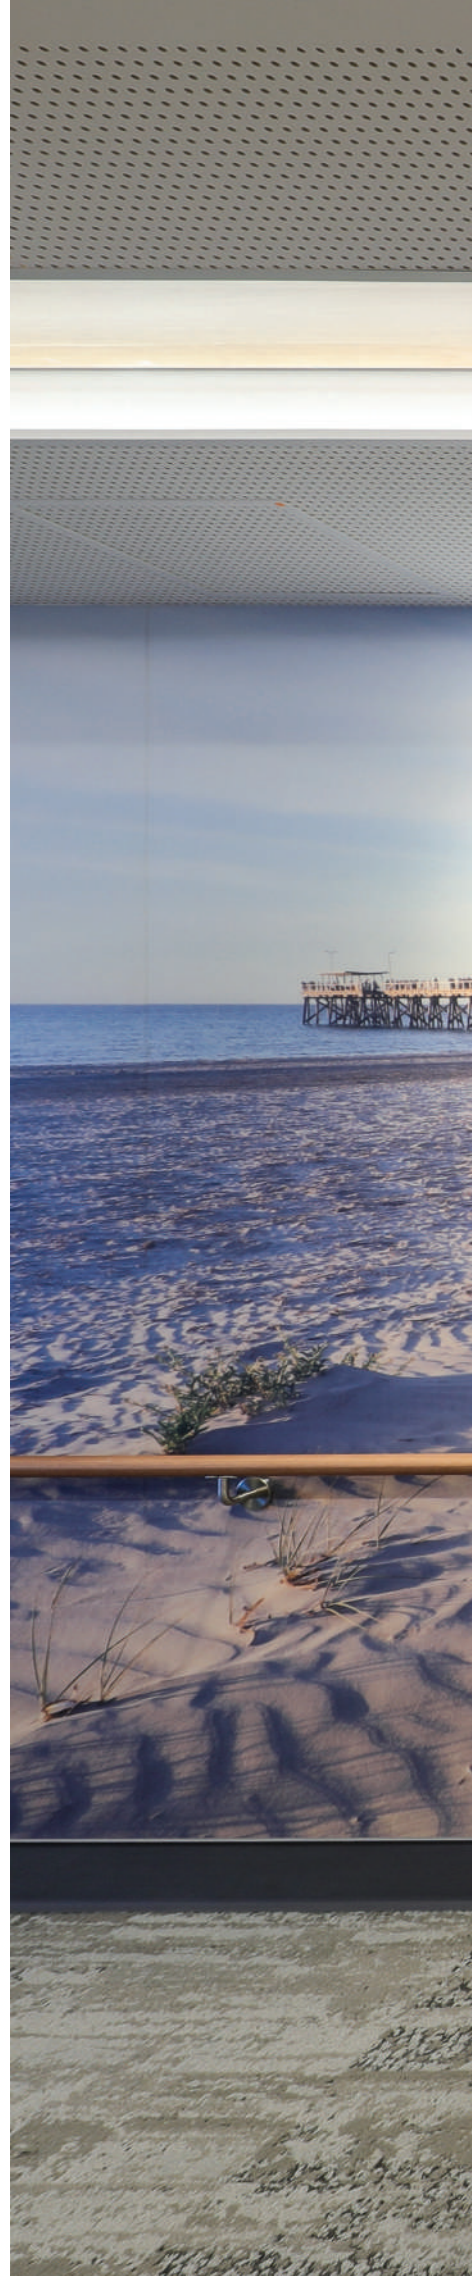



CALVARY ADELAIDE HOSPITAL
AUSTRALIE
ACROVYN BY DESIGN
PLAQUES ACROVYN
MAINS-COURANTES

Comparer les plaques

Disponibles dans divers matériaux, textures et finitions afin d'offrir à vos espaces intérieurs l'esthétique recherchée et la fonctionnalité requise. Protégez vos murs et préservez vos budgets avec Acrovyn®.



Pour en savoir plus et télécharger les fiches produits, consultez :

c-sgroup.fr/413



Matériau	PVC			PVC bactéricide ¹
Nom du produit	Plaque texturée Acrovyn	Plaque Acrovyn lisse	Plaque texturée Acrovyn Finitions décoratives	Plaque Acrovyn Bactéricide
Couleurs standard	36 couleurs unies (pages 70-71)	10 couleurs unies (pages 70-71)	6 finitions bois 3 finitions béton (pages 72-73)	Texturée 6 couleurs lisse 1 couleur (pages 70-71)
Texture	Suede	Lisse	Suede	Suede ou lisse
Épaisseur	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Taille maximale	3 000 x 1 300 mm	3 000 x 1 300 mm	3 000 x 1 250 mm	3 000 x 1 300 mm
Classe feu	B-s2, d0 ²	B-s2, d0 ²	M1 ³	B-s2, d0 ²
Certifications environnementales	DEP	DEP	-	-

¹ Incorpore un additif antimicrobien, le pyrithione de zinc Sanitised®, qui restera efficace tout au long de leur durée de vie du produit. Testé selon la norme ISO 22196 et classé selon la norme EN 1040. Sanitised® est une marque déposée de Sanitized AG. Pour plus de détails et les résultats des tests, voir la fiche produit.

² Classe de résistance au feu conformément à la norme EN 13501-1 dans les conditions définies dans les rapports de classification concernés, disponibles sur demande.

³ Classe de résistance au feu conformément à la norme NF P 92-512:1986. Rapport d'essai disponible sur demande.



Sans PVC		Inox (304 L)
		
Plaque texturée Acrovyn PVC-Free	Acrovyn by Design	Plaque en inox Acrovyn
36 couleurs unies (pages 68-69)	Images, graphismes ou couleurs sur mesure (page 74)	Inox gris argenté
Suede	Suede	Finition brossée
1,5 ou 1 mm	1 mm	1 mm
3 000 x 1 300 mm	3 000 x 1 270 mm ; Les fresques sont composées de plusieurs plaques	2 500 x 1 250 mm
B-s1, d0 ²	-	Considéré comme classe A1 (non combustible)
DEP Cradle to Cradle Certified® Bronze	-	-



Protégez les angles.

Les angles des murs et autres parties saillantes sont souvent exposés à l'usure quotidienne, ce qui nuit à l'hygiène, à l'esthétique et à la sécurité des bâtiments. Durables et faciles à nettoyer, nos produits préservent l'intégrité et l'hygiène des angles, tout en réduisant considérablement les coûts d'entretien.



PROTECTIONS D'ANGLE ACROVYN

Des modèles de 75 mm de large dotés de profilés en aluminium aux options discrètes de 30 mm de large faciles à installer avec de la colle, nos protections d'angle s'adaptent à vos besoins, à l'angle à protéger et à votre décoration intérieure.



PROTECTIONS D'ANGLE INOX

Complétant notre gamme de mains-courantes et de pare-chocs en inox, ces protections d'angle sont idéales pour les zones où l'hygiène est essentielle, comme les magasins ou les cuisines.



PROTECTIONS D'ANGLE ÉLASTOMÈRE EPDM

Dotées d'excellentes qualités d'absorption des chocs et de résistance aux intempéries, nos protections en élastomère EPDM conviennent idéalement aux entrepôts logistiques, aux zones d'accès privé et de livraison, ainsi qu'aux parkings. Et pour une protection supplémentaire, optez pour nos pare-chocs.



**GYMNASE SCOLAIRE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE**
PLAQUES ACROVYN
PROTECTIONS D'ANGLE

DURABLES, FLEXIBLES ET REMPLAÇABLES

Nos protections d'angle Acrovyn à résistance élevée sont dotées d'un profilé filant en aluminium pour une solidité et une durabilité accrues. La coque remplaçable et clipsable se déforme pour amortir l'impact, avant de reprendre sa forme initiale, tandis que la finition texturée limite l'apparition de rayures et de traces de frottement.



Comparer les protections d'angle

Parcourez tout un choix de matériaux, tailles et couleurs et trouvez la solution idéale pour protéger élégamment votre intérieur.



Pour en savoir plus et télécharger les fiches produits, consultez :

c-sgroup.fr/396



Matériau	PVC				Sans PVC	
						
Nom du produit	SM-20	SSM-20	SM-20M	Série SO	SM-20N	SSM-20N
Largeur	76 mm	51 mm	76 mm	30, 50 ou 75 mm	76 mm	51 mm
Angle	90°	90°	135°	90° - (30, 50 et 75 mm) 80° -175° - (50 mm)	90°	90°
Niveau de résistance	Élevé	Élevé	Élevé	Intermédiaire	Élevé	Élevé
Texture / Finition	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain
Couleurs	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies 9 finitions (pages 70-73)	27 couleurs unies (pages 70-71)	36 couleurs unies 9 finitions (50 mm) (pages 70-73)	15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)
Méthode de fixation	Vis	Vis	Vis	Bande adhésive ou colle	Vis	Vis



Sans PVC	Inox	Élastomère EPDM
		
TF-N	Série A	Série C
Sur commande (min. 30, max. 645 mm)	30, 50 ou 75 mm	75 ou 100 mm
90°	90° en standard	90°
Intermédiaire	Élevé	Extrême
Suede	Brossé	Lisse
36 couleurs unies (pages 68-69)	Inox 304 L	Noir
Bande adhésive ou colle	Colle ou vis	Colle ou vis

CONSEILS POUR CHOISIR

Les protections d'angle peuvent être installées de manière à couvrir la totalité ou une partie de la hauteur du mur, en fonction de l'endroit où les dommages causés par les chocs sont susceptibles de se produire. La plupart de nos modèles sont disponibles en longueur de 3 m, mais nous pouvons les couper à la taille de votre choix.

Les modèles Acrovyn dont le nom commence par SM- et SSM- se composent d'une coque amovible et d'un profilé filant en aluminium. Ils nécessitent d'être fournis complets, avec les embouts standard aux deux extrémités. La coque est facile à remplacer si elle est abîmée.

Pour vos protections d'angle, le choix de la couleur peut permettre d'obtenir un aménagement inclusif, car les couleurs qui contrastent avec les murs permettent aux usagers malvoyants d'identifier les obstacles et les angles.

Pour connaître les indices de réflexion lumineuse de nos couleurs, consultez la section 'Gamme de couleurs Acrovyn' ou visitez page : c-sgroup.fr/2445

L'accessibilité, *sans compromis sur le style.*

Quel que soit le type de bâtiment, notre gamme de mains-courantes est conçue pour simplifier la mobilité de tous les usagers. Déclinées dans un large choix de matériaux, coloris et finitions, nos mains-courantes sont en parfaite harmonie avec la décoration intérieure, tout en répondant à des exigences réglementaires et fonctionnelles.



MAINS-COURANTES ACROVYN

Les mains-courantes avec un revêtement Acrovyn sont durables et faciles à nettoyer. De forme circulaire ou ovale, elles sont proposées dans une large gamme de couleurs ou de finitions décoratives pour répondre à des exigences de contraste visuel.



MAINS-COURANTES EN BOIS

Nos modèles en bois massif avec des accessoires en acier inoxydable ajouteront de la chaleur et du style à tout intérieur. Le bois que nous utilisons est issu d'une gestion forestière durable et porte les labels FSC ou PEFC.



MAINS-COURANTES EN MÉTAL


Que vous appréciiez l'élégance de l'inox ou que vous préférerez une option plus économique, mais durable, en aluminium, nous avons les options qu'il vous faut.



ADAPTATEUR POUR ESCALIERS

Avec sa rotation sur deux axes qui s'adapte à tous les angles, notre adaptateur simplifie l'installation de mains-courantes continues dans les escaliers.

Disponible dans 27 couleurs unies, il est compatible avec les modèles de mains-courantes HREB-6, HRE-6 et HRA-6.

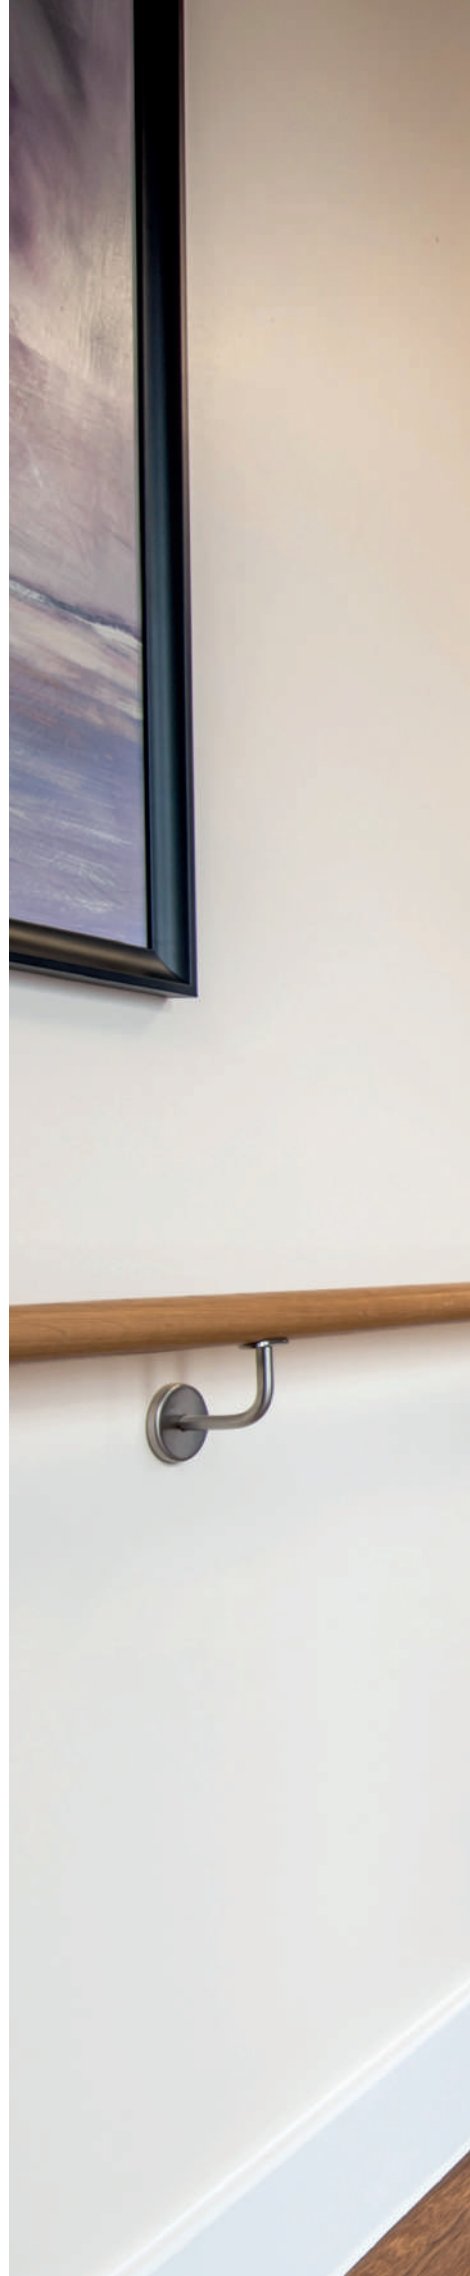



**MAISON DE RETRAITE LAPWING
COURT, PETERBOROUGH, ROYAUME-
UNI**
MAINS-COURANTES EN BOIS

Comparer les mains-courantes

Des modèles en Acrovyn Bactéricide à ceux en inox, choisissez les mains-courantes adaptées à la fonctionnalité et à l'esthétique de votre espace. Tous nos modèles circulaires peuvent s'installer sur des murs courbes si nécessaire, et certains modèles conviennent également à une installation en continu dans des escaliers.



Pour en savoir plus et télécharger les
fiches produits, consultez :

c-sgroup.fr/372



Matériau	PVC avec bactéricide ¹	PVC		Sans PVC	
					
Nom du produit	Série HREB-6	Série HRE-6	Série HRO-6	Série HR-6N	Série HRO-6N
Options de montage	Consoles en aluminium ou inox	Consoles en aluminium ou inox	Consoles en aluminium ou inox	Consoles en inox	Consoles en aluminium ou inox
Forme	Circulaire 40 mm de ø	Circulaire 40 mm de ø	Ovale 38 mm de large	Circulaire 40 mm de ø	Ovale 38 mm de large
Retrait du mur (selon console)	90 ou 102 mm	90 ou 102 mm	75 ou 88 mm	89 ou 101 mm	75 ou 88 mm
Texture ou finition	Lisse	Lisse	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain
Couleurs	27 couleurs unies (pages 70-71)	9 finitions (pages 72-73)	27 couleurs unies 9 finitions (pages 70-73)	15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)

¹ Incorpore un additif antimicrobien, le pyrithione de zinc Sanitised®, qui restera efficace tout au long de leur durée de vie du produit. Testé selon la norme ISO 22196 et classé selon la norme EN 1040. Sanitised® est une marque déposée de Sanitized AG. Pour plus de détails et les résultats des tests, voir la fiche produit.

² Notre bois provient uniquement de sources durables certifiées FSC ou PEFC.



Bois	Inox (304 L)	Aluminium
		
Série HRW-6	Série HRS-6	Série HRA-6
Consoles en inox	Consoles en inox	Consoles en aluminium ou inox
Circulaire 40 mm de ø	Circulaire 40 mm de ø	Circulaire 40 mm de ø
78 ou 101 mm	89 ou 101 mm	90 ou 102 mm
Livré non brut ou laqué	Finition brossée	Anodisé clair
Chêne, hêtre ou érable ² (pages 75)	Inox gris argenté	Aluminium



PROTECTION MURALE ACROVYN – MAINS-COURANTES/PARE-CHOCS



CENTRE DE SOINS FRANCISCA CEREJA

SANTAREM, PORTUGAL

MAINS-COURANTES/PARE-CHOCS

MAINS-COURANTES

PARE-CHOCS

PROTECTION DES ANGLES


Quand fonctionnalité *rime avec design.*

Notre gamme robuste de mains-courantes/pare-chocs est conçue pour répondre à vos besoins de protection intérieure tout en offrant un soutien aux piétons dans les zones de passage. Elle se décline en plusieurs styles, tailles et configurations pour répondre à vos besoins.



MAINS-COURANTES/PARE-CHOC

Éléphants et ergonomiques, nos produits protègent contre les chocs tout en offrant un bon soutien aux piétons. Pour l'installation, deux versions sont possibles : les consoles Quick Lock ou les solutions anti-pendaison.



COMBINÉ PARE-CHOC/MAINS-COURANTES

Conjuguant style et solidité, nos combinés mains-courantes/pare-chocs s'installent sur des consoles en inox, pour une protection à la fois conforme et fiable.



SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE AVEC QUICK LOCK

Grâce à notre conception innovante Quick Lock, inutile de percer des trous dans le profilé. En plus d'être facile à installer, Quick Lock se retire du support par une simple rotation, d'un demi-tour, au niveau de la console.

Découvrez la simplicité Quick Lock :



c-sgroup.fr/3055

Comparer les mains-courantes/pare-chocs

Choisissez parmi les modèles avec fixation Quick Lock™ pour une installation en toute simplicité, ou les options avec console continue, dans les zones de circulation soumises à des exigences anti-pendaison.



Pour en savoir plus et télécharger les
fiches produits, consultez :

c-sgroup.fr/133



Matériau	PVC			Sans PVC		
Nom du produit	Série HRB-20	Série HRB-4C	Série HRB-35	Série HRB-20N	Série HRB-4CN	Série HRB-35N
Options de montage	Consoles Quick Lock ou anti-pendaison	Consoles Quick Lock ou anti-pendaison	Consoles Quick Lock	Consoles Quick Lock ou anti-pendaison	Consoles Quick Lock ou anti-pendaison	Consoles Quick Lock
Hauteur	143 mm	140 mm	89 mm	143 mm	140 mm	89 mm
Retrait du mur	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm	76 mm
Prise	Ovale	Arrondie	Arrondie	Ovale	Arrondie	Arrondie
Niveau de résistance	Élevé	Extrême	Élevé	Élevé	Extrême	Élevé
Couleurs	27 couleurs unies 9 finitions - partie sup. (pages 70-73) Bicolore disponible	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies (pages 70-71)	15 couleurs unies (pages 68-69) Bicolore disponible	15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)



Sans PVC	Bois/ Sans PVC
	
HRB-50N	HRBW-50N
Consoles en inox	Consoles en inox
220 mm	220 mm
101 mm - mains-courante 120 mm - pare-chocs	101 mm - mains-courante 120 mm - pare-chocs
Arrondie 40 mm de ø	Arrondie 40 mm de ø
Élevé	Élevé
15 couleurs unies contrastées ou assorties (pages 68-69)	3 essences de bois ¹ - partie sup. (page 75) 15 couleurs unies - partie inf. (pages 68-69)

¹ Notre bois provient uniquement de sources durables certifiées FSC ou PEFC.



Une protection infailible *dans tous les cas de figure.*

Nos pare-chocs offrent une protection constante, dans les espaces où vous en avez le plus besoin. Choisissez parmi un large éventail d'options et gardez en parfait état les murs de vos couloirs, halls d'entrée, salles d'attente et zones logistiques.



PARE-CHOCS ACROVYN

Les pare-chocs Acrovyn se déclinent en un large éventail de formes, tailles, matériaux, coloris et finitions pour satisfaire vos exigences esthétiques et fonctionnelles.



PARE-CHOCS EN INOX

Lisses et élégants, nos modèles en inox conviennent idéalement aux établissements hôteliers, tertiaires et commerciaux. La gamme comprend un produit fixé au sol qui permet de protéger des couloirs vitrés et autres éléments du bâtiment.



PARE-CHOCS EN ÉLASTOMÈRE EPDM

Ces produits robustes, dotés d'excellentes qualités d'absorption des chocs et de résistance aux intempéries, sont parfaits pour protéger les zones d'accès privé et de livraison, les entrepôts ou les parkings contre les dommages causés par la circulation d'engins roulants.




NORTH MANCHESTER HOSPITAL
ROYAUME-UNI
PARE-CHOC
PROTECTIONS D'ANGLE
PROTECTION DES PORTES



SPÉCIALEMENT CONÇUS POUR LES CHOC

Les chariots et la circulation piétonne intense ne sont plus un problème avec nos pare-chocs Acrovyn. Leur coque durable fléchit sous les impacts avant de reprendre sa forme initiale, tandis que le profilé en aluminium, doté de coussins amortisseurs, absorbe et dissipe l'onde de choc le long du pare-chocs.

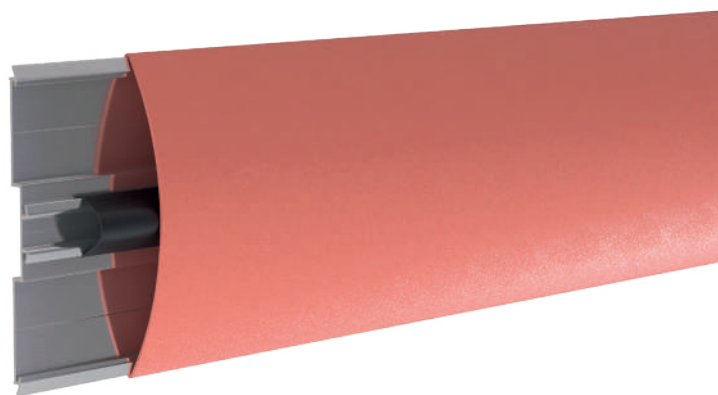

Comparer les pare-chocs


Des pare-chocs tout simples aux modèles à résistance extrême installés sur des consoles Quick Lock™, notre gamme est conçue pour répondre à vos besoins de protection avec style.

Pour les modèles en élastomère EPDM et en inox, merci de consulter les pages 44 et 45.



Pour en savoir plus et télécharger les fiches produits, consultez :

c-sgroup.fr/608

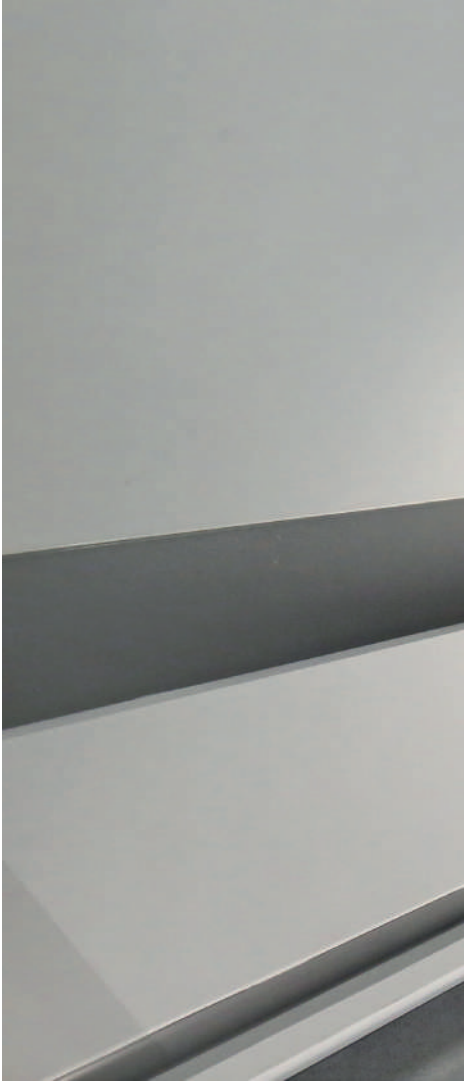

Matériau	PVC							
Nom du produit	Série SCR-80	Série SCR-50	Série SCR-170	Série SCR-200	HCR-200	BG-10	FR-225	Série TP
Hauteur	203 mm	127 mm	170 mm	203 mm	203 mm	102 mm	57 mm	100, 150, 200 ou 300 mm
Retrait du mur	35 mm	27 mm	35 mm	32 mm	83 mm (avec consoles Quick Lock)	60 mm	19 mm	3 mm
Forme	Bombé	Bombé	Bombé	Plat	Plat	Bombé	Bombé	Plat
Niveau de résistance ¹	Élevé ou Intermédiaire ¹	Élevé ou Intermédiaire ¹	Élevé ou Intermédiaire ¹	Élevé ou Intermédiaire ¹	Extrême	Intermédiaire	Standard	Intermédiaire
Texture	Shadowgrain	Shadowgrain	Lisse-coque Suede-insert	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain
Couleurs	27 couleurs unies 9 finitions (pages 70-73)	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies 36 - insert (pages 70-71)	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies (pages 70-71)	36 couleurs unies (pages 70-71)

¹ Selon la méthode de fixation choisie



Sans PVC				
				
Série SCR-80N	Série SCR-50N	Série SCR-150N	BG-10N	FR-225N
203 mm	127 mm	152 mm	102 mm	57 mm
35 mm	27 mm	32 mm	60 mm	19 mm
Bombé	Bombé	Plat	Bombé	Bombé
Élevé ou Intermédiaire ¹	Élevé ou Intermédiaire ¹	Élevé ou Intermédiaire ¹	Intermédiaire	Standard
Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain
15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)

CONSEILS POUR CHOISIR

Pour garantir un niveau de protection adéquat, le type et l'emplacement des pare-chocs doivent être déterminés en fonction de la fréquence et de la puissance des chocs, ainsi que de l'endroit où les chocs sont susceptibles de se produire.

Certains de nos modèles se déclinent en plusieurs niveaux de résistance. Les modèles dotés de profilés filants en aluminium offrent une résistance élevée, tandis que ceux fixés à des coussinets en aluminium offrent une résistance intermédiaire.

Les modèles dotés de coques en Acrovyn ou Acrovyn PVC-Free sont généralement utilisés dans les zones de passage. Pour connaître d'autres options de matériau, merci de consulter les pages 44 et 45.



Matériau	Inox (304 L)				Élastomère EPDM			
								
Nom du produit	CRC-150	Série CRS	LLRSS	PP-76	Série 200W	150W20	Série section D	60B
Hauteur	150 mm	100, 150 ou 200 mm	178 mm (fixation au sol)	900 mm (standard)	200 mm	150 mm	75 ou 100 mm	60 mm
Retrait du mur	36 mm	32 mm	140 mm	N/A	30 ou 50 mm	20 mm	68 ou 90 mm	30 mm
Forme du profilé	Bombé	Plat	Pare-chocs de 51 mm de Ø	Poteau de 76 mm de Ø Embase de 200 mm de Ø	Plat	Bombé	Bombé En forme de D	Bombé En forme de B
Niveau de résistance	Élevé	Élevé	Extrême	Extrême	Extrême	Extrême	Extrême	Élevé
Finition ou couleur	Brossé	Brossé	Brossé	Brossé	Noir ; bandes réfléchissantes disponibles	Noir	Noir	Noir



Comparer les pare-chocs

Certains matériaux sont particulièrement adaptés à certains environnements. Par exemple, l'inox dans les cuisines et les laboratoires, l'élastomère EPDM dans les zones logistiques, de livraison et les parkings. Nous proposons également des protections d'angle qui s'intègrent parfaitement à votre aménagement.



Pour en savoir plus et télécharger les
fiches produits, consultez :

c-sgroup.fr/608



Préserver les espaces dédiés aux patients.

Généralement utilisés dans les établissements de soins où les lits des patients sont fréquemment déplacés ou ajustés, les protections tête de lit Acrovyn® sont conçues pour protéger les murs ainsi que les équipements fixés aux murs.




PROTECTIONS TÊTE DE LIT HORIZONTALES

Conçues pour les espaces où les lits sont fréquemment déplacés, nos protections s'installent sur des entretoises ou des consoles à longueur ajustable afin de préserver les murs contre les dégradations.



PAIRES DE PROTECTIONS TÊTE DE LIT VERTICALES

Les modèles à fixation verticale sont parfaits dans les cas où la hauteur du lit est fréquemment modifiée. Ils sont proposés dans divers styles et options de montage.

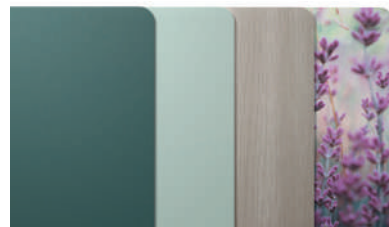

PROTECTIONS TÊTE DE LIT PLATES

Les plaques Acrovyn ou Acrovyn by Design offrent une finition murale qui est à la fois décorative, sur mesure et facile d'entretien, qui peut être combinée à nos autres solutions de protection.



ROYAL ORTHOPAEDIC
HOSPITAL, LONDRES,
ROYAUME-UNI
PROTECTIONS TÊTE DE LIT
ACROVYN BY DESIGN

PROTECTION PERSONNALISÉE CONTRE LES CHOCS

Les profilés verticaux absorbent les chocs et maintiennent les lits éloignés des murs, permettant ainsi de régler la hauteur des lits en fonction des besoins des patients.

Les plaques Acrovyn ou les plaques personnalisées Acrovyn by Design offrent quant à elles une finition murale à la fois facile à nettoyer, esthétique et à l'épreuve du temps.





PROTECTION MURALE ACROVYN - PROTECTION TÊTE DE LIT

Matériau	PVC			PVC avec bactéricide ¹	Sans PVC		
							
Nom du produit	Série BL-10H	Série BL-10V	Série BL-4C	Série BL-40V	Série BL-10HN	Série BL-10VN	Série BL-4CN
Options de montage	Entretoises ou consoles longues	Entretoises ou consoles longues	Consoles Quick Lock ou longues	Consoles en inox	Entretoises ou consoles longues	Entretoises ou consoles longues	Consoles Quick Lock ou longues
Taille (embouts standard compris)	1 100 mm (largeur) (1 600 mm max.)	700 mm (hauteur)	700 mm (hauteur)	700 mm (hauteur)	1 100 mm (largeur) (1 600 mm max.)	700 mm (hauteur)	700 mm (hauteur)
Retrait du mur	60 ou 347 mm	60 ou 347 mm	76 ou 338 mm	104 mm	60 ou 347 mm	60 ou 338 mm	76 mm
Forme	Bombé	Bombé	Plat	Circulaire	Bombé	Bombé	Plat
Niveau de résistance	Intermédiaire	Intermédiaire	Extrême	Intermédiaire	Intermédiaire	Intermédiaire	Extrême
Texture	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain	Lisse	Shadowgrain	Shadowgrain	Shadowgrain
Couleurs	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies (pages 70-71)	27 couleurs unies (pages 70-71)	15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)	15 couleurs unies (pages 68-69)

¹ Incorpore un additif antimicrobien, le pyrithione de zinc Sanitised®, qui restera efficace tout au long de leur durée de vie du produit. Testé selon la norme ISO 22196 et classé selon la norme EN 1040. Sanitised® est une marque déposée de Sanitized AG. Pour plus de détails et les résultats des tests, voir la fiche produit.



Comparer les protections tête de lit

Nos profilés et nos finitions durables conviennent à toutes sortes de situations et d'attentes pour protéger et décorer les murs au niveau de la tête de lit.



Pour en savoir plus et télécharger les fiches produits, consultez :

c-sgroup.fr/2564

PROTECTIONS TÊTE DE LIT PLATES

Optez pour une solution qui complète votre décoration intérieure. Choisissez parmi les plaques unies Acrovyn ou incorporez vos images avec Acrovyn by Design pour personnaliser et mettre en valeur vos espaces.

Toutes les options peuvent être sélectionnées seules ou en complément de nos profilés de protection murale.

Consultez les pages 26 et 27 pour en savoir plus.



Plaque Acrovyn® texturée - Couleurs unies



Conçue pour protéger et valoriser l'architecture intérieure soumise à des dommages quotidiens, notre plaque Acrovyn résistante aux chocs est proposée dans une large gamme de couleurs. Elle est en outre dotée d'une surface subtilement texturée, ce qui la rend facile à entretenir conformément aux exigences les plus élevées. Pouvant être utilisée sur différents supports et sur hauteur complète ou partielle, elle préserve durablement les surfaces sur lesquelles elle est appliquée.



Marquage CE



B-s2, d0



Classe A+

Caractéristiques et avantages

- Durable: la plaque Acrovyn protège et embellit les intérieurs
- La large gamme de couleurs offerte par le nuancier s'harmonise à la perfection avec n'importe quel style d'aménagement intérieur
- Surface teintée dans la masse et texturée pour limiter l'apparition de rayures et de traces de frottement
- Découpe, adaptation et pose faciles sur de nombreuses surfaces
- Facile à nettoyer et à entretenir

Applications

- Zones à forte circulation et exposées aux impacts
- Couloirs, espaces d'accueil et d'attente
- Salles de classe, hall et restaurants scolaires
- Entrées de copropriété et espaces de boîtes aux lettres collectives
- Centres hospitaliers, espaces de Santé et chambres des patients
- Commerces et enseignes de grande distribution
- Espaces communs tertiaires

Couleurs et texture



36 Couleurs

Texture
Suede*Voir verso pour plus de détails.*

c-sgroup.fr/414

Plaque Acrovyn® texturée - Couleurs unies

Détails produits


- Épaisseur 2 mm : 3 000 x 1 300 mm
Tailles sur mesure disponibles dans des dimensions standard
- Texture suède
- Peut être thermoformée pour s'adapter aux angles internes et externes
- Bords droits (standard), chanfrein de 45° ou arrondi disponible
- Designs créatifs, signalétique et logos disponibles sur demande
- Pose à l'aide de colle pour une fixation permanente

Certifications et tests

- Classe de résistance au feu **B-s2,d0**, classée conformément à la norme EN 13501-1, dans les conditions définies dans les rapports d'essai concernés, disponibles sur demande
- Pouvoir calorifique supérieur (*valeur calorifique*) - 17,818 MJ/kg (*testée selon la norme EN ISO 1716*)
- Empêche la prolifération de bactéries ou de champignons sur une surface propre (*testée selon la norme EN ISO 846:1997*)
- Résistante aux chocs (*testée selon la norme EN ISO 6603-1:2000*)
- Résistante à l'abrasion (*testée selon la norme ASTM D 4060*)
- Résistante aux produits chimiques
- Émissions COV classe A+ (*testée selon les principes ISO 16000*)
- Déclaration environnementale de produit (DEP)
n°S-P-02036 (*évaluation indépendante selon la norme ISO 14025*)

Accessoires de finition

Lorsque des fluctuations de température sont à prévoir, des interstices doivent être laissés lors de l'installation afin d'ajuster les bords des plaques, le positionnement des joints ainsi que la découpe pour permettre au matériau de se dilater et de se contracter. Voici les options de finition disponibles :

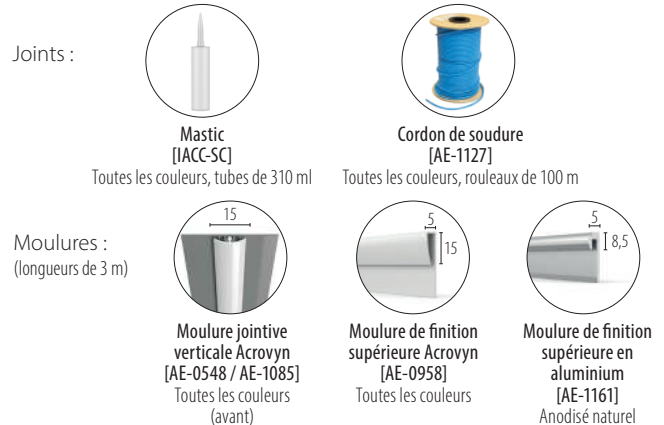

Nettoyage et entretien

- Nettoyable à l'aide d'eau savonneuse, de désinfectants d'usage courant ou de produits d'entretien ménager.
- Nettoyable à la vapeur avec accessoires appropriés, tels que les balais vapeur (*vapeur à 150 °C à une pression maximale de 5 bar*).


Pour connaître les directives de nettoyage, consultez l'adresse suivante : c-sgroup.fr/37968

Garantie et durée de vie


- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, consultez l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

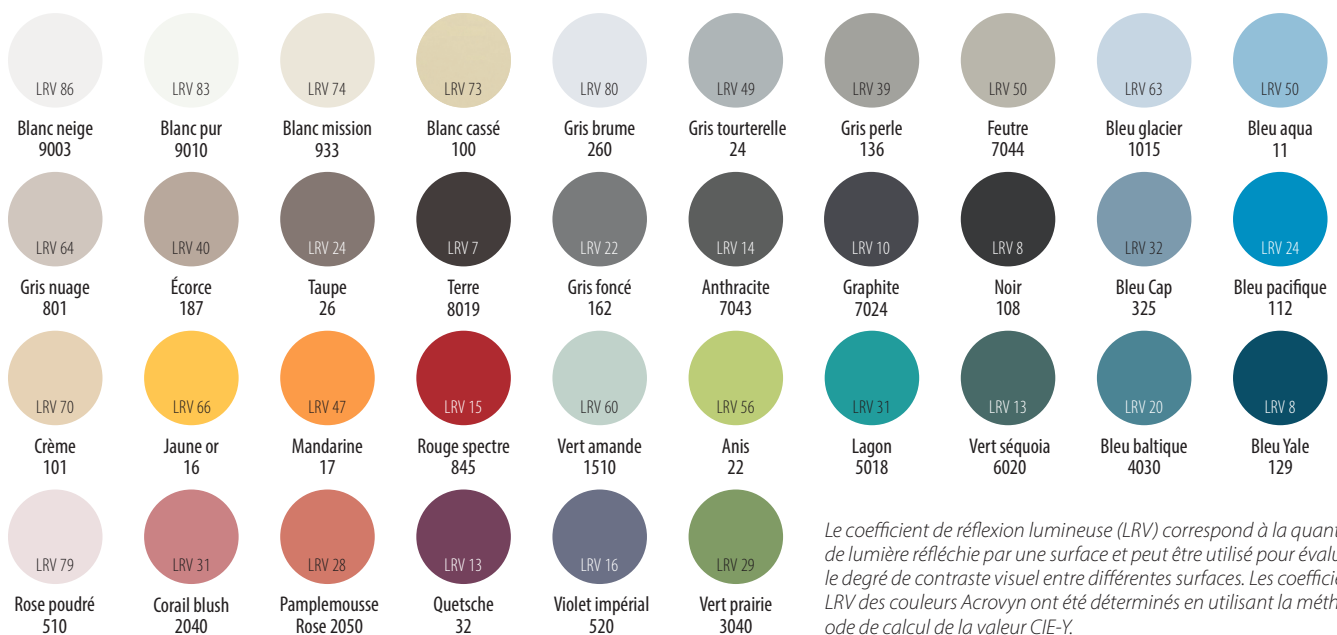

Plaque Acrovyn lisse

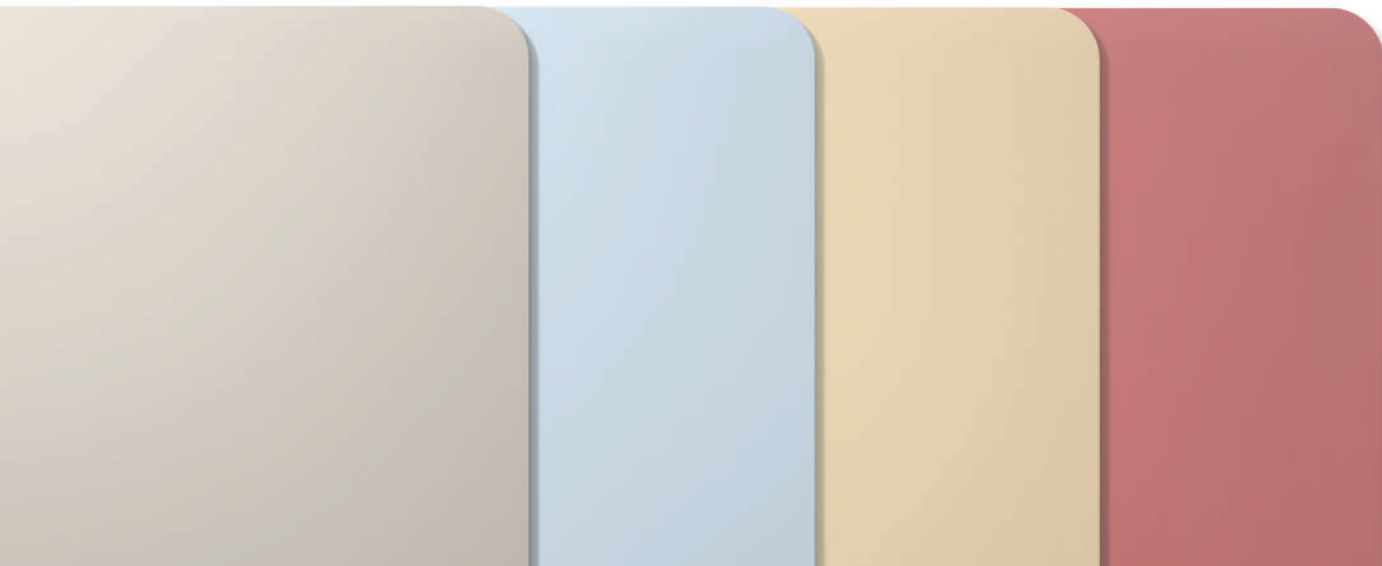

La plaque Acrovyn lisse offre une finition de surface durable et facile à nettoyer pour les environnements stériles. Alternative au carrelage, elle ne se fissurera pas en cas de choc et ne se transformera pas en nid à bactéries. Elle peut également être nettoyée à la vapeur pour répondre aux exigences d'hygiène les plus rigoureuses.



Marquage CE



B-s2, d0



Classe A+

Caractéristiques et avantages

- Surface durable, lisse et non poreuse
- Facile à nettoyer et à entretenir, la surface est conforme aux exigences en matière d'hygiène alimentaire
- Compatible avec le nettoyage à la vapeur chaude
- Disponible dans une gamme de teintes pastel à assortir avec différentes ambiances décoratives
- Résistante à la plupart des taches et produits chimiques
- Découpe, adaptation et pose faciles sur de nombreuses surfaces

Applications

- Laboratoires
- Cuisines
- Espaces repas et de restauration
- Industries agro-alimentaire
- Une alternative au carrelage mural

Couleurs et texture



10 Couleurs



Texture lisse

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/415

Plaque Acrovyn lisse

Détails produits

- Épaisseur 2 mm : 3 000 x 1 300 mm
Tailles sur mesure disponibles dans des dimensions standard
- Finition lisse
Chaque plaque lisse est livrée avec un film protecteur sur sa face, qui doit être retiré une fois l'installation terminée.
- Peut être thermoformée pour s'adapter aux angles internes et externes
- Bords droits (standard), chanfrein de 45° ou arrondi disponible sur demande
- Pose à l'aide de colle pour une fixation permanente

Certifications et tests

- Classe de résistance au feu **B-s2,d0**, classée conformément à la norme EN 13501-1, dans les conditions définies dans les rapports d'essai concernés, disponibles sur demande
- Pouvoir calorifique supérieur (*valeur calorifique*) - 17,818 MJ/kg (*testée selon la norme EN ISO 1716*)
- Empêche la prolifération de bactéries ou de champignons sur une surface propre (*testée selon la norme EN ISO 846:1997*)
- Résistante aux chocs (*testée selon la norme EN ISO 6603-1:2000*)
- Résistante à l'abrasion (*testée selon la norme ASTM D 4060*)
- Résistante aux produits chimiques
- Émissions COV classe A+ (*testée selon les principes ISO 16000*)
- Déclaration environnementale de produit (DEP)
n°S-P-02036 (*évaluation indépendante selon la norme ISO 14025*)

Accessoires de finition

Lorsque des fluctuations de température sont à prévoir, des interstices doivent être laissés lors de l'installation afin d'ajuster les bords des plaques, le positionnement des joints ainsi que la découpe pour permettre au matériau de se dilater et de se contracter.
Voici les options de finition disponibles :

Joints :



Mastic
[IACC-SC]

Toutes les couleurs, tubes de 310 ml




Cordon de soudure
[AE-1127]

Toutes les couleurs, rouleaux de 100 m


Moulures :
(longueurs de 3 m)



Moulure jointive
verticale Acrovyn
[AE-0548 / AE-1085]
Toutes les couleurs
(avant)



Moulure de finition
supérieure Acrovyn
[AE-0958]
Toutes les couleurs



Moulure de finition
supérieure en
aluminium
[AE-1161]
Anodisé naturel

Nettoyage et entretien

- Nettoyable à l'aide d'eau savonneuse, de désinfectants d'usage courant ou de produits d'entretien ménager.
- Nettoyable à la vapeur avec accessoires appropriés, tels que les balais vapeur (vapeur à 150 °C à une pression maximale de 5 bar).


Pour connaître les directives de nettoyage, consultez l'adresse :
c-sgroup.fr/37968

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, consultez l'adresse suivante :
c-sgroup.fr/16727

Nuancier

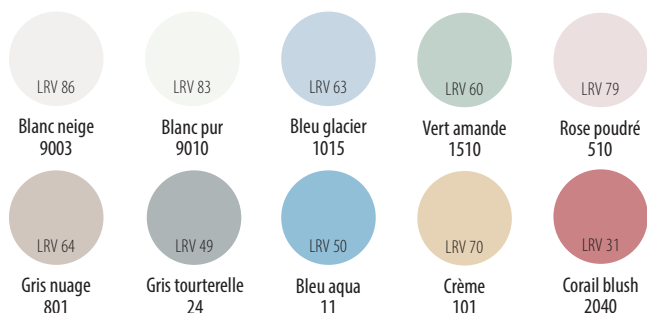

D'autres couleurs de notre gamme Acrovyn peuvent être fournies, sous réserve d'un volume de commande minimal.

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Plaque Acrovyn Texturée - Finitions Décoratives



Créez une esthétique et une atmosphère unique dans votre intérieur grâce à notre gamme de finitions décoratives aux effets bois et béton. Alliant la chaleur et l'aspect contemporain à la durabilité et à la facilité d'entretien d'Acrovyn, elles sont idéales pour les espaces à la fois design et fonctionnels.



Classe M1



Classe A+

Caractéristiques et avantages

- Durable et résistante aux chocs, la plaque Acrovyn protège et sublime les intérieurs
- Le film imprimé est thermocollé à la plaque Acrovyn pendant son extrusion, pour obtenir une finition durable qui ne s'use pas et qui ne se décollera jamais
- La surface légèrement texturée offre une résistance supplémentaire aux rayures et aux frottements
- Découpe, adaptation et pose faciles sur de nombreuses surfaces
- Facile à nettoyer et à entretenir

Applications

- Zones à forte circulation et exposées aux impacts
- Couloirs, entrées et espaces d'attente
- Salles de classe, hall et restaurants scolaires
- Entrées de copropriété et espaces de boîtes aux lettres collectives
- Restaurants, lobbies et chambre d'hôtel
- Poteaux et banque d'accueil
- Centres hospitaliers, espaces de Santé et chambres des patients
- Commerces et enseignes de grande distribution
- Espaces communs tertiaires

Couleurs et texture

9 Finitions
décorativesTexture
Suede*Voir verso pour plus de détails.*c-sgroup.fr/16723

Plaque Acrovyn Texturée - Finitions Décoratives

Détails produits


- Épaisseur 2 mm : 3 000 x 1 250 mm
Tailles sur mesure disponibles dans des dimensions standard
- Finition suède
Chaque plaque est livrée avec un film protecteur sur sa face, qui doit être retiré une fois l'installation terminée.
- Le sens du motif du bois est parallèle aux 3 m de long de la plaque
- Peut être thermoformée pour s'adapter aux angles internes et externes
- Bords droits (standard), chanfrein de 45° ou arrondi disponible sur demande
- Designs créatifs, signalétique et logos disponibles sur demande
- Pose à l'aide de colle pour une fixation permanente

Certifications et tests

- Classement au feu **M1**, classée selon la norme NF P 92-512:1986, rapport d'essai disponible sur demande
- Empêche la prolifération de bactéries ou de champignons sur une surface propre (*testée selon la norme EN ISO 846:1997*)
- Résistante aux chocs (*testée selon la norme EN ISO 6603-1:2000*)
- Émissions COV classe A+ (*testée selon les principes ISO 16000*)

Accessoires de finition

Lorsque des fluctuations de température sont à prévoir, des interstices doivent être laissés lors de l'installation afin d'ajuster les bords des plaques, le positionnement des joints ainsi que la découpe pour permettre au matériau de se dilater et de se contracter. Voici les options de finition disponibles :

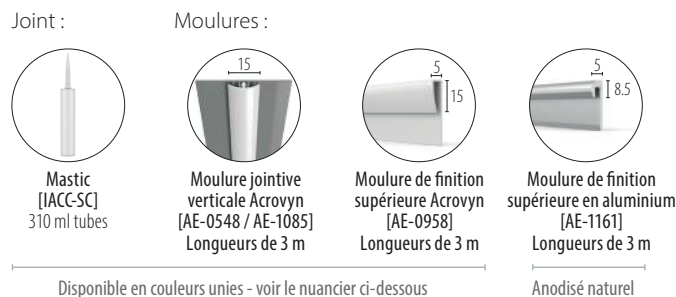

Nettoyage et entretien

- Nettoyable à l'aide d'eau savonneuse, de désinfectants d'usage courant ou de produits d'entretien ménager.








Pour connaître les directives de nettoyage, consultez l'adresse : c-sgroup.fr/37968

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, consultez l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

Bois	 LRV 54 Chêne naturel 51 Couleur pour mastic ou moulure ¹ Blanc Cassé 100	 LRV 40 Chêne blanchi 36 Couleur pour mastic ou moulure ¹ Gris Nuage 801	 LRV 37 Chêne doré 52 Couleur pour mastic ¹ Crème 02 ²	 LRV 27 Noyer 53 Couleur pour mastic ¹ Crème 02 ²	 LRV 18 Chêne fumé 38 Couleur pour mastic ou moulure ¹ Taupe 26	 LRV 10 Wengé 39 Couleur pour mastic ¹ Brun 106 ²
	 LRV 43 Béton gris 54 Couleur pour mastic ou moulure ¹ Gris Tourterelle 24	 LRV 25 Béton taupe 55 Couleur pour mastic ¹ Béton taupe 55	 LRV 10 Béton noir 56 Couleur pour mastic ¹ Béton noir 56	¹ Les couleurs pour mastic et moulure indiquées sont très proches. Toute autre couleur de mastic de notre gamme standard peut être utilisée à la place pour apporter du contraste. ² Couleurs spéciales de mastic (ne font pas partie de notre gamme standard)		
Béton		 Couleur pour moulure ¹ Écorce 187				

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchiée par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Plaque Acrovyn Bactéricide



Développée pour lutter contre le risque d'infections nosocomiales, la plaque Acrovyn bactéricide prouve son efficacité en tuant les bactéries par simple contact. Disponible en finition texturée et lisse, elle offre une surface hautement résiliente et totalement stérile dans les zones soumises à une hygiène stricte.



Marquage CE



B-s2, d0

Certifié
Bactéricide

Classe A+

Caractéristiques et avantages

- Soumise à des tests tiers selon la norme ISO 22196, la plaque s'est révélée efficace contre les sept souches bactériennes hospitalières et alimentaires les plus courantes (résultats des tests au verso)
- Finition du matériau : texturée ou lisse
- Matériau teinté dans la masse et imperméable, résistant à la plupart des taches et des produits chimiques
- Facile à nettoyer et à entretenir conformément aux exigences sanitaires les plus strictes
- Compatible avec le nettoyage à la vapeur chaude
- Découpe, adaptation et pose faciles sur de nombreuses surfaces
- La main-courante HREB-6 avec formule bactéricide peut être combinée à la protection murale de la même gamme dans les zones susceptibles de recevoir du public (*pour plus d'informations, consultez l'adresse : c-sgroup.fr/6851*)

Couleurs et textures

Couleurs
6 (texturé), 1 (lisse)Texture
Suède ou lisse*Voir verso pour plus de détails.*

Applications

- Blocs opératoires
- Zones post-opératoires et de dialyse
- Laboratoires
- Cuisines
- Espaces repas et de restauration
- Industries agro-alimentaires



c-sgroup.fr/7300

Plaque Acrovyn Bactéricide

Détails produits

- Épaisseur 2 mm : 3 000 x 1 300 mm
Tailles sur mesure disponibles dans des dimensions standard
- Texturée ou lisse
- Peut être thermoformée pour s'adapter aux angles internes et externes
- Bords droits (standard), chanfrein de 45° ou arrondi disponible sur demande
- Pose à l'aide de colle pour une fixation permanente

Certifications et tests

- Classe de résistance au feu **B-s2,d0**, classée conformément à la norme EN 13501-1, dans les conditions définies dans les rapports d'essai concernés, disponibles sur demande
- Pouvoir calorifique supérieur (valeur calorifique) - 17,818 MJ/kg (testée selon la norme EN ISO 1716)
- Élimine les bactéries de manière proactive par simple contact avec la surface. Testée selon la norme ISO 22196 et classifiée selon la norme EN 1040, comme suit :

Bactéricide contre :

Escherichia coli



Activité : 5,4

Staphylococcus aureus



Activité : 5,1

Mycobacterium smegmatis



Activité : >5

Bactériostatique contre :

SARM



Activité : 3,92

Salmonella enteritidis



Activité : 4,1

Listeria monocytogenes



Activité : 2,661

Entérocoques espèce



Activité : 2,28

L'additif anti-microbien avancé Sanitized® pyrithione de zinc¹, incorporé lors de la fabrication, reste efficace tout au long de la durée de vie des produits et n'est pas affecté par les cycles de nettoyage les plus rigoureux.

¹ Sanitized® est une marque déposée de Sanitized AG

- Résistante aux chocs (testée selon la norme EN ISO 6603-1:2000)
- Résistante à l'abrasion (testée selon la norme ASTM D 4060)
- Résistante aux produits chimiques (pour plus d'informations, veuillez nous contacter)
- Émissions COV classe A+ (testée selon les principes ISO 16000)

Accessoires de finition

Lorsque des fluctuations de température sont à prévoir, des interstices doivent être laissés lors de l'installation afin d'ajuster les bords des plaques, le positionnement des joints ainsi que la découpe pour permettre au matériau de se dilater et de se contracter. Voici les options de finition disponibles :

Scellement des joints :



Mastic
[IACC-SC]


Toutes les couleurs, tubes de 310 ml




Cordon de soudure
[AE-1127]

Toutes les couleurs, rouleaux de 100 m


Moulures :
(longueurs de 3 m)



Moulure jointive verticale Acrovyn
[AE-0548 / AE-1085]
Toutes les couleurs (face)



Moulure de finition supérieure Acrovyn
[AE-0958]
Toutes les couleurs



Moulure de finition supérieure en aluminium
[AE-1161]
Anodisé naturel

Nettoyage et entretien

- Nettoyable à l'aide d'eau savonneuse, de désinfectants d'usage courant ou de produits d'entretien ménager.
- Nettoyable à la vapeur avec accessoires appropriés, tels que les balais vapeur (vapeur à 150 °C à une pression maximale de 5 bar).

Pour connaître les directives de nettoyage, consultez l'adresse :

c-sgroup.fr/37968

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, consultez l'adresse suivante :

c-sgroup.fr/16727

Nuancier

Texture suède :



Blanc neige
9003



Blanc pur
9010




Vert amande
1510



Gris nuage
801




Gris tourterelle
24



Bleu aqua
11

Lisse :



Blanc neige
9003

Chaque plaque lisse est livrée avec un film protecteur sur sa face, qui doit être retiré une fois l'installation terminée.

D'autres couleurs de notre gamme Acrovyn peuvent être fournies, sous réserve d'un volume de commande minimal.

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchi par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Plaque Acrovyn PVC-Free texturée



Protégeant de façon efficace les surfaces intérieures contre les chocs, la plaque Acrovyn PVC-Free préserve également l'environnement. Disponible dans une large gamme de couleurs, elle est dotée d'une surface subtilement texturée qui la rend facile à entretenir conformément aux exigences les plus élevées. Pouvant être installée sur hauteur complète ou partielle, elle offre une protection durable et sublime les espaces.



Marquage CE

B-s1,d0⁺

Classe A+



Caractéristiques et avantages

- Le matériau durable protège et sublime les intérieurs
- La large gamme de couleurs permet de l'assortir avec n'importe quel aménagement intérieur
- Exempte de PVC, de toxines bioaccumulatives persistantes (PBT), de bisphénol A (BPA), ainsi que de produits ignifuges halogénés ou bromés.
- Certifiée Cradle to Cradle Certified® niveau bronze*
- Surface teintée dans la masse et texturée pour limiter l'apparition de rayures et de traces de frottement
- Découpe, adaptation et pose faciles sur de nombreuses surfaces
- Facile à nettoyer et à entretenir

Applications

- Zones à forte circulation et exposées aux impacts
- Couloirs, espaces d'accueil et d'attente
- Salles de classe, hall et restaurants scolaires
- Entrées de copropriété et espaces de boîtes aux lettres collectives
- Centres hospitaliers, espaces de Santé et chambres des patients
- Commerces et enseignes de grande distribution
- Espaces communs tertiaires

Couleurs et texture



36 Couleurs

Texture
Suede*Voir verso pour plus de détails.*c-sgroup.fr/8138

* Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Plaque Acrovyn PVC-Free texturée


Détails produits

- Épaisseur 1,5 mm : 3 000 x 1 300 mm
Épaisseur 1 mm : 3 000 x 1 300 mm
Tailles sur mesure disponibles dans des dimensions standard
- Texture suède
- Peut être thermoformée pour s'adapter aux angles internes et externes
- Bords droits (standard) chanfrein de 45° ou arrondi disponible pour les plaques d'une épaisseur de 1,5 mm.
- Designs créatifs, découpes créatives, signalétique et logos disponibles sur demande
- Pose à l'aide de colle pour une fixation permanente

Certifications et tests

- Classe de résistance au feu **B-s1,d0**, classée conformément à la norme EN 13501-1, dans les conditions définies dans les rapports d'essai concernés, disponibles sur demande
- Pouvoir calorifique supérieur (*valeur calorifique*) - 22,335 MJ/kg (*testée selon la norme EN ISO 1716*)
- Empêche la prolifération de bactéries ou de champignons sur une surface propre (*testée selon la norme EN ISO 846:1997*)
- Résistante aux chocs (*testée selon la norme EN ISO 6603-1:2000*)
- Résistante à l'abrasion (*testée selon la norme ASTM D 4060*)
- Résistante aux produits chimiques
- Cradle to Cradle Certified® Niveau Bronze
- Émissions COV classe A+ (*testée selon les principes ISO 16000*)
- Déclaration environnementale de produit (DEP) n°S-P-02037 (*évaluation indépendante selon la norme ISO 14025*)

Nuancier

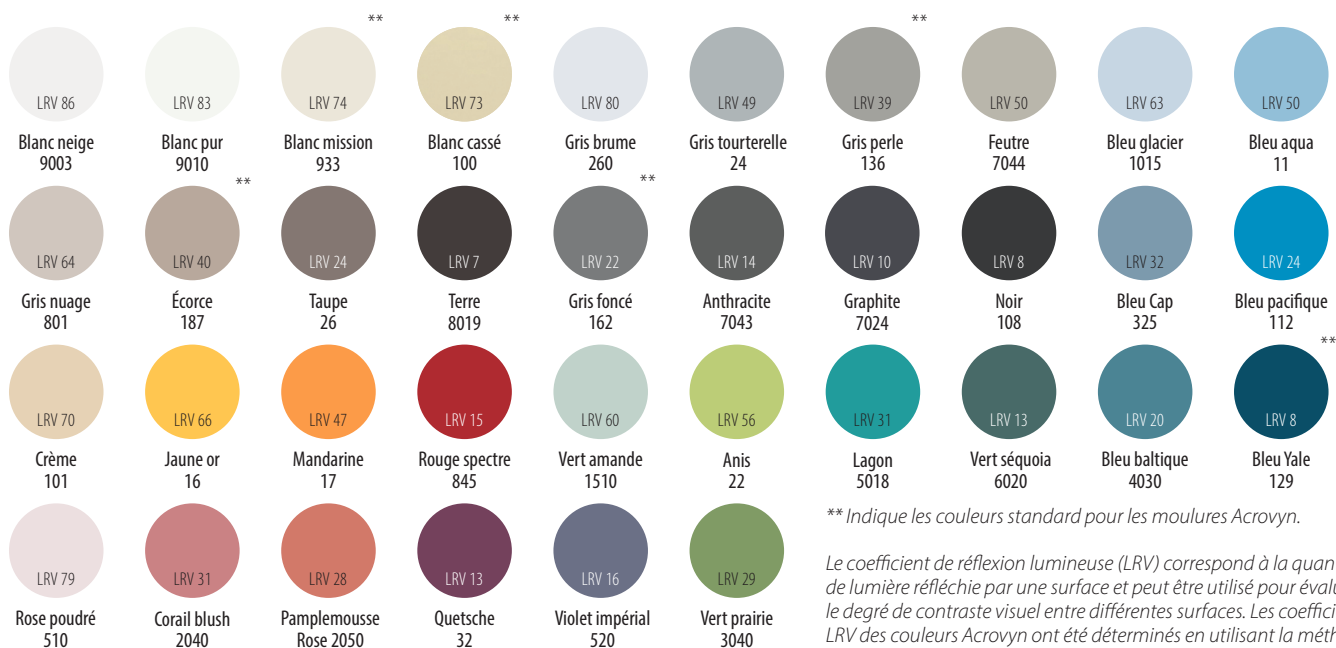

Accessoires de finition

Lorsque des fluctuations de température sont à prévoir, des interstices doivent être laissés lors de l'installation afin d'ajuster les bords des plaques, le positionnement des joints ainsi que la découpe pour permettre au matériau de se dilater et de se contracter. Voici les options de finition disponibles :

Joints :



Mastic
[IACC-SC]

Toutes les couleurs, tubes de 310 ml




Cordon de soudure*
[AE-1006]


Toutes les couleurs, rouleaux de 100 m

*Pour plaque de 1,5 mm


Moulures :
Longueurs de 3 m



Moulure jointive
verticale sans PVC
[AE-1068]
6 couleurs**



Moulure de finition
supérieure sans PVC
[AE-1069]
6 couleurs**



Moulure de finition
supérieure en aluminium
[AE-1161]
Anodisé naturel

Nettoyage et entretien

- Nettoyable à l'aide d'eau savonneuse, de désinfectants d'usage courant ou de produits d'entretien ménager.
- Nettoyable à la vapeur avec accessoires appropriés, tels que les balais vapeur (vapeur à 150 °C à une pression maximale de 5 bar).

Pour connaître les directives de nettoyage, consultez l'adresse :
c-sgroup.fr/37968

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante :
c-sgroup.fr/16727

Acrovyn by Design



Acrovyn by Design (AbD) est une solution de protection murale sur mesure qui offre aux architectes, aux designers d'intérieur ainsi qu'aux maîtres d'ouvrages la possibilité de réaliser des intérieurs sensationnels. Les visuels choisis, photos, messages personnalisés grand format ou couleurs personnalisées sont imprimés au dos d'une plaque Acrovyn PVC-Free transparente et durable, afin de protéger les illustrations et les murs contre les dommages du quotidien.



Classe A+

Caractéristiques et avantages

- Des reproductions d'images de haute qualité
- Les illustrations sont imprimées au dos d'une plaque transparente, elles sont ainsi protégées contre les dommages.
- Finition résistante aux chocs, aux rayures et aux éraflures, adaptée aux espaces très fréquentés de tout bâtiment
- Peut être appliquée sur les murs intérieurs, les portes, les plans de travail et d'autres supports
- Nettoyage au chiffon de la surface hautement résistante et facile d'entretien

Applications

- Halls d'entrée, couloirs et espaces d'accueil
- Salles de réunions et espaces de coworking
- Éléments signalétiques dans les étages des bâtiments
- Centres hospitaliers et espaces de Santé
- Restaurants, chambres d'hôtel et lobbies
- Salles de classe, centre de documentation
- Installations sportives et centres de remise en forme
- Commerces et enseignes de grande distribution
- Musées et monuments nationaux

Opportunité de communication visuelle



Photographies



Visuels



Signalétique



Culture
d'entreprise



Motifs et
textures



Couleurs
personnalisables



Effets Bois
personnalisables



c-sgroup.fr/2636

Acrovyn by Design

Détails produits

- Les illustrations sont imprimées au dos d'une plaque Acrovyn PVC-Free transparente de 1 mm d'épaisseur
- La taille maximale d'une plaque est de 3 000 x 1 270 mm. Les grandes fresques murales sont composées de plusieurs plaques, découpées selon les besoins, sans frais supplémentaires.
- Texture suède
- Impression numérique à l'aide d'une technologie de gouttelettes d'encre CMJN
- Peut être thermoformée pour s'adapter aux angles internes et externes
- Pose à l'aide de colle pour une fixation permanente

Certifications et tests

- Empêche la prolifération de bactéries ou de champignons sur une surface propre (*testée selon la norme EN ISO 846:1997*)
- Résistante aux chocs (*testée selon la norme EN ISO 6603-1:2000*)
- Résistante à l'abrasion (*testée selon la norme ASTM D 4060*)
- Résistante aux produits chimiques
- Émissions COV classe A+ (*testée selon les principes ISO 16000*)
- Le processus d'impression utilise des encres certifiées GREENGUARD Gold

Exigences relatives aux illustrations

Type et qualité d'image

- Images Bitmap (.jpg, .tif, .psd ou RAW)
Elle peuvent perdre en qualité lorsqu'elles sont trop redimensionnées. Pour obtenir un résultat optimal, nous vous recommandons de vérifier la qualité de votre image au format d'impression réel avant de passer une commande chez nous.
- Images vectorielles (.ai, .eps ou .wfm)
Ces types de fichier peuvent être redimensionnés à l'infini et produiront une impression de haute qualité, quelle que soit la taille finale.




Couleurs personnalisées

Les créations AbD peuvent être imprimées dans une couleur unie. Cependant, la technologie de gouttelettes d'encre CMJN utilisée dans l'impression numérique est différente d'un processus de mélange de peinture. Lors de la correspondance des couleurs à Pantone ou NCS, par exemple, il n'est pas toujours possible d'obtenir une correspondance exacte. Si la correspondance des couleurs est un critère essentiel, nous travaillerons pour affiner la production des couleurs, dans les limites de nos capacités de production. Des échantillons présentant les variations de teinte seront fournis pour votre sélection.



Accessoires de finition

Lorsque des fluctuations de température sont à prévoir, des interstices doivent être laissés lors de l'installation afin d'ajuster les bords des plaques, le positionnement des joints ainsi que la découpe pour permettre au matériau de se dilater et de se contracter. Voici les options de finition disponibles :

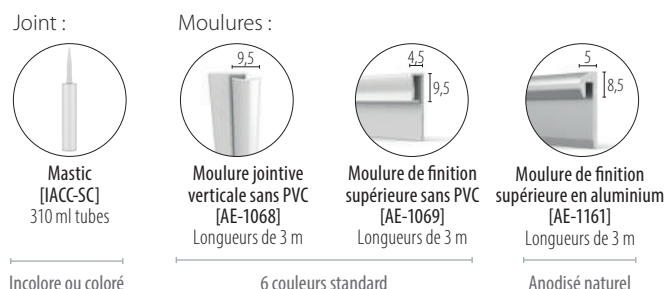

Nettoyage et entretien

- Peut être nettoyée à l'aide d'eau savonneuse, de désinfectants d'usage courant ou de produits d'entretien ménager.

Pour connaître les directives de nettoyage, consultez l'adresse : c-sgroup.fr/37968

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, consultez l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727


Copyright

Afin de respecter les droits de propriété intellectuelle d'autrui, nous vous demanderons de signer un accord sur les droits d'auteur avant de procéder à l'impression.

Pour obtenir plus d'informations sur les exigences relatives aux illustrations et nos conseils relatifs aux commandes, reportez-vous au guide 'Acrovyn by Design' disponible en téléchargement à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/2636



Plaque Acrovyn inox

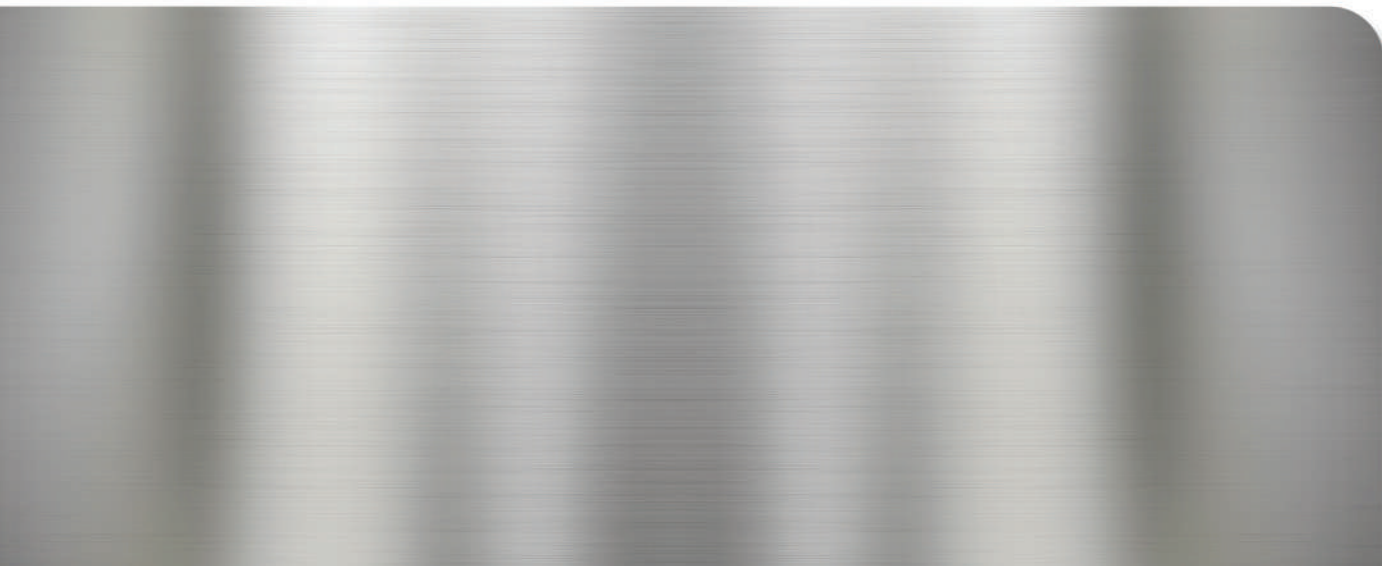

Plaque en inox offrant une protection résistante pour les surfaces des environnements tertiaires et industriels nécessitant une hygiène rigoureuse. Peut être installée sur différents supports, sur hauteur complète ou partielle.



Classe A
(non combustible)

Caractéristiques et avantages

- Surface durable et non poreuse
- Résistante à la corrosion
- Cycle de vie très long
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Protections d'angle et pare-chocs complémentaires disponibles

Applications

- Cuisines professionnelles
- Zones de préparation des aliments
- Industries agro-alimentaires
- Laboratoires
- Restaurants, réfectoire et self-service
- Universités et écoles spécialisées

Matériau et finition



Inox
Classe 304L



Finition
Brossé



c-sgroup.fr/16637

Plaque Acrovyn inox

Détails produits

- Épaisseur 1 mm : 2 500 x 1 250 mm
Chaque plaque lisse est livrée avec un film protecteur sur l'avant, qui doit être retiré une fois l'installation terminée.
- Des tailles personnalisées dans des dimensions standard et des conceptions personnalisées de bords, telles qu'un motif ondulé, peuvent être fournies
- Alliage inox de type 304L (1.4307)
- Finition brossée
- Profilés de type U et L disponibles sur mesure
- Pose à l'aide de colle pour une fixation permanente. Installation bord à bord.

Certifications et tests

- Considérée par sa nature comme un matériau de Classe A (non combustible) pour la réaction au feu, l'inox n'implique pas sans un processus de tests supplémentaire (96/603/CE, mis à jour avec 2000/605/CE)

Nettoyage et entretien

- Nettoyable à l'aide d'eau savonneuse ou de produits d'entretien ménager non abrasifs d'usage courant.

Pour connaître les directives de nettoyage, consultez l'adresse :
c-sgroup.fr/37968

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, consultez l'adresse suivante :
c-sgroup.fr/16727



SM-20

Protections d'angle de 76 mm de large composées d'un profilé robuste en aluminium et d'un revêtement souple en Acrovyn pour protéger les angles contre les dommages causés par les engins roulants.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Protection de 76 mm de large pour angle de 90°
- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs, à clipser
- Revêtement souple qui se déforme et absorbe les chocs
- Profilé filant en aluminium pour une résistance élevée contre les chocs
- Disponible en version mi-hauteur ou hauteur intégrale
- Revêtement et embouts facilement remplaçables

Appliactions

- Poteaux et murs de couloir
- Halls d'ascenseur
- Réceptions et espaces d'attente
- Espaces de restauration

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/2551



SM-20

Rapporté

Protections d'angle
90°



SM-20

Accessoires

- Livrée avec embouts standard supérieurs et inférieurs

Longueurs standard et fixations

- Découpe personnalisée sur la base des longueurs standard (3 m)
- Fixation en quinconce avec entraxe de 400 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 86	LRV 73	LRV 64	LRV 80	LRV 49	LRV 39	LRV 63	LRV 24	LRV 32	LRV 8
Blanc neige 9003	Blanc cassé 100	Gris nuage 801	Gris brume 260	Gris tourterelle 24	Gris perle 136	Bleu glacier 1015	Bleu pacifique 112	Bleu Cap 325	Bleu Yale 129
LRV 40	LRV 24	LRV 50	LRV 22	LRV 14	LRV 8	LRV 60	LRV 29	LRV 13	LRV 20
Écorce 187	Taupe 26	Feutre 7044	Gris foncé 162	Anthracite 7043	Noir 108	Vert amande 1510	Vert prairie 3040	Vert séquoia 6020	Bleu baltique 4030
LRV 70	LRV 66	LRV 47	LRV 79	LRV 28	LRV 15	LRV 16			
Crème 101	Jaune or 16	Mandarine 17	Rose poudré 510	Pamplemousse Rose 2050	Rouge spectre 845	Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SSM-20

Protections d'angle de 51 mm de large composées d'un profilé robuste en aluminium et d'un revêtement en Acrovyn pour préserver l'intégrité des angles dans les zones à forte circulation.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Protection de 51 mm de large pour angle de 90°
- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs, à clipser
- Revêtement qui absorbe les chocs
- Profilé filant en aluminium pour une résistance élevée contre les chocs
- Disponible en version mi-hauteur ou hauteur intégrale
- Revêtement et embouts facilement remplaçables

Applications

- Poteaux et murs de couloir
- Halls d'ascenseur
- Réceptions et espaces d'attente
- Espaces de restauration

Couleurs et texture



27 Couleurs



9 Finitions
décoratives



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/398



SSM-20

Rapporté

Protections d'angle
90°



SSM-20

Accessoires

- Livrée avec embouts standard supérieurs et inférieurs

Longueurs standard et fixations

- Découpe personnalisée sur la base des longueurs standard (3 m)
- Fixation en quinconce avec entraxe de 400 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

Couleurs unies	 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 24 Bleu pacifique 112	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 8 Bleu Yale 129
	 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 8 Noir 108	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 29 Vert prairie 3040	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030
	 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 16 Violet impérial 520			
Finitions décoratives	 LRV 54 Chêne naturel 51	 LRV 37 Chêne doré 52	 LRV 27 Noyer 53	 LRV 40 Chêne blanchi 36	 LRV 18 Chêne fumé 38	 LRV 10 Wengé 39				
	 LRV 43 Béton gris 54	 LRV 25 Béton taupe 55	 LRV 10 Béton noir 56							
	Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.									

SM-20M

Protections d'angle de 76 mm de large composées d'un profilé robuste en aluminium et d'un revêtement souple Acrovyn conçues pour protéger les angles de 135° contre les chocs.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Protection de 76 mm de large pour angle de 135°
- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs, à clipser
- Revêtement souple qui se déforme et absorbe les chocs
- Profilé filant en aluminium pour une résistance élevée contre les chocs
- Disponible en version mi-hauteur ou hauteur intégrale
- Revêtement et embouts facilement remplaçables

Appliactions

- Poteaux et murs de couloir
- Halls d'ascenseur
- Réceptions et espaces d'attente
- Espaces de restauration

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/16632



SM-20M

Rapporté

Angles de 135°



SM-20M

Accessoires

- Livrée avec embouts standard supérieurs et inférieurs

Longueurs standard et fixations

- Découpe personnalisée sur la base des longueurs standard (3 m)
- Entraxe de fixation de 400 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 24 Bleu pacifique 112	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 8 Bleu Yale 129
 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 8 Noir 108	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 29 Vert prairie 3040	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030
 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 16 Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Série SO

Protections d'angle faciles à installer offrant une solution économique contre les dommages causés par les piétons et les engins roulants.



Résistance
Intermédiaire

Caractéristiques et avantages

- Protection de 30, 50 ou 75 mm de large pour angle de 90°
- Disponible en version co-extrudée de 50 mm de large avec angle souple ajustable entre 80° et 175° (SO-50V)
- Pose facile à l'aide de bandes adhésives double face ou de colle spéciale
- Disponible en version mi-hauteur ou hauteur intégrale
- Large gamme de couleurs facilement assortissable avec divers styles d'aménagement intérieur

Appliactions

- Poteaux et murs de couloir
- Halls d'ascenseur
- Réceptions et espaces d'attente
- Espaces de restauration

Couleurs et texture



36 Couleurs



9 Finitions
décoratives
(SO-50 uniquement)




Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/8495

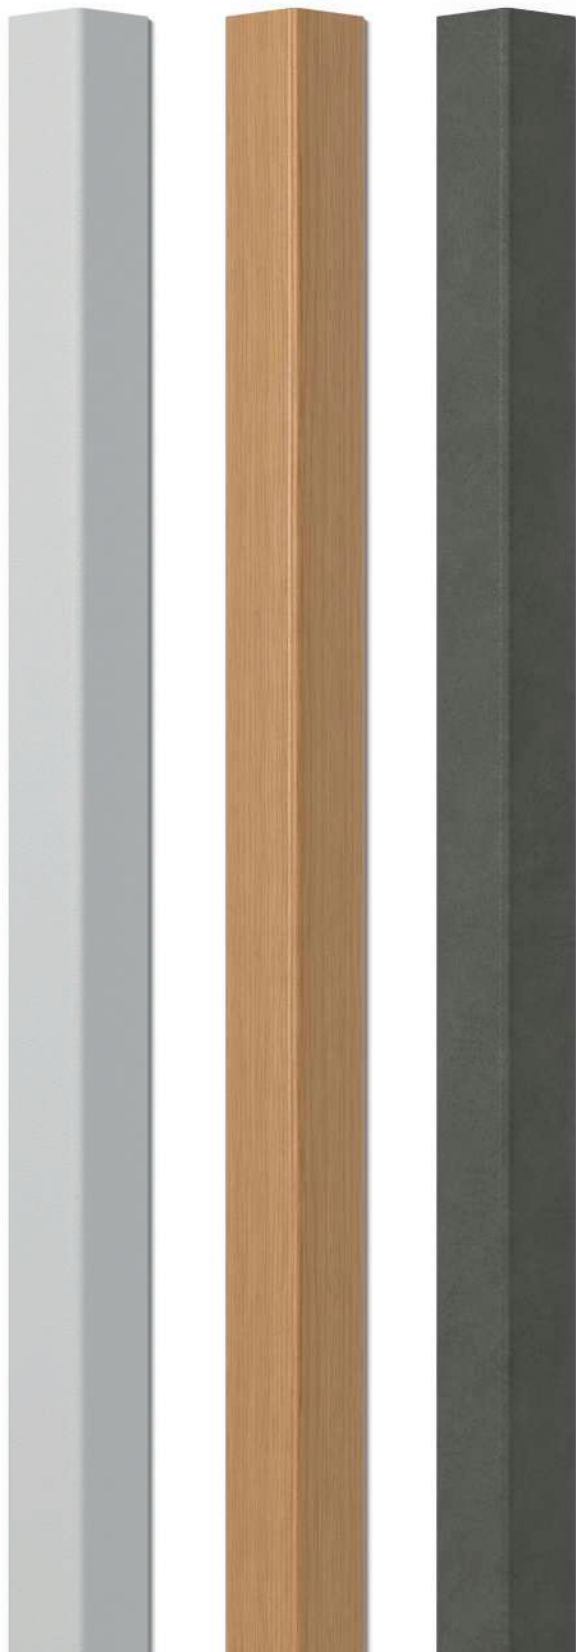

Série SO

Rapporté

Protections
d'angle 90°



Angles de 80° à 175°



- SO-30 (largeur de 30 mm)
- SO-50 (largeur de 50 mm)
- SO-75 (largeur de 75 mm)

SO-50V

Accessoires

- Peuvent être fournies avec ou sans bande adhésive double face

Longueurs standard et fixations

- Découpe personnalisée sur la base des longueurs standard (3 m)
- Pose à l'aide de bandes auto-adhésives double face ou de colle spéciale

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr16727

Nuancier

Couleurs unies - tous les modèles	 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 83 Blanc pur 9010	 LRV 74 Blanc mission 933	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 50 Bleu aqua 11
	 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 7 Terre 8019	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 10 Graphite 7024	 LRV 8 Noir 108	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 24 Bleu pacifique 112
	 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 56 Anis 22	 LRV 31 Lagon 5018	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030	 LRV 8 Bleu Yale 129
	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 31 Corail blush 2040	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 13 Quetsche 32	 LRV 16 Violet impérial 520	 LRV 29 Vert prairie 3040				
	Décor - SO-50 uniquement	 LRV 54 Chêne naturel 51	 LRV 37 Chêne doré 52	 LRV 27 Noyer 53	 LRV 40 Chêne blanchi 36	 LRV 18 Chêne fumé 38	 LRV 10 Wengé 39			
 LRV 43 Béton gris 54		 LRV 25 Béton taupe 55	 LRV 10 Béton noir 56							

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SM-20N

Protections d'angle de 76 mm de large composées d'un profilé robuste en aluminium et d'un revêtement en Acrovyn PVC-Free pour protéger les angles contre les dommages causés par les engins roulants.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Protection de 76 mm de large pour angle de 90°
- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs, à clipser
- Revêtement souple qui se déforme et absorbe les chocs
- Profilé filant en aluminium pour une résistance élevée contre les chocs
- Disponible en version mi-hauteur ou hauteur intégrale
- Revêtement et embouts facilement remplaçables

Applications

- Poteaux et murs de couloir
- Halls d'ascenseur
- Réceptions et espaces d'attente
- Espaces de restauration

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/2551



SM-20N

Rapporté

Protections d'angle
90°



SM-20N

Accessoires

- Livrée avec embouts standard supérieurs et inférieurs

Longueurs standard et fixations

- Découpe personnalisée sur la base des longueurs standard (3 m)
- Fixation en quinconce avec entraxe de 400 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 90 Blanc 949	LRV 74 Blanc mission 933	LRV 73 Blanc cassé 100	LRV 70 Crème 101	LRV 40 Écorce 187	LRV 66 Jaune or 16	LRV 79 Rose poudré 510	LRV 13 Quetsche 32	LRV 15 Rouge spectre 845
LRV 80 Gris brume 260	LRV 39 Gris perle 136	LRV 22 Gris foncé 162	LRV 8 Noir 108	LRV 20 Bleu baltique 4030	LRV 8 Bleu Yale 129			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SSM-20N

Protections d'angle de 51 mm de large composées d'un profilé robuste en aluminium et d'un revêtement en Acrovyn PVC-Free pour préserver l'intégrité des angles dans les zones à forte circulation.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Protection de 51 mm de large pour angle de 90°
- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs, à clipser
- Revêtement qui absorbe les chocs
- Profilé filant en aluminium pour une résistance élevée contre les chocs
- Disponible en version mi-hauteur ou hauteur intégrale
- Revêtement et embouts facilement remplaçables

Applications

- Poteaux et murs de couloir
- Halls d'ascenseur
- Réceptions et espaces d'attente
- Espaces de restauration

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/398



SSM-20N

Rapporté

Protections d'angle
90°



SSM-20N

Accessoires

- Livrée avec embouts standard supérieurs et inférieurs

Longueurs standard et fixations

- Découpe personnalisée sur la base des longueurs standard (3 m)
- Fixation en quinconce avec entraxe de 400 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 90 Blanc 949	LRV 74 Blanc mission 933	LRV 73 Blanc cassé 100	LRV 70 Crème 101	LRV 40 Écorce 187	LRV 66 Jaune or 16	LRV 79 Rose poudré 510	LRV 13 Quetsche 32	LRV 15 Rouge spectre 845
LRV 80 Gris brume 260	LRV 39 Gris perle 136	LRV 22 Gris foncé 162	LRV 8 Noir 108	LRV 20 Bleu baltique 4030	LRV 8 Bleu Yale 129			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

TF-N

Fabriquée sur commande par thermoformage, cette protection s'installe très facilement sur tous les angles susceptibles d'être endommagés.



Résistance
Intermédiaire



Caractéristiques et avantages

- Protection d'angle en Acrovyn PVC-Free pour angles de 90°
- Thermoformée à partir d'une plaque Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm, Cradle to Cradle Certified® Bronze
- Disponible en différentes largeurs et hauteurs pour répondre aux exigences de tous les projets
- Fournie avec un bord droit pour une jointure continue avec la plaque, ou avec chanfrein (arrondi ou de 45°)
- Pose facile à l'aide de bandes adhésives double face ou de colle spéciale
- Large gamme de couleurs facilement assortissable avec divers styles d'aménagement intérieur

Applications

- Poteaux et murs de couloir
- Halls d'ascenseur
- Réceptions et espaces d'attente
- Espaces de restauration

Couleurs et texture



36 Couleurs



Texture
Suede

Voir verso pour plus de détails.

* Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute.



c-sgroup.fr/16631



TF-N

Rapporté

Protections d'angle
90°



TF-N

Largeur : de 30 mm à 645 mm

Accessoires

- Peuvent être fournies avec ou sans bande adhésive double face
- Finitions des bords :



Droit



Chanfrein arrondi



Chanfrein de 45°

Longueurs standard et fixations

- Fabrication à la taille souhaitée, max. 2,9 m
- Pose à l'aide de bandes adhésives double face ou de colle spéciale

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante :
c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 86	LRV 83	LRV 74	LRV 73	LRV 80	LRV 49	LRV 39	LRV 50	LRV 63	LRV 50
Blanc neige 9003	Blanc pur 9010	Blanc mission 933	Blanc cassé 100	Gris brume 260	Gris tourterelle 24	Gris perle 136	Feutre 7044	Bleu glacier 1015	Bleu aqua 11
LRV 64	LRV 40	LRV 24	LRV 7	LRV 22	LRV 14	LRV 10	LRV 8	LRV 32	LRV 24
Gris nuage 801	Écorce 187	Taupe 26	Terre 8019	Gris foncé 162	Anthracite 7043	Graphite 7024	Noir 108	Bleu Cap 325	Bleu pacifique 112
LRV 70	LRV 66	LRV 47	LRV 15	LRV 60	LRV 56	LRV 31	LRV 13	LRV 20	LRV 8
Crème 101	Jaune or 16	Mandarine 17	Rouge spectre 845	Vert amande 1510	Anis 22	Lagon 5018	Vert séquoia 6020	Bleu baltique 4030	Bleu Yale 129
LRV 79	LRV 31	LRV 28	LRV 13	LRV 16	LRV 29				
Rose poudré 510	Corail blush 2040	Pamplemousse Rose 2050	Quetsche 32	Violet impérial 520	Vert prairie 3040				

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Série A

Les protections d'angle en acier inoxydable installées en surface offrent une protection durable aux angles extérieurs susceptibles d'être endommagés.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Acier inoxydable d'1 mm d'épaisseur
- Bords recourbés pour laisser un léger espace derrière la protection d'angle et compenser les irrégularités des murs
- Disponible en trois largeurs pour répondre aux exigences de tous les projets
- Compatible avec les angles de 90° en standard. Angles sur mesure disponibles sur demande.
- Mise en œuvre à l'aide de colle spéciale ou de vis

Appliactions

- Cuisines et espaces de restauration
- Laboratoires
- Industries pharmaceutiques
- Industries agro-alimentaires
- Commerces
- Zones d'accès privé

Matériau et finition



Inox
Classe 304L



Finition
Brossé



c-sgroup.fr/8505



Série A

Rapporté

Angles de 90° *



- 30A (largeur de 30 mm)
- 50A (largeur de 50 mm)
- 75A (largeur de 75 mm)

* Angles sur mesure disponibles sur demande

Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Mise en oeuvre à l'aide de colle spéciale ou de vis

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727



Série C

Protections d'angle en élastomère EPDM offrant des qualités d'absorption des chocs pour une protection supérieure dans les zones exposées aux dégradations importantes.



Résistance
extrême

Caractéristiques et avantages

- Protection d'angle ultra-résistantes en élastomère EPDM
- Disponible en largeur de 75 ou de 100 mm pour répondre aux exigences de tous les projets
- Nécessite peu d'entretien et adaptée pour une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Surface interne du modèle 100C rainurée pour une meilleure adhérence
- Pose à l'aide de colle spéciale et/ou de vis

Appliactions

- Couloirs de service
- Zones d'accès privé
- Quais de chargement
- Zones de retrait des bagages
- Entrepôts
- Parkings

Matériau et couleur



Élastomère
EPDM- Noir




c-sgroup.fr/411



Série C

Rapporté

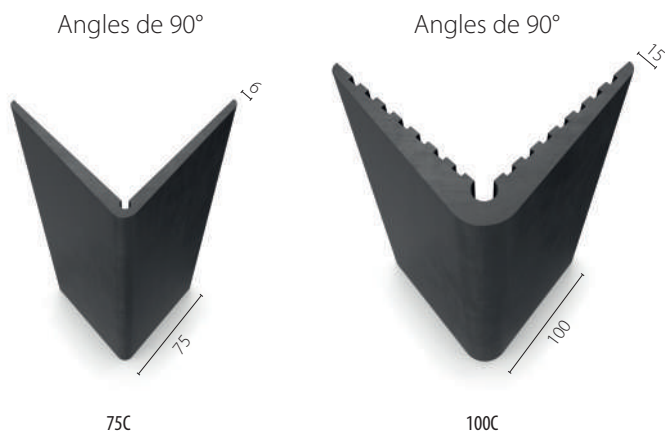


Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- 75C : vis de fixation en quinconce avec entraxe de 300 mm max. ou colle spéciale
- 100C : vis de fixation en quinconce avec entraxe de 300 mm max. et colle spéciale

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

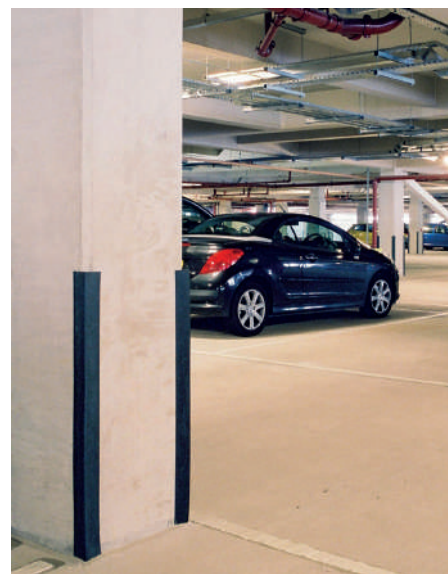

HREB-6



Main-courante ronde de 40 mm avec revêtement lisse et formule bactéricide offrant un appui solide aux piétons dans les environnements soumis à une hygiène stricte.



Résistance
renforcée



Certifié
Bactéricide

Caractéristiques et avantages

- Main-courante ergonomique de 40 mm de Ø
- Revêtement en Acrovyn Bactéricide lisse, disponible dans une large gamme de couleurs
- Les additifs bactéricides* du revêtement tuent les bactéries présentes en surface (tests réalisés selon la norme ISO 22196) et leur efficacité est maintenue durant toute la durée de vie du produit
- Profilé filant en aluminium pour un maintien stable et durable
- Une pareclose ferme la rainure du profilé pour faciliter le nettoyage.
- Plusieurs consoles au choix
- Installation possible sur les murs courbes (rayon 1 m min.)

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
lisse

Voir verso pour plus de détails.

Applications

- Hôpitaux, EHPAD, ERP, écoles et autres bâtiments où une aide à la mobilité peut être nécessaire
- Couloirs
- Escaliers




c-sgroup.fr/6851

* Le matériau Acrovyn Bactéricide contient l'additif anti-microbien Sanitized® zinc pyrithione. Sanitized® est une marque déposée de Sanitized AG.


HREB-6

Options d'installation

Consoles en aluminium

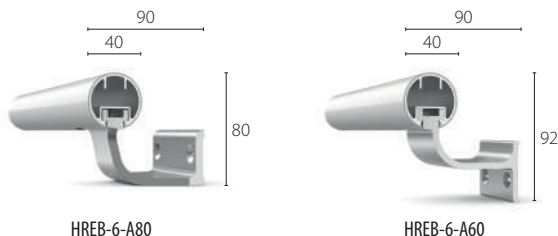

Consoles en acier inoxydable

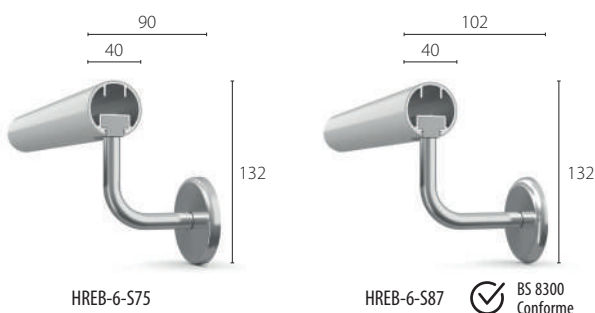

Accessoires

- Embouts standard ou bouchon
- Embouts d'angle interne, externe ou spécial (120° - 165°)
- Consoles en acier inoxydable ou en aluminium (option pour murs courbes comprise)
- Bagues décoratives verticales en option - noir (standard) ou gris clair
- Adaptateurs d'angle universels pour les installations de mains-courantes continues dans les escaliers
- Kit démontable pour gaines techniques



Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie


- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727


Certification et tests

Testé selon la norme ISO 22196 et classé selon la norme EN 1040.


Bactéricide contre :

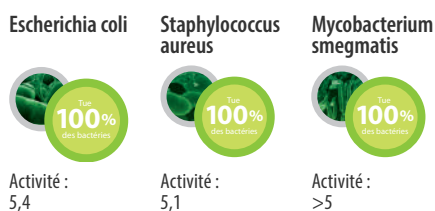

Bactériostatique contre :

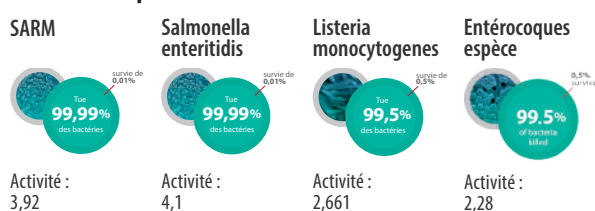


Nuancier

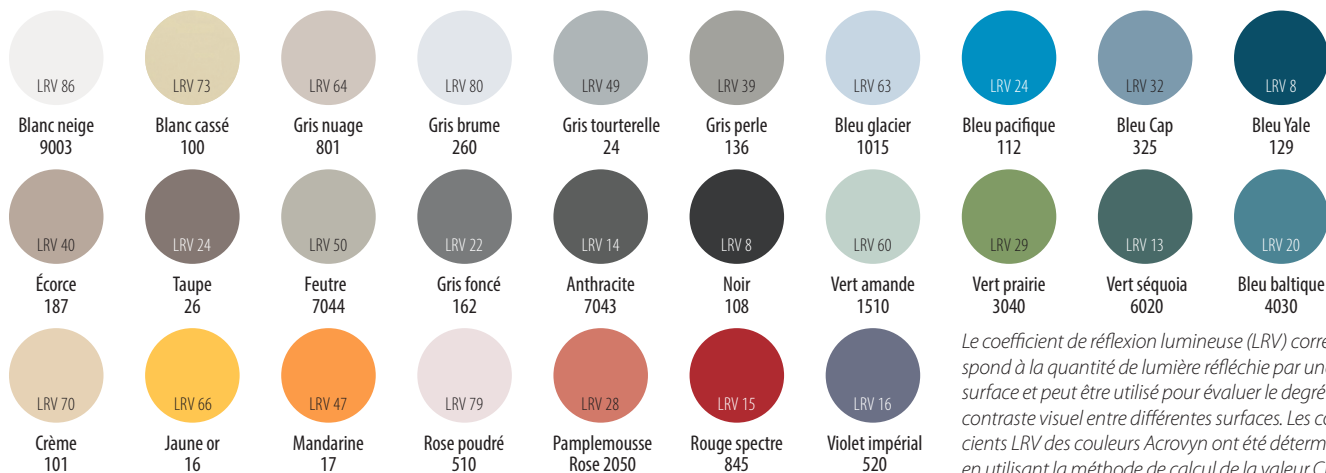

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRE-6

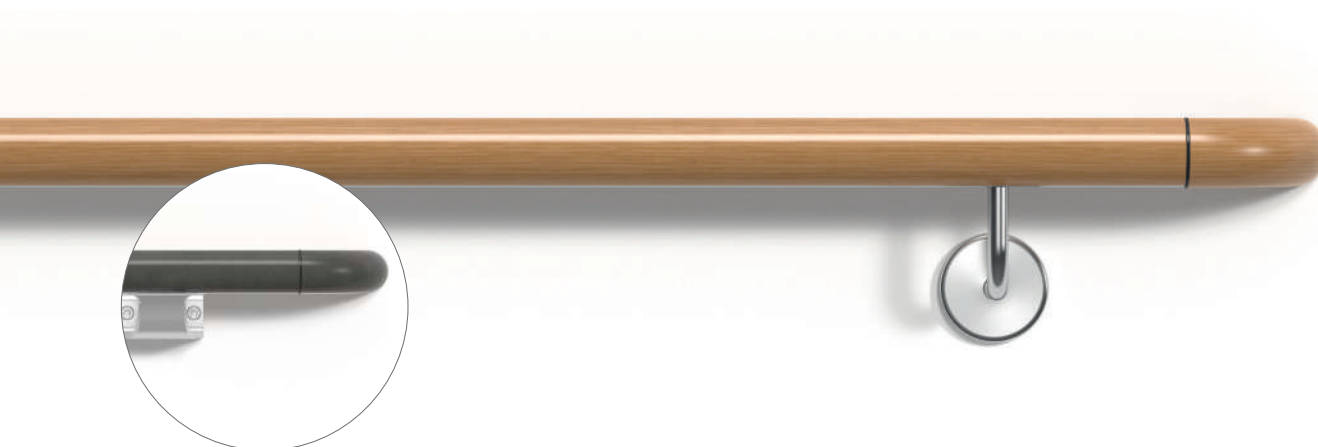

Mains-courantes circulaires de 40 mm alliant les finitions décoratives contemporaines à la facilité d'entretien d'Acrovyn.



Résistance
renforcée

Caractéristiques et avantages

- Main-courante ergonomique de 40 mm de Ø
- Revêtement en Acrovyn lisse en finitions décoratives (effet bois et béton)
- Profilé filant en aluminium pour un maintien stable et durable
- Une pareclose ferme la rainure du profilé pour faciliter le nettoyage.
- Plusieurs consoles au choix
- Installation possible sur les murs courbes (rayon 1,5 m min.)

Applications

- Hôpitaux, EHPAD, ERP, écoles et autres bâtiments où une aide à la mobilité peut être nécessaire
- Couloirs
- Escaliers

Couleurs et texture



9 Décors



Texture
Lisse

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/6853


HRE-6

Options d'installation

Consoles en aluminium




HRE-6-A80




HRE-6-A60

Consoles en acier inoxydable



HRE-6-S75



HRE-6-S87



Accessoires

- Embouts standard ou bouchon
- Embouts d'angle interne, externe ou spécial (120° - 165°)
- Consoles en acier inoxydable ou en aluminium (option pour murs courbes comprise)
- Bagues décoratives verticales en option - noir (standard) ou gris clair
- Adaptateurs d'angle universels pour les installations de mains-courantes continues dans les escaliers (disponibles en 27 couleurs unies)
- Kit démontable pour gaines techniques



Longueurs standard et fixations








- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr16727

Nuancier

					
Chêne naturel 51	Chêne blanchi 36	Chêne doré 52	Noyer 53	Chêne fumé 38	Wengé 39
					
Béton gris 54	Béton taupe 55	Béton noir 56			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des finitions Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRO-6



Mains-courantes ovales ergonomiques de 38 mm offrant un appui stable dans les couloirs de circulation.



Résistance
renforcée

Caractéristiques et avantages

- Main-courante ovale, 38 mm de large, prise confortable
- Revêtement Acrovyn texturé et durable, disponible dans une gamme de couleurs unies et de finitions décoratives
- Profilé filant en aluminium pour un maintien stable et durable
- Une parclose ferme la rainure du profilé pour faciliter le nettoyage.
- Plusieurs consoles au choix

Applications

- Hôpitaux, EHPAD, écoles et autres bâtiments où une aide à la mobilité peut être nécessaire
- Couloirs

Couleurs et texture



27 Couleurs



9 Finitions
Décoratives



Texture
Shadowgrain

Plus de détails au verso.



c-sgroup.fr/6847

HRO-6


Options d'installation

Consoles en aluminium



HRO-6-A80

Consoles en acier inoxydable



HRO-6-S75

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe ; interne aussi disponibles en couleurs unies
- Embouts bouchons noirs ou gris
- Consoles en inox ou en aluminium
- Bagues décoratives verticales en option - noir (standard) ou gris clair
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, consultez l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

Couleurs unies										
	LRV 86	LRV 73	LRV 64	LRV 80	LRV 49	LRV 39	LRV 63	LRV 24	LRV 32	LRV 8
	Blanc neige 9003	Blanc cassé 100	Gris nuage 801	Gris brume 260	Gris tourterelle 24	Gris perle 136	Bleu glacier 1015	Bleu pacifique 112	Bleu Cap 325	Bleu Yale 129
										
	LRV 40	LRV 24	LRV 50	LRV 22	LRV 14	LRV 8	LRV 60	LRV 29	LRV 13	LRV 20
	Écorce 187	Taupe 26	Feutre 7044	Gris foncé 162	Anthracite 7043	Noir 108	Vert amande 1510	Vert prairie 3040	Vert séquoia 6020	Bleu baltique 4030
										
	LRV 70	LRV 66	LRV 47	LRV 79	LRV 28	LRV 15	LRV 16			
	Crème 101	Jaune or 16	Mandarine 17	Rose poudré 510	Pamplemousse Rose 2050	Rouge spectre 845	Violet impérial 520			
Finitions décoratives										
	LRV 54	LRV 37	LRV 27	LRV 40	LRV 18	LRV 10				
	Chêne naturel 51	Chêne doré 52	Noyer 53	Chêne blanchi 36	Chêne fumé 38	Wengé 39				
										
	LRV 43	LRV 25	LRV 10							
	Béton gris 54	Béton taupe 55	Béton noir 56							

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HR-6N



Main-courante circulaire de 40 mm avec revêtement texturé en Acrovyn PVC-Free, offrant une aide confortable à la mobilité dans les couloirs.



Résistance
renforcée

Caractéristiques et avantages

- Main-courante ergonomique de 40 mm de Ø
- Revêtement Acrovyn PVC-Free texturé et durable
- Profilé filant en aluminium pour un maintien stable
- Profilé sans rainure pour faciliter le nettoyage
- Plusieurs consoles au choix
- Installation possible sur les murs courbes (rayon 1 m min.)

Applications

- Hôpitaux, EHPAD, ERP, écoles et autres bâtiments où une aide à la mobilité peut être nécessaire
- Couloirs
- Escaliers

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/374

HR-6N

Options d'installation

Consoles en acier inoxydable

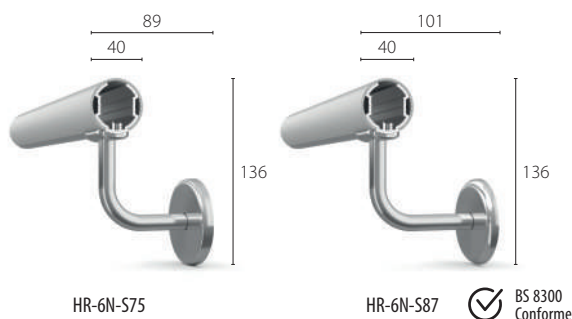

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle interne et externe
- Consoles en acier inoxydable
- Bagues transparentes en option pour les embouts standard et les pièces d'angle

Longueurs standard et fixations


- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

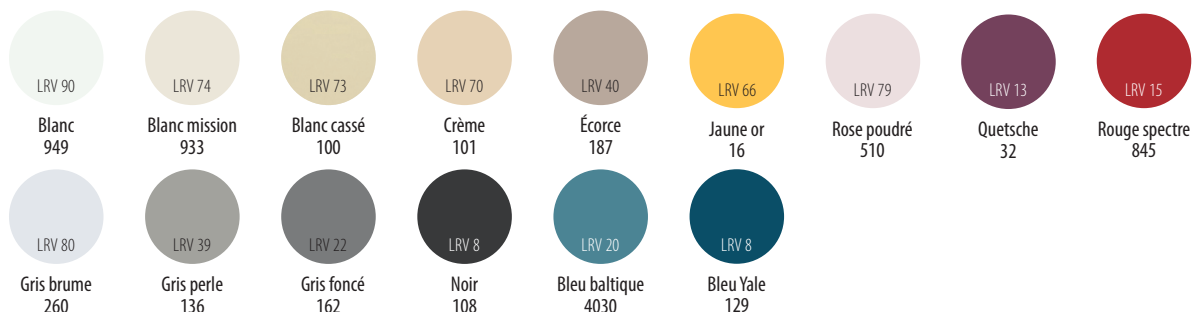

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRO-6N



Main-courante ovale et ergonomique de 38 mm de diamètre offrant un appui stable dans les couloirs de circulation.



Résistance
renforcée

Caractéristiques et avantages

- Main-courante ovale, 38 mm de diamètre, prise confortable
- Revêtement en Acrovyn PVC-Free texturé, disponible dans une large gamme de couleurs
- Profilé filant en aluminium pour un maintien stable et durable
- Une pareclose ferme la rainure du profilé pour faciliter le nettoyage.
- Plusieurs consoles au choix

Applications

- Hôpitaux, EHPAD, ERP, écoles et autres bâtiments où une aide à la mobilité peut être nécessaire
- Couloirs
- Escaliers

Couleurs et texture



15 Couleurs



Textures
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/6847

HRO-6N


Options d'installation

Consoles en aluminium



HRO-6N-A80

Consoles en acier inoxydable



HRO-6N-S75

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle interne et externe
- Embouts bouchons noirs ou gris
- Consoles en inox ou en aluminium
- Bagues décoratives verticales en option - noir (standard) ou gris clair
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

								
LRV 90	LRV 74	LRV 73	LRV 70	LRV 40	LRV 66	LRV 79	LRV 13	LRV 15
Blanc 949	Blanc mission 933	Blanc cassé 100	Crème 101	Écorce 187	Jaune or 16	Rose poudré 510	Quetsche 32	Rouge spectre 845
								
LRV 80	LRV 39	LRV 22	LRV 8	LRV 20	LRV 8			
Gris brume 260	Gris perle 136	Gris foncé 162	Noir 108	Bleu baltique 4030	Bleu Yale 129			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRW-6



Main-courante en bois massif de 40 mm de diamètre mêlant un toucher et un aspect naturel, rehaussée par des finitions modernes en Inox, pour une aide à la mobilité confortable et élégante.



Résistance
renforcée

Caractéristiques et avantages

- Main-courante en bois massif de 40 mm de Ø, approvisionnement responsable
- Possibilité de choisir des embouts standard (bois ou inox), des embouts hémisphériques en bois ou des profilés avec une finition arrondie
- Bois non traité en version standard ; dimensions sur mesure possibles dans une sélection d'options de vernis (sur demande)
- Plusieurs consoles au choix
- Installation possible sur les murs courbes (rayon 800 mm min.)

Applications

- Hôpitaux, EHPAD, ERP, écoles et autres bâtiments où une aide à la mobilité peut être nécessaire
- Couloirs
- Escaliers

Matériaux et finitions



Bois massif
3 essences

Notre bois provient
uniquement de
sources durables
certifiées FSC ou
PEFC.



Brut ou vernis

Bois brut en version standard.
Des kits de mains-courantes
sur mesure vernis et
prêts à être installés, sont
disponibles sur demande.

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/381

HRW-6

Options d'installation

Consoles en acier inoxydable

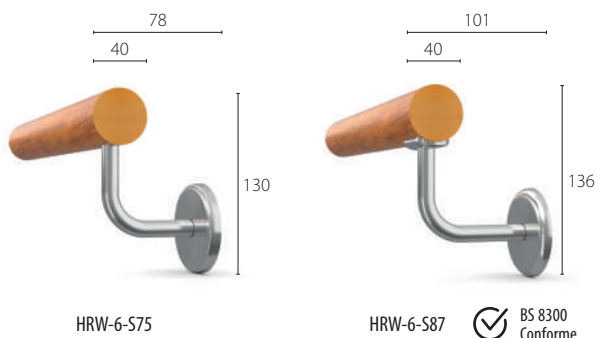

Accessoires

- Embouts standard en inox ou bois
- Embouts hémisphériques en bois (brut) ; des profilés avec une finition arrondie sont également disponibles pour les kits de mains-courantes
- Embouts d'angle externe et interne en inox ou bois
- Consoles en acier inoxydable



Longueurs standard et fixations

- Longueurs : varient en fonction de l'essence et de la disponibilité du bois
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée



Garantie

- Garantie du produit de 2 ans

Pour connaître les conditions de garantie, consultez l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Sélecteur de matériaux et de finitions

Essences de bois : Options de finition :

	Standard	Kits de main courante sur mesure		
Chêne :				
	Brut	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer
Hêtre :				
	Brut	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer
Érable :				
	Brut	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer

HRS-6



Main-courante ultra résistante et durable en acier inoxydable de 40 mm de diamètre. Sa ligne épurée et moderne est idéale dans les environnements où l'hygiène est primordiale.



Résistance
renforcée

Caractéristiques et avantages

- Main-courante en acier inoxydable de 40 mm de Ø avec prise confortable
- Préfabriquée à la longueur souhaitée et livrée avec embouts standard soudés pour une finition uniforme et une installation facile
- Plusieurs consoles au choix
- Main-courante facile à nettoyer et à entretenir, idéale pour les environnements soumis à une hygiène stricte
- Installation possible sur les murs courbes (rayon 500 mm min.)

Applications

- Hôpitaux, EHPAD, ERP, écoles et autres bâtiments où une aide à la mobilité peut être nécessaire
- Couloirs
- Escaliers

Matériau et finition



Inox
Classe 304L



Finition
Brossé




c-sgroup.fr/376

HRS-6

Options d'installation

Consoles en acier inoxydable

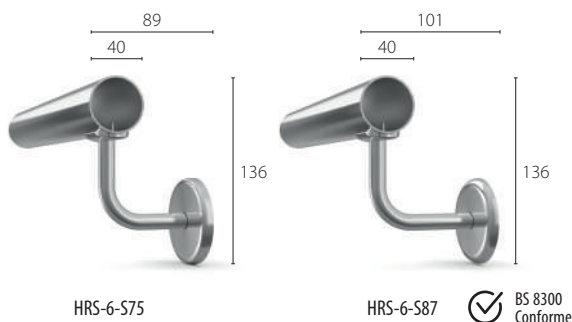

Accessoires

- Embouts standard en inox
- Embouts d'angle externe et interne en inox
- Consoles en acier inoxydable

Longueurs standard et fixations

- Découpe sur mesure à partir des longueurs standard de 3 m max
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr16727



HRA-6



Main-courante ronde de 40 mm de diamètre en aluminium anodisé offrant une aide à la mobilité durable et confortable.



Résistance
renforcée

Caractéristiques et avantages

- Main-courante en aluminium anodisé de 40 mm de Ø
- Une pareclose ferme la rainure du profilé pour faciliter le nettoyage.
- Plusieurs consoles au choix
- Installation possible sur les murs courbes (rayon 1 m min.)

Applications

- Hôpitaux, EHPAD, ERP, écoles et autres bâtiments où une aide à la mobilité peut être nécessaire
- Couloirs
- Escaliers

Matériau et finition



Aluminium



Finition
Anodisé clair



c-sgroup.fr/6855


HRA-6

Options d'installation

Consoles en aluminium



HRA-6-A80




HRA-6-A60

Consoles en acier inoxydable



HRA-6-S75



HRA-6-S87



Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle interne, externe ou spécial (120° - 165°)
- Consoles en acier inoxydable ou en aluminium (option pour murs courbes comprise)
- Bagues décoratives verticales en option - noir (standard) ou gris clair
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée


Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727



HRB-20

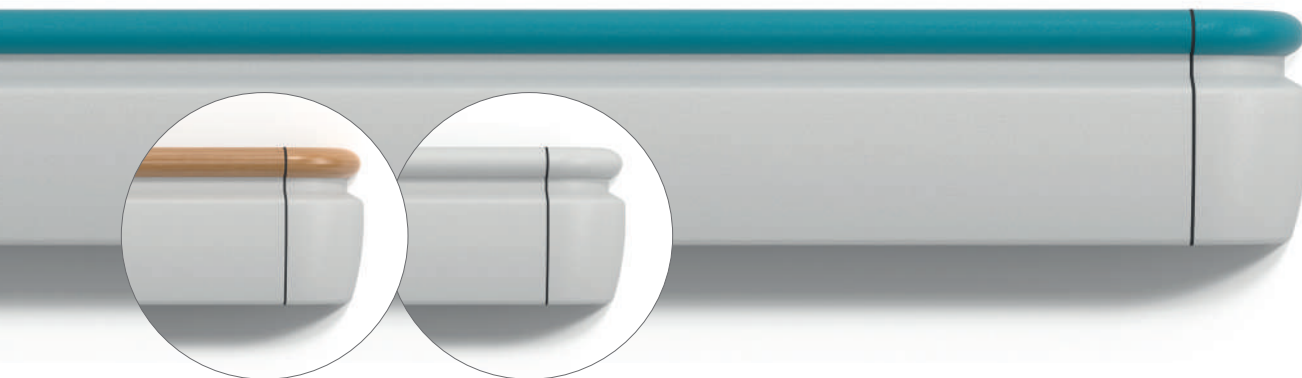

Profilé de 143 mm de hauteur qui combine les fonctions de main-courante/pare-chocs, offrant une protection efficace contre les impacts et un excellent soutien à la mobilité dans les zones de circulation. Disponible en version bicolore pour offrir un excellent contraste visuel.



Quick Lock

Résistance
élevée

Bicolore

Caractéristiques et avantages

- Main-courante ovale confortable disponible dans une gamme de couleurs unies et de finitions décoratives
- Revêtement antichocs monté sur un profilé filant en aluminium et doté d'un amortisseur continu pour une protection efficace contre les chocs
- Version bicolore offrant un excellent contraste visuel ou facilitant l'orientation des usagers
- Consoles Quick Lock pour une installation rapide et un entretien facile
- Parclose jointive pour une hygiène maîtrisée et un nettoyage aisé
- Option anti-pendaison avec console continue en aluminium thermolaqué

Applications

- Couloirs avec accès piéton et passage régulier de chariots
- Ascenseurs et halls d'ascenseur
- Zones de circulation soumises à des exigences anti-pendaison

Couleurs et texture



27 Couleurs

9 Décors
(main-courante
uniquement)Texture
Shadowgrain


c-sgroup.fr/134

Voir verso pour plus de détails.

HRB-20

Options d'installation


Console Quick Lock

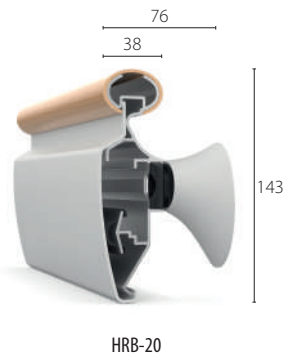

HRB-20

Les consoles Quick Lock sont fournies en standard dans la même couleur que le revêtement du pare-chocs

Console anti-pendaison



HRB-20AL

Les consoles filantes en aluminium sont fournies en thermolaquage gris (RAL 7046) par défaut

Accessoires

- Embouts standard avec système Quick Lock
- Embouts d'angle externe
- Consoles Quick Lock (standard)
- Consoles anti-pendaison (en option)
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Sélecteur de couleur

Couleurs unies									
LRV 86	LRV 73	LRV 64	LRV 80	LRV 49	LRV 39	LRV 63	LRV 24	LRV 32	LRV 8
Blanc neige 9003	Blanc cassé 100	Gris nuage 801	Gris brume 260	Gris tourterelle 24	Gris perle 136	Bleu glacier 1015	Bleu pacifique 112	Bleu Cap 325	Bleu Yale 129
LRV 40	LRV 24	LRV 50	LRV 22	LRV 14	LRV 8	LRV 60	LRV 29	LRV 13	LRV 20
Écorce 187	Taupe 26	Feutre 7044	Gris foncé 162	Anthracite 7043	Noir 108	Vert amande 1510	Vert prairie 3040	Vert séquoia 6020	Bleu baltique 4030
LRV 70	LRV 66	LRV 47	LRV 79	LRV 28	LRV 15	LRV 16			
Crème 101	Jaune or 16	Mandarine 17	Rose poudré 510	Pamplemousse Rose 2050	Rouge spectre 845	Violet impérial 520			

Finitions (mains-courantes)					
LRV 54	LRV 37	LRV 27	LRV 40	LRV 18	LRV 10
Chêne naturel 51	Chêne doré 52	Noyer 53	Chêne blanchi 36	Chêne fumé 38	Wengé 39
LRV 43	LRV 25	LRV 10			
Béton gris 54	Béton taupe 55	Béton noir 56			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRB-4C



Profilé de 140 mm de hauteur qui combine les fonctions de main-courante/pare-chocs, offrant une protection extrême contre les impacts et un excellent soutien à la mobilité dans les zones de circulation.



Quick Lock



Résistance
extrême

Caractéristiques et avantages

- Bords arrondis pour une préhension confortable
- Revêtement en Acrovyn qui absorbe les chocs
- Amortisseur continu pour une protection accrue contre les chocs
- Consoles Quick Lock pour une installation rapide et un entretien facile
- Parclose jointive pour une hygiène maîtrisée et un nettoyage aisé
- Option anti-pendaison avec console continue en aluminium thermolaqué

Applications

- Couloirs avec accès piéton et passage régulier de chariots
- Ascenseurs et halls d'ascenseur
- Zones de circulation soumises à des exigences anti-pendaison

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/371

HRB-4C

Options d'installation


Console Quick Lock



HRB-4C

Les consoles Quick Lock sont fournies en standard dans la même couleur que le revêtement du pare-chocs

Console anti-pendaison



HRB-4CAL

Les consoles filantes en aluminium sont fournies en thermolaquage gris (RAL 7046) en standard.

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Consoles Quick Lock (standard)
- Consoles anti-pendaison (en option)
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans


Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

									
Blanc neige 9003	Blanc cassé 100	Gris nuage 801	Gris brume 260	Gris tourterelle 24	Gris perle 136	Bleu glacier 1015	Bleu pacifique 112	Bleu Cap 325	Bleu Yale 129
									
Écorce 187	Taupe 26	Feutre 7044	Gris foncé 162	Anthracite 7043	Noir 108	Vert amande 1510	Vert prairie 3040	Vert séquoia 6020	Bleu baltique 4030
									
Crème 101	Jaune or 16	Mandarine 17	Rose poudré 510	Pamplemousse Rose 2050	Rouge spectre 845	Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRB-35

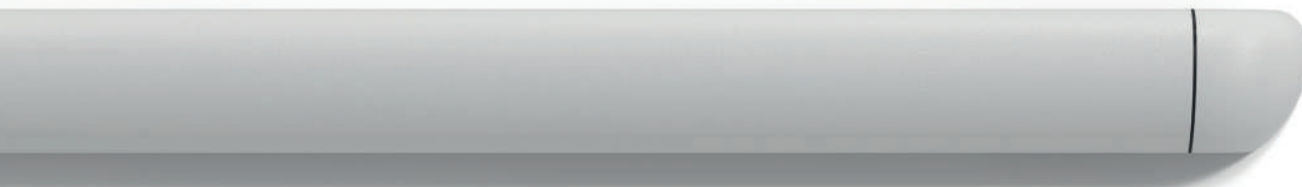

Profilé de 89 mm de hauteur qui combine les fonctions de main-courante/pare-chocs, offrant une prise en main confortable, une excellente résistance et un impact visuel minimal.



Quick Lock



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Bords arrondis pour une préhension confortable
- Design bombé enrobé d'un revêtement qui absorbe les chocs
- Bague décorative verticale optionnelle au niveau du joint entre l'embout et le profilé
- Consoles Quick Lock pour une installation rapide et un entretien facile
- Parcloses jointives pour une hygiène maîtrisée et un nettoyage aisé

Applications

- Couloirs avec accès piéton et passage régulier de chariots
- Ascenseurs et halls d'ascenseur

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/6865

HRB-35

Montage

Consoles Quick Lock



HRB-35

Les consoles Quick Lock sont fournies en standard dans la même couleur que le revêtement du pare-chocs

Accessoires

- Embouts standard avec système Quick Lock
- Embouts d'angle externe
- Consoles Quick Lock
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 86 Blanc neige 9003	LRV 73 Blanc cassé 100	LRV 64 Gris nuage 801	LRV 80 Gris brume 260	LRV 49 Gris tourterelle 24	LRV 39 Gris perle 136	LRV 63 Bleu glacier 1015	LRV 24 Bleu pacifique 112	LRV 32 Bleu Cap 325	LRV 8 Bleu Yale 129
LRV 40 Écorce 187	LRV 24 Taupe 26	LRV 50 Feutre 7044	LRV 22 Gris foncé 162	LRV 14 Anthracite 7043	LRV 8 Noir 108	LRV 60 Vert amande 1510	LRV 29 Vert prairie 3040	LRV 13 Vert séquoia 6020	LRV 20 Bleu baltique 4030
LRV 70 Crème 101	LRV 66 Jaune or 16	LRV 47 Mandarine 17	LRV 79 Rose poudré 510	LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	LRV 15 Rouge spectre 845	LRV 16 Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRB-20N



Profilé de 143 mm de hauteur en Acrovyn PVC-Free qui combine les fonctions de main-courante/pare-chocs, offrant une protection efficace contre les impacts et un excellent soutien à la mobilité dans les zones de circulation. Disponible en version bicolore pour offrir un excellent contraste visuel.



Quick Lock

Résistance
élevée

Bicolore

Caractéristiques et avantages

- Mains-courante ovale offrant une prise confortable, disponible dans une gamme de couleurs unies
- Revêtement antichocs monté sur un profilé filant en aluminium et doté d'un amortisseur continu pour une protection efficace contre les chocs
- Version bicolore offrant un excellent contraste visuel ou facilitant l'orientation des usagers
- Consoles Quick Lock pour une installation rapide et un entretien facile
- Parclose jointive pour une hygiène maîtrisée et un nettoyage aisé
- Option anti-pendaison avec console continue en aluminium thermolaqué

Applications

- Couloirs avec accès piéton et passage régulier de chariots
- Ascenseurs et halls d'ascenseur
- Zones de circulation soumises à des exigences anti-pendaison

Couleurs et texture



15 Couleurs

Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/134

HRB-20N


Options d'installation

Console Quick Lock



Les consoles Quick Lock sont fournies en standard dans la même couleur que le revêtement du pare-chocs

Console anti-pendaison



Les consoles filantes en aluminium sont fournies en thermolaquage gris (RAL 7046) en standard.

Accessoires

- Embouts standard avec système Quick Lock
- Embouts d'angle externe
- Consoles Quick Lock (standard)
- Consoles anti-pendaison (en option)
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations


- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

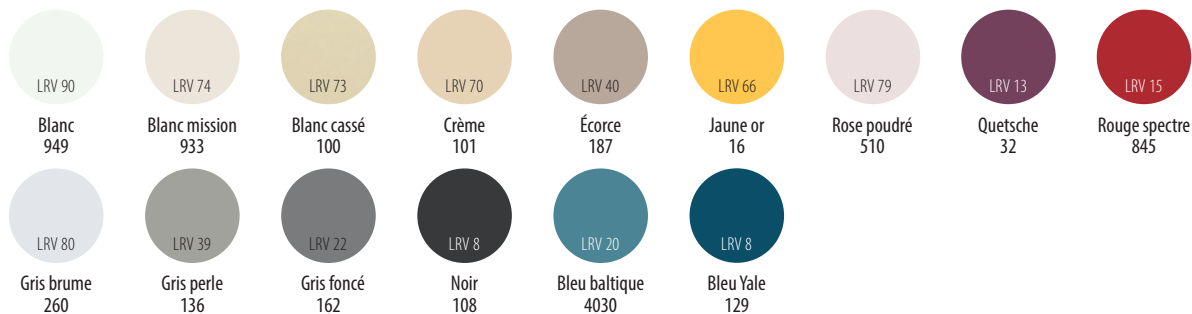

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRB-4CN



Profilé de 140 mm de hauteur qui combine les fonctions de main-courante/pare-chocs, offrant une protection extrême contre les impacts et un excellent soutien à la mobilité dans les zones de circulation.



Quick Lock



Résistance
extrême

Caractéristiques et avantages

- Bords arrondis pour une préhension confortable
- Revêtement en Acrovyn PVC-Free qui absorbe les chocs
- Coussin amortisseur continu pour une protection accrue contre les chocs
- Consoles Quick Lock pour une installation rapide et un entretien facile
- Parclose jointive pour une hygiène maîtrisée et un nettoyage aisé
- Option anti-pendaison avec console continue en aluminium thermolaqué

Applications

- Couloirs avec accès piéton et passage régulier de chariots
- Ascenseurs et halls d'ascenseur
- Zones de circulation soumises à des exigences anti-pendaison

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/371

HRB-4CN


Options d'installation

Console Quick Lock



Les consoles Quick Lock sont fournies dans un revêtement de couleur assortie en standard.

Console anti-pendaison



Les consoles filantes en aluminium sont fournies en thermolaquage gris (RAL 7046) en standard.

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Consoles Quick Lock (standard)
- Consoles anti-pendaison (en option)
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations


- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

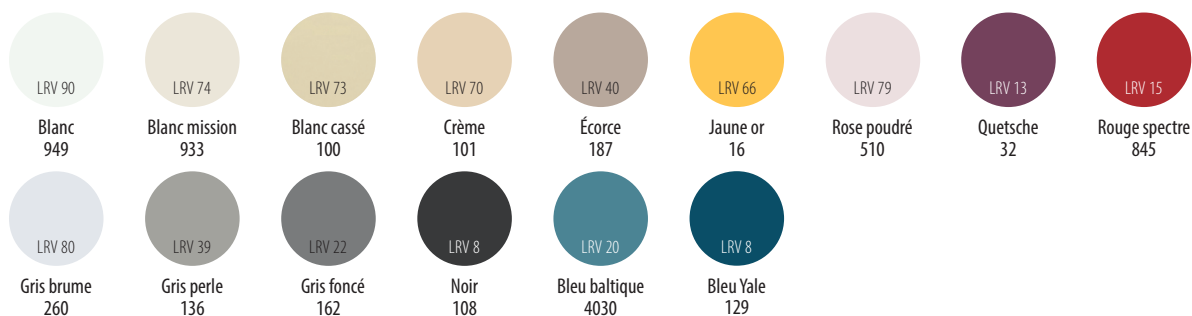

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRB-35N



Profilé de 89 mm de hauteur en Acrovyn PVC-Free qui combine les fonctions de main-courante/pare-chocs, offrant une prise en main confortable, une excellente résistance et un impact visuel minimal.



Quick Lock



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Bords arrondis pour une préhension confortable
- Design bombé enrobé d'un revêtement qui absorbe les chocs
- Bague décorative verticale optionnelle au niveau du joint entre l'embout et le profilé
- Consoles Quick Lock pour une installation rapide et un entretien facile
- Parcloses jointives pour une hygiène maîtrisée et un nettoyage aisé

Applications

- Couloirs avec accès piéton et passage régulier de chariots
- Ascenseurs et halls d'ascenseur

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/6865

HRB-35N

Montage

Consoles Quick Lock



HRB-35N

Les consoles Quick Lock sont fournies en standard dans la même couleur que le revêtement du pare-chocs

Accessoires

- Embouts standard avec système Quick Lock
- Embouts d'angle externe
- Consoles Quick Lock
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)
- Kit démontable pour gaines techniques

Longueurs standard et fixations


- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans


Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

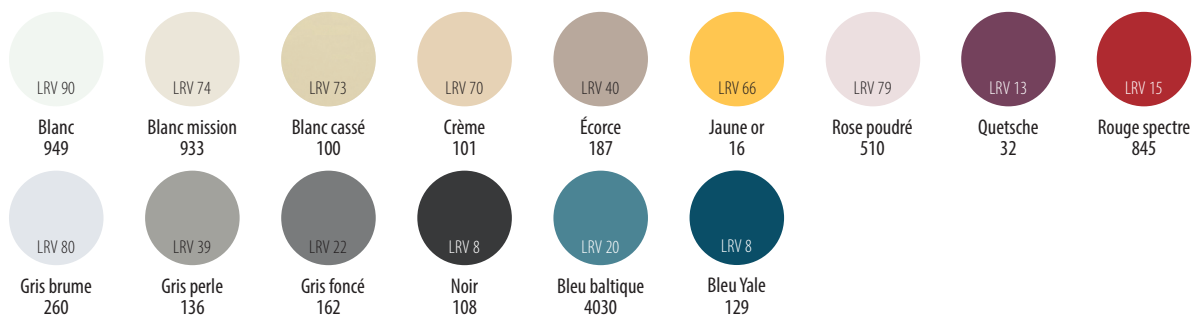

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRB-50N

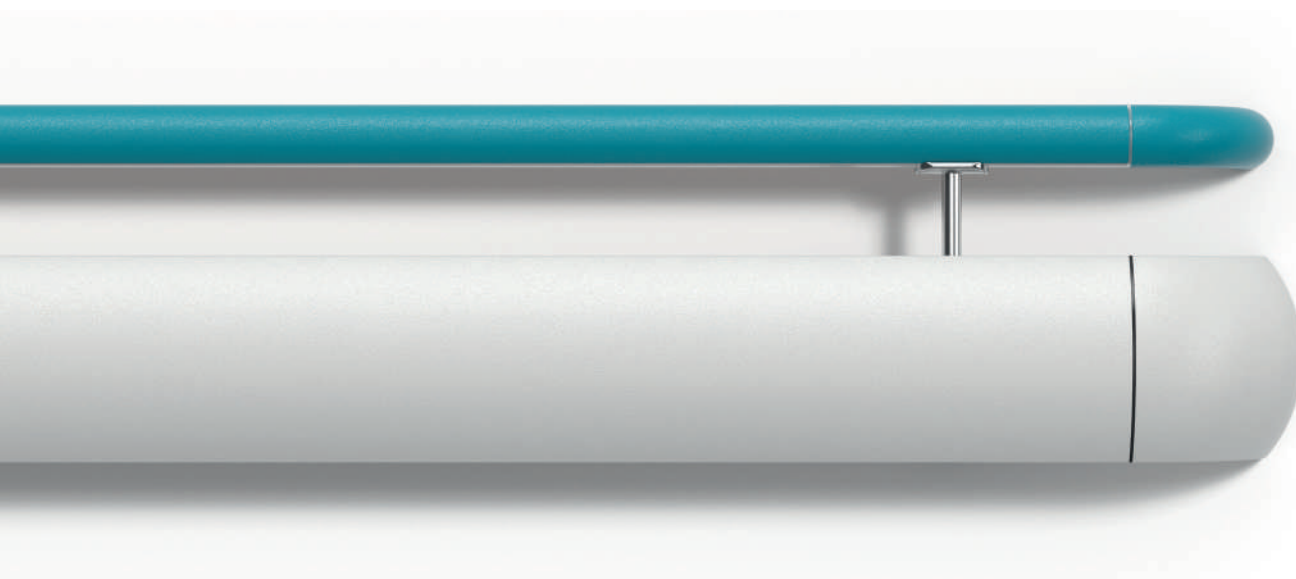

D'une hauteur de 220 mm, le profilé HRB-50N combine une main-courante et un pare-chocs en Acrovyn PVC-free monté sur une structure en acier inoxydable pour offrir un soutien fiable à la mobilité et une protection accrue contre les impacts.



Résistance
élevée



Bicolore

Caractéristiques et avantages

- Main-courante/pare-chocs conforme aux normes en vigueur pour les zones à forte circulation
- Main-courante de 40 mm de Ø avec un revêtement texturé clipsé sur un profilé en aluminium pour une prise sûre et confortable
- Pare-chocs de 127 mm de haut avec revêtement texturé, associé à un profilé filant en aluminium et doté d'un amortisseur filant pour une protection efficace contre les chocs
- Des couleurs assorties ou contrastées peuvent être sélectionnées pour répondre aux exigences de tous les projets
- Parcloses jointives pour une hygiène maîtrisée et un nettoyage aisé
- Montage sur consoles robustes en inox

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.

Applications

- Couloirs avec accès piéton et passage régulier de chariots
- Ascenseurs et halls d'ascenseur




c-sgroup.fr/369

HRB-50N

Montage

Consoles en acier inoxydable

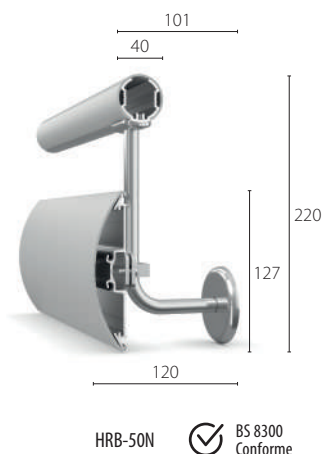

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Embouts d'angle interne disponibles pour la main-courante
- Consoles en acier inoxydable
- Bagues décoratives verticales (en option : mains-courantes - transparente ; pare-chocs - noir)

Longueurs standard et fixations


- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

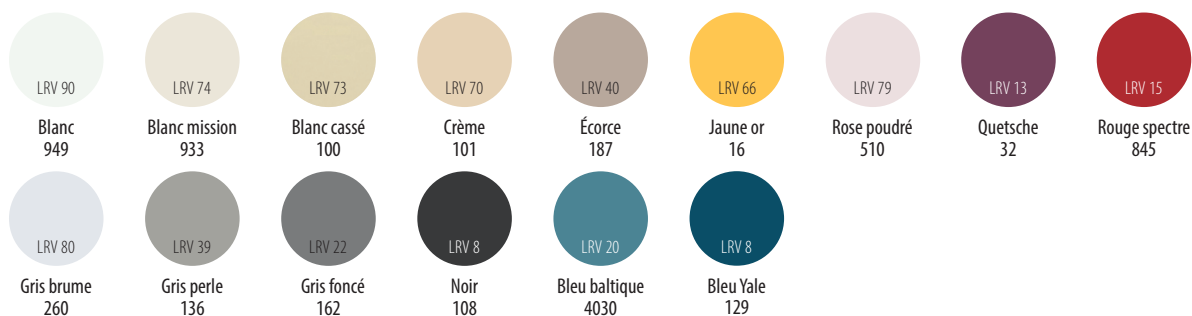

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HRBW-50N



D'une hauteur de 220 mm, le profilé HRBW-50N combine une main-courante en bois massif et un pare-chocs en Acrovyn PVC-free fixés sur une console en acier inoxydable pour assurer un excellent soutien à la mobilité et une protection efficace contre les impacts.



Résistance
élevée



Bicolore

Caractéristiques et avantages

- Main-courante/pare-chocs élégante et conforme aux normes en vigueur pour les zones à forte circulation
- Main-courante en bois massif de 40 mm de Ø avec ses accessoires en inox pour une prise sûre et confortable
- Pare-chocs de 127 mm de haut avec revêtement texturé, associé à un profilé filant en aluminium et doté d'un amortisseur filant pour une protection efficace contre les chocs
- Parclose jointive pour une hygiène maîtrisée et un nettoyage aisé
- Montage sur consoles robustes en inox

Applications

- Couloirs avec accès piéton et passage régulier de chariots
- Ascenseurs et halls d'ascenseur

Couleurs et texture

Main-courante :



Bois massif
3 essences



Brut ou vernis

Pare-chocs :



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Notre bois provient uniquement de sources durables certifiées FSC ou PEFC. Les mains-courantes ne sont pas traitées en standard, des kits de mains-courantes vernies sont disponibles.

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/16725

HRBW-50N

Montage

Consoles en acier inoxydable

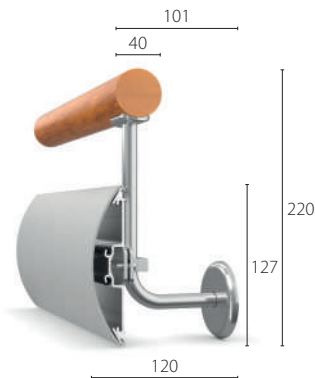

HRBW-50N BS 8300 Conformé

Accessoires

- Main-courante : embouts standard et embouts d'angle externe et interne en inox
- Pare-chocs : embouts standard et embouts d'angle externe
- Consoles en acier inoxydable
- Bagues décoratives verticales pour pare-choc (en option - noir)

Longueurs standard et fixations

- Mains-courantes : les longueurs standard varient en fonction de l'essence et de la disponibilité du bois
- Pare-chocs - 3 m
- Entraxe de fixation de 800 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans


Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr16727

Sélecteur de couleur et de finition

	Essences de bois	Finition standard	Kits de main-courante sur mesure										
Mains-courantes en bois massif	Chêne												
		Non traité	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer								
	Hêtre												
		Non traité	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer								
	Érable												
		Non traité	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer								
Pare-chocs													
	LRV 90	LRV 74	LRV 73	LRV 70	LRV 40	LRV 66	LRV 79	LRV 13	LRV 15				
	Blanc 949	Blanc mission 933	Blanc cassé 100	Crème 101	Écorce 187	Jaune or 16	Rose poudré 510	Quetsche 32	Rouge spectre 845				
	LRV 80	LRV 39	LRV 22	LRV 8	LRV 20	LRV 8							
	Gris brume 260	Gris perle 136	Gris foncé 162	Noir 108	Bleu baltique 4030	Bleu Yale 129							

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SCR-80

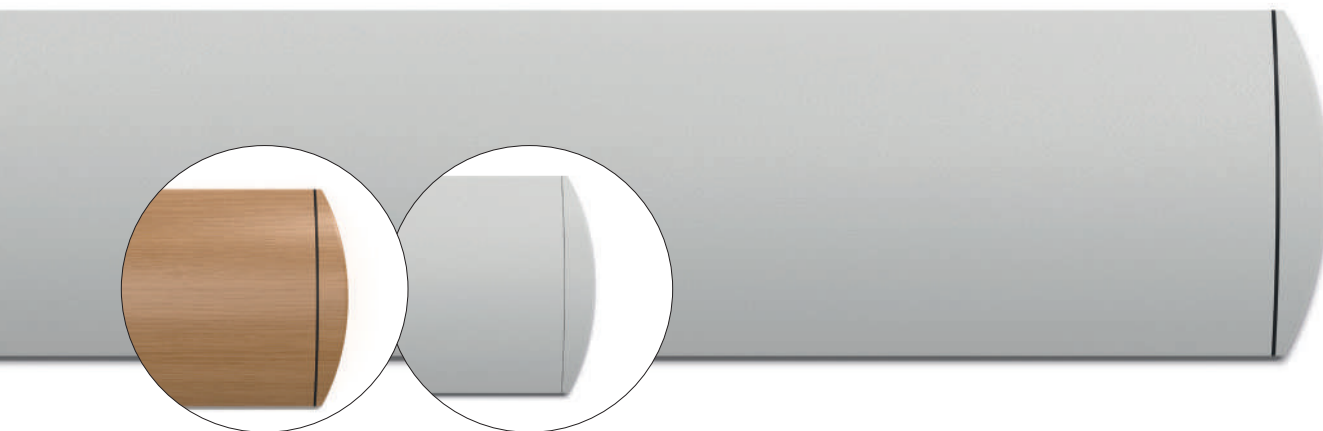

Pare-chocs bombé de 203 mm de hauteur offrant un style moderne et une protection fiable contre les impacts dans les zones à forte circulation.



Résistance élevée/intermédiaire
Selon système de fixation

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs monté sur un profilé filant en aluminium, dans sa version standard
- Une variante mise en oeuvre à l'aide de coussinets en aluminium est également disponible pour les espaces moins exposés aux chocs
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un amortisseur interne continu assurent une absorption redoutable des chocs
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs avec passage fréquent de chariots, colis ou de lits
- Zones de production et laboratoires
- Zones d'accès privé dans les commerces et les hôtels
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



27 Couleurs



9 Finitions
décoratives



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/384

SCR-80

Rapporté

Profilé filant

Résistance élevée



SCR-80M

Coussinets de fixation

Résistance intermédiaire



SCR-80

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Bagues décoratives verticales en option - noir (standard) ou gris clair

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max. ; coussinets en aluminium tous les 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

Couleurs unies	 Blanc neige 9003	 Blanc cassé 100	 Gris nuage 801	 Gris brume 260	 Gris tourterelle 24	 Gris perle 136	 Bleu glacier 1015	 Bleu pacifique 112	 Bleu Cap 325	 Bleu Yale 129	
	 Écorce 187	 Taupe 26	 Feutre 7044	 Gris foncé 162	 Anthracite 7043	 Noir 108	 Vert amande 1510	 Vert prairie 3040	 Vert séquoia 6020	 Bleu baltique 4030	
	 Crème 101	 Jaune or 16	 Mandarine 17	 Rose poudré 510	 Pamplemousse Rose 2050	 Rouge spectre 845	 Violet impérial 520				
Finitions décoratives	 Chêne naturel 51	 Chêne doré 52	 Noyer 53	 Chêne blanchi 36	 Chêne fumé 38	 Wengé 39					
	 Béton gris 54	 Béton taupe 55	 Béton noir 56								

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SCR-50



Pare-chocs bombé de 127 mm de haut, offrant une protection efficace dans les zones exposées aux impacts.



Résistance élevée/intermédiaire
Selon système de fixation

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs monté sur un profilé filant en aluminium, dans sa version standard
- Une variante mise en oeuvre à l'aide de coussinets en aluminium est également disponible pour les espaces moins exposés aux chocs
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un amortisseur interne continu assurent une absorption redoutable des chocs
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs avec passage fréquent de chariots, colis ou de lits
- Zones de production et laboratoires
- Zones d'accès privé dans les commerces et les hôtels
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/387

SCR-50

Rapporté

Profilé filant


Résistance élevée



SCR-50M

Coussinets de fixation

Résistance intermédiaire



SCR-50

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max. ; coussinets en aluminium tous les 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans


Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 24 Bleu pacifique 112	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 8 Bleu Yale 129
 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 8 Noir 108	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 29 Vert prairie 3040	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030
 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 16 Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SCR-170

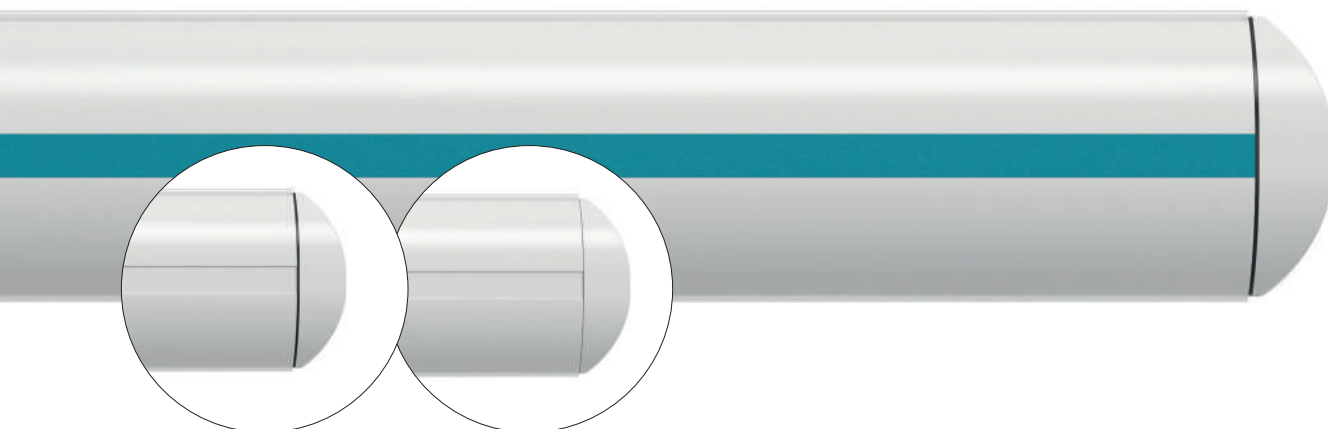

Pare-chocs bombé de 170 mm de hauteur avec un revêtement en Acrovyn lisse offrant une protection efficace contre les impacts dans les zones soumises à une hygiène stricte, grâce à ses joints d'étanchéité.



Résistance élevée/intermédiaire
Selon système interne



Bicolore

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn lisse monté sur un amortisseur continu, qui se fixe à l'aide de coussinets en aluminium, dans sa version standard
- Une variante sans amortisseur continu est également disponible pour les espaces moins exposés aux chocs
- Joints d'étanchéité souples sur les bords supérieur et inférieur pour une finition hygiénique
- Des inserts en couleurs contrastantes sont disponibles (en option) pour rehausser le style ou faciliter l'orientation des usagers
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs avec passage fréquent de chariots ou de lits
- Zones de production et laboratoires
- Zones d'accès privé dans les commerces et les hôtels
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



27 Couleurs¹



Texture lisse¹

Voir verso pour plus de détails.

¹ Les inserts décoratifs optionnels ont une texture suède et sont disponibles en 36 couleurs.




c-sgroup.fr/6867

SCR-170

Rapporté

Amortisseur continu et coussinets de fixation


Résistance élevée



SCR-170

Coussinets de fixation

Résistance intermédiaire



SCR-170E

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)
- Insert décoratif optionnel

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Coussinets en aluminium tous les 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 24 Bleu pacifique 112	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 8 Bleu Yale 129
 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 8 Noir 108	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 29 Vert prairie 3040	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030
 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 16 Violet impérial 520			

Couleurs supplémentaires pour les inserts décoratifs optionnels :

 LRV 83 Blanc pur 9010	 LRV 74 Blanc mission 933	 LRV 31 Corail blush 2040	 LRV 13 Quetsche 32	 LRV 50 Bleu aqua 11	 LRV 31 Lagon 5018	 LRV 56 Anis 22	 LRV 10 Graphite 7024	 LRV 7 Terre 8019
--	---	---	---	--	--	--	---	---

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SCR-200



Pare-chocs plat au design épuré de 203 mm de hauteur destiné à prévenir la détérioration des murs dans les établissements très fréquentés.



Résistance élevée/intermédiaire
Selon système de fixation

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs monté sur un profilé filant en aluminium, dans sa version standard
- Une variante mise en oeuvre à l'aide de coussinets en aluminium est également disponible pour les espaces moins exposés aux chocs
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un amortisseur interne continu assurent une absorption redoutable des chocs
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs avec passage fréquent de chariots ou de lits
- Zones de production et laboratoires
- Zones d'accès privé dans les commerces et les hôtels
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/2524


SCR-200

Rapporté

Profilé filant
Résistance élevée



Coussinets de fixation
Résistance intermédiaire

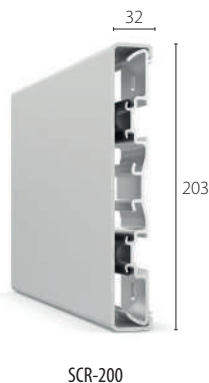

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max. ; coussinets en aluminium tous les 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 86 Blanc neige 9003	LRV 73 Blanc cassé 100	LRV 64 Gris nuage 801	LRV 80 Gris brume 260	LRV 49 Gris tourterelle 24	LRV 39 Gris perle 136	LRV 63 Bleu glacier 1015	LRV 24 Bleu pacifique 112	LRV 32 Bleu Cap 325	LRV 8 Bleu Yale 129
LRV 40 Écorce 187	LRV 24 Taupe 26	LRV 50 Feutre 7044	LRV 22 Gris foncé 162	LRV 14 Anthracite 7043	LRV 8 Noir 108	LRV 60 Vert amande 1510	LRV 29 Vert prairie 3040	LRV 13 Vert séquoia 6020	LRV 20 Bleu baltique 4030
LRV 70 Crème 101	LRV 66 Jaune or 16	LRV 47 Mandarine 17	LRV 79 Rose poudré 510	LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	LRV 15 Rouge spectre 845	LRV 16 Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

HCR-200



Pare-chocs plat au design épuré de 203 mm de haut, adapté aux zones particulièrement exposées aux détériorations dues aux chariots et autres éléments lourds.



Résistance
extrême



Quick Lock

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs monté sur un profilé filant en aluminium
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un triple amortisseur interne continu assurent une absorption redoutable des chocs de forte intensité
- Monté sur consoles longues Quick Lock pour une grande facilité d'installation et d'entretien
- La grande distance entre la surface du profilé et du mur, protège des chocs liés au passage d'engins roulants
- Embouts standard retournant au mur pour une protection supplémentaire

Applications

- Couloirs avec passage fréquent de chariots ou de lits
- Zones de production et laboratoires
- Zones d'accès privé
- Zones d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2534

HCR-200

Sur consoles

Consoles longues
Quick Lock



HCR-200

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Consoles longues Quick Lock

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max. ; fixation sur montant ou panneau recommandée.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans


Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 24 Bleu pacifique 112	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 8 Bleu Yale 129
 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 8 Noir 108	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 29 Vert prairie 3040	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030
 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 16 Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

BG-10

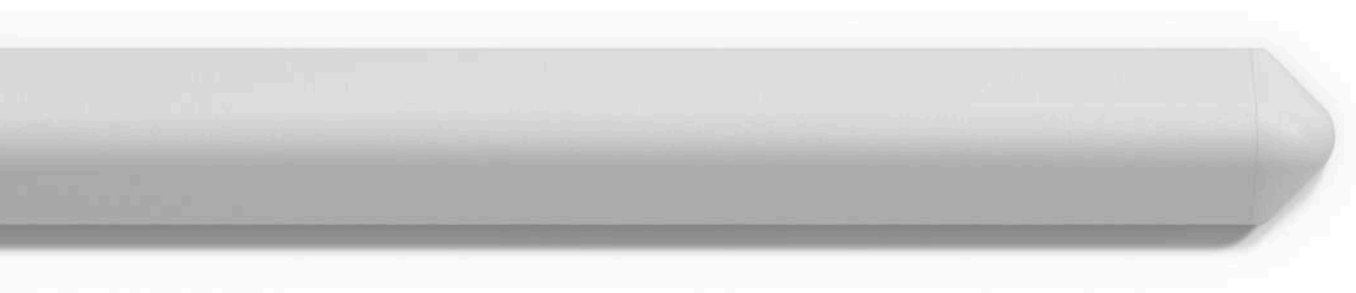

Pare-chocs bombé de 102 mm de haut destiné à protéger les murs contre les chocs liés aux passages d'engins roulants. Ce profilé, souvent positionné sur la partie inférieure du mur est idéal lorsqu'il complète une main-courante ou d'autres pare-chocs.



Résistance
Intermédiaire

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn texturé monté sur un profilé filant en aluminium
- Le pare-chocs amorti efficacement les chocs
- Montage sur entretoises pour plus de distance par rapport au mur
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs
- Espaces d'accueil
- Zones d'accès privé
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain


Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/2535

BG-10

Sur entretoises



BG-10

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 24 Bleu pacifique 112	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 8 Bleu Yale 129
 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 8 Noir 108	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 29 Vert prairie 3040	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030
 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 16 Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

FR-225



Subtilement bombé et au design discret, ce pare-chocs de 57 mm en Acrovyn assure une protection adaptée aux portes et aux murs contre les chocs et frottements d'intensité moyenne.



Résistance
Standard

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en
- Acrovyn texturé monté sur un profilé filant en aluminium
- Forme bombée, revêtement finement grainé
- Le revêtement absorbe les impacts pour dissiper l'onde de choc
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Réceptions et zones d'attente
- Salles d'attente
- Salles de conférence
- Commerces

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/388

FR-225

Rapporté

Profilé filant



FR-225

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans


Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 86	LRV 73	LRV 64	LRV 80	LRV 49	LRV 39	LRV 63	LRV 24	LRV 32	LRV 8
Blanc neige 9003	Blanc cassé 100	Gris nuage 801	Gris brume 260	Gris tourterelle 24	Gris perle 136	Bleu glacier 1015	Bleu pacifique 112	Bleu Cap 325	Bleu Yale 129
LRV 40	LRV 24	LRV 50	LRV 22	LRV 14	LRV 8	LRV 60	LRV 29	LRV 13	LRV 20
Écorce 187	Taupe 26	Feutre 7044	Gris foncé 162	Anthracite 7043	Noir 108	Vert amande 1510	Vert prairie 3040	Vert séquoia 6020	Bleu baltique 4030
LRV 70	LRV 66	LRV 47	LRV 79	LRV 28	LRV 15	LRV 16			
Crème 101	Jaune or 16	Mandarine 17	Rose poudré 510	Pamplemousse Rose 2050	Rouge spectre 845	Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Série TP

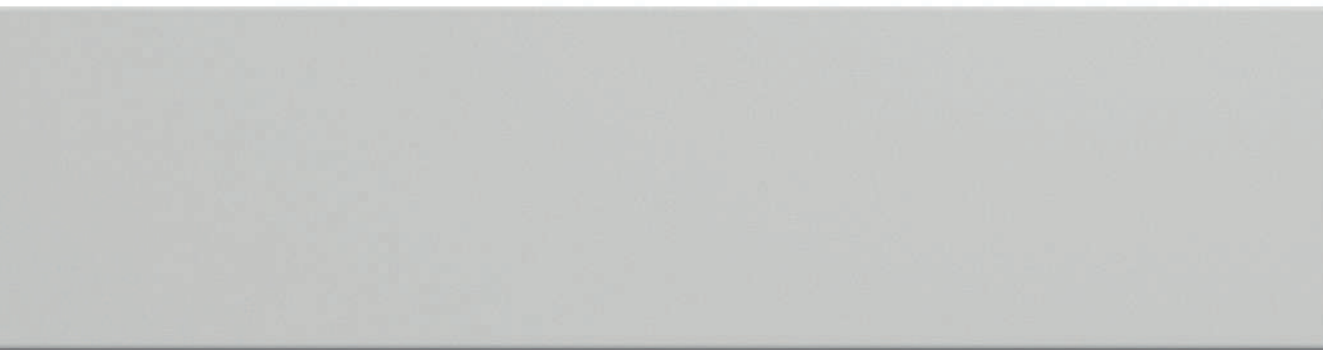

Une série de pare-chocs faciles à installer qui protègent les murs des éraflures, des rayures et des frottements causés par les piétons, les chaises et les chariots légers.



Résistance
intermédiaire

Caractéristiques et avantages

- Pare-chocs de 3 mm d'épaisseur, texturé et teinté dans la masse
- Bords arrondis afin d'épouser parfaitement la forme du mur
- Quatre hauteurs pour répondre aux exigences de tous les projets
- Pose facile à l'aide de colle ou de bandes adhésives
- Peut être utilisé comme bande décorative et placé à n'importe quelle hauteur

Applications

- Couloirs
- Réceptions et salles d'attente
- Bureaux et salles de réunion
- Locaux de stockage d'équipements

Couleurs et texture



36 Couleurs



Texture
Shadowgrain


Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/390

Série TP

Rapporté

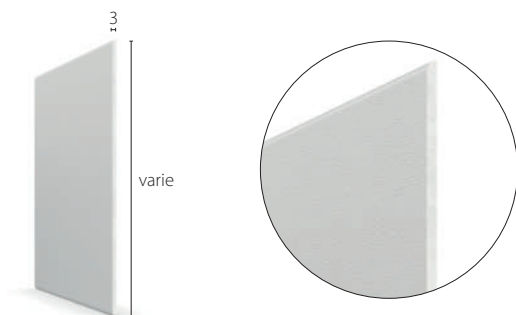

Bords supérieur et inférieur arrondis afin d'épouser parfaitement la forme du mur

- TP-100 (100 mm de haut)
- TP-150 (150 mm de haut)
- TP-200 (200 mm de haut)
- TP-300 (300 mm de haut)

Accessoires

- Angles internes ou externes préformés disponibles sur commande
- Bandes adhésives (pose en usine possible sur demande)
- Colle spéciale

Longueurs standard et fixations

- Longueurs standard : 4 m
- Pose à l'aide de bandes adhésives ou de colle spéciale

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 86 Blanc neige 9003	LRV 83 Blanc pur 9010	LRV 74 Blanc mission 933	LRV 73 Blanc cassé 100	LRV 80 Gris brume 260	LRV 49 Gris tourterelle 24	LRV 39 Gris perle 136	LRV 50 Feutre 7044	LRV 63 Bleu glacier 1015	LRV 50 Bleu aqua 11
LRV 64 Gris nuage 801	LRV 40 Écorce 187	LRV 24 Taupe 26	LRV 7 Terre 8019	LRV 22 Gris foncé 162	LRV 14 Anthracite 7043	LRV 10 Graphite 7024	LRV 8 Noir 108	LRV 32 Bleu Cap 325	LRV 24 Bleu pacifique 112
LRV 70 Crème 101	LRV 66 Jaune or 16	LRV 47 Mandarine 17	LRV 15 Rouge spectre 845	LRV 60 Vert amande 1510	LRV 56 Anis 22	LRV 31 Lagon 5018	LRV 13 Vert séquoia 6020	LRV 20 Bleu baltique 4030	LRV 8 Bleu Yale 129
LRV 79 Rose poudré 510	LRV 31 Corail blush 2040	LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	LRV 13 Quetsche 32	LRV 16 Violet impérial 520	LRV 29 Vert prairie 3040				

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SCR-80N



Pare-chocs bombé de 203 mm de hauteur offrant un style moderne et une protection étendue contre les impacts dans les zones à forte circulation.



Résistance élevée/intermédiaire
Selon système de fixation

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn PVC-Free texturé antichocs monté sur un profilé filant en aluminium, dans sa version standard
- Une variante mise en oeuvre à l'aide de coussinets en aluminium est également disponible pour les espaces moins exposés aux chocs
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un amortisseur interne continu assurent une absorption redoutable des chocs
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs avec passage fréquent de chariots, colis ou de lits
- Zones de production et laboratoires
- Zones d'accès privé dans les commerces et les hôtels
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/384

SCR-80N

Rapporté

Profilé filant

Résistance élevée



SCR-80MN

Coussinets de fixation

Résistance intermédiaire



SCR-80N

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Bagues décoratives verticales (en option - noir (standard) ou gris clair)

Longueurs standard et fixations


- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max. ; coussinets en aluminium tous les 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

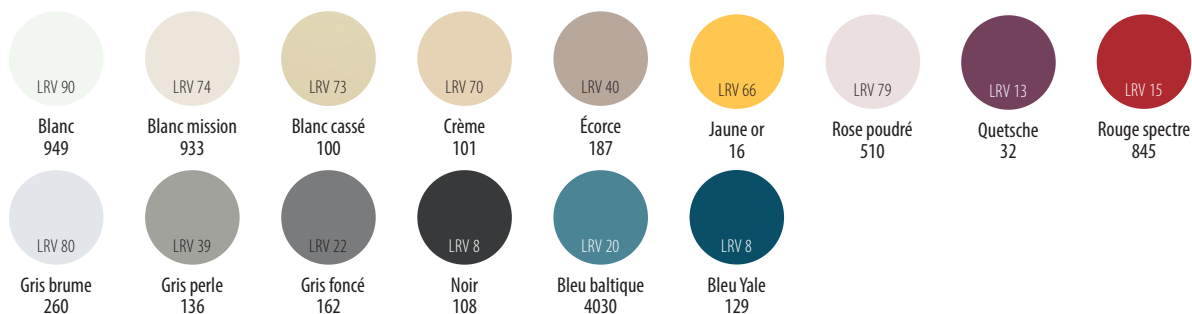

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SCR-50N



Pare-chocs bombés de 127 mm de haut offrant une protection efficace dans les zones exposées aux impacts.



Résistance élevée/intermédiaire
Selon système de fixation

Caractéristiques et avantages

- Revêtement Acrovyn PVC-Free texturé antichoc sur profilé filant en aluminium en standard
- Une variante mise en oeuvre à l'aide de coussinets en aluminium est également disponible pour les espaces moins exposés aux chocs
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un amortisseur interne continu assurent une absorption redoutable des chocs
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs avec passage fréquent de chariots, colis ou de lits
- Zones de production et laboratoires
- Zones d'accès privé dans les commerces et les hôtels
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/387

SCR-50N

Rapporté

Profilé filant


Résistance élevée



SCR-50MN

Coussinets de fixation

Résistance intermédiaire



SCR-50N

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Bagues décoratives verticales en option - noir

Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max. ; coussinets en aluminium tous les 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

								
Blanc 949	Blanc mission 933	Blanc cassé 100	Crème 101	Écorce 187	Jaune or 16	Rose poudré 510	Quetsche 32	Rouge spectre 845
								
Gris brume 260	Gris perle 136	Gris foncé 162	Noir 108	Bleu baltique 4030	Bleu Yale 129			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

SCR-150N



Pare-chocs au design plat de 152 mm de hauteur offrant une protection efficace dans les zones exposées aux dégradations, occasionnées par un passage régulier.



Résistance élevée/intermédiaire
Selon système de fixation

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn PVC-Free texturé antichocs monté sur profilé filant en aluminium, dans sa version standard
- Une variante mise en oeuvre à l'aide de coussinets en aluminium est également disponible pour les espaces moins exposés aux chocs
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un amortisseur interne continu assurent une absorption redoutable des chocs
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs avec passage fréquent de chariots ou de lits
- Zones de production et laboratoires
- Zones d'accès privé dans les commerces et les hôtels
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/389

SCR-150N

Rapporté

Profilé filant


Résistance élevée



SCR-150MN

Coussinets de fixation

Résistance intermédiaire



SCR-150N

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe

Longueurs standard et fixations


- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max. ; coussinets en aluminium tous les 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans


Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

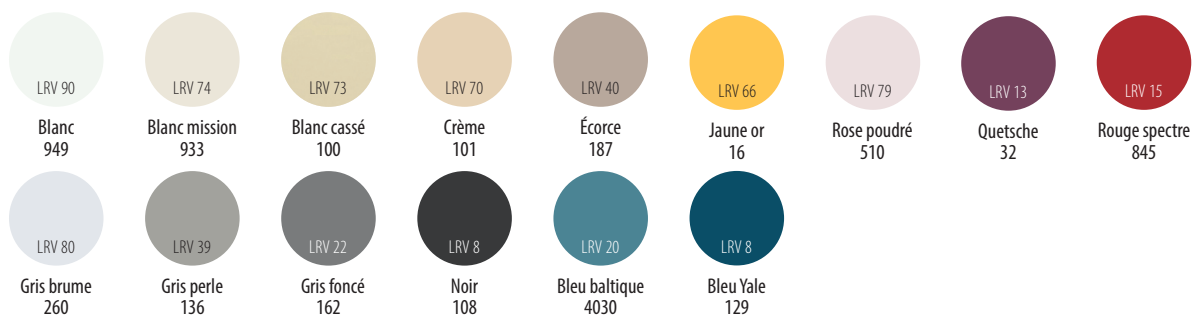

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

BG-10N

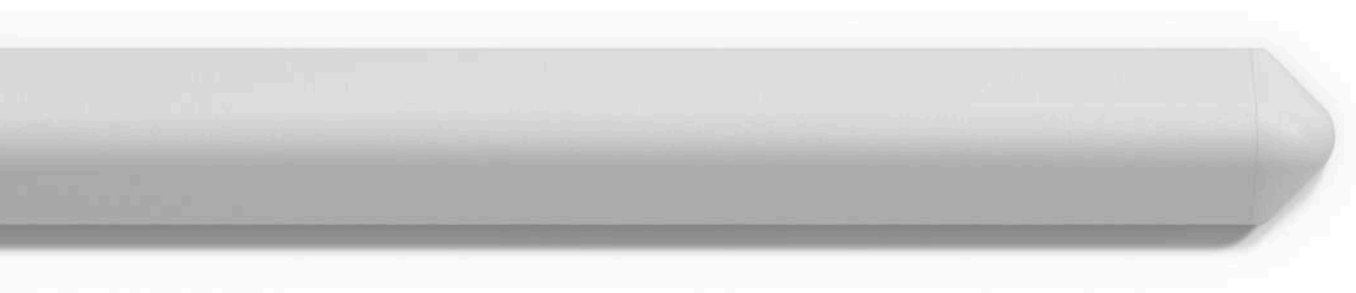

Pare-chocs bombé de 102 mm de haut destiné à protéger les murs contre les chocs liés aux passages d'engins roulants. Ce profilé, souvent positionné sur la partie inférieure du mur est idéal lorsqu'il complète une main-courante ou d'autres pare-chocs.



Résistance
Intermédiaire

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn PVC-Free texturé monté sur un profilé filant en aluminium
- Le pare-chocs amorti efficacement les chocs
- Montage sur entretoises pour plus de distance par rapport au mur
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Couloirs
- Espaces d'accueil
- Zones d'accès réservé
- Cages d'escaliers et ascenseurs

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain


Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/2535

BG-10N

Sur entretoises



BG-10N

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe

Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

 LRV 90 Blanc 949	 LRV 74 Blanc mission 933	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 70 Crème 101	 LRV 40 Écorce 187	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 13 Quetsche 32	 LRV 15 Rouge spectre 845
 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 8 Noir 108	 LRV 20 Bleu baltique 4030	 LRV 8 Bleu Yale 129			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

FR-225N



Subtilement bombé et au design discret, ce pare-chocs de 57 mm en Acrovyn PVC-Free assure une protection adaptée aux portes et aux murs contre les chocs et frottements d'intensité moyenne.



Résistance
Standard

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn PVC-Free texturé monté sur un profilé filant en aluminium
- Forme bombée, revêtement finement grainé
- Le revêtement absorbe les impacts pour dissiper l'onde de choc
- Les revêtements sont faciles à remplacer

Applications

- Réceptions et zones d'attente
- Salles d'attente
- Salles de conférence
- Commerces

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/388

FR-225N

Rapporté

Profilé filant



FR-225N

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts d'angle externe
- Bagues décoratives verticales (en option - noir)

Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 600 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

 LRV 90 Blanc 949	 LRV 74 Blanc mission 933	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 70 Crème 101	 LRV 40 Écorce 187	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 13 Quetsche 32	 LRV 15 Rouge spectre 845
 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 8 Noir 108	 LRV 20 Bleu baltique 4030	 LRV 8 Bleu Yale 129			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

CRC-150



Pare-chocs bombé haute résistance en acier inoxydable de 150 mm de haut avec profil incurvé, adapté aux environnements où l'hygiène stricte est primordiale.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en acier inoxydable (finition brossée)
- Profilé disponible à la longueur souhaitée avec embouts standard soudés pour faciliter l'installation
- Monté sur un profilé filant continu en aluminium pour une solidité supérieure

Applications

- Cuisines et espaces de restauration
- Laboratoires
- Industries pharmaceutiques
- Industries agro-alimentaires
- Commerces
- Couloirs avec passage régulier d'engins roulants
- Zones d'accès privé

Matériau et finition



Inox
Classe 304L



Finition
Brossé




c-sgroup.fr/394

CRC-150

Rapporté

Profilé filant



CRC-150

Accessoires

- Profilé à la longueur souhaitée avec embouts standard soudés

Longueurs standard et fixations

- Recoupe sur mesure à partir des longueurs standard de 3 m max.
- Entraxe de 400 mm max.


Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727



Série CRS (100/150/200)

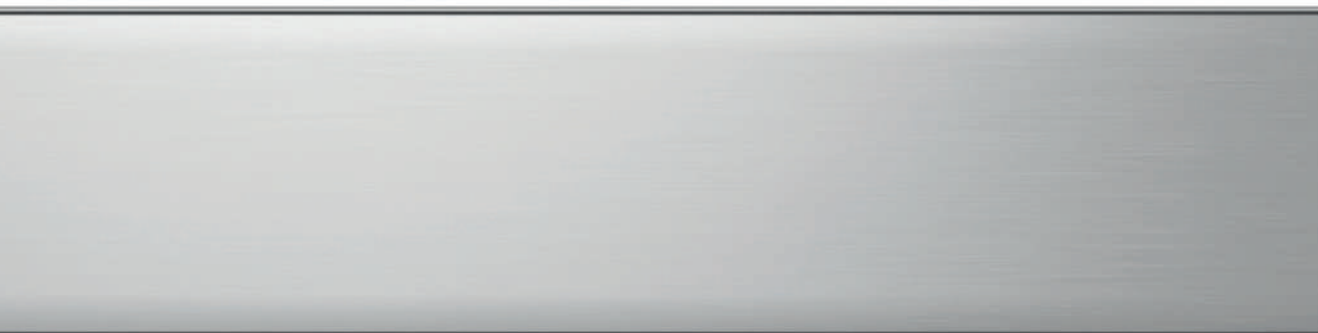

Une série de pare-chocs plats élégants, efficaces et ultra résistants en acier inoxydable, adapté aux environnements où l'hygiène stricte est primordiale.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en acier inoxydable (finition brossée)
- Disponible en trois hauteurs pour répondre aux exigences de tous les projets
- Profilé disponible à la longueur souhaitée avec embouts standard soudés pour faciliter l'installation
- Montage à l'aide de clips filants pré-perçés en acier inoxydable

Applications

- Cuisines et espaces de restauration
- Laboratoires
- Industries pharmaceutiques
- Industries agro-alimentaires
- Commerces
- Couloirs avec passage régulier d'engins roulants
- Zones d'accès privé

Matériau et finition



Inox
Classe 304L



Finition
Brossé




c-sgroup.fr/6869

Série CRS (100/150/200)

Rapporté

Toutes les tailles sont livrées avec 2 clips de fixation filants

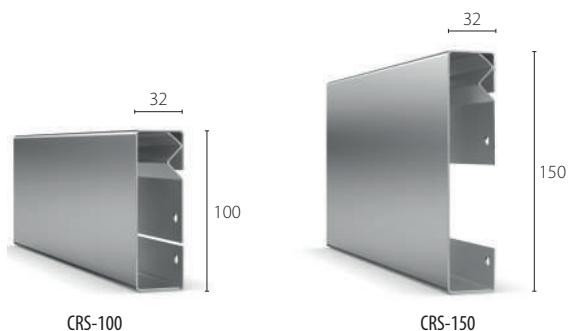

CRS-100

CRS-150



CRS-200

Accessoires

- Profilé disponible à la longueur souhaitée avec embouts standard soudés
- Kit sur mesure prêt à poser, avec réglettes supérieure et inférieure en inox

Longueurs standard et fixations

- Recoupe sur mesure à partir des longueurs standard de 3 m max.
- Réglettes de fixation pré-percées pour s'adapter aux dimensions du profilé

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

LLRSS



Pare-chocs ultra-résistants en acier inoxydable dédiés aux parties inférieures des surfaces, idéale pour protéger les murs de couloirs entièrement vitrés ou autres éléments intérieurs.



Résistance
extrême

Caractéristiques et avantages

- Rail tubulaire en acier inoxydable de 51 mm de Ø
- Montage sur consoles robustes en inox pour davantage de stabilité
- Installation au sol ou au mur
- Sections courbes disponibles pour protéger les poteaux ou d'autres éléments (rayon minimum de 800 mm)

Applications

- Couloirs vitrés avec passage régulier d'engins roulants
- Aéroports, gares et centres commerciaux
- Laboratoires
- Industries pharmaceutiques et agro-alimentaires
- Commerces et galeries marchandes
- Zones d'accès privé

Matériau et finition



Inox
Classe 304L



Finition
Brossée



c-sgroup.fr/395


LLRSS

Options d'installation

Au sol



Au mur

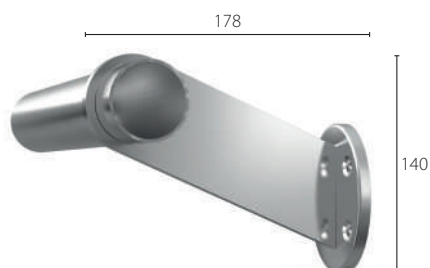

Accessoires

- Embouts standard
- Embouts bouchons
- Embouts d'angle interne/externe
- Consoles pour fixation au sol ou au mur

Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de fixation de 1 m max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727



PP-76

Poteau ultra résistant en acier inoxydable, conçu pour protéger les éléments architecturaux, les angles et les portes en détournant la circulation des charges roulantes.



Résistance
extrême

Caractéristiques et avantages

- Poteau robuste en inox pour fixation au sol
- Fourni avec une embase décorative en inox pour masquer avec esthétisme les fixations et le scellement au sol
- 900 mm de haut en standard, ou peut être redécoupé à la hauteur souhaitée
- Embout bombé en inox

Applications

- Couloirs avec passage régulier d'engins roulants
- Parkings
- Commerces et enseignes de grande distribution
- Industries agro-alimentaires
- Industries pharmaceutiques
- Laboratoires
- Zones d'accès privé

Matériau et finition



Inox
Classe 304L



Finition
Brossée



c-sgroup.fr/2543



PP-76

Pour sol




Longueurs standard et fixations

- 900 mm de hauteur en standard, peut être redécoupé si nécessaire

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

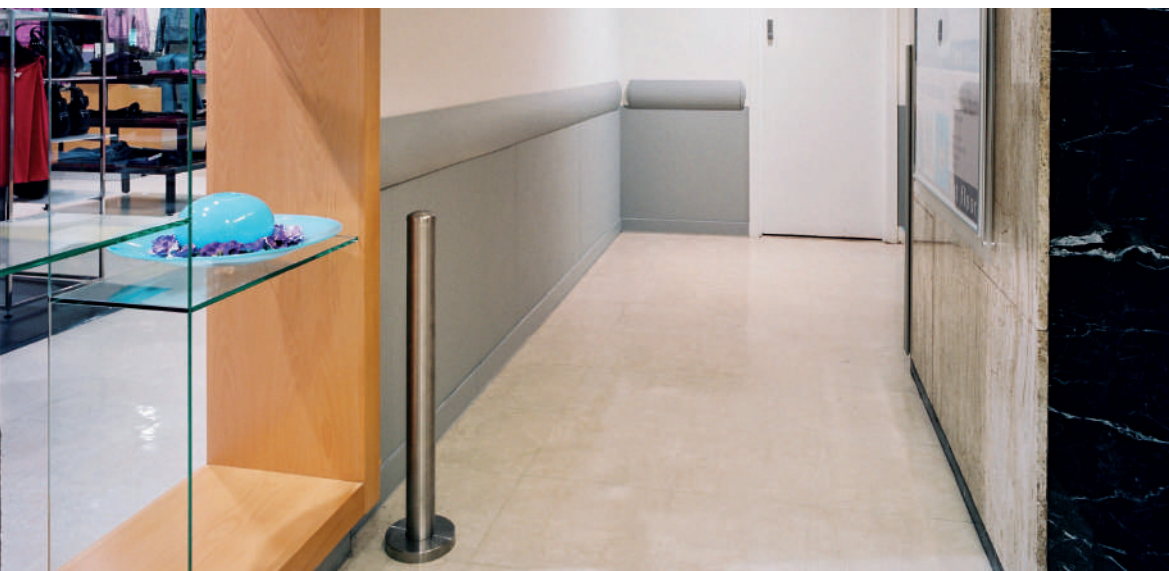

Série 200W



Pare-chocs ultra résistant en élastomère EPDM de 200 mm de hauteur capable de supporter les impacts les plus violents. Convient parfaitement aux zones d'accès privé, aux quais de livraison et aux parkings.



Résistance
extrême

Caractéristiques et avantages

- Disponible en deux tailles pour répondre aux exigences de tous les projets
- Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Bandes adhésives réfléchissantes ou de signalisation en option
- Mise en oeuvre sur les poteaux et éléments circulaires possibles à l'aide d'un dispositif de serrage en acier
- Angles interne et externe possibles par coupe à onglet sur site

Applications

- Couloirs de service
- Zones d'accès privé
- Quais de chargement
- Zones de retrait des bagages
- Entrepôts
- Parkings

Matériau et couleur




Élastomère EPDM
Noir



c-sgroup.fr/406

Série 200W

Rapporté

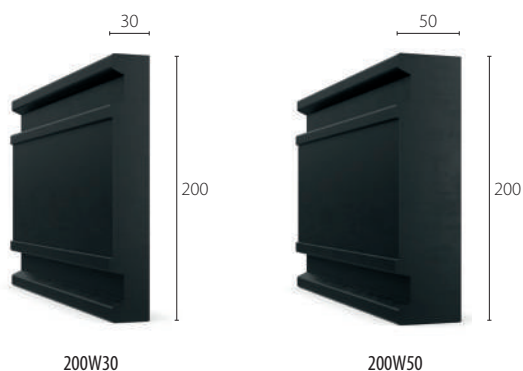

Accessoires

- Inserts auto-adhésifs réfléchissants (en option - blanc ou jaune/noir)



Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Fixation en quinconce avec entraxe de 300 mm max.


Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727



150W20

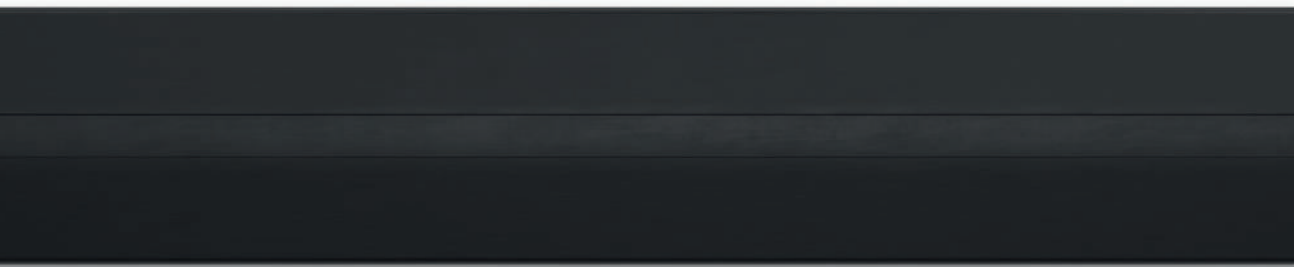

Pare-chocs fin en élastomère EPDM de 150 mm de haut conçu pour protéger les murs contre les dommages causés par les véhicules et les chariots.



Résistance
extrême

Caractéristiques et avantages

- Pare-chocs ultra résistant en élastomère EPDM
- Livré avec un plat interne en aluminium pour une fixation solide au mur
- Bande de recouvrement à clipser en élastomère EPDM permettant de cacher les fixations pour une finition soignée
- Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Angles interne et externe possibles par coupe à onglet sur site

Applications

- Couloirs de service
- Zones d'accès privé
- Quais de chargement
- Zones de retrait des bagages
- Entrepôts
- Parkings

Matériau et couleur



Élastomère EPDM
Noir



c-sgroup.fr/407

150W20

Rapporté



150W20


Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de 400 mm max.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

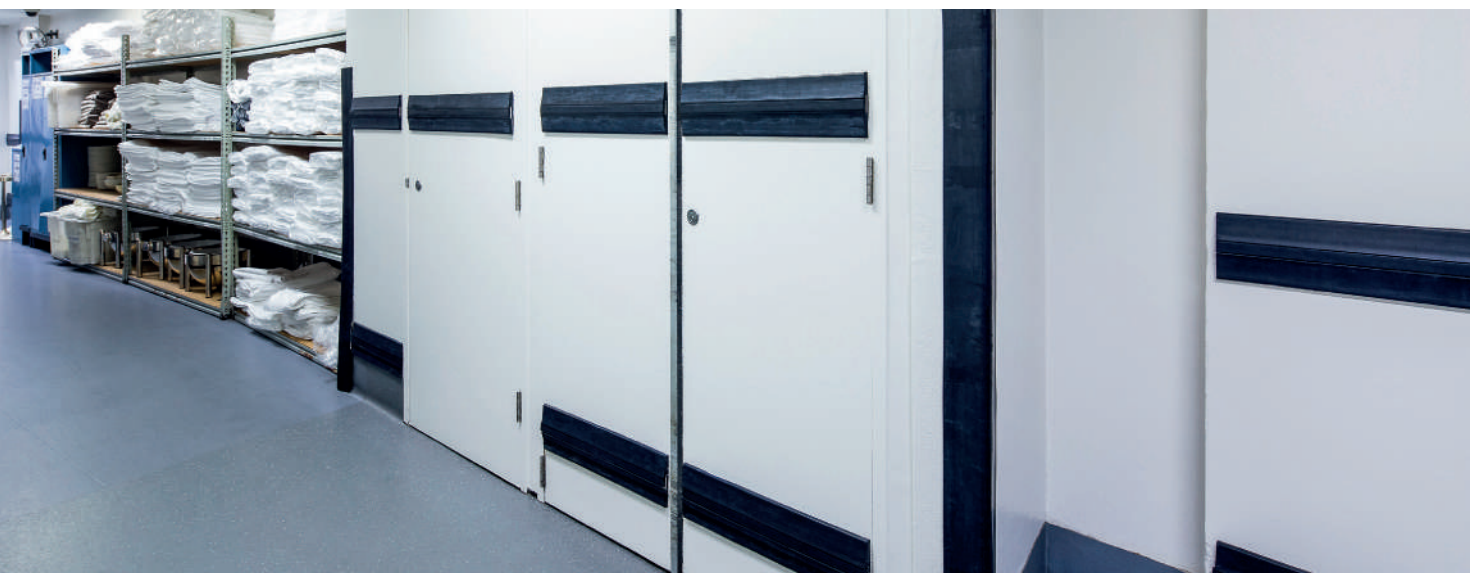

Série D



Pare-chocs en forme de D conçu en élastomère EPDM de 75 ou 100 mm de hauteur, offrant une protection contre les chocs intenses. Profilé adapté à un usage intérieur et extérieur.



Résistance
extrême

Caractéristiques et avantages

- Pare-chocs robuste en élastomère EPDM
- Disponible en deux tailles pour répondre aux exigences de tous les projets
- Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- L'alvéole au coeur du profilé se déforme pour mieux absorber les impacts et l'onde de choc
- Embouts et caches boulons en élastomère disponibles en option
- Angles interne et externe possibles par coupe à onglet sur site

Applications

- Service corridors
- Zones d'accès privé
- Ascenseurs techniques
- Zones de retrait des bagages
- Entrepôts
- Quais logistiques

Matériau et couleur




Élastomère EPDM
Noir



c-sgroup.fr/408

Série D

Rapporté

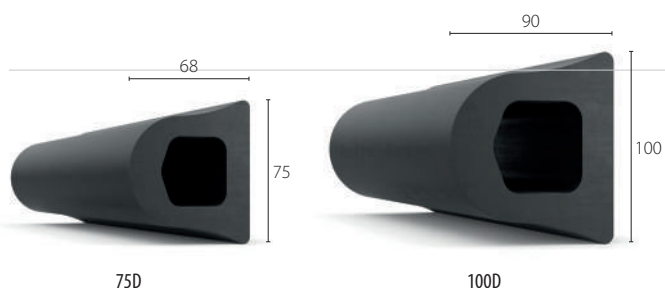

Accessoires

- Embouts
- Caches boulons

Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de 400 mm max. Les sections peuvent être percées sur site, ou peuvent être fournies pré-percées sur demande spécifique.


Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727



60B



Pare-chocs type B discrets en élastomère EPDM de 60 mm de haut offrant une protection élevée contre les chocs pour les zones d'accès privé.



Résistance
élevée

Caractéristiques et avantages

- Pare-chocs robuste en élastomère EPDM
- Intègre un plat en aluminium pour une fixation solide au mur
- Adapté à une utilisation en intérieur comme en extérieur
- Angles interne et externe possibles par coupe à onglet sur site

Matériau et couleur



Élastomère EPDM
Noir

Applications


- Couloirs de service
- Zones d'accès privé
- Ascenseurs techniques
- Zones de retrait des bagages
- Entrepôts
- Quais logistiques



c-sgroup.fr/410

60B

Rapporté



60B

Accessoires

- Embouts standard

Longueurs standard et fixations

- Longueur standard : 3 m
- Entraxe de 400 mm max.


Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie supérieure à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727



BL-10H

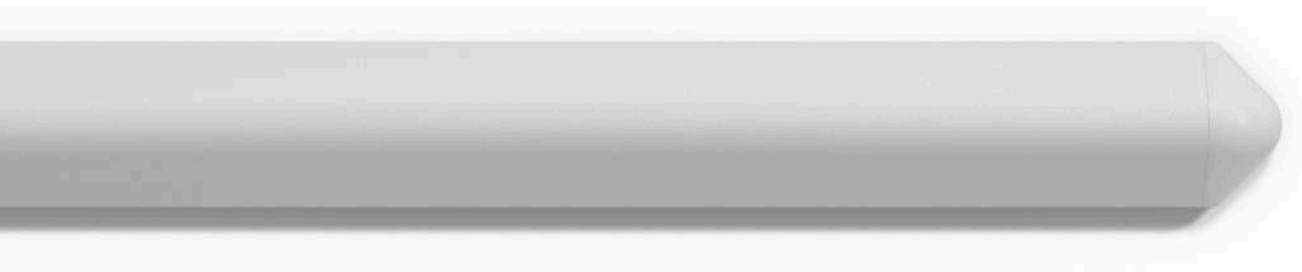

Protections horizontales à mettre en œuvre au niveau de la tête de lit pour préserver les murs et les équipements muraux contre les dégradations dues au déplacement fréquent des lits.



Résistance
Intermédiaire

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs, monté sur un profilé filant en aluminium
- Le revêtement absorbe les impacts pour dissiper l'onde de choc
- Montage sur entretoises ou consoles longues en aluminium thermolaqué à la longueur souhaitée
- Livraison en kit pour une installation facile
- Le revêtement et les embouts standard sont faciles à remplacer

Applications

- Services de soins de santé, chambres avec salle de bains et unités de soins intensifs
- EHPAD

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2565

BL-10H


Options d'installation

Sur entretoises

Sur consoles longues



BL-10H



BL-10HE

Les consoles longues sont l'thermolaquées,
RAL 9006 en standard.

Accessoires

- Prédécoupé avec embouts standard et accessoires de montage inclus

Longueurs standard et fixations

- Largeur standard : 1,1 m (embouts standard inclus) ; 1,6 m max.
- Consoles longues : 300 mm de long en standard, à recouper à la longueur souhaitée (90 mm min)
- Entraxe de fixation de 400 mm max. Fixation sur montant ou panneau recommandée, en particulier pour les montages sur consoles

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante :
c-sgroup.fr/16727

Nuancier

									
Blanc neige 9003	Blanc cassé 100	Gris nuage 801	Gris brume 260	Gris tourterelle 24	Gris perle 136	Bleu glacier 1015	Bleu pacifique 112	Bleu Cap 325	Bleu Yale 129
									
Écorce 187	Taupe 26	Feutre 7044	Gris foncé 162	Anthracite 7043	Noir 108	Vert amande 1510	Vert prairie 3040	Vert séquoia 6020	Bleu baltique 4030
									
Crème 101	Jaune or 16	Mandarine 17	Rose poudré 510	Pamplemousse Rose 2050	Rouge spectre 845	Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

BL-10V

Paires de protections tête de lit verticales pour les chambres où les lits sont souvent déplacés et ajustés en hauteur.



Résistance
Intermédiaire

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs monté sur un profilé filant en aluminium
- Le revêtement absorbe les impacts pour dissiper l'onde de choc
- Montage sur entretoises ou consoles longues en aluminium thermolaqué à la longueur souhaitée
- Livraison en kit pour une installation facile
- Le revêtement et les embouts standard sont faciles à remplacer

Applications

- Services de soins de santé, chambres avec salle de bains et unités de soins intensifs
- EHPAD

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/2568


BL-10V

Options d'installation

Sur entretoises



Sur consoles longues

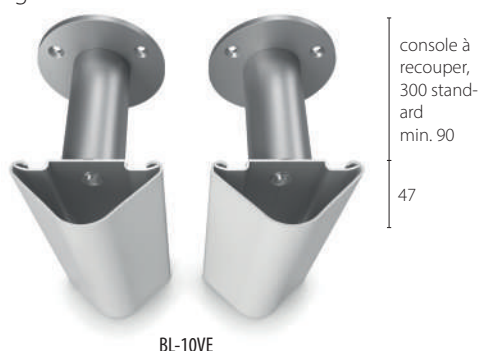

Les consoles longues sont thermolaquées, RAL 9006 en standard.

Accessoires

- Prédécoupé avec embouts standard et accessoires de montage inclus

Longueurs standard et fixations

- Hauteur standard : 700 mm (embouts standard inclus)
- Consoles longues : 300 mm, à recouper à la longueur souhaitée (90 mm min.)
- Entraxe vertical de 400 mm max. Fixation sur montant ou panneau recommandée, en particulier pour les montages avec consoles longues.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

LRV 86 Blanc neige 9003	LRV 73 Blanc cassé 100	LRV 64 Gris nuage 801	LRV 80 Gris brume 260	LRV 49 Gris tourterelle 24	LRV 39 Gris perle 136	LRV 63 Bleu glacier 1015	LRV 24 Bleu pacifique 112	LRV 32 Bleu Cap 325	LRV 8 Bleu Yale 129
LRV 40 Écorce 187	LRV 24 Taupe 26	LRV 50 Feutre 7044	LRV 22 Gris foncé 162	LRV 14 Anthracite 7043	LRV 8 Noir 108	LRV 60 Vert amande 1510	LRV 29 Vert prairie 3040	LRV 13 Vert séquoia 6020	LRV 20 Bleu baltique 4030
LRV 70 Crème 101	LRV 66 Jaune or 16	LRV 47 Mandarine 17	LRV 79 Rose poudré 510	LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	LRV 15 Rouge spectre 845	LRV 16 Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

BL-4C

Paire de protections verticales offrant une protection fiable pour les murs et des équipements muraux. Idéale lorsque les lits sont fréquemment déplacés ou ajustés.



Résistance
extrême



Quick Lock

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn texturé antichocs, monté sur un profilé filant en aluminium
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un amortisseur interne continu assurent une absorption infaillible des chocs
- Montage sur consoles Quick Lock ou sur consoles longues en aluminium thermolaqué à la longueur souhaitée
- Une parclose ferme la rainure du profilé pour faciliter le nettoyage.
- Livraison en kit pour une installation facile

Applications

- Services de soins de santé, chambres avec salle de bains et unités de soins intensifs
- EHPAD

Couleurs et texture



27 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2571



BL-4C

Options d'installation

Quick Lock

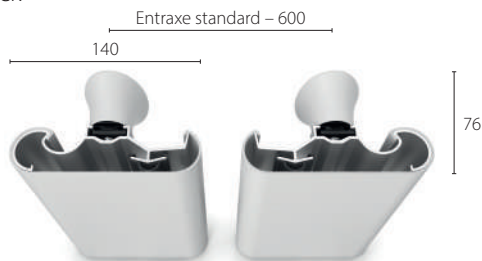

BL-4C

Les consoles Quick Lock sont fournies dans la même couleur que le profilé.

Sur consoles longues



BL-4CE

Les consoles longues sont thermolaquées, RAL 9006 en standard.

Accessoires

- Prédécoupé avec embouts standard et accessoires de montage inclus
- Bagues décoratives (en option - noir)

Longueurs standard et fixations

- Hauteur standard : 700 mm (embouts standard inclus)
- Consoles longues : 300 mm, à recouper à la longueur souhaitée (90 mm min.)
- Entraxe vertical de 350 mm max. Fixation sur montant ou panneau recommandée, en particulier pour les montages avec consoles longues.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 24 Bleu pacifique 112	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 8 Bleu Yale 129
 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 8 Noir 108	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 29 Vert prairie 3040	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030
 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 16 Violet impérial 520			

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

BL-40V

Paire de protections discrètes et verticales à installer au niveau de la tête de lit pour protéger les murs contre les dégradations causées par l'ajustement en hauteur ou le déplacement fréquent des lits.



Résistance
renforcée



Certifié Bactéricide

Caractéristiques et avantages

- Paire de protections tête de lit tubulaires de 40 mm de Ø
- Revêtement lisse enrichi d'une solution bactéricide*, idéal pour les environnements nécessitant une hygiène stricte (testé selon la norme ISO 22196, voir verso pour plus d'informations)
- Profilé en aluminium ultra résistant
- Montage sur consoles en inox
- Livraison en kit pour une installation facile

Applications

- Services de soins de santé, chambres avec salle de bains et unités de soins intensifs
- EHPAD

Couleurs et texture



27 Couleurs




Textures
Lisses

Voir verso pour plus de détails.

* Le matériau Acrovyn Bactéricide contient l'additif anti-microbien Sanitized® zinc pyrithione. Sanitized® est une marque déposée de Sanitized AG.



c-sgroup.fr/8515

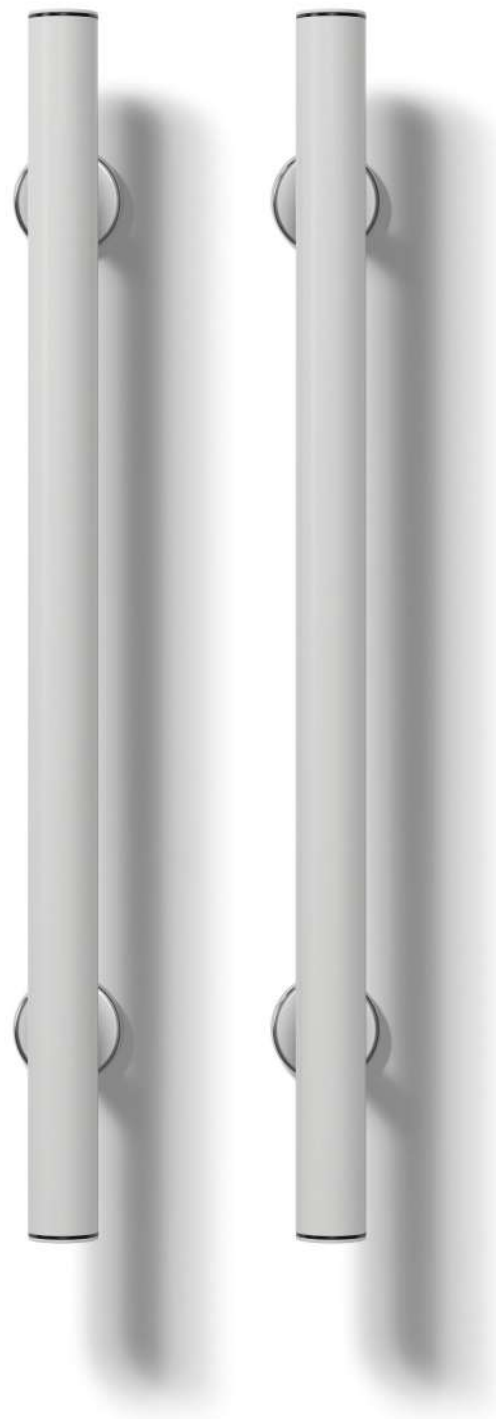

BL-40V

Sur consoles

Consoles en acier inoxydable



Accessoires

- Prédécoupé avec embouts bouchon et consoles inclus
- Bagues décoratives en option - noir (standard) ou gris clair

Longeurs standard et fixations

- Hauteur standard : 700 mm (embouts bouchons inclus)
- Consoles en inox pour un écart total de 104 mm avec le mur
- Entraxe vertical de 500 mm max. Fixation sur montant ou panneau recommandée.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Certifications et tests

Testé selon la norme ISO 22196 et classé selon la norme EN 1040.

Bactéricide contre :

Escherichia coli



Activité : 5,4

Staphylococcus aureus



Activité : 5,1

Mycobacterium smegmatis



Activité : >5

Bactériostatique contre :

SARM



Activité : 3,92

Salmonella enteritidis



Activité : 4,1

Listeria monocytogenes




Activité : 2,661

Entérocoques espèce




Activité : 2,28

Sélecteur de couleur

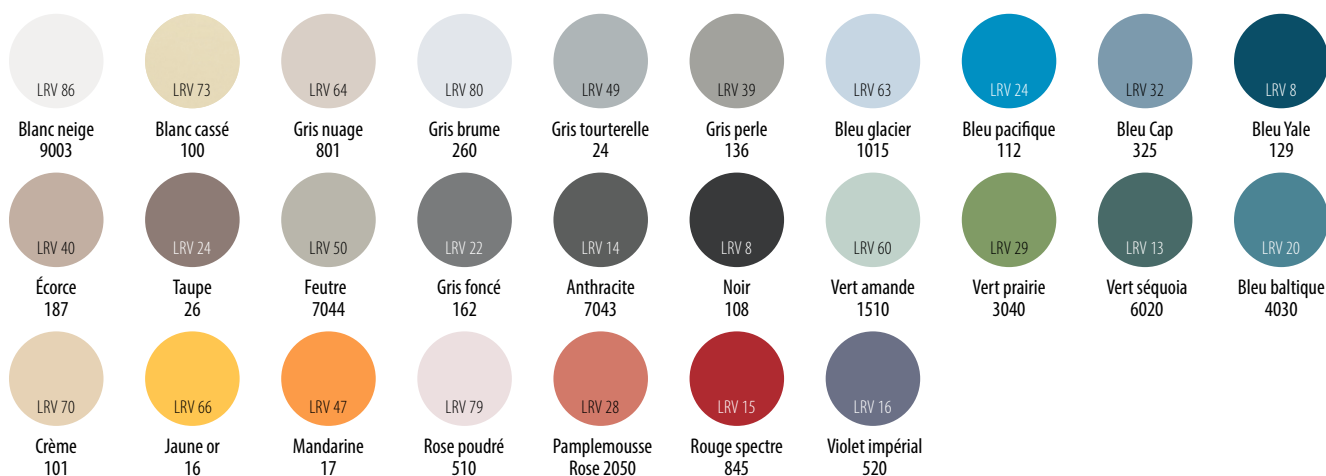

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

BL-10HN

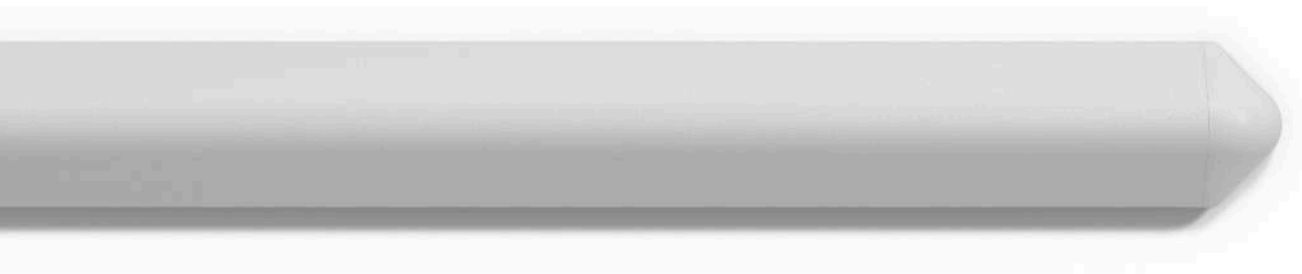

Protections horizontales à mettre en œuvre au niveau de la tête de lit pour préserver les murs et les équipements muraux contre les dégradations dues au déplacement fréquent des lits.



Résistance
Intermédiaire

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn PVC-Free texturé antichocs monté sur un profilé filant en aluminium
- Le revêtement absorbe les impacts pour dissiper l'onde de choc
- Montage sur entretoises ou consoles longues en aluminium thermolaqué à la longueur souhaitée
- Livraison en kit pour une installation facile
- Le revêtement et les embouts standard sont faciles à remplacer

Applications

- Services de soins de santé, chambres avec salle de bains et unités de soins intensifs
- EHPAD

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2565

BL-10HN


Options d'installation

Sur entretoises



BL-10HN

Sur consoles longues



BL-10HN

Les consoles longues sont thermolaquées, RAL 9006 en standard.

Accessoires

- Prédécoupé avec embouts standard et accessoires de montage inclus

Longueurs standard et fixations


- Largeur standard : 1,1 m (embouts standard inclus) ; 1,6 m max.
- Consoles longues : 300 mm de long en standard, à recouper à la longueur souhaitée (90 mm min)
- Entraxe de fixation de 400 mm max. Fixation sur montant ou panneau recommandée, en particulier pour les montages sur consoles

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

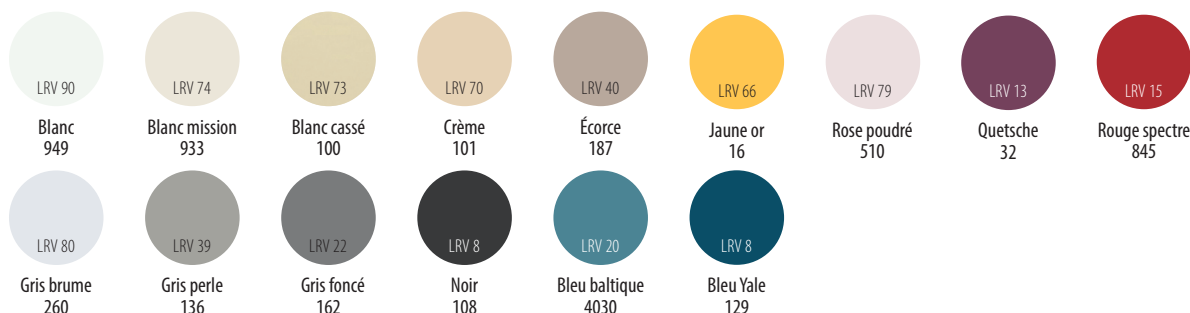

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchiée par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

BL-10VN

Paires de protections tête de lit verticales pour les chambres où les lits sont souvent déplacés et ajustés en hauteur.



Résistance
Intermédiaire

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn PVC-Free texturé antichocs, monté sur un profilé filant en aluminium
- Le revêtement absorbe les impacts pour dissiper l'onde de choc
- Montage sur entretoises ou consoles longues en aluminium thermolaqué à la longueur souhaitée
- Livraison en kit pour une installation facile
- Le revêtement et les embouts standard sont faciles à remplacer

Applications

- Services de soins de santé, chambres avec salle de bains et unités de soins intensifs
- EHPAD

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.



c-sgroup.fr/2568




BL-10VN

Options d'installation

Sur entretoises



Sur consoles longues

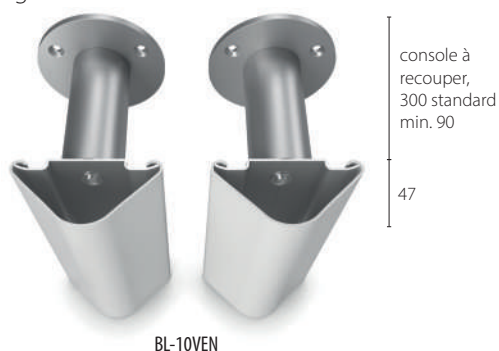

Les consoles longues sont thermolaquées, RAL 9006 en standard.

Accessoires

- Prédécoupé avec embouts standard et accessoires de montage inclus

Longueurs standard et fixations


- Hauteur standard : 700 mm (embouts standard inclus)
- Consoles longues : 300 mm, à recouper à la longueur souhaitée (90 mm min.)
- Entraxe vertical de 400 mm max. Fixation sur montant ou panneau recommandée, en particulier pour les montages avec consoles longues.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

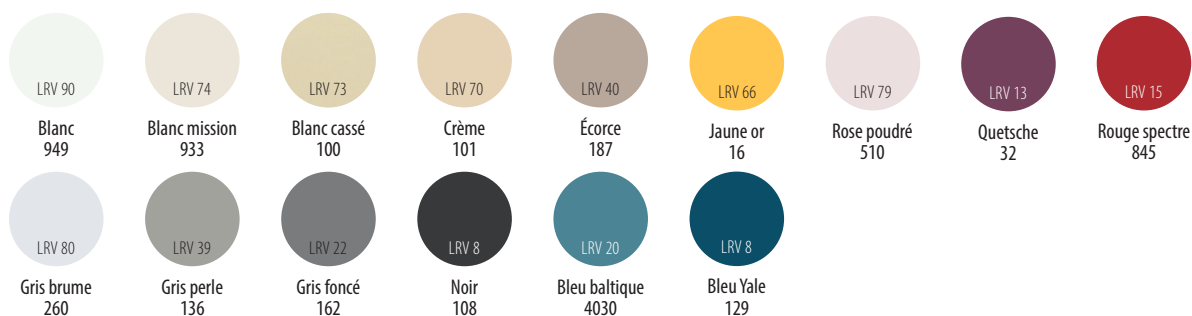

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

BL-4CN

Paire de protections verticales offrant une protection fiable pour les murs et des équipements muraux. Idéale lorsque les lits sont fréquemment déplacés ou ajustés.



Résistance
extrême



Quick Lock

Caractéristiques et avantages

- Revêtement en Acrovyn PVC-Free texturé antichocs, monté sur un profilé filant en aluminium
- Le revêtement en Acrovyn combiné à un amortisseur interne continu assurent une absorption infaillible des chocs
- Montage sur consoles Quick Lock ou sur consoles longues en aluminium thermolaqué à la longueur souhaitée
- Une parclose ferme la rainure du profilé pour faciliter le nettoyage.
- Livraison en kit pour une installation facile

Applications

- Services de soins de santé, chambres avec salle de bains et unités de soins intensifs
- EHPAD

Couleurs et texture



15 Couleurs



Texture
Shadowgrain

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2571

BL-4CN

Options d'installation

Quick Lock

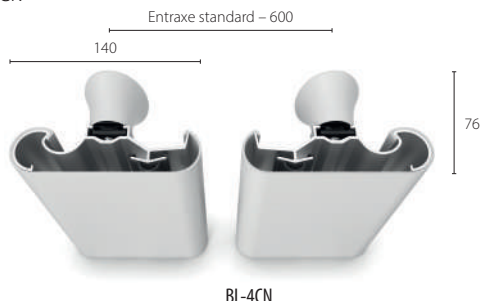

BL-4CN

Les consoles Quick Lock sont fournies dans la même couleur que le profilé, de couleur assortie.

Sur consoles longues



BL-4CEN

Les consoles longues sont thermolaquées, RAL 9006 en standard.

Accessoires

- Prédécoupé avec embouts standard et accessoires de montage inclus
- Bagues décoratives (en option - noir)

Longueurs standard et fixations


- Hauteur standard : 700 mm (embouts standard inclus)
- Consoles longues : 300 mm, à recouper à la longueur souhaitée (90 mm min.)
- Entraxe vertical de 350 mm max. Fixation sur montant ou panneau recommandée, en particulier pour les montages avec consoles longues.

Garantie et durée de vie

- Garantie du produit de 2 ans
- Durée de vie jusqu'à 25 ans

Pour connaître les conditions de garantie, rendez-vous à l'adresse suivante : c-sgroup.fr/16727

Nuancier

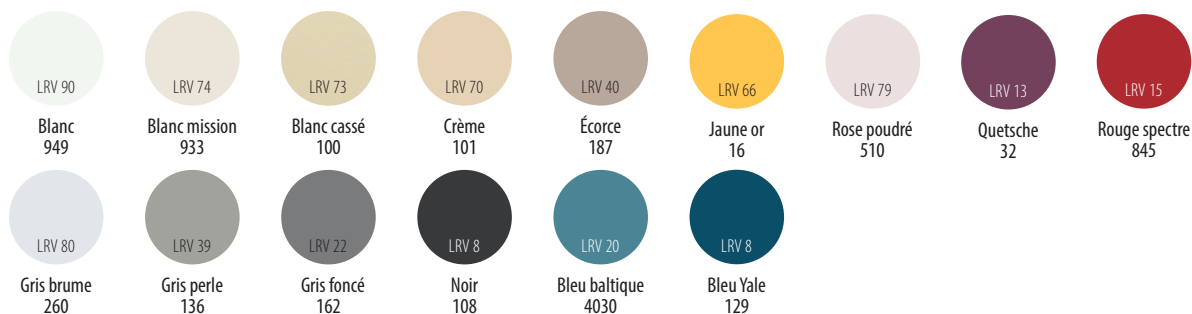

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchiée par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.





De plus amples *informations ?*

Parcourez notre site internet et identifiez la solution idéale pour votre projet. Trouvez des sources d'inspiration, comparez les produits, vérifiez les dimensions, les performances et bien plus encore, le tout, au même endroit. Vous avez des doutes ? Contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Découvrez nos options de protection murale.

c-sgroup.fr/29



Découvrez toutes nos fiches produits.

c-sgroup.fr/ps-iwp-fr



PRODUITS D'INTÉRIEUR

Acrovyn[®]
Protection des portes



Protégez *vos portes et votre budget.*

Les portes et encadrements de portes sont particulièrement exposés aux dommages. Ils exigent souvent d'être entretenus ou remplacés tout au long du cycle de vie d'un bâtiment. Le placage bois ou le stratifié haute pression ne sont tout simplement pas conçus pour résister au même degré d'usure que l'Acrovyn® qui protège les portes de milliers d'établissement à travers le monde.




AVANTAGES CLÉS DE LA PROTECTION DES PORTES

Hygiène : évite les bosselures, fissures et rayures qui favorisent la prolifération des bactéries.

Entretien : élimine ou réduit la nécessité de remplacer ou de réparer prématurément les portes, préservant ainsi les budgets.

Apparence : évite la détérioration des surfaces des portes tout au long de leur durée de vie.

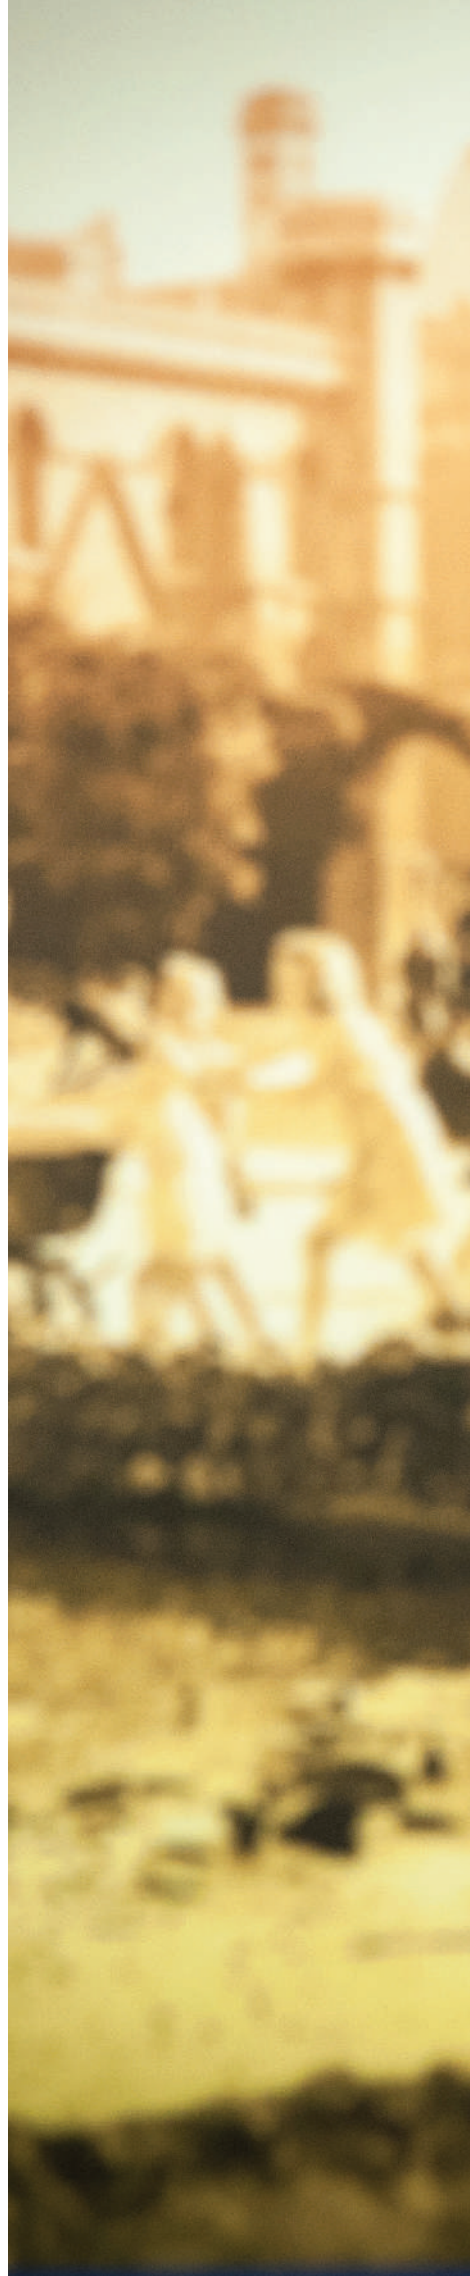




**PROSPECT PARK HOSPITAL,
SERVICE PSYCHIATRIQUE,
ROYAUME-UNI**
PROTECTION D'UN OUVRANT DE
PORTE AVEC ACROVYN BY DESIGN

Des portes *dotées d'un atout.*

Des fissures et des éclats apparaissent souvent sur les bords de l'ouvrant des portes. Nos protections des bords de porte ont été conçues pour résister aux chocs et prolonger la durée de vie des portes en bois massif. En cas de maintenance, il suffit de remplacer le bord plutôt que la porte, ce qui offre une alternative plus simple et rentable, avec un temps d'immobilisation minimal.

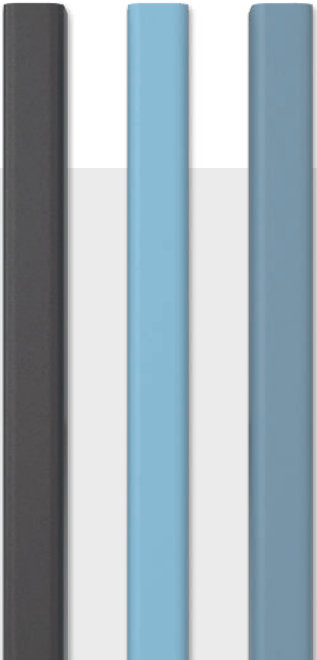

ROBUSTES ET FIABLES

Nos protections des bords de porte peuvent s'installer sur un ou les deux bords d'une porte neuve ou existante en bois massif. Il est possible d'ajouter une protection de la face de l'ouvrant de la porte, si nécessaire.

Fabriqués dans des tailles adaptées aux portes de 44 à 54 mm en standard, nos protections des bords de porte sont disponibles en 36 coloris.





Du sur mesure *en fonction de vos besoins.*

Parce que nous savons que chaque projet est unique, nos solutions flexibles vous permettent de doter facilement vos portes du niveau de protection adéquat pour leur assurer une longue durée de vie.



HABILLAGE DE PORTE

Fabriqués sur mesure, nos habillages de porte protègent la face et les bords verticaux. Disponibles dans différentes configurations de plaques et de profilés thermoformés de type U ou de type L, nos habillages peuvent recouvrir l'intégralité ou une partie de la porte.



PROTECTION DE LA FACE DE L'OUVRANT

Que vous souhaitiez protéger certaines zones de la porte ou sa face entière, Acrovyn est une solution simple et économique. Choisissez parmi notre large éventail de modèles standard ou intégrez vos propres images ou formes.



PROTECTION DES BORDS DE L'OUVRANT

Protégez les bords des portes en bois massif neuves ou existantes à l'aide de nos solutions robustes. Les protections des bords de porte peuvent s'appliquer sur un seul bord ou sur deux bords, et ils sont faciles à remplacer en cas de dommage.



PROTECTION DES ENCADREMENTS DE PORTE

Les portes ne sont pas les seules à être mises à rude épreuve. Les encadrements et les chambranles peuvent facilement être endommagés par les allées et venues des équipements mobiles.

Fabriquées sur commande, nos protections des encadrements de porte sont élaborées à partir de profilés thermoformés de type U (« 2 plis ») et de type L afin de protéger différents styles d'encadrements de porte en bois ou en métal.

Comparer les différents types de protection de portes

Lorsqu'on l'applique sur une porte, la plaque Acrovyn offre une finition de surface à la fois robuste et facile à nettoyer. Plusieurs options de configuration sont possibles afin de protéger efficacement vos portes contre l'usure.



Pour en savoir plus et télécharger les fiches produits, consultez :

c-sgroup.fr/16726



Matériau	PVC			
				
Nom du produit	Habillage de porte	Protection de la face de l'ouvrant	Protection des bords de l'ouvrant	Protection des encadrements
Épaisseur de la protection de porte	2 mm	2 mm	Largeur de 50 mm Épaisseur de 44 à 54 mm	2 mm
Zones protégées	Face et bords de l'ouvrant	Face de l'ouvrant	Bords de l'ouvrant	Encadrement et chambranle
Taille	Hauteur totale ou partielle de la porte	Hauteur totale ou partielle de la porte	Hauteur totale (standard 2 100 mm, max. 2 400 mm)	Hauteur totale ou partielle
Forme	Plaques coupées et profilés thermoformés de type U ou de type L	Rectangulaire, 10 motifs décoratifs + motifs personnalisés	Profilé thermoformé de type U avec parclose	Combinaison de profilés thermoformés de type U et de type L
Couleurs	36 couleurs unies 9 finitions (pages 70-73)	36 couleurs unies 9 finitions (pages 70-73)	36 couleurs unies (pages 70-71)	36 couleurs unies 9 finitions (pages 70-73)



Sans PVC		
		
Habillage de porte	Protection de la face de l'ouvrant	Protection des encadrements
1,5 mm	1,5 mm (couleurs unies) 1 mm (Acrovyn by Design)	1,5 mm
Face et bords de l'ouvrant	Face de l'ouvrant	Encadrement et chambranle
Hauteur totale ou partielle de la porte	Hauteur totale ou partielle de la porte	Hauteur totale ou partielle
Plaques coupées et profilés thermoformés de type U ou de type L	Rectangulaire, 10 motifs décoratifs + motifs personnalisés	Combinaison de profilés thermoformés de type U et de type L
36 couleurs unies (pages 68-69)	36 couleurs unies ou couleurs / graphismes personnalisés avec Acrovyn by Design (pages 68-69, 74)	36 couleurs unies (pages 68-69)



Habillage de porte en Acrovyn®

Fabriquées sur mesure, les habillages de porte Acrovyn assurent une finition hautement durable qui prolonge la durée de vie des portes et réduit les coûts de maintenance.

Caractéristiques et avantages

- Protègent les faces et les bords des portes
- Réduisent la nécessité de réparations fréquentes, chronophages et coûteuses
- Fabriquées selon des dimensions sur mesure à partir de plaques Acrovyn de 2 mm
- Disponibles dans une large gamme de couleurs et de finitions qui s'agencent avec votre décoration intérieure.
- Des plaques et des finitions thermoformées de type U « 2 plis » permettent de protéger les faces et les bords des portes de manière optimale
- Disponibles en version pleine hauteur et mi-hauteur

Application

- Portes intérieures nécessitant une protection à faible coût contre l'usure quotidienne, notamment celles des couloirs, des zones d'accès réservé, des couloirs, etc.

Couleurs et texture



36 Couleurs



9 Finitions
décoratives



Texture
Suede

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2575



Habillage de porte en Acrovyn®

Options d'habillage de porte

Plaques et profilés thermoformés de type U « 2 plis »




Combinaison de profilés thermoformés de type U et de plaques pour protéger les bords.

Peuvent être fournis dans des couleurs assorties ou contrastantes.

- Par défaut, les plaques présentent des bords droits qui se calent contre les profilés thermoformés de type U « 2 plis ».
- Lorsque des plaques doivent être superposées aux profilés thermoformés de type U « 2 plis », elles peuvent être fournies biseautées (biseau rond ou à 45° disponibles)
- Nous recommandons une largeur minimale de 20 mm pour les profilés thermoformés de type U « 2 plis »

Les bords de la porte doivent présenter une feuillure adaptée à l'épaisseur de la plaque.


Profilés de type L



Deux profilés de type L protègent les bords et les faces de la porte.

Il convient de tenir compte de l'épaisseur de la plaque pour assurer un bon ajustement au niveau de l'encadrement de la porte. Une feuillure ou un ajustement peut être nécessaire, en particulier pour les installations à mi-hauteur.

Utilisation dans les zones humides



Un ensemble de profilés thermoformés de type U « 2 plis » et de type L couvre les deux faces, les bords verticaux et le bord inférieur de la porte.

Un adhésif approprié et résistant à l'humidité doit être utilisé et tous les joints doivent être étanchéifiés pour empêcher l'infiltration de l'humidité.

Nuancier

Couleurs unies	 Blanc neige 9003	 Blanc pur 9010	 Blanc mission 933	 Blanc cassé 100	 Gris brume 260	 Gris tourterelle 24	 Gris perle 136	 Feutre 7044	 Bleu glacier 1015	 Bleu aqua 11
	 Gris nuage 801	 Écorce 187	 Taupe 26	 Terre 8019	 Gris foncé 162	 Anthracite 7043	 Graphite 7024	 Noir 108	 Bleu Cap 325	 Bleu pacifique 112
	 Crème 101	 Jaune or 16	 Mandarine 17	 Rouge spectre 845	 Vert amande 1510	 Anis 22	 Lagon 5018	 Vert séquoia 6020	 Bleu baltique 4030	 Bleu Yale 129
	 Rose poudré 510	 Corail blush 2040	 Pamplemousse Rose 2050	 Quetsche 32	 Violet impérial 520	 Vert prairie 3040				
	Finitions décoratives	 Chêne naturel 51	 Chêne doré 52	 Noyer 53	 Chêne blanchi 36	 Chêne fumé 38	 Wengé 39			
 Béton gris 54		 Béton taupe 55	 Béton noir 56							

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIF-Y.

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchiée par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Protection de la face de l'ouvrant en Acrovyn®

Solution simple et économique pour protéger les zones les plus utilisées des portes nouvelles ou existantes contre l'usure, ce qui prolonge ainsi leur durée de vie.

Caractéristiques et avantages

- Protection totale ou en hauteur partielle des faces de porte*
- Fabriquées selon des dimensions sur mesure à partir de plaques Acrovyn de 2 mm
- Disponibles dans une large gamme de couleurs et de finitions qui s'agencent avec votre décoration intérieure.
- Par défaut, les plaques présentent des bords carrés, mais elles peuvent également être biseautées sur demande.
- Disponibles dans des formes rectangulaires ou dans une sélection de motifs décoratifs standard
- Réalisation de formes personnalisées

Application

- Portes intérieures nécessitant une protection redoutable et à faible coût contre l'usure quotidienne, notamment dans les établissements recevant du public

Couleurs et texture



36 Couleurs



9 Finitions
décoratives



Texture
Suede

** Il convient de tenir compte de l'épaisseur des plaques Acrovyn afin de garantir un bon ajustement entre la porte et l'encadrement.*



c-sgroup.fr/2577



Protection de la face de l'ouvrant en Acrovyn®

Modèles Standard

Plaques de poussée
(pieds et/ou mains)

Hauteur partielle ou totale

01. Arc-en-ciel

02. Demi-lune


03. Repère



- Rectangulaire
- Dimensions sur mesure
- Mélanger ou assortir les couleurs



- Rectangulaire
- Hauteur totale ou partielle
- Dimensions sur mesure

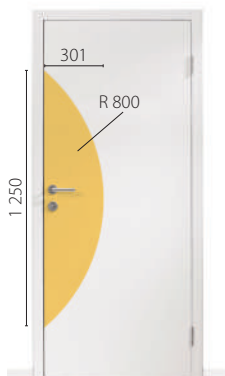

- Version droite et gauche
- Dimensions personnalisées sur demande



- 400 x 200 mm ou 300 x 150 mm
- Version droite et gauche
- Dimensions personnalisées sur demande



- Version droite et gauche
- Dimensions personnalisées sur demande
- Unicolore en version standard (chiffres creusés) ; completement avec une autre couleur (option)


04. Arc-en-ciel filant

05. Dune

06. Vague

07. Interverti

08. Horizon urbain

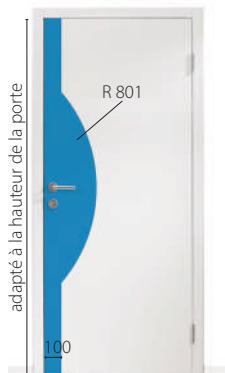


- Version droite et gauche
- Dimensions personnalisées sur demande



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande

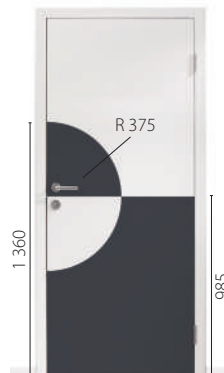

- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande
- Deux couleurs



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande

09. Nuance

10. Vallée

Découpes personnalisées



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande
- Multicolore (jusqu'à 5 couleurs)



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande
- Multicolore (jusqu'à 4 couleurs)



- Entièrement personnalisées
- Modèles fournis au format .dxf.

Options de couleur

Pour plus de détails sur toutes les couleurs et finitions disponibles, visitez :

c-sgroup.fr/2445



Protection des bords de l'ouvrant en Acrovyn®

Solution facile à installer, robuste et rentable pour éviter d'endommager les bords des portes en bois massif, qu'elles soient neuves ou existantes.

Caractéristiques et avantages

- Les protections des bords de l'ouvrant en Acrovyn peuvent être installées sur un ou deux bords du vantail
- Souvent utilisées en combinaison avec la protection des faces de porte Acrovyn, installées soit en affleurement, soit en chevauchement
- Fabriquées en standard pour les portes à âme en bois de 44 ou 54 mm d'épaisseur (d'autres épaisseurs peuvent être envisagées*)
- Hauteur standard 2100 mm (2400 mm max)
- Disponibles en 36 teintes pour s'adapter aux différentes combinaisons de couleurs et répondre facilement aux exigences en matière de contraste visuel
- Protections contre l'usure quotidienne, prolongeant la durée de vie de la porte
- Faciles à remplacer en cas de détérioration

Application

- Espaces où les portes intérieures sont constamment sollicitées au niveau des bords et où une protection est nécessaire

Couleurs et texture



36 Couleurs



Texture
Suede

Voir verso pour plus de détails.

** Des frais d'usinage peuvent s'appliquer. Contactez-nous pour en savoir plus.*



c-sgroup.fr/2579







Protection des bords de l'ouvrant en Acrovyn®

Options des produits

- Fabriquées en Acrovyn texturé de 2 mm, les protections de bords intègrent un renfort intérieur en Acrovyn de 8 mm d'épaisseur

DE-01 (pour portes de 44 mm d'épaisseur)

DE-06 (pour portes de 54 mm d'épaisseur)




- Dimensions adaptées à deux épaisseurs de porte standard
- Hauteur standard 2100 mm (2400 mm max)
- Livrées non percées, pour une plus grande liberté d'installation (positions recommandées pour les fixations : 150 mm en haut et en bas, entraxe maximum de 300 mm)
- Fournies avec des fixations adaptées aux portes à âme en bois, et avec des pastilles de couleur assorties pour dissimuler l'emplacement des fixations

Options d'installation




Pose de protections des bords uniquement




Installées sur un ou deux bords du vantail de la porte.

Pose de protections des bords en affleurement de protections de faces de porte



Un mastic de couleur assortie peut être appliqué au niveau des joints.

Pose de protections des bords chevauchant la protection de face de porte



Les protections des bords seront fabriquées en tenant compte de l'épaisseur de la protection des faces de la porte.

Nuancier

 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 83 Blanc pur 9010	 LRV 74 Blanc mission 933	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 50 Feutre 7044	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 50 Bleu aqua 11
 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 7 Terre 8019	 LRV 22 Gris foncé 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 10 Graphite 7024	 LRV 8 Noir 108	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 24 Bleu pacifique 112
 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 56 Anis 22	 LRV 31 Lagon 5018	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030	 LRV 8 Bleu Yale 129
 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 31 Corail blush 2040	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 13 Quetsche 32	 LRV 16 Violet impérial 520	 LRV 29 Vert prairie 3040				

Le LRV (coefficient de réflexion lumineuse) correspond à la quantité de lumière réfléchiée par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces.

Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Protection des encadrements de porte en Acrovyn®

Une solution efficace et sur mesure pour protéger les cadres de portes en bois ou en métal et les huisseries contre l'usure quotidienne.

Caractéristiques et avantages

- Fabriquées sur mesure à partir d'une plaque Acrovyn de 2 mm d'épaisseur
- Assemblées à partir d'un profilé en U et de deux angles (profilés en L) pour assurer la protection des huisseries
- Des profilés thermoformés en U peuvent être fournis pour s'adapter aux sections à bords carrés ou arrondis*
- Réduit la nécessité d'effectuer des réparations et des travaux de peinture fréquents, chronophages et coûteux
- Prolonge la durée de vie du cadre

** Des frais d'usinage peuvent s'appliquer. Contactez-nous pour en savoir plus*

Application

- Espaces intérieurs hautement sollicités et en particulier au niveau des encadrements de portes et des huisseries

Couleurs et texture



36 Couleurs



9 Finitions
décoratives



Texture
Suede

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2578


Protection des encadrements de porte en Acrovyn®

Exemples de protection des cadres

Combinaison de profilés thermoformés de type U « 2 plis » et/ou d'angles sur mesure pour convenir aux encadrements de toute taille.




Exemple de protection des encadrements en bois



Exemple de protection des encadrements en métal

L'épaisseur de la plaque doit être prise en compte dans le calcul des dimensions. Veuillez fournir les dimensions internes de la protection d'encadrement requise.

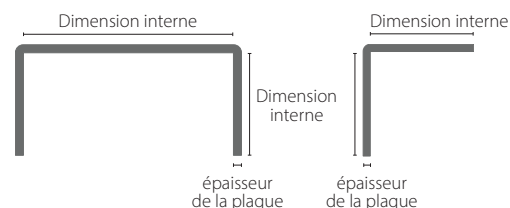

Profilé

Angle

Nuancier

Couleurs unies	 Blanc neige 9003	 Blanc pur 9010	 Blanc mission 933	 Blanc cassé 100	 Gris brume 260	 Gris tourterelle 24	 Gris perle 136	 Feutre 7044	 Bleu glacier 1015	 Bleu aqua 11
	 Gris nuage 801	 Écorce 187	 Taupe 26	 Terre 8019	 Gris foncé 162	 Anthracite 7043	 Graphite 7024	 Noir 108	 Bleu Cap 325	 Bleu pacifique 112
	 Crème 101	 Jaune or 16	 Mandarine 17	 Rouge spectre 845	 Vert amande 1510	 Anis 22	 Lagon 5018	 Vert séquoia 6020	 Bleu baltique 4030	 Bleu Yale 129
	 Rose poudré 510	 Corail blush 2040	 Pamplemousse Rose 2050	 Quetsche 32	 Violet impérial 520	 Vert prairie 3040				
	Finitions décoratives	 Chêne naturel 51	 Chêne doré 52	 Noyer 53	 Chêne blanchi 36	 Chêne fumé 38	 Wengé 39			
 Béton gris 54		 Béton taupe 55	 Béton noir 56							

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIF-Y

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Habillage de porte Acrovyn® PVC-Free

Fabriqués sur mesure, les habillages de porte en Acrovyn PVC-Free assurent une finition hautement durable qui prolonge la durée de vie des portes et réduit les coûts de maintenance.

Caractéristiques et avantages

- Protègent les faces et les bords des portes
- Réduisent la nécessité de réparations fréquentes, chronophages et coûteuses
- Fabriquées aux dimensions spécifiées par le client à partir d'une plaque Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm d'épaisseur
- Disponibles dans une large gamme de couleurs pour s'agencer avec la décoration intérieure
- Des plaques et des finitions thermoformées de type U « 2 plis » permettent de protéger les faces et les bords des portes de manière optimale
- Disponibles en version toute hauteur et mi-hauteur

Application

- Portes intérieures nécessitant une protection durable et à faible coût contre l'usure quotidienne, notamment dans les établissements recevant du public

Couleurs et texture



36 Couleurs



Texture
Suede

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2575



Habillage de porte Acrovyn® PVC-Free

Options d'habillage de porte

Plaques et profilés thermoformés de type U « 2 plis »




Combinaison de profilés thermoformés de type U et de plaques pour protéger les bords.

Peuvent être fournis dans des couleurs assorties ou contrastantes.

- Par défaut, les plaques présentent des bords droits qui se calent contre les profilés thermoformés de type U « 2 plis ».
- Lorsque des plaques doivent être superposées aux profilés thermoformés de type U « 2 plis », elles peuvent être fournies biseautées (biseau rond ou à 45° disponible)
- Nous recommandons une largeur minimale de 20 mm pour les profilés thermoformés de type U « 2 plis »

Les bords de la porte doivent présenter une feuillure adaptée à l'épaisseur de la plaque.


Profilés de type L



Deux profilés de type L protègent les bords et les faces de la porte.

Il convient de tenir compte de l'épaisseur de la plaque pour assurer un bon ajustement au niveau de l'encadrement de la porte. Une feuillure ou un ajustement peut être nécessaire, en particulier pour les installations à mi-hauteur.

Utilisation dans les zones humides



Un ensemble de profilés thermoformés de type U « 2 plis » et de type L couvre les deux faces, les bords verticaux et le bord inférieur de la porte.

Un adhésif approprié et résistant à l'humidité doit être utilisé et tous les joints doivent être étanchéifiés pour empêcher l'infiltration de l'humidité.

Nuancier

 LRV 86 Blanc neige 9003	 LRV 83 Blanc pur 9010	 LRV 74 Blanc mission 933	 LRV 73 Blanc cassé 100	 LRV 80 Gris brume 260	 LRV 49 Gris tourterelle 24	 LRV 39 Gris perle 136	 LRV 50 Velours 7044	 LRV 63 Bleu glacier 1015	 LRV 50 Bleu aqua 11
 LRV 64 Gris nuage 801	 LRV 40 Écorce 187	 LRV 24 Taupe 26	 LRV 7 Terre 8019	 LRV 22 Charbon 162	 LRV 14 Anthracite 7043	 LRV 10 Graphite 7024	 LRV 8 Noir 108	 LRV 32 Bleu Cap 325	 LRV 24 Bleu pacifique 112
 LRV 70 Crème 101	 LRV 66 Jaune or 16	 LRV 47 Mandarine 17	 LRV 15 Rouge spectre 845	 LRV 60 Vert amande 1510	 LRV 56 Anis 22	 LRV 31 Lagon 5018	 LRV 13 Vert séquoia 6020	 LRV 20 Bleu baltique 4030	 LRV 8 Bleu Yale 129
 LRV 79 Rose poudré 510	 LRV 31 Corail bluish 2040	 LRV 28 Pamplemousse Rose 2050	 LRV 13 Quetsche 32	 LRV 16 Violet impérial 520	 LRV 29 Vert prairie 3040				

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchiée par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

Protection des faces de l'ouvrant en Acrovyn® PVC-Free

Solution simple et économique pour protéger les zones les plus utilisées des portes nouvelles ou existantes contre l'usure, ce qui prolonge ainsi leur durée de vie.

Caractéristiques et avantages

- Protection totale ou partielle en hauteur des faces de porte*
- Fabriquées sur mesure à partir de plaques Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm ou Acrovyn by Design de 1 mm
- Disponibles dans une large gamme de couleurs qui s'agencent à votre décoration intérieure. Peut également intégrer des images ou des motifs sur mesure.
- Par défaut, les plaques présentent des bords droits, mais elles peuvent également être biseautées sur demande.
- Disponibles dans des formes rectangulaires ou dans une sélection de motifs décoratifs standard
- Réalisation de formes personnalisées

Application

- Portes intérieures nécessitant une protection redoutable et à faible coût contre l'usure quotidienne, notamment dans les établissements recevant du public

Couleurs et texture



36 Couleurs



Acrovyn by Design
Images
personnalisées



Texture
Suede

** Il convient de tenir compte de l'épaisseur des plaques Acrovyn afin de garantir un bon ajustement entre la porte et l'encadrement.*



c-sgroup.fr/2577



Protection des faces de l'ouvrant en Acrovyn® PVC-Free

Modèles Standard

Plaques de poussée
(pieds et/ou mains)


- Rectangulaire
- Dimensions sur mesure
- Mélanger ou assortir les couleurs

Hauteur partielle ou totale



- Rectangulaire
- Hauteur totale ou partielle
- Dimensions sur mesure

01. Arc-en-ciel

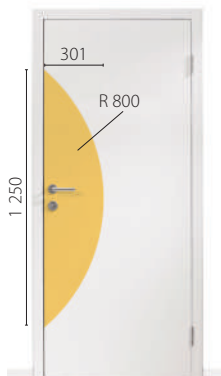

- Version droite et gauche
- Dimensions personnalisées sur demande

02. Demi-lune




- 400 x 200 mm ou 300 x 150 mm
- Version droite et gauche
- Dimensions personnalisées sur demande

03. Repère



- Version droite et gauche
- Dimensions personnalisées sur demande
- Unicolore en version standard (chiffres creusés) ; comblement avec une autre couleur (option)

04. Arc-en-ciel filant

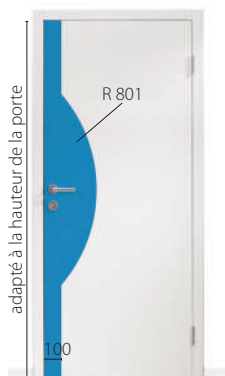

- Version droite et gauche
- Dimensions personnalisées sur demande

05. Dune




- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande

06. Vague



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande

07. Interverti

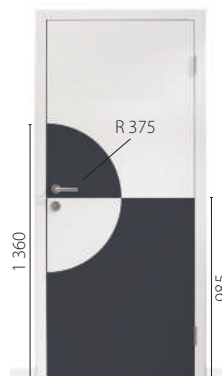

- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande
- Deux couleurs

08. Horizon urbain



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande

09. Nuance



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande
- Multicolore (jusqu'à 5 couleurs)

10. Vallée



- Version droite et gauche (différentes largeurs)
- Dimensions personnalisées sur demande
- Multicolore (jusqu'à 4 couleurs)

Découpes personnalisées



- Entièrement personnalisées
- Modèles fournis au format .dxf.

Acrovyn by Design



- Imprimé avec des photos/graphiques fournis par le client
- Dimensions sur mesure

Options de couleur

Pour plus de détails sur les couleurs unies standard, visitez :

c-sgroup.fr/2445



Protection des encadrements de porte Acrovyn® PVC-Free

Une solution efficace et sur mesure pour protéger les cadres de portes en bois ou en métal et les huisseries contre l'usure quotidienne.

Caractéristiques et avantages

- Fabriquées sur mesure à partir d'une plaque Acrovyn PVC-Free de 1,5 mm d'épaisseur
- Assemblées à partir d'un profilé en U et de deux angles (profilés en L) pour assurer la protection des huisseries
- Des profilés thermoformés en U peuvent être fournis pour s'adapter aux sections à bords carrés ou arrondis*
- Réduit la nécessité d'effectuer des réparations et des travaux de peinture fréquents, chronophages et coûteux
- Prolonge la durée de vie du cadre

** Des frais d'usinage peuvent s'appliquer. Contactez-nous pour en savoir plus*

Application

- Espaces intérieurs hautement sollicités et en particulier au niveau des encadrements de portes et des huisseries

Couleurs et texture



36 Couleurs



Texture
Suede

Voir verso pour plus de détails.




c-sgroup.fr/2578


Protection des encadrements de porte Acrovyn® PVC-Free

Exemples de protection des cadres

Combinaison de profilés thermoformés de type U « 2 plis » et/ou d'angles sur mesure pour convenir aux encadrements de toute taille.




Exemple de protection des encadrements en bois



Exemple de protection des encadrements en métal

L'épaisseur de la plaque doit être prise en compte dans le calcul des dimensions. Veuillez fournir les dimensions internes de la protection d'encadrement requise.

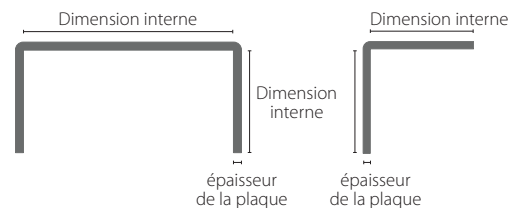


Profilé

Angle

Nuancier

	LRV 86	LRV 83	LRV 74	LRV 73	LRV 80	LRV 49	LRV 39	LRV 50	LRV 63	LRV 50
	Blanc neige 9003	Blanc pur 9010	Blanc mission 933	Blanc cassé 100	Gris brume 260	Gris tourterelle 24	Gris perle 136	Velours 7044	Bleu glacier 1015	Bleu aqua 11
	LRV 64	LRV 40	LRV 24	LRV 7	LRV 22	LRV 14	LRV 10	LRV 8	LRV 32	LRV 24
	Gris nuage 801	Écorce 187	Taupe 26	Terre 8019	Charbon 162	Anthracite 7043	Graphite 7024	Noir 108	Bleu Cap 325	Bleu pacifique 112
	LRV 70	LRV 66	LRV 47	LRV 15	LRV 60	LRV 56	LRV 31	LRV 13	LRV 20	LRV 8
	Crème 101	Jaune or 16	Mandarine 17	Rouge spectre 845	Vert amande 1510	Anis 22	Lagon 5018	Vert séquoia 6020	Bleu baltique 4030	Bleu Yale 129
	LRV 79	LRV 31	LRV 28	LRV 13	LRV 16	LRV 29				
	Rose poudré 510	Corail blush 2040	Pamplemousse Rose 2050	Quetsche 32	Violet impérial 520	Vert prairie 3040				

Le coefficient de réflexion lumineuse (LRV) correspond à la quantité de lumière réfléchie par une surface et peut être utilisé pour évaluer le degré de contraste visuel entre différentes surfaces. Les coefficients LRV des couleurs Acrovyn ont été déterminés en utilisant la méthode de calcul de la valeur CIE-Y.

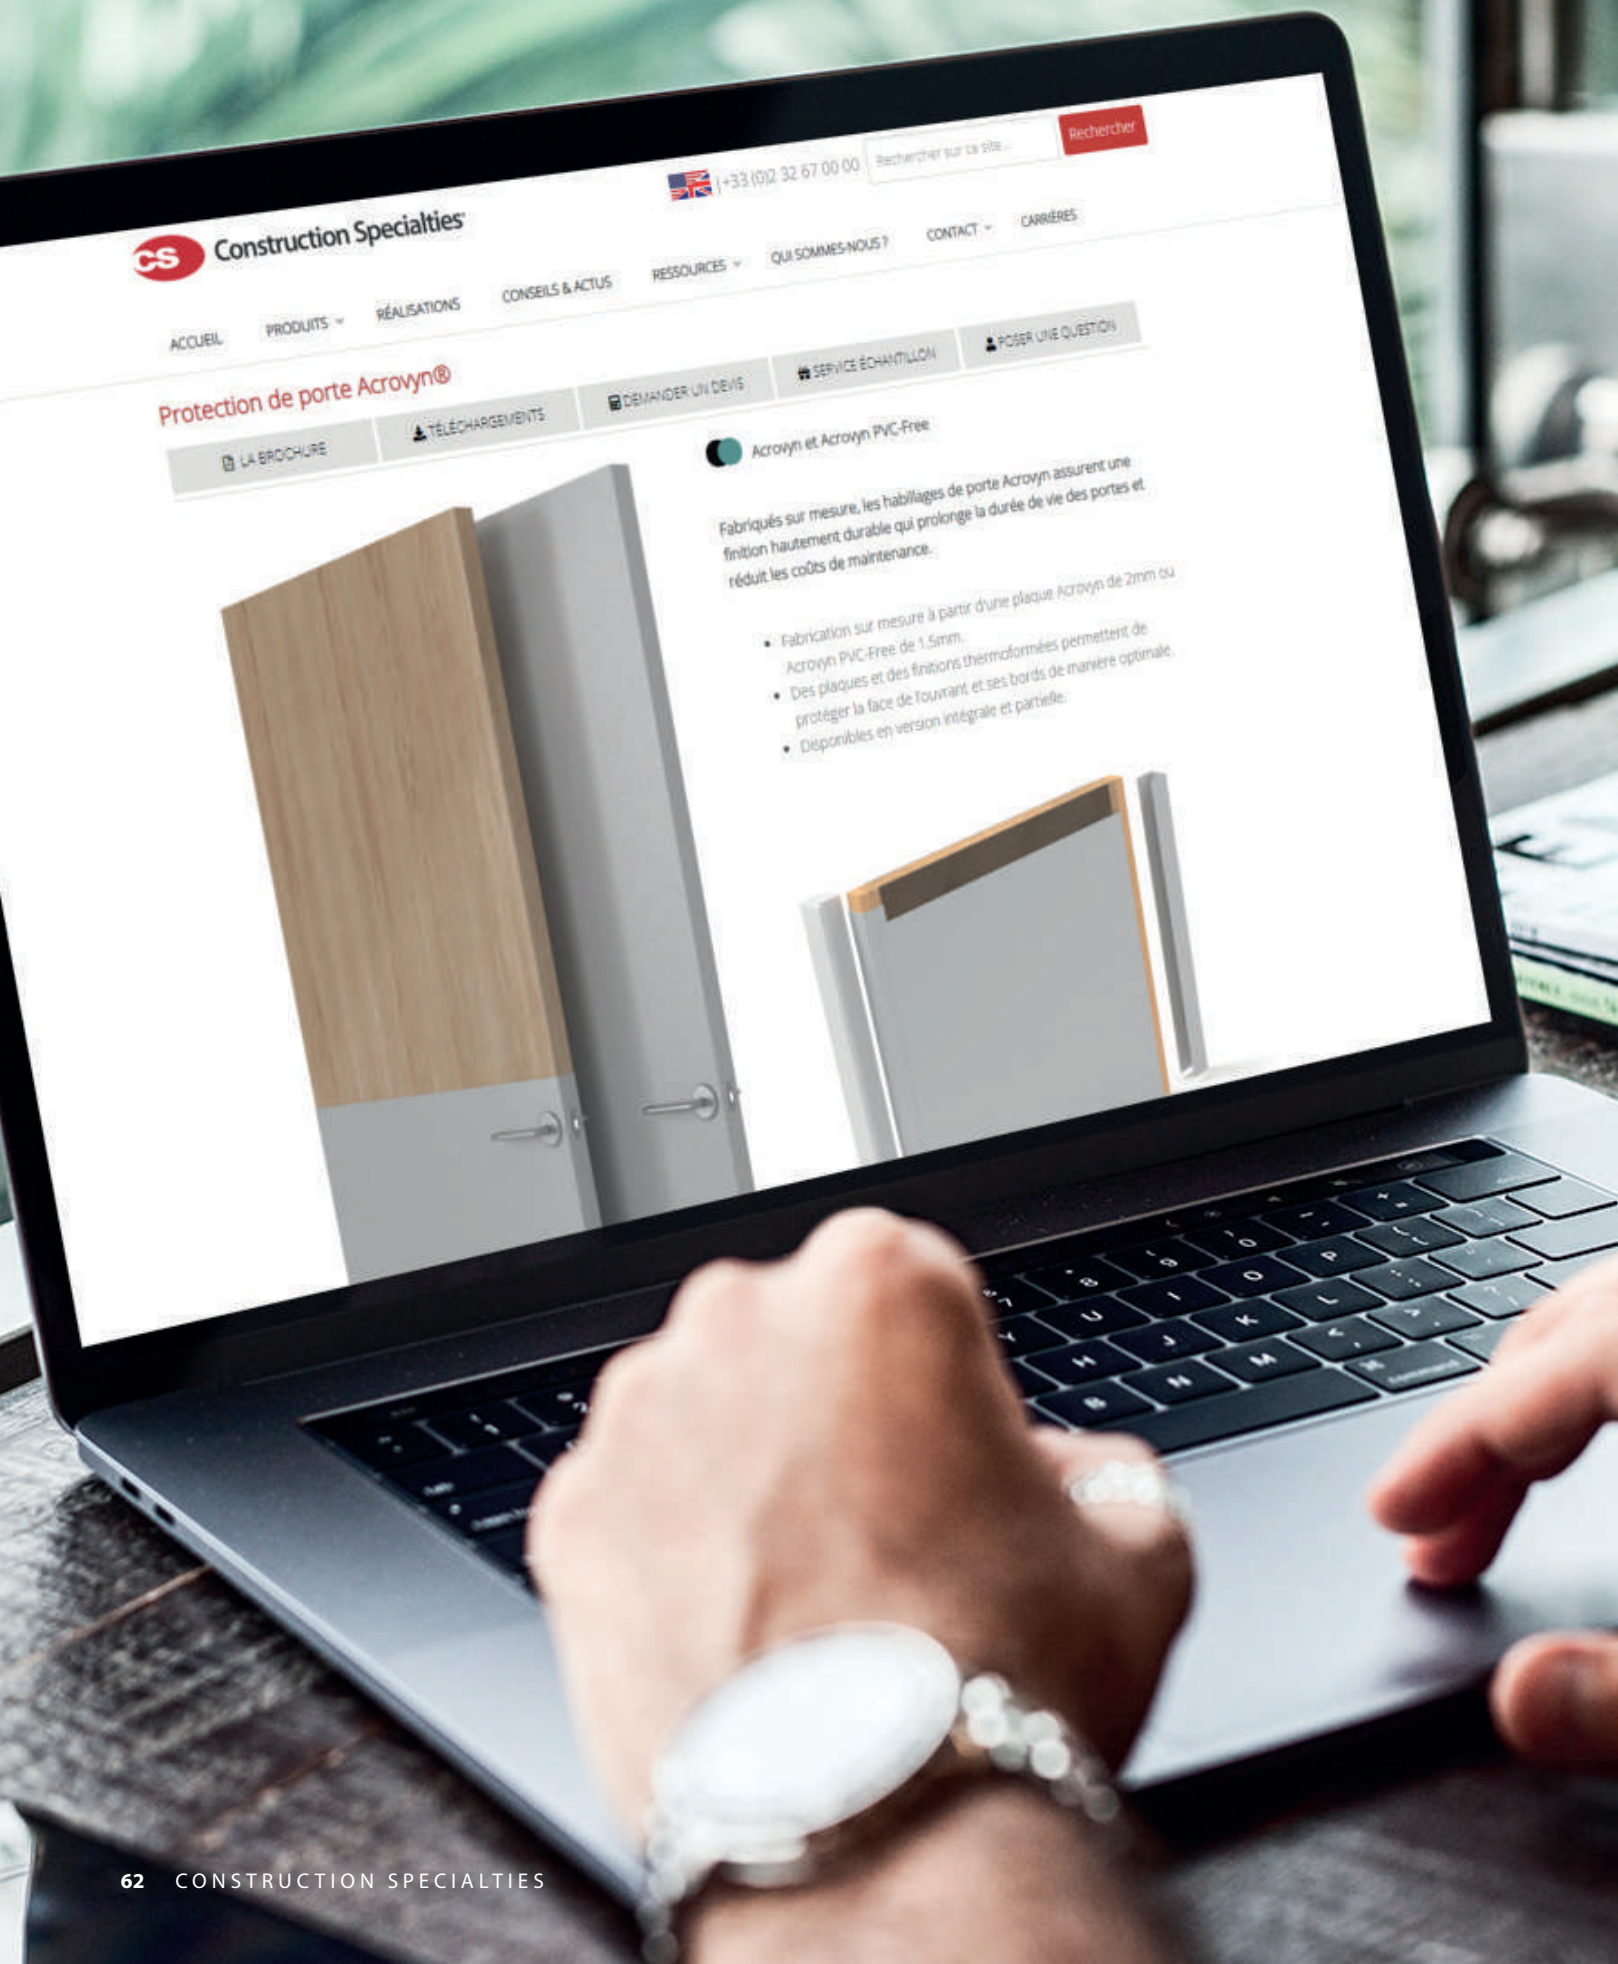



De plus amples *informations ?*

Parcourez notre site internet et identifiez la solution idéale pour votre projet. Recherchez des sources d'inspiration, comparez les produits, vérifiez les dimensions, les performances et bien plus encore, le tout, au même endroit. Vous avez des doutes ? Contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Découvrez nos options de
protection des portes :

c-sgroup.fr/16726



Découvrez toutes nos
fiches produits.

c-sgroup.fr/ps-iwp-fr



INTERIOR PRODUCTS

Acrovyn®
Gamme de couleurs



Acrovyn®


Gamme de couleurs

Notre gamme de couleurs et de finitions vous permet d'exprimer votre créativité et de donner un nouveau souffle aux intérieurs commerciaux.

Inspirée de la nature, notre sélection de couleurs unies ajoute fraîcheur et modernité à n'importe quel environnement. Associez des couleurs qui créent une ambiance et enrichissent l'expérience utilisateur, qu'il s'agisse de nuances neutres subtiles, de tons verts et bleus apaisants, ou de rouges et jaunes audacieux qui dynamiseront votre espace.

Nos finitions décoratives constituent des solutions élégantes et durables. Ajoutez plus de profondeur à votre intérieur avec une finition bois naturelle ou apportez une belle touche de modernité avec des motifs aspect béton. Le tout, sans vous ruiner.

Les couleurs disponibles varient. Lors de la sélection de produits destinés à protéger efficacement vos intérieurs, veuillez vous référer au tableau et aux pages de couleurs détaillées pour trouver les teintes adaptées à votre projet.

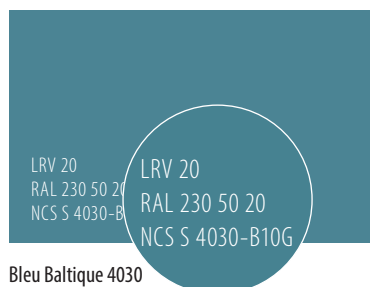

Aidez-vous de notre guide des couleurs **RAL** et **NCS** les plus proches pour veiller à ce que votre protection murale soit assortie à vos surfaces intérieures et autres éléments de décoration, ou les complète.

Les indices de réflexion lumineuse (**LRV**)¹ décrits vous aideront à créer des thèmes inclusifs qui s'adaptent aux besoins des utilisateurs souffrant de déficiences visuelles.

Notre gamme standard peut ne pas correspondre entièrement à vos attentes, c'est pourquoi nous élaborons des couleurs sur mesure, sous réserve de quantités minimales. Merci de nous contacter pour discuter de vos besoins.



SERVICE D'ÉCHANTILLONNAGE DE COULEURS

Le rendu réel des couleurs Acrovyn peut légèrement varier de celui affiché sur les écrans d'ordinateur ou lors d'une impression. Si le choix de la couleur est crucial pour votre projet, nous vous conseillons d'opter pour notre service gratuit d'échantillonnage de couleurs.

Veuillez contacter votre bureau CS local ou vous rendre sur notre site web pour demander à recevoir des échantillons.

¹ Les indices de réflexion lumineuse (LRV) indiquent la quantité de lumière réfléchie par une surface. Ils contribuent aussi à évaluer le contraste visuel entre plusieurs surfaces. Les indices LRV de notre gamme de couleurs sont déterminés à l'aide de la méthode CIE Y.


² Option lisse disponible

³ Modèles SO-50 uniquement

⁴ Sur certains modèles

Disponibilité des protections murales				PVC-Free			PVC				
Code	Couleur / Finition	RAL / RAL Design	NCS	Plaques texturées 1.5 or 1 mm	Protections d'angle TF-N	D'autres profils	Plaques texturées 2 mm	Plaques lisses 2 mm	Plaques Bactéricide texturées 2 mm	Protections d'angles SO et Pare-chocs TP	D'autres profils
9003	Blanc Neige	9003	S 0500-N	●	●		●	●	● ²	●	●
9010	Blanc Pur	9010	S 0502-G	●	●		●	●	●	●	
949	Blanc	9003	S 0300-N			●	-				
933	Blanc Mission	9001	S 1002-Y50R	●	●	●	●			●	
100	Blanc Cassé	1013	S 1005-Y10R	●	●	●	●			●	●
801	Gris Nuage	080 80 05	S 1502-Y50R	●	●		●	●	●	●	●
187	Écorce	070 70 10	S 3005-Y50R	●	●	●	●			●	●
26	Taupe	060 50 05	S 5005-Y80R	●	●		●			●	●
8019	Terre	8019	S 8005-Y80R	●	●		●			●	
7044	Feutre	7044	S 2502-Y	●	●		●			●	●
136	Gris Perle	7004	S 3500-N	●	●	●	●			●	●
162	Gris Foncé	7037	S 5500-N	●	●	●	●			●	●
7043	Gris Anthracite	7043	S 7000-N	●	●		●			●	●
260	Gris Brume	280 90 05	S 0505-R80B	●	●	●	●			●	●
24	Gris Tourterelle	200 70 05	S 2502-B	●	●		●	●	●	●	●
7024	Graphite	7024	S 7502-B	●	●		●			●	
108	Noir	7021	S 8000-N	●	●	●	●			●	●
11	Bleu Aqua	250 80 20	S 1030-R90B	●	●		●	●	●	●	
325	Bleu Cap	240 60 15	S 3020-R90B	●	●		●			●	●
112	Bleu Pacifique	5012	S 1560-R90B	●	●		●			●	●
520	Violet Impérial	290 50 15	S 5020-R60B	●	●		●			●	●
1015	Bleu Glacier	260 80 10	S 1015-R80B	●	●		●	●		●	●
5018	Lagon	5018	S 2050-B30G	●	●		●			●	
4030	Bleu Baltique	230 50 20	S 4030-B10G	●	●	●	●			●	●
129	Bleu Yale	5001	S 6030-R90B	●	●	●	●			●	●
1510	Vert Amande	180 80 05	S 1510-B80G	●	●		●	●	●	●	●
22	Anis	110 80 40	S 1040-G40Y	●	●		●			●	
3040	Vert Prairie	130 60 30	S 3040-G30Y	●	●		●			●	●
6020	Vert Séquoia	200 40 10	S 6020-B50G	●	●		●			●	●
101	Crème	1015	S 1010-Y20R	●	●	●	●	●		●	●
16	Jaune Or	080 80 70	S 0560-Y10R	●	●	●	●			●	●
17	Mandarine	060 70 70	S 1060-Y30R	●	●		●			●	●
845	Rouge Spectre	3020	S 2070-Y90R	●	●	●	●			●	●
510	Rose Poudré	350 90 05	S 0507-R20B	●	●	●	●	●		●	●
2040	Corail Blush	020 60 30	S 2040-R	●	●		●	●		●	
2050	Pamplemousse Rose	030 60 40	S 2050-Y80R	●	●		●			●	●
32	Quetsche	350 30 30	S 4040-R30B	●	●	●	●			●	
51	Chêne Naturel						●			● ³	● ⁴
36	Chêne Blanchi						●			● ³	● ⁴
52	Chêne Doré						●			● ³	● ⁴
53	Noyer						●			● ³	● ⁴
38	Chêne Fumé						●			● ³	● ⁴
39	Wengé						●			● ³	● ⁴
54	Béton Gris						●			● ³	● ⁴
55	Béton Taupe						●			● ³	● ⁴
56	Béton Noir						●			● ³	● ⁴

Acrovyn® PVC-Free Couleurs unies

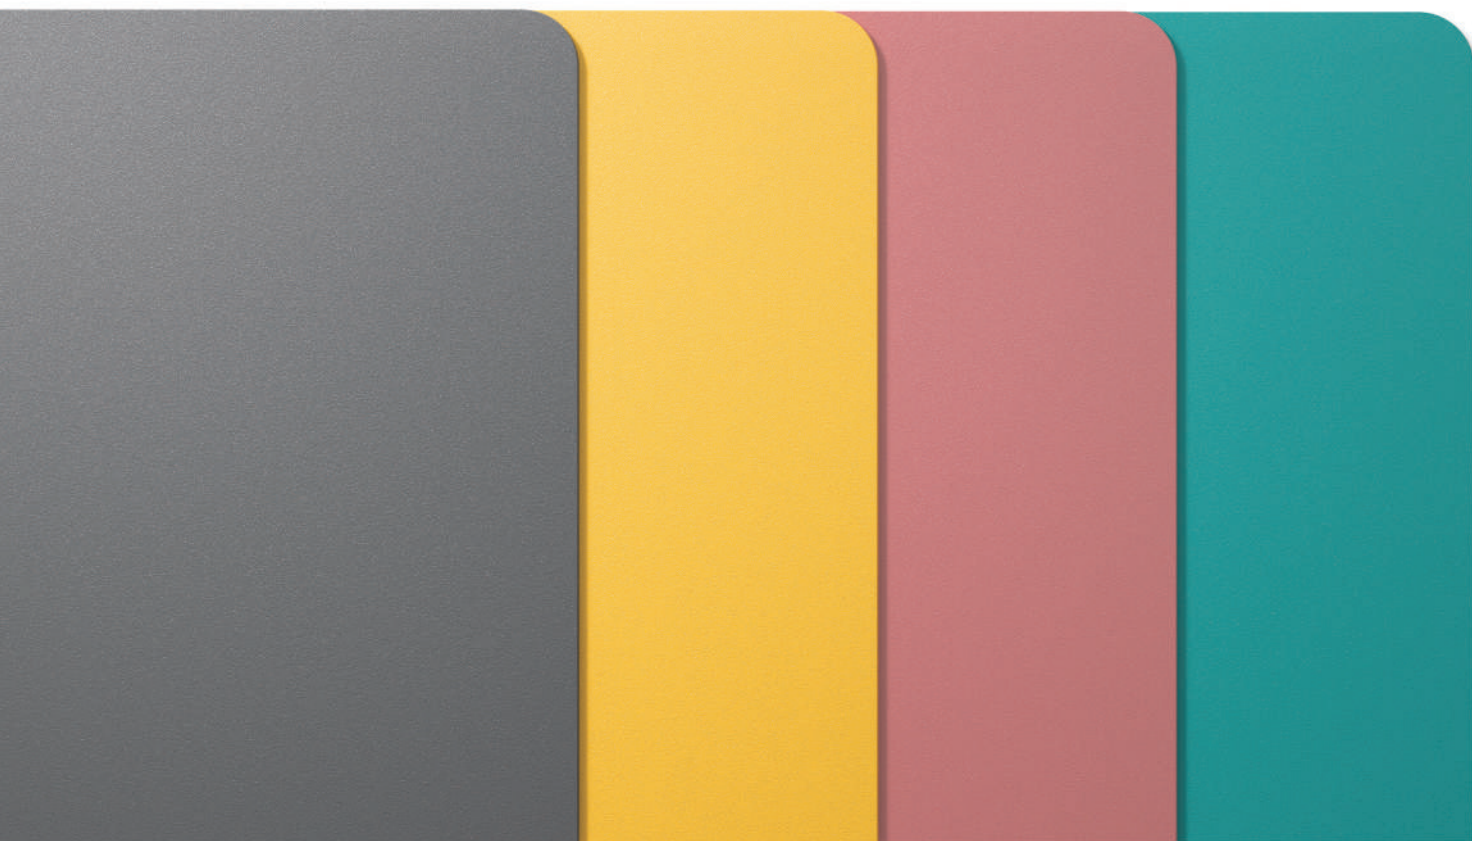

Lorsque vous optez pour nos plaques texturées résistantes aux chocs et nos protections d'angle thermoformées, vous pouvez choisir parmi de nombreuses teintes pour améliorer l'esthétique de votre espace.

Là où des profilés de protection murale sont nécessaires pour protéger vos intérieurs de l'usure ou pour offrir un soutien efficace aux piétons, notre gamme de couleurs de profilés sans PVC vous permettra de créer des intérieurs joliment assortis et durables.



c-sgroup.fr/2581

Nuancier

LRV 86 RAL 9003 NCS S 0500-N	LRV 64 RAL 080 80 05 NCS S 1502-Y50R	LRV 50 RAL 7044 NCS S 2502-Y	LRV 80 RAL 280 90 05 NCS S 0505-R80B	LRV 63 RAL 260 80 10 NCS S 1015-R80B
Blanc Neige 9003	Gris Nuage 801	Feutre 7044	Gris Brume 260	Bleu Glacier 1015
LRV 83 RAL 9010 NCS S 0502-G	LRV 40 RAL 070 70 10 NCS S 3005-Y50R	LRV 39 RAL 7004 NCS S 3500-N	LRV 49 RAL 200 70 05 NCS S 2502-B	LRV 50 RAL 250 80 20 NCS S 1030-R90B
Blanc Pur 9010	Écorce 187	Gris Perle 136	Gris Tourterelle 24	Bleu Aqua 11
LRV 74 RAL 9001 NCS S 1002-Y50R	LRV 24 RAL 060 50 05 NCS S 5005-Y80R	LRV 22 RAL 7037 NCS S 5500-N	LRV 10 RAL 7024 NCS S 7502-B	LRV 24 RAL 5012 NCS S 1560-R90B
Blanc Mission 933	Taupe 26	Gris Foncé 162	Graphite 7024	Bleu Pacifique 112
LRV 73 RAL 1013 NCS S 1005-Y10R	LRV 7 RAL 8019 NCS S 8005-Y80R	LRV 14 RAL 7043 NCS S 7000-N	LRV 8 RAL 7021 NCS S 8000-N	LRV 8 RAL 5001 NCS S 6030-R90B
Blanc Cassé 100	Terre 8019	Gris Anthracite 7043	Noir 108	Bleu Yale 129
LRV 70 RAL 1015 NCS S 1010-Y20R	LRV 79 RAL 350 90 05 NCS S 0507-R20B	LRV 60 RAL 180 80 05 NCS S 1510-B80G	LRV 29 RAL 130 60 30 NCS S 3040-G30Y	LRV 20 RAL 230 50 20 NCS S 4030-B10G
Crème 101	Rose Poudré 510	Vert Amande 1510	Vert Prairie 3040	Bleu Baltique 4030
LRV 66 RAL 080 80 70 NCS S 0560-Y10R	LRV 31 RAL 020 60 30 NCS S 2040-R	LRV 56 RAL 110 80 40 NCS S 1040-G40Y	LRV 13 RAL 200 40 10 NCS S 6020-B50G	LRV 31 RAL 5018 NCS S 2050-B30G
Jaune D'Or 16	Corail Blush 2040	Anis 22	Vert Séquoia 6020	Lagon 5018
LRV 47 RAL 060 70 70 NCS S 1060-Y30R	LRV 28 RAL 030 60 40 NCS S 2050-Y80R	LRV 32 RAL 240 60 15 NCS S 3020-R90B	LRV 13 RAL 200 40 10 NCS S 6020-B50G	LRV 31 RAL 5018 NCS S 2050-B30G
Mandarine 17	Pamplemousse Rose 2050	Bleu Cap 325	<i>Les plaques texturées Acrovyn PVC-Free et les protections d'angle TF-N sont disponibles en 36 couleurs standard.</i> (P) Indique les couleurs des profilés sans PVC. En outre, des profilés sans PVC sont disponibles en Blanc 949.	
LRV 15 RAL 3020 NCS S 2070-Y90R	LRV 13 RAL 350 30 30 NCS S 4040-R30B	LRV 16 RAL 290 50 15 NCS S 5020-R60B	LRV 90 RAL 9003 NCS S 0300-N	Blanc 949 : standard pour les profilés
Rouge Spectre 845	Quetsche 32	Violet Impérial 520		

Acrovyn® PVC

Couleurs unies



Nos plaques texturées résistantes aux chocs ainsi que nos protections d'angle et pare-chocs adhésifs (souvent nécessaires pour une protection murale renforcée) sont disponibles dans l'ensemble de la gamme de couleurs unies standard.

Les autres profilés Acrovyn, tels que les mains-courantes, les pare-chocs ou encore les protections de tête de lit sont proposés dans la gamme complète de nos couleurs les plus populaires pour vous permettre de créer des intérieurs harmonieux et durables.




c-sgroup.fr/17129

Nuancier

AS BT BS P LRV 86 RAL 9003 NCS S 0500-N	AS BT P LRV 64 RAL 080 80 05 NCS S 1502-Y50R	P LRV 50 RAL 7044 NCS S 2502-Y	P LRV 80 RAL 280 90 05 NCS S 0505-R80B	AS P LRV 63 RAL 260 80 10 NCS S 1015-R80B
Blanc Neige 9003	Gris Nuage 801	Feutre 7044	Gris Brume 260	Bleu Glacier 1015
AS BT LRV 83 RAL 9010 NCS S 0502-G	P LRV 40 RAL 070 70 10 NCS S 3005-Y50R	P LRV 39 RAL 7004 NCS S 3500-N	AS BT P LRV 49 RAL 200 70 05 NCS S 2502-B	AS BT LRV 50 RAL 250 80 20 NCS S 1030-R90B
Blanc Pur 9010	Écorce 187	Gris Perle 136	Gris Tourterelle 24	Bleu Aqua 11
LRV 74 RAL 9001 NCS S 1002-Y50R	P LRV 24 RAL 060 50 05 NCS S 5005-Y80R	P LRV 22 RAL 7037 NCS S 5500-N	LRV 10 RAL 7024 NCS S 7502-B	P LRV 24 RAL 5012 NCS S 1560-R90B
Blanc Mission 933	Taupe 26	Gris Foncé 162	Graphite 7024	Bleu Pacifique 112
P LRV 73 RAL 1013 NCS S 1005-Y10R	P LRV 7 RAL 8019 NCS S 8005-Y80R	P LRV 14 RAL 7043 NCS S 7000-N	P LRV 8 RAL 7021 NCS S 8000-N	P LRV 8 RAL 5001 NCS S 6030-R90B
Blanc Cassé 100	Terre 8019	Gris Anthracite 7043	Noir 108	Bleu Yale 129
AS P LRV 70 RAL 1015 NCS S 1010-Y20R	AS P LRV 79 RAL 350 90 05 NCS S 0507-R20B	AS BT P LRV 60 RAL 180 80 05 NCS S 1510-B80G	P LRV 29 RAL 130 60 30 NCS S 3040-G30Y	P LRV 20 RAL 230 50 20 NCS S 4030-B10G
Crème 101	Rose Poudré 510	Vert Amande 1510	Vert Prairie 3040	Bleu Baltique 4030
P LRV 66 RAL 080 80 70 NCS S 0560-Y10R	AS LRV 31 RAL 020 60 30 NCS S 2040-R	LRV 56 RAL 110 80 40 NCS S 1040-G40Y	P LRV 13 RAL 200 40 10 NCS S 6020-B50G	LRV 31 RAL 5018 NCS S 2050-B30G
Jaune D'Or 16	Corail Blush 2040	Anis 22	Vert Séquoia 6020	Lagon 5018
P LRV 47 RAL 060 70 70 NCS S 1060-Y30R	P LRV 28 RAL 030 60 40 NCS S 2050-Y80R	P LRV 32 RAL 240 60 15 NCS S 3020-R90B	La gamme complète de couleurs est disponible pour les plaques texturées Acrovyn, les protections de portes Acrovyn, les protections d'angle de la série SO et les pare-chocs de la série TP. Les modèles disponibles dans une gamme de couleurs limitée sont indiqués comme suit : AS Plaques lisses Acrovyn : 10 couleurs BS Acrovyn avec formule bactéricide (lisse) : 1 couleur BT Acrovyn avec formule bactéricide (texturé) : 6 couleurs P Profilés Acrovyn (sauf séries SO et TP) : 27 couleurs	
Mandarine 17	Pamplemousse Rose 2050	Bleu Cap 325		
P LRV 15 RAL 3020 NCS S 2070-Y90R	LRV 13 RAL 350 30 30 NCS S 4040-R30B	P LRV 16 RAL 290 50 15 NCS S 5020-R60B		
Rouge Spectre 845	Quetsche 32	Violet Impérial 520		

Acrovyn® PVC

Finitions décoratives

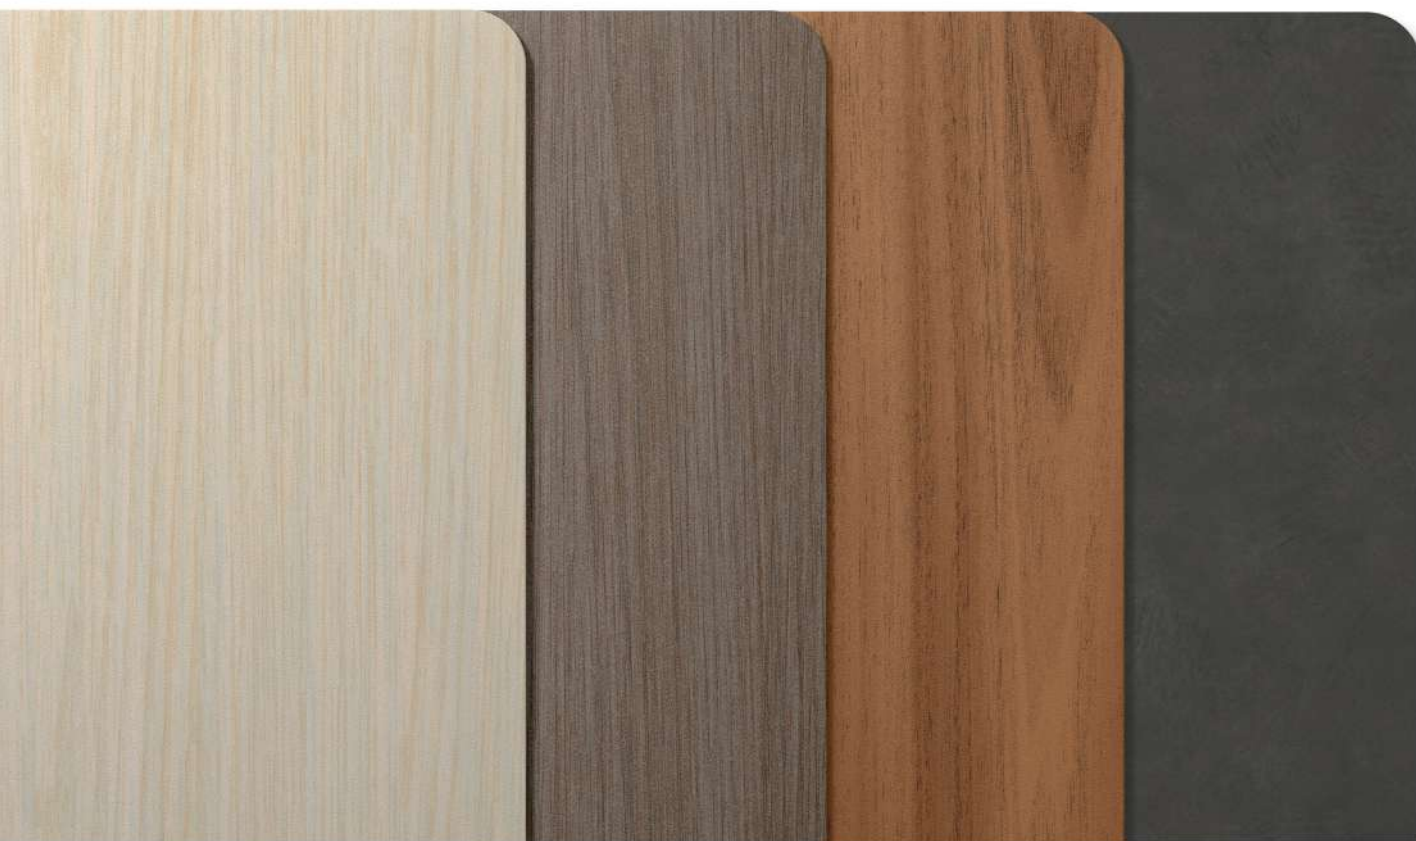

Nos finitions décoratives sont disponibles pour une large gamme de produits, vous permettant de concevoir de beaux espaces protégés.


Ajoutez de la profondeur et une touche naturelle apaisante à votre intérieur grâce à nos finitions bois, désormais disponibles dans des effets blanchis très tendance, ainsi que dans des coloris chêne et noyer classiques. Pour un style moderne et épuré, optez pour nos finitions aspect béton, qui se marient parfaitement aux teintes neutres, aux finitions bois ou aux couleurs plus vives.



c-sgroup.fr/17129

Nuancier


Finitions bois



Chêne Naturel 51



Chêne Blanchi 36




Chêne Doré 52



Noyer 53



Chêne Fumé 38



Wengé 39

Finitions bétons



Béton Gris 55



Béton Taupe 55




Béton Noir 55

Disponibilité des produits

Les finitions décoratives peuvent être sélectionnées pour les **plaques texturées Acrovyn 2 mm** et les **profilés Acrovyn PVC** suivants :



Main-courante HRE-6



Main-courante HRO-6



Mains-courantes/pare-chocs HRB-20
(section mains-courantes uniquement)



Pare-chocs SCR-80



Protection d'angle SSM-20



Protection d'angle SO-50

Acrovyn by Design®



Acrovyn by Design (AbD) est une solution de protection murale sur mesure conçue pour améliorer les espaces intérieurs grâce à des visuels saisissants. Des graphiques, photographies, messages ou couleurs personnalisés de grand format sont imprimés au verso de plaques Acrovyn PVC-Free transparentes et durables, protégeant à la fois l'œuvre et le mur contre les dommages.



Photographies



Visuels



Signalétique



Culture
d'entreprise



Motifs et
textures



Couleurs
personnalisables



Effets bois
personnalisables







c-sgroup.fr/2636

Options de mains-courantes en bois



Nos mains-courantes en bois massif sont disponibles en trois essences de bois, toutes issues de sources durables certifiées FSC ou PEFC. Elles peuvent être livrées non traitées ou vernies, taillées sur mesure et prêtes à être installées.

Essences du bois : Options de finition :

	Standard	Kits de main courante sur mesure		
Chêne :				
	Brut	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer
Hêtre :				
	Brut	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer
Érable :				
	Brut	Vernis naturel	Vernis doré	Vernis noyer



c-sgroup.fr/381

People.
Buildings.
Better.

CS FRANCE

135, Rue Edouard Isambard,
B.P. 66 | 27120 Pacz-sur-Eure Cedex
FRANCE

Tel: +33 2 32 67 00 00
information@c-sgroup.com
c-sgroup.fr

