



Collection
2025-2026


Protection & décoration murales Mains courantes

Spm[®]
gerflor group



Découvrez nos produits de protection et décoration murale

Des plaques de protection, aux mains courantes, en passant par la signalétique ou encore les cornières d'angle, SPM offre des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables pour protéger, valoriser et pérenniser les infrastructures ouvertes au public.

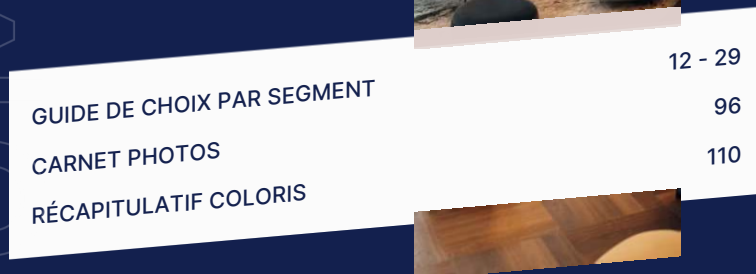

12 - 29

96

110

QUI SOMMES- NOUS ?

SPM, société toulousaine, Spécialiste des Protections Murales et des mains courantes, développe depuis plus de 40 ans des solutions innovantes, décoratives et durables pour protéger, valoriser et pérenniser les infrastructures ouvertes au public dans différents secteurs comme :

- L'éducation ;
- La santé ;
- Le logement ;
- L'hôtellerie ;
- Le sport ;
- L'industrie ;
- Les magasins ;
- ...



MADE IN
FRANCE

POURQUOI **PROTÉGER**?



RÉNOVER DURABLEMENT

EN SAVOIRPLUS >



RÉDUIRE LES COÛTS

EN SAVOIRPLUS >



EMBELLIR

EN SAVOIRPLUS >



RÉSISTER LONGTEMPS

EN SAVOIRPLUS >



INSTALLER SANS NUISANCE

EN SAVOIRPLUS >



Avant

Survolez pour voir
le avant/après.

LES + DE LA SOLUTION SPM

- Résistance prouvée et certifiée ;
- Conformité aux réglementations feu Bs1d0 et Bs2d0 ;
- Colles et accessoires dédiés ;
- Matériaux 100 % recyclables ;
- Systèmes standard ou sur mesure.

Quels que soient la problématique ou le besoin de l'établissement une multitude de solutions SPM peut être prescrite.

LES BÉNÉFICES DES SOLUTIONS SPM



RÉACTION AU FEU M1 / BS2D0

EN SAVOIR PLUS ➤



RÉSISTANCE AUX IMPACTS

EN SAVOIR PLUS ➤



RÉSISTANCE AUX RAYURES

EN SAVOIR PLUS ➤

BON À SAVOIR

SPM a développé une colle
spécifique MS POLYMER :

- Idéale en pièce humide ;
- 0 temps de gommage lors de l'installation : **pose rapide** ;
- **Réduction de la dilatation** des panneaux : jusqu'à 4 fois ;
- Procédé de pose des panneaux : **brevet déposé**.



LES BÉNÉFICES DES SOLUTIONS SPM



RÉSISTANCE AUX TACHES

EN SAVOIR PLUS ➤



UN MATÉRIAU 100 % ANTIBACTÉRIEN

EN SAVOIR PLUS ➤



BON À SAVOIR



- Les mains courantes sont équipées de joints bactéricides.
- Option : traitement bactéricide disponible sur demande, sur tous les coloris dans les gammes DECOCHOC, DECOCLEAN et l'ensemble des mains courantes. [Consultez-nous.](#)

Tests réalisés sur des contaminations provenant de flore humaine (E.Coli) et environnementale
Pseudomonas aeruginosa selon le rapport d'essai
n°08112803 – Laboratoires NOSOCO.TECH



©Michel Denancé

LES BÉNÉFICES DES SOLUTIONS SPM



VIRUCIDES

EN SAVOIR PLUS >



CONTRIBUTION À LA PROPRETÉ PARTICULAIRE DE L'AIR

EN SAVOIR PLUS >



DÉCONTAMINATION NUCLEAIRE

EN SAVOIR PLUS >



LES BÉNÉFICES DES SOLUTIONS SPM



CONTACT ALIMENTAIRE

EN SAVOIRPLUS >



ATEC

EN SAVOIRPLUS >



COLORIS CERTIFIÉS DSDC

EN SAVOIRPLUS >

dcdc
Dementia Services
Development Centre



LE + MIX & MATCH MUR/SOL !

Les pare-chocs, panneaux, cornières et mains courantes SPM s'accordent parfaitement avec les sols vinyles et dalles LVT Gerflor : un atout précieux pour des projets au design cohérent et hautement durable.

UNE GAMME RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

SPM place ses clients et l'environnement au centre de ses préoccupations. Notre objectif est de proposer des produits plus respectueux de la planète, en travaillant sur chaque étape du cycle de vie du produit : conception, production, usage et fin de vie.

DES PROTECTIONS MURALES QUI S'INSCRIVENT DANS DES PROJETS BAS CARBONE



BILAN CARBONE EXEMPLAIRE

7.47 kg eq. CO₂ / m²



DURÉE DE VIE JUSQU'À 25 ANS

Nos panneaux ont une durée de vie moyenne observée de 25 ans !



FDES / EPD VÉRIFIÉS

Les Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) permettent de mesurer et de comparer les impacts environnementaux (notamment l'impact carbone à chaque étape de la vie du produit).

Elles sont réalisées par un laboratoire indépendant. Disponibles sur demande.



NEW PROGRAMME 2^{NDE} VIE



Un service 100 % gratuit pour nos clients partenaires !

Les chutes de panneaux propres SPM générées par les activités de nos clients sont récoltées directement dans leurs ateliers, puis triées et réintroduites dans de nouvelles productions.

Des économies, un gain de temps et une belle action pour des bâtiments plus vertueux.

UNE GAMME RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Le panneau Decochoc détient l'un des meilleurs bilans carbone sur le marché des protections murales : 7,47 kg eq. CO₂/m².



Nos produits se nettoient facilement et permettent une consommation réduite, en eau et en produits détergents.



La composition de nos panneaux de protection murale intègre en moyenne 24 % de matière recyclée.



Nos panneaux ont une durée de vie moyenne observée de 25 ans.



Nos produits ne contiennent aucun des métaux lourds tels que le plomb, le cadmium, l'arsenic, l'étain, ni de PBT ni de BPA.



Nos matériaux, essentiellement PVC et aluminium, sont 100 % recyclables.



Nos produits ne contiennent aucune substance soumise aux restrictions du règlement REACH.



SPM et Gerflor via le programme Seconde Vie proposent un service de récupération des chutes (nous consulter).



SPM propose un service de découpe qui évite les chutes inutiles ou découpes sur chantier.



Les produits SPM s'intègrent aux projets de bâtiment s'inscrivant dans une démarche Haute Qualité Environnementale (France).



Nous préconisons l'utilisation des colles SPM, exemptes de solvants. Elles ne présentent aucun risque pour la santé des utilisateurs ni pour l'environnement.



Nos produits sont testés conformément à la norme ISO 16000-6 et présentent un taux inférieur à 15 µg/m³ après 28 jours, c'est-à-dire infime en comparaison du seuil exigé.



Nos panneaux ont été approuvés par le label Greenguard Gold, pour leur faible émission, garantissant une excellente qualité de l'air intérieur.

24 % DE MATIÈRE RECYCLÉE

Innovation SPM

Le saviez-vous ?

Les panneaux de protection murale SPM intègrent en moyenne 24 % de PVC recyclé. Et ceci, sans aucun compromis :

- Réaction au feu Bs2d0 ;
- Hautes performances ;
- Résistance aux chocs.



HÔPITAUX - CLINIQUES - MAISONS DE RETRAITE ET ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP



Design hospitalier

Les coloris SPM sont certifiés par le DSDC.

HÔPITAUX - CLINIQUES - MAISONS DE RETRAITE ET ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP

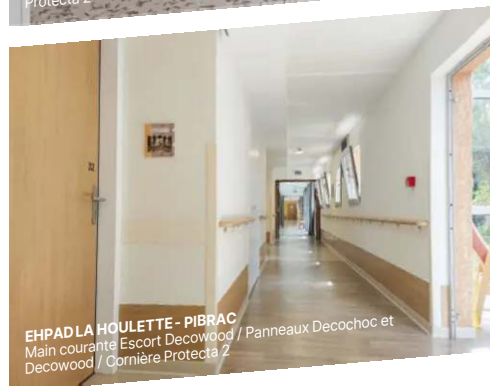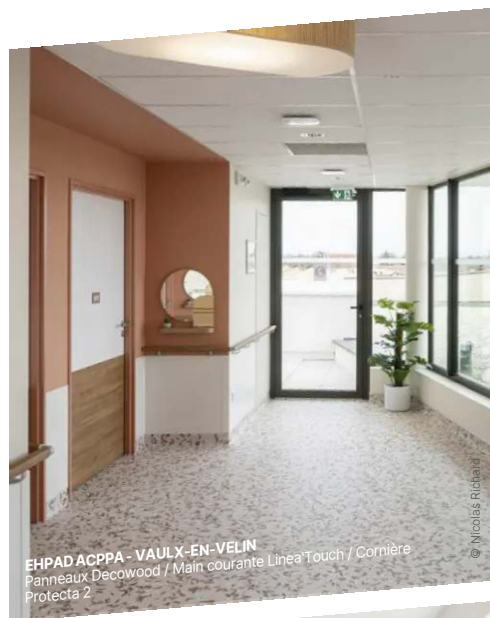

HÔPITAUX - CLINIQUES

Des univers qui ne laissent rien au hasard

Vos préoccupations

- Priorité à l'hygiène.
- Résistance aux chocs.
- Environnement sain et accueillant.
- Maintenance facile.
- Mise en œuvre simplifiée.
- Budget maîtrisé.

HÉBERGEMENT	Hospitalisation, étage courant
	Chambres d'hospitalisation (y compris sanitaires), chambre type courant
AUTRES	Salle de préparation des soins, nursery, poste de personnel
	Salle de séjour des malades, salle de détente
	Locaux de services (dépôt de linge et de matériel)
PLATEAU MÉDICO-TECHNIQUE : URGENCES	Circulation
	Accueil, salle d'attente
	Salle d'examen et de soin
BLOC OPÉRATOIRE OU OBSTÉTRICAL- RÉANIMATION	Circulation
	Salle d'opération
	Salle de réveil
LABORATOIRE / STÉRILISATION	Laboratoire
	Stérilisation centrale et conditionnement
HÔPITAL DE JOUR, CONSULTATION, RÉADAPTATION FONCTIONNELLE, PHARMACIE CENTRALE, SERVICE MORTUAIRE	Salle d'attente et circulation
	Salle de consultation et d'examens externes
	Dépôt de linge et matériel propre, réserve de pharmacie
	Salle de kinésithérapie et ergothérapie
ADMINISTRATION, SERVICES GÉNÉRAUX ET COMMUNS	Restaurant du personnel, cafétéria
	Lingerie, réserve de linge
	Sanitaires, vestiaires
	Blanchisserie, cuisine collective et annexes
ACCUEIL ET CIRCULATION	Hall et palier d'ascenseur
	Escaliers
ZONES LOGISTIQUES ET PARKING	Circulation
	Stockage
	Parking

PROTECTION DES MURS															
Decochoc (bord à bord, joint silicone)	Decochoc (thermosoudé)	Decoclean	Decowood / Decotrend - Panneaux	Decofresc - Fresques décoratives	Decoprint	Decosign - Signalétique personnalisée	Contact 350	Contact 200	LineaBedkit	LineaPunch Neo	Impact 200	Impact 120	Impact 60	Punch'Inox	Plac'Inox
●			●	●		●	○	●		●	●	○	○		○
●					●	●	○	●		●	●	○			
●	○	○				●	●	○		●	●				○
●		●	○	●	●	●	●		●	●	○				○
●					●				●	●					○
●															
●			●	●	●	●		●	●	●	○				○
●									●	●	○	○			○
●	○	●	●	●	●	○	○		●	○	○	○			○
●		●				●	○	○		●	●	○	○	○	○
●		●				●	●	○	●	●	○		○	○	
○			●	○	○	●		○	○	○	●				
●		○			●	○	●								
●					●				●	●					○
●		○			●	●									
●									●	●	●			○	○
●														○	○
●															●
				○	●										
					●										
															●
															●
															●

PROTECTION DES ANGLES									
Profilia									
Cornière Decowood - Decotrend plié (pour les continuités)									
Protecta 2									
Linea'Flex									
Profil'nnox									
Combo'Corner									
Cornea									
Corneaflex									
Elasto'Flex 100V									

[illegible]

Spm
gerflor group

Des univers où la qualité de vie est un enjeu pour les résidents

- Confort.
- Ergonomie.
- Cadre de vie.
- Protection & décoration murale.

CIRCULATIONS	Circulation à trafic modéré
	Ascenseur
	Palier d'ascenseur
HÉBERGEMENT ET SERVICE D'ÉTAGE	Chambre
	Salle d'eau
	Sanitaires collectifs
LOCAUX COMMUNS	Salle à manger des résidents, salles d'animations
	Salle de détente, d'animation
LOCAUX DE CONSULTATION ET SOINS	Infirmierie
	Salle de consultation
	Salle de kinésithérapie, ergothérapie et rééducation fonctionnelle
LOCAUX TECHNIQUES	Stockage de produits (produits de soins, couches) et de matériel
	Lingerie, réserve de linge
	Cuisine centrale et locaux annexes
ZONES LOGISTIQUES ET PARKING	Circulation
	Stockage
	Parking


PROTECTION DES MURS					
Decothoc (bord à bord, joint silicone)					
Decothoc (thermosoudé)					
Decoclean					
Decowood / Decotrend - Panneaux					
Decofresc - Fresques décoratives					
Decoprint					
Decosign - Signalétique personnalisée					
Contact 350					
Contact 200					
LineaBedkit					
LineaPunch Neo					
Impact 200					
Impact 120					
Impact 60					
Punch'Inox					
Plac'Inox					
ElastoPunch 200E					
ElastoPunch 100D					

PROTECTION DES PORTES									
Porte toute hauteur (2 faces)									
1/2 porte	●	○							
Bas de porte		○							
1/2 porte décorative	●								
Pilages, chants et huisseries	●								
Plaques de propreté									
1/2 porte - Signalétique incrustée									●

PROTECTION DES ANGLES									
Profila	○								
Corrière Decowood - Decotrend plié (pour les continuités)	○								
Protecta 2		●							
Linea'Flex			○						
Profilinox									
Combo'Corner				●					
Cornea					●				
Corneaflex						●			
Elasto'Flex 100V									

MAINS COURANTES									
Linea'Touch+ - Gainée PVC	●								
Linea'Touch - Gainée PVC	●								
Linea'Touch LED - Gainée PVC		●							
Linea'Touch - Decowood		○							
Linea'Touch LED - Decowood									
Linea'Touch - Anodisée									
Linea'Touch LED - Anodisée									
Escort - Gainée PVC		●							
Escort - Decowood			○						
Escort - Anodisée									
Starline - Gainée PVC			●						
Starline - Anodisée									
Performer 2									
Escort'Duo									
Linea'Duo									
Linea'Duo LED									

● Préconisation SPM ○ Autre solution possible

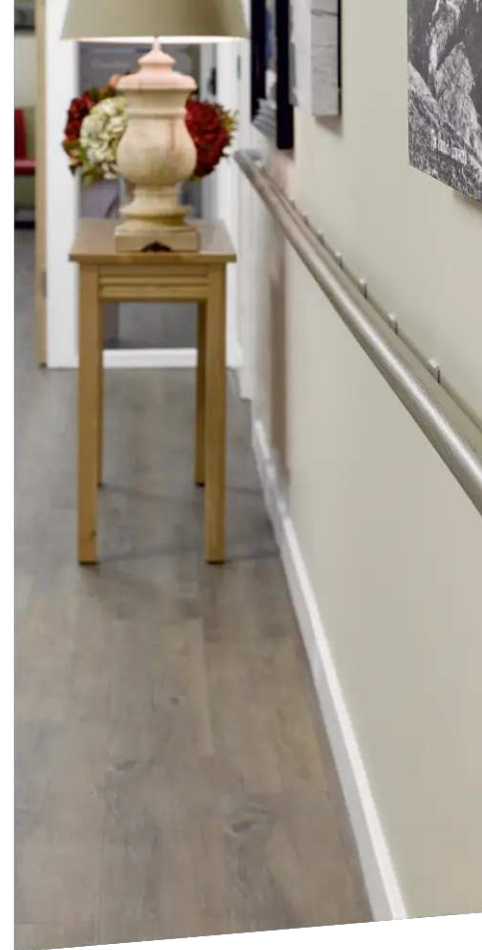

ÉDUCATION



ÉDUCATION



ORT GIVATRAM SCHOOL - ISRAEL
Panneaux Decochoc



LYCÉE AMPERE MORSANG SUR ORGE
Panneaux Decochoc



COLLÈGE PIAN MÉDOC
Panneaux Decowood



PRIORY RUSKIN ACADEMY
Panneaux Decochoc



ANKORISCHOOL - ISRAEL
Plaque Contact

Des univers où il faut allier protection des murs et bien-être des élèves

- Passages intensifs.
- Maintenance facile.
- Esthétique.

20

PROTECTION DES PORTES									
Porte toute hauteur (2 faces)									
		●							
			○						
				●					


PROTECTION DES ANGLES									
Profil									

MAINS COURANTES									
LineaTouch+ - Gainée PVC									




● Préconisation SPM ○ Autre solution possible

BUREAUX - HÔTELLERIE - RESTAURATION LOGEMENT

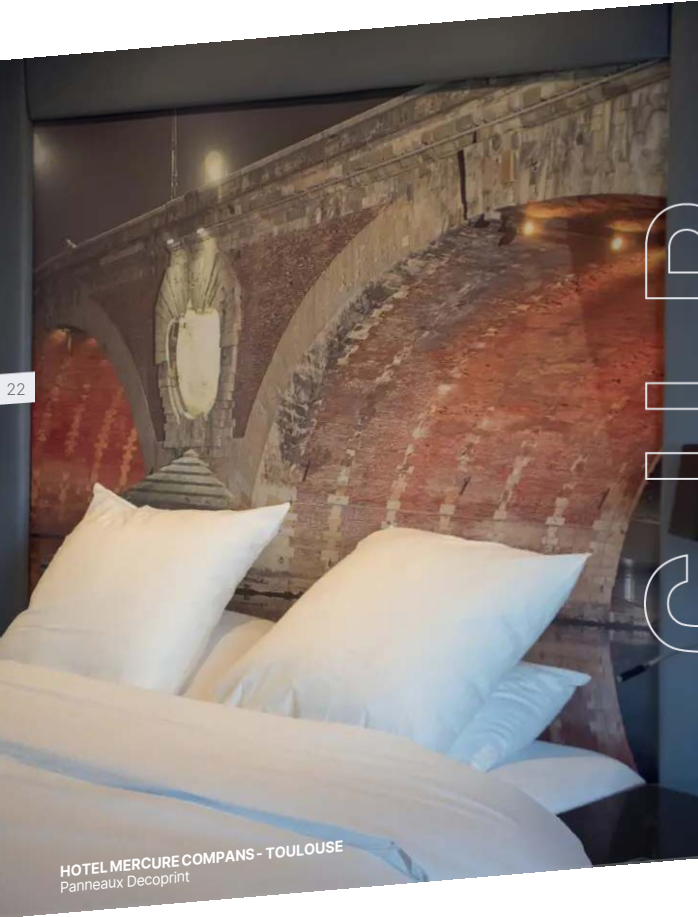

BUREAUX - HÔTELLERIE - RESTAURATION LOGEMENT

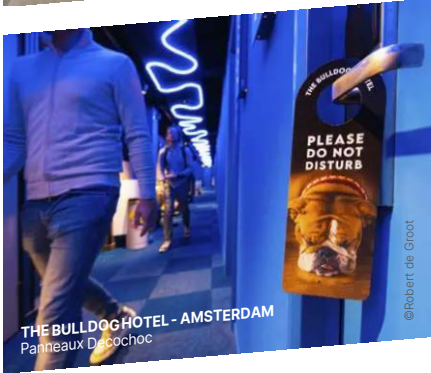

BUREAUX - HÔTELLERIE - RESTAURATION - LOGEMENT

Des univers où la vie quotidienne doit être facilitée et embellie

Vos préoccupations

- Protection efficace des murs et portes.
- Décoration soignée.
- Rénovation au budget maîtrisé.
- Recouvrement de faïence.
- Pose, même en milieu occupé.
- Nettoyage facile.

LOCAUX D'ACTIVITÉ	Bureau
	Salle de réunion, salle d'attente
LOCAUX ANNEXES ET LOCAUX TECHNIQUES	Archives, locaux de classement
	Sanitaires
	Restaurant d'entreprise, cafétéria
	Cuisine collective et annexes
	Circulation dans les zones techniques
LOCAUX D'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE	Circulation dans les zones réservées au public
	Circulation dans les zones techniques
	Hall d'entrée, réception et accueil
	Escaliers
	Salle d'attente, de réunion
	Restaurant
	Chambre
	Sanitaires
	Cuisine collective et annexes
	Parking
LOGEMENT	Hall d'entrée
	Circulation
	Escaliers et cages d'escalier
	Ascenseur
	Local poubelles
	Salle de bains et sanitaires
	Cuisine
	Parking

PROTECTION DES MURS																	
Decochoch (bord à bord, joint silicone)	●	●															
Decochoch (thermosoudé)	●	●															
Decoclean																	
Decowood / Decotrend - Panneaux	●																
Decofresc - Fresques décoratives	●																
Decoprint	●	●															
Decosign - Signalétique personnalisée	●	●															
Contact 350																	
Contact 200		●															
Linea/Bedkit																	
Linea/Punch Neo																	
Impact 200																	
Impact 120																	
Impact 60																	
Punch'Inox																	
Plac'Inox																	
ElastoPunch 200E																	
ElastoPunch 100D																	

●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●		
●		●			●												
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	
●																	


MAGASINS - SPORT - INDUSTRIE



Panneaux Decochoc



PISCINE PAUL BOYRIE - TARBES
Panneaux Decochoc

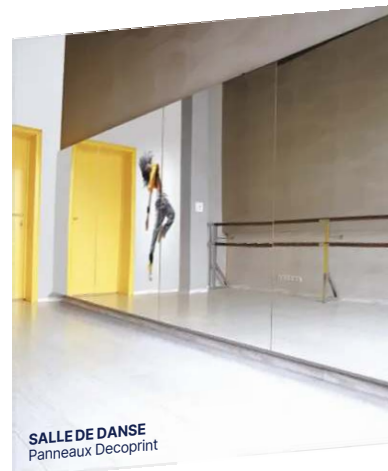

SALLE DE DANSE
Panneaux Decoprint



CARREFOUR
Panneaux Decoprint



Pare-chocs ElastoPunch 200E



PRIMARK - TOULOUSE
Panneaux Decochoc / Cornière Protecta 2

MAGASINS - SPORT - INDUSTRIE




MAGASINS - SPORT - INDUSTRIE
Des univers qui riment avec intensité et efficacité

Vos préoccupations

- Protection murale performante.
- Étanchéité des zones humides.
- Solutions certifiées pour maîtrise de la contamination.

Magasins	ESPACES DÉDIÉS AUX CLIENTS	Comptoir d'accueil / Caisse
		Surface de vente
		Cabine d'essayage
		Couloir
		Piliers
		Escaliers
	ESPACES RÉSERVÉS AU PERSONNEL	Vestiaire
		Espaces détente
	LOCAUX ANNEXES	Sanitaires
Réserve		
Stockage		
Quai de déchargement		
Sport	ZONES À FORT TRAFIC	Circulation
		Escaliers
	ZONES SPORTIVES	Gymnase
		Salle fitness, musculation
	ZONES CONNEXES	Cafétéria, bar
		Vestiaire
Douche / Sanitaires		
Industrie	SCIENCES DE LA VIE	Laboratoire, salle blanche, sas
		Stockage, laverie
	FORT TRAFIC INDUSTRIEL (pour zone à chariot non motorisé)	Circulation
		Conditionnement
		Production
		Stockage
	FORT TRAFIC INDUSTRIEL (pour zone à chariot motorisé)	Circulation / Stockage / Quai

PROTECTION DES MURS							
Decochoc (bord à bord, joint silicone)							
Decochoc (thermosoudé)							
Decoclean							
Decowood / Decotrend - Panneaux							
Decofresc - Fresques décoratives							
Decoprint							
Decosign - Signalétique personnalisée							
Contact 350							
Contact 200							
Linea'Bedkit							
Linea'Punch Neo							
Impact 200							
Impact 120							
Impact 60							
Punch'Inox							
Plac'Inox							
ElastoPunch 200E							
ElastoPunch 100D							

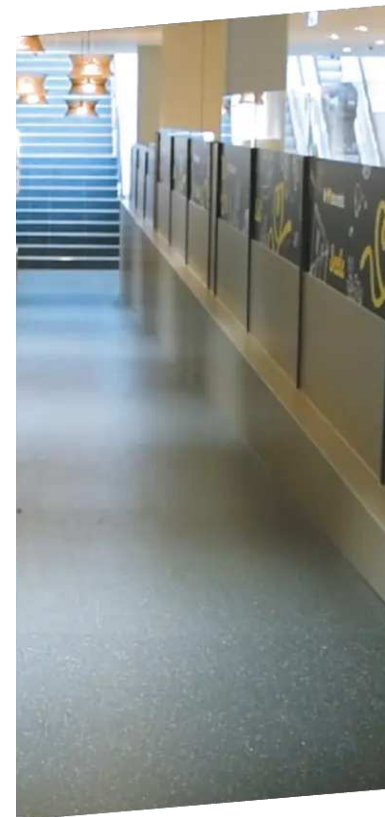

● Préconisation SPM ○ Autre solution possible

PALETTE 50 COLORIS

Une palette de 50 coloris pensée avec les partenaires architectes, décorateurs d'intérieurs, coloristes et utilisateurs.

LES UNIS : Faites ce qu'il vous plaît !

Les 39 teintes mates et unies, des plus sobres aux plus audacieuses, se fondent dans le concept initial du prescripteur ou, à l'inverse, proposent de jouer avec les couleurs et contrastes pour donner une nouvelle identité aux espaces.



IRL : (Indice de Réflexion de la Lumière) basé sur le panneau Decochoc.


LES BOIS : Créez une ambiance cosy !

Les 7 décors bois se déclinent aussi bien en protections murales qu'en mains courantes, en offrant aux usagers et au personnel une ambiance accueillante grâce à la chaleur du bois.



LES TREND : Cassez les codes !

Les 4 décors tendance, s'inscrivent dans une ligne moderne et urbaine grâce aux effets de matière inattendus : aluminium brossé, béton brut et aciers oxydés.



LE + SPM

Afin de proposer les meilleurs contrastes possibles requis dans certains environnements, les coloris SPM sont certifiés DSDC (Dementia Services Design Center) – voir tableau page 110 – et répondent à la norme Accessibilité (circulaire interministérielle n°DGUHC 2007-53 du 30/11/07).



AU SERVICE DE NOS CLIENTS

CONTACTEZ-NOUS!



Pour le reste, nos équipes s'efforceront de trouver la solution la plus adaptée à vos attentes!

SPM, c'est bien plus que de la protection murale.

Une équipe 100 % dédiée à vos projets, un maillage du territoire pour une proximité optimum et des solutions à toutes vos problématiques... ou presque !



Disponibilité rapide

95 % de nos références livrables en moins de 15 jours (en France).



Devis gratuits

Une demande de prix ? Une solution technique adaptée à votre projet ? Besoin d'aide pour un appel d'offres ? Nos équipes vous répondent en temps et en heure.



Interlocuteurs de proximité

Nos technico-commerciaux sont au plus près de vous et de vos projets : aide sur un relevé de côtes, conseils sur chantier, dialogue avec les différents acteurs du projet...



Préconisations techniques

Parce que les besoins en protection murale diffèrent d'un projet à l'autre, les systèmes SPM s'adaptent et vous permettent de répondre à toutes problématiques.

1 - Protéger l'intégralité de la zone d'impact




Protégez vos murs en rien de temps avec les panneaux au format standard :
L. 3 m x H. 1,30 m



Pose rapide

2 - Protéger la hauteur de votre choix

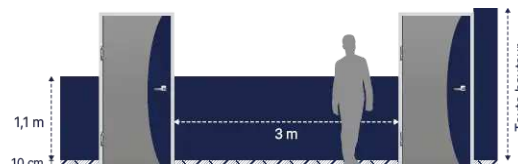

Optez pour des panneaux sur mesure et payez seulement ce dont vous avez réellement besoin.



Sérénité du sur mesure

0 chute, les murs et les portes sont protégés de façon optimale.

3 - Protéger, optimiser & accompagner



Gérez et réemployez vos chutes en découpant les panneaux standard à mi-hauteur. 80 % de la surface murale est protégée contre les impacts et déchirures.



Accessibilité

Ajoutez une main courante pour protéger à 100 % la zone murale exposée aux chocs et apportez sécurité et guidage aux usagers.

Certifications, résistances et propriétés

Découvrez les bénéfices de chaque produit, illustrés par des pictogrammes.

Il vous manque des informations ?

Flashez les QR codes pour accéder à la page internet dédiée : documents, descriptifs, composants du produit, etc.

Coupe technique

Visualisez clairement les cotes, l'encombrement, les points forts ou les particularités de chacun des produits, y compris les systèmes de fixation.

Éclaté produit

Retrouvez l'ensemble des composants du produit, ainsi que les options disponibles.

CODIFIER LES BESOINS DE PROTECTION

UN PICTOGRAMME POUR CHAQUE USAGE

Dans un même établissement, la réponse « protection » dépend des zones de chocs, de l'intensité de circulation des personnes et du matériel roulant.

Nous avons établi un classement des usages et leur avons attribué deux pictogrammes, avec chacun 3 niveaux d'intensité, qui vous guideront tout au long de notre documentation.

Intensité du trafic des personnes :
lieu d'accueil très fréquenté ou passage faible

	Trafic intense
	Trafic modéré
	Trafic faible

Intensité des chocs :
chariots, matériels roulants, valises, etc.

	Chocs réguliers et violents
	Chocs et impacts à vitesse normale
	Chocs rares et de faible intensité

INTERNET PRATIQUE & BIMOBJECT

Toutes nos informations techniques (descriptifs-types, coupes et conseils de pose) sont disponibles & téléchargeables sur notre site : spm-international.com

La majorité de nos produits est disponible sur BIMObject.



CONSEILS DE POSE

Pour vous aider dans la pose de nos produits, le guide de mise en œuvre est disponible sur simple demande ou sur notre chaîne Youtube.

VIDÉO

Pose des panneaux

VOIR LA VIDÉO ▶

VIDÉO

Pose des mains courantes

VOIR LA VIDÉO ▶



Guide de mise en œuvre
Produits de protection SPM




PROTECTION DES MURS

Tous les Établissements Recevant du Public sont confrontés aux mêmes difficultés : l'usure et la dégradation prématurée de leurs locaux.

Pour vous apporter la réponse appropriée, SPM a mis au point et testé des solutions autour de trois familles de produits :

- les panneaux de protection et d'habillage,
- les plaques de protection,
- les pare-chocs.

Tous résistent aux impacts, aux germes et aux agressions des agents nettoyeurs.

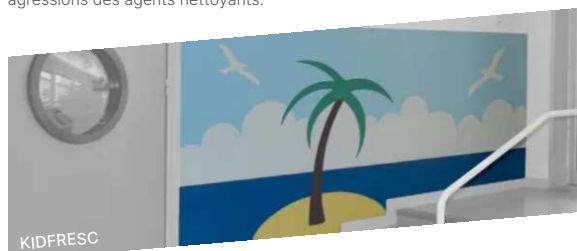

Nos produits étant conçus à partir de PVC antibactérien teinté dans la masse, ni l'entretien, ni le temps qui passe n'altéreront la couleur d'origine.



BON À SAVOIR

SAFE'COVER : système pour les zones amiantées (page 47).

Problématique en pièces humides ? SPM a la solution (page 46).



SOMMAIRE



DECOCHOC	36	🚶	🛡️
DECOCLEAN	37	🚶	🛡️
DECOWOOD	38	🚶	🛡️
DECOTREND	39	🚶	🛡️
DECOFRESC	40	🚶	🛡️

DECOSIGN	44
----------	----



PIÈCE HUMIDE	46
SAFE COVER	47
DECOBOWL	47

FIN'ALU	48
FIN'COLOR	49
FIN'STOP	50
FIN'CERAM	51
FIN'ANGLE	52
FIN'LINE	53



KIDFRESC	41	🚶	🛡️
DECOPRINT	42	🚶	🛡️

OUTILS ET FIXATIONS 68

Retrouvez tous nos outils et systèmes de fixation pour panneaux et portes

[DÉCOUVRIR](#)



CONTACT	54	🚶	🛡️
---------	----	---	----

LINEA'BEDKIT	55	🚶	🛡️
--------------	----	---	----



LINEA'PUNCH NEO	56	🚶	🛡️
IMPACT	57	🚶	🛡️
PUNCH'INOX	58	🚶	🛡️
PLAC'INOX	58	🚶	🛡️
ELASTO'PUNCH200E	59	🚶	🛡️
ELASTO'PUNCH100D	59	🚶	🛡️

🚶 Intensité du trafic
🛡️ Résistance aux chocs

PANNEAU DE PROTECTION ET D'HABILLAGE

DECOCHOC



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Le best-seller SPM !

Le panneau DECOCHOC protège efficacement de grandes surfaces.

Sa finition mate grainée est discrète, résistante aux produits chimiques et facile à entretenir.

Thermoformable, il épouse les poteaux ronds ($\varnothing < 800$ mm) et garantit une hygiène optimale dans les angles.



HÔPITAUX CLINQUES MAISONS DE RETRAITE HÔTELS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PETITE ENFANCE RESTAURANTS
LOGEMENTS COLLECTIFS GYMNASES ET SALLES DE SPORT
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP MAGASINS



Hauteur(s)	1,30 m
Longueur(s)	3 m
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide*
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
Contenu recyclé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	39 Teinté dans la masse

Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).



Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0).

Option(s) sur mesure

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein, traitement bactéricide.

Coloris standard

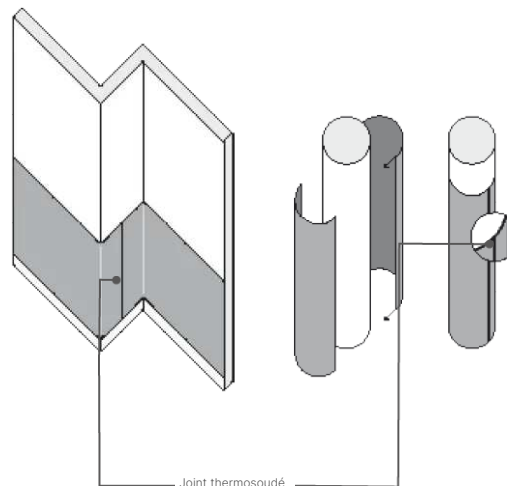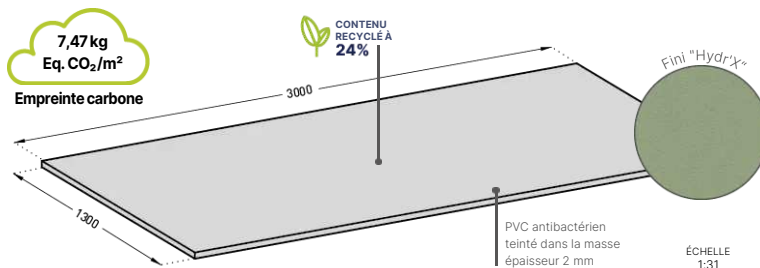

VIDÉO

Pose des panneaux DECOCHOC

VOIR LA VIDÉO

À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme (ex. page 69)

*Cf. page 8 : Bénéfices

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



Spm
gerflor group

PANNEAU DE PROTECTION ET D'HABILLAGE

DECOCLEAN



ISO 5



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Le panneau DECOCLEAN protège les zones à haut risque infectieux, y compris les zones de niveau 4, les salles blanches et les espaces industriels.

Il limite les maladies nosocomiales et la prolifération bactérienne.


Thermoformable, il s'adapte aux poteaux ronds ($\varnothing < 800$ mm) et assure une hygiène parfaite dans les angles.

BLOCS OPÉRATOIRES SALLES DE GREFFE SALLES BLANCHES
GRANDS BRÛLÉS SERVICES DE NÉONATOLOGIE ZONES STÉRILES
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES ZONES DE PRODUCTION



Hauteur(s)	1,30 m
Longueur(s)	3 m
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide* ISO 5*
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	5 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse

Coloris standard



◆ Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).



➤ Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

■ Option(s) sur mesure

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein, traitement bactéricide.

7,47 kg
Eq. CO₂/m²
Empreinte carbone

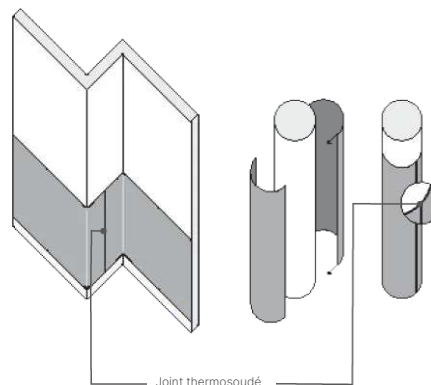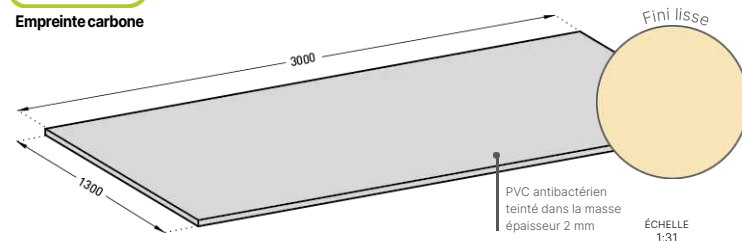

VIDÉO

Pose des panneaux DECOCLEAN

VOIR LA VIDÉO

À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme.

*Cf. page 8 : Bénéfices

Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques

SANTÉ

ÉDUCATION

HÔTELLERIE

LOGEMENT

RETAIL

INDUSTRIE

spm
gerflor group

PANNEAU DE PROTECTION ET D'HABILLAGE DECOWOOD



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Le panneau décoratif de protection et d'habillage DECOWOOD est particulièrement adapté pour protéger des chocs, éraflures et frottements dans les établissements qui souhaitent allier protection et chaleur du décor bois.

Une finition texturée et un toucher ultra-réaliste.

Il peut être thermoformé pour habiller les poteaux ronds ($\emptyset < 800$ mm) et pour assurer une hygiène parfaite dans les angles.



ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MAISONS DE RETRAITE HÔTELS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES LOGEMENTS COLLECTIFS

MAGASINS GYMNASES ET SALLES DE SPORT

Hauteur(s)	1,30 m
Longueur(s)	3 m
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Feu	M1 / Bs2d0
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
Contenu recyclé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	7
Aspect de surface	Fini décor bois, texturé

Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

Option(s) sur mesure



Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.

LE PETIT PLUS

Une cornière assortie est également disponible grâce au pliage de panneaux DECOWOOD, pour une harmonie parfaite. Consultez-nous.



Coloris standard

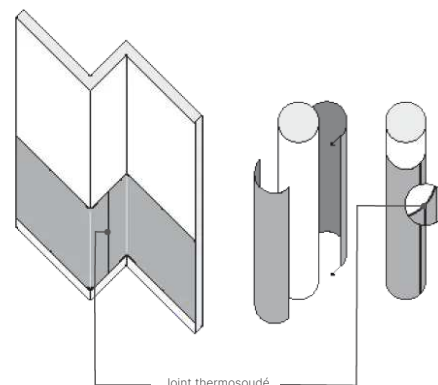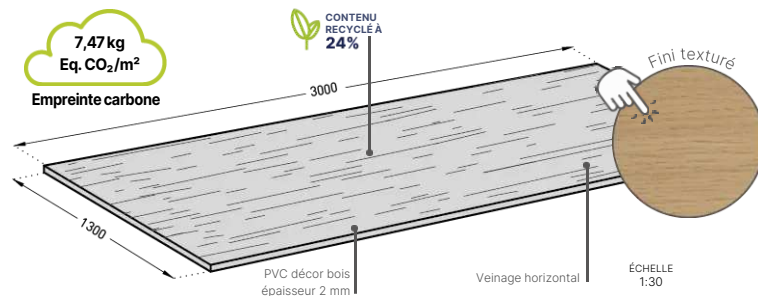

VIDÉO

Pose des panneaux DECOWOOD

VOIR LA VIDÉO

À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme.

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



PANNEAU DE PROTECTION ET D'HABILLAGE

DECOTREND



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Le panneau décoratif de protection et d'habillage DECOTREND rehausse et met en valeur d'une façon originale les intérieurs et s'inscrit dans un design moderne et urbain.

Les panneaux peuvent être thermoformés pour habiller les poteaux ronds ($\varnothing < 800$ mm) et pour assurer une hygiène parfaite dans les angles.



HÔTELS MAISONS DE RETRAITE LOGEMENTS COLLECTIFS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES MAGASINS
GYMNASES ET SALLES DE SPORT

	Hauteur(s)	1,30 m
	Longueur(s)	3 m
	Épaisseur	2 mm
	Matériau(x)	PVC
	Feu	M1 / Bs2d0
	Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
	Contenu recyclé	24 %
	Durée de vie moyenne	25 ans
	Coloris	4
	Aspect de surface	Finis décor métal ou béton, texturé

Coloris standard



◆ Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

► Mode de pose



Par encollage suivant prescription SPM.

■ Option(s) sur mesure

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.

LE PETIT PLUS

Une cornière assortie est également disponible grâce au pliage de panneaux DECOTREND, pour une harmonie parfaite. Consultez-nous.

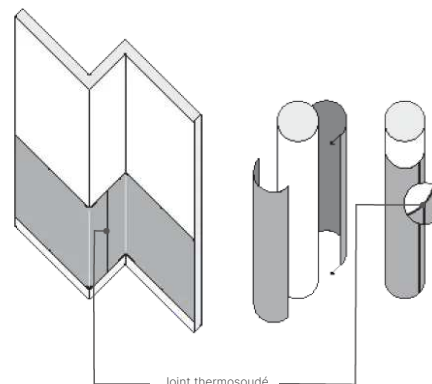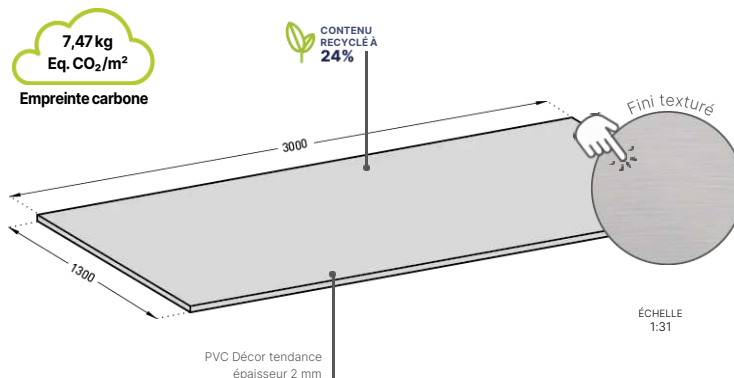

VIDÉO

Pose des panneaux DECOTREND

[VOIR LA VIDÉO](#)

À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme.

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



FRESQUE DE PROTECTION ET HABILLAGE DECOFRESC




DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

DECOFRESC apporte une touche d'élégance et de personnalisation.

Elle offre un cadre accueillant aux Etablissements Recevant du Public tout en répondant aux exigences d'hygiène et de résistance aux chocs.

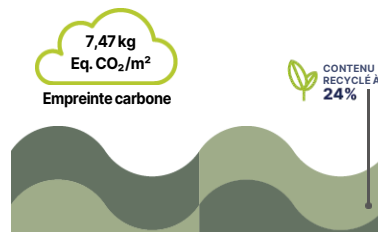

Onde



Nuage

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ HÔTELS RESTAURANTS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PETITE ENFANCE

Hauteur(s)	1,30 m
Longueur(s)	3 m
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide *
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
Contenu recyclé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Légèrement texturé et matifié (fini "Hydr'X")

◆ Fixation


Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

7 Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint thermosoudé ou avec un joint silicone de couleur coordonnée à la gamme.

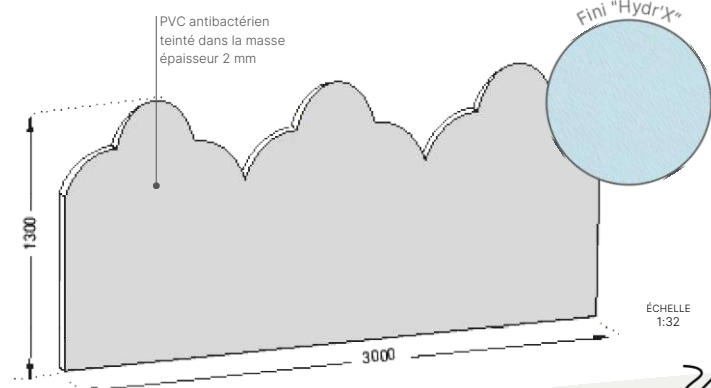ÉCHELLE
1:32

À NOTER

Ces fresques sont réalisées à partir de panneaux DECOCHOC découpés.



Coloris standard +



Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



*Cf. page 8 : Bénéfices

spm
gerfiar group

PANNEAUX À IMPRESSION NUMÉRIQUE

KIDFRESH



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT


Les fresques décoratives Petite Enfance KIDFRESH sont spécialement conçues pour égayer et protéger les murs.

Elles permettent de créer un univers gai et accueillant, propice à l'imagination des enfants.


Elles répondent aux contraintes d'hygiène et de résistance aux chocs liées à la petite enfance.



MATERNITÉ PETITE ENFANCE ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ



Thème Savane



Thème Maritime



Thème Altitude

Hauteur(s)	1,20 m
Longueur(s)	2,90 m
Épaisseur	1 mm
Matériau(x)	PETg
Feu	M1 / Bs1d0
Contact alimentaire	Oui
Coloris	3 thèmes déclinés en 4 tableaux (impression numérique)
Aspect de surface	Mat lisse

Fixation


Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint silicone transparent.

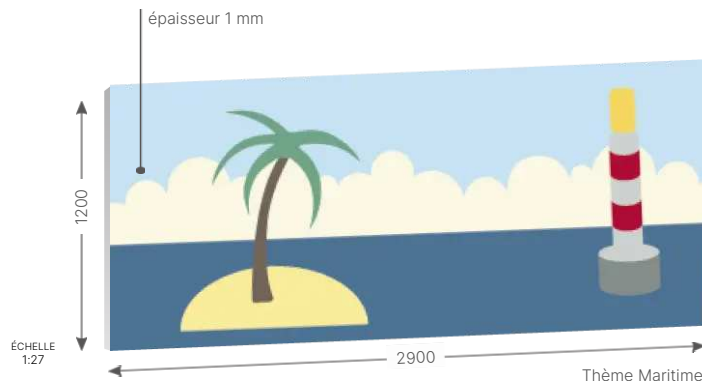

PANNEAUX À IMPRESSION NUMÉRIQUE DECOPRINT



PHOTOS & DROITS*

Des banques d'images en ligne sont à votre disposition : Getty, Unsplash, Shutterstock...

BIM OBJECT

AVANT-PROJET

- Repérage des lieux et indication des dimensions
- Expertise dédiée au projet
- Conseil sur les spécificités techniques des photos
- 1 projet aux dimensions XXL > 3m x 5m ?

On s'en occupe !

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ HÔTELS RESTAURANTS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PETITE ENFANCE MAGASINS
LOGEMENTS COLLECTIFS GYMNASES ET SALLES DE SPORT


Hauteur(s)	Maxi 1,20 m
Longueur(s)	Maxi 2,90 m
Épaisseur	1 mm
Matériau(x)	PETg
Feu	M1 / Bs1d0
Contact alimentaire	Oui
Coloris	Translucide pour personnalisation
Aspect de surface	Mat lisse

Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

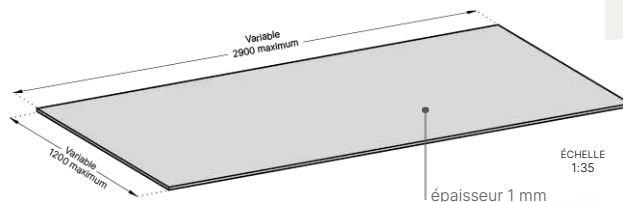

ÉCHELLE
1:35



À NOTER

Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint silicone transparent.

* Les images ou photos à reproduire seront fournies par l'utilisateur selon indications SPM, et libres de droit ; dans le cas contraire, les droits de reproduction seront à la charge de l'utilisateur et sous son entière responsabilité.

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



spm
gerfiar group

PANNEAUX À IMPRESSION NUMÉRIQUE

DECOPRINT

43

LOGEMENTS MATABIAU - TOULOUSE
Panneaux Decoprint

Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques



SANTÉ



ÉDUCATION



HÔTELLERIE



LOGEMENT



RETAIL



INDUSTRIE



SIGNALÉTIQUE DECOSIGN



BON À SAVOIR

Des pictogrammes de votre choix et 100 % sur-mesure sont possibles, sous réserve du respect des contraintes dimensionnelles et d'un accord préalable du Bureau d'Etudes SPM. Consultez-nous



POUR PIÈCES HUMIDES



Les panneaux DECOCHOC, DECOWOOD et DECOTREND : la solution idéale pour protéger murs et portes en environnements humides.

Avec seulement 2 mm d'épaisseur, ils recouvrent les surfaces carrelées et éliminent les problèmes de joints.

Associés à la colle MS Polymer SPM (brevetée) et à nos finitions, ils garantissent une étanchéité durable.

Avis technique ATec n°12/19 - 1782 V2. Pose possible en site occupé.



LOGEMENTS COLLECTIFS GYMNASES ET SALLES DE SPORT

MAGASINS

	Hauteur(s)	1,30 m
	Longueur(s)	3 m
	Épaisseur	2 mm
	Matériau(x)	PVC
	Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide*
	Feu	M1 / Bs2d0
	Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
	Contenu recyclé	24 %
	Durée de vie moyenne	25 ans
	Coloris	50

Aspect de surface Légèrement texturé et matifié (fini "HydrX")
Fini texturé : effet décor bois, métal, béton ou corten

Coloris standard +



Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



Thermosoudure

Thermosoudure entre panneaux



Thermosoudure entre panneaux et remontée en plinthe du revêtement de sol souple



Pliages

Pliage en L



Pliage en U



Fixation



Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

Option(s) sur mesure

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.

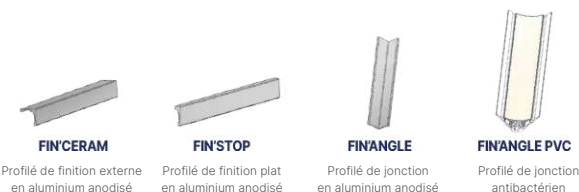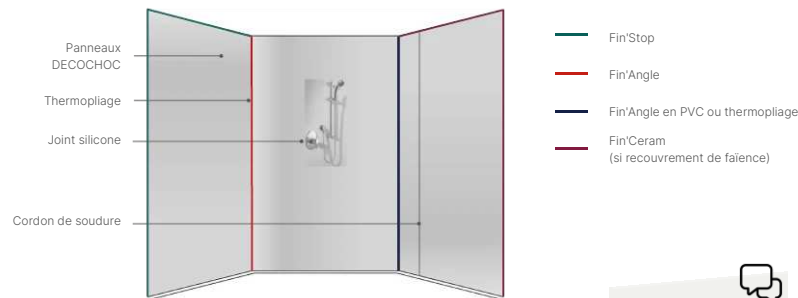

BON À SAVOIR
Certains supports nécessitent des conseils de pose et d'encollage spécifiques. Nous consulter.

*Cf. page 8 : Bénéfices


SYSTÈMES DE PANNEAUX
SAFE'COVER

Depuis l'interdiction de l'amiante en 1997, son traitement dans les bâtiments publics et privés est devenu un enjeu majeur de santé publique.

Le système SAFE'COVER propose une solution complète, économique, innovante et unique. Il permet une intervention en sous-section 4, même en milieu occupé, grâce à un procédé de recouvrement visible ou non.

Les niveaux d'empoussièrement mesurés pendant les travaux sont conformes aux exigences du Code de la Santé Publique et du Code du Travail.

LOGEMENTS COLLECTIFS GYMNASES ET SALLES DE SPORT
MAGASINS

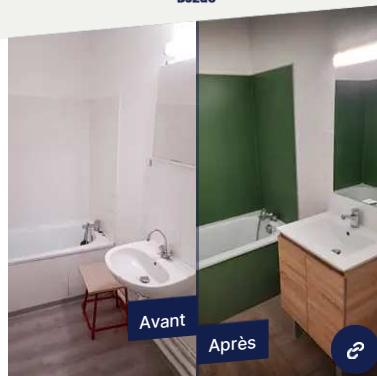

Hauteur(s)	1,30 m
Longueur(s)	3 m
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Feu	M1 / Bs2d0
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO2/m²
Contenu recyclé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	50
Aspect de surface	Légèrement texturé et matifié (fini "HydrX") Finis texturés : effet décor bois, métal, béton ou corten

◆ Fixation

Avec le système Fix & Move.

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

➤ Mode de pose

Par encollage ou Fix & Move suivant prescription SPM.

▮ Option(s) sur mesure

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.

Coloris standard



Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques

**DECOBOWL**


Conçue à partir de panneaux SPM, la solution DECOBOWL s'installe derrière les WC suspendus pour protéger efficacement le mur.

Elle prévient les risques de dégradation tels que les boursofflures, l'écaillage de la peinture ou l'endommagement du placoplâtre, souvent causés par le serrage du WC sur un revêtement mural souple. DECOBOWL offre ainsi une protection durable et fiable pour les murs exposés.



➤ Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM (support, colle et contexte d'application permettant le niveau Bs2d0).

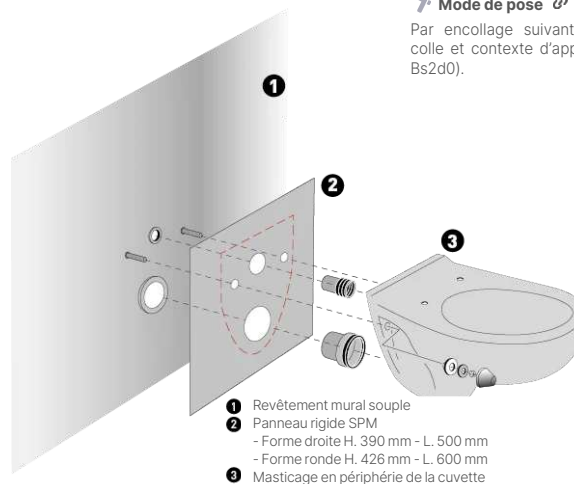

À NOTER

Des formats sur mesure DECOBOWL sont réalisables afin de garantir 10 cm nécessaires en pourtour des différents sanitaires existants. Consultez-nous.



PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION FIN'ALU

Les profilés FIN'ALU soulignent les jonctions de panneaux et apportent une touche haut de gamme à la protection murale.

Ils assurent une finition parfaite au-dessus et entre les panneaux de protection et d'habillage de type DECOCHOC, DECOWOOD ou DECOTREND.



HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE MAGASINS
LOGEMENTS COLLECTIFS BUREAUX


	Hauteur(s) apparente(s)	Profilé en H : 21 mm Profilé en J : 18 mm
	Longueur(s)	3 m
	Matériau(x)	Aluminium PVC (embase)
	Coloris	Anodisé satiné argent
	Aspect de surface	Lisse

✦ Fixation

Avec la colle acrylique SPM pour le profilé de jonction en H et en J, ou par vissage également pour le profilé de finition en J.

➤ Mode de pose


Par encollage ou par vissage suivant prescription SPM.

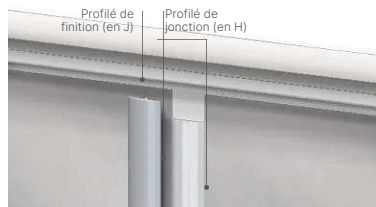


Coloris standard

Anodisé argent

PROFILÉ DE JONCTION (EN H)

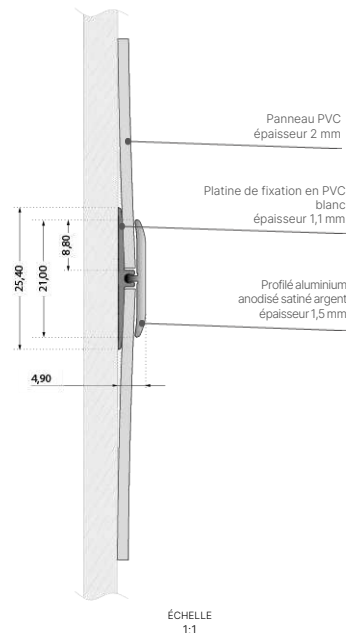

PROFILÉ DE FINITION (EN J)

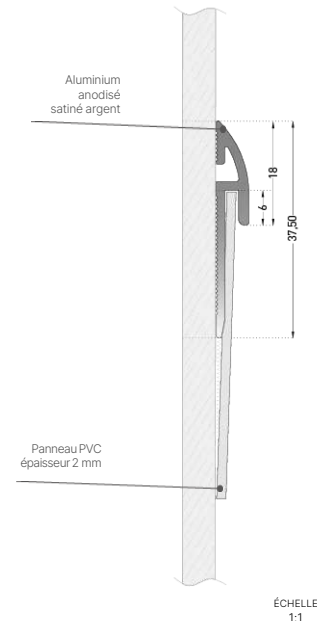



PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION

FIN'COLOR

Les profilés de finition et de jonction FIN'COLOR apportent une note décorative discrète pour un ensemble harmonieux.

Ils assurent une finition esthétique et une jonction parfaite entre panneaux ou entre panneaux et remontée en plinthe de sol souple.




Fixation


Avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle MS Polymer SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

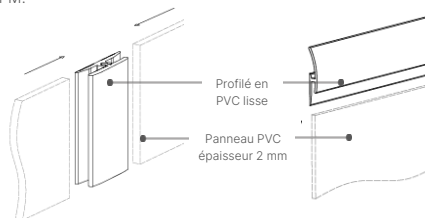


PROFILÉ DE JONCTION (EN H)

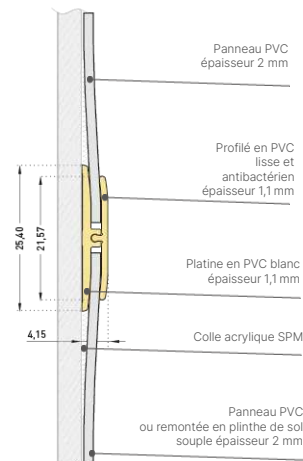

ÉCHELLE
1:1

PROFILÉ DE FINITION (EN J)

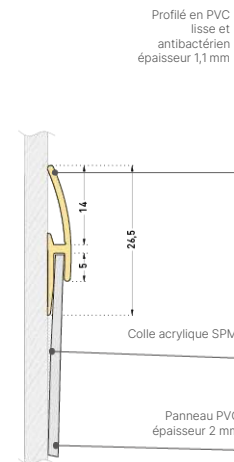

ÉCHELLE
1:1

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE MAGASINS
LOGEMENTS COLLECTIFS ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Hauteur(s) apparente(s) Profilé en H : 21,57 mm
Profilé en J : 20,5 mm

Longueur(s) 3 m

Matériau(x) PVC

Hygiène Antibactérien


Feu M1 / Bs2d0

Coloris standard



Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques






PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION

FIN'STOP

Pour la finition de panneaux de protection en recouvrement de faïence :

- Offre une finition parfaite à l'horizontale ou à la verticale, notamment en habillage de douches et baignoires ;
- Idéal en rénovation des pièces humides ;
- Fixation simple par encollage.



LOGEMENTS COLLECTIFS

	Hauteur(s) apparente(s)	12 mm
	Longueur(s)	3 m
	Largeur(s) apparente(s)	4 mm
	Matériau(x)	Aluminium
	Coloris	Anodisé satiné argent
	Aspect de surface	Lisse

✦ Fixation


Avec colle acrylique ou colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé) et mastic colle MS Polymer SPM.

🔧 Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

Coloris standard

Anodisé argent




Aluminium anodisé
satiné argent

Mastic

Colle MS Polymer
SPM

Panneau PVC
épaisseur 2mm




ÉCHELLE
1:2

PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION

FIN'CERAM

Le profilé FIN'CERAM assure une finition élégante et discrète pour les panneaux de protection installés en recouvrement de faïence.

Il s'intègre parfaitement à l'horizontale comme à la verticale, notamment autour des douches et des baignoires, ce qui en fait une solution idéale pour la rénovation des pièces humides. En masquant proprement la tranche des carreaux, il garantit un rendu soigné. Sa pose est simple et rapide grâce à une fixation par encollage.



LOGEMENTS COLLECTIFS

	Hauteur(s) apparente(s)	12 mm
	Longueur(s)	3 m
	Largeur(s) apparente(s)	8 mm 12 mm
	Matériau(x)	Aluminium
	Coloris	Anodisé satiné argent
	Aspect de surface	Lisse

Fixation

Avec colle acrylique ou colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé) et mastic colle MS Polymer SPM.

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

Coloris standard




Anodisé argent



DESRIPTIF TYPE




BIM OBJECT

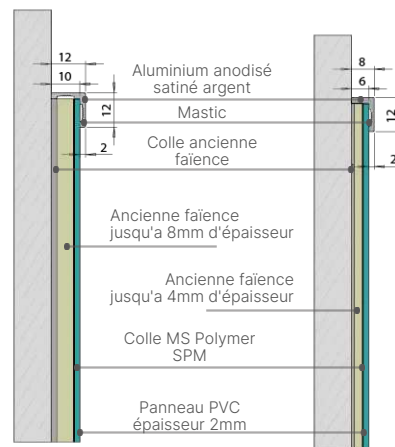

ÉCHELLE
1:2

ÉCHELLE
1:2



ÉCHELLE
1:2



PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION

FIN'ANGLE





BIM OBJECT

Les profilés de jonction FIN'ANGLE PVC et FIN'ANGLE ALU sont conçus pour la finition dans les angles internes, notamment dans les pièces humides et douches.

Faciles et rapides à installer, ils se collent (FIN'ANGLE ALU) ou se clipsent (FIN'ANGLE PVC) sur une embase préalablement collée au mur.




Les profilés FIN'ANGLE s'adaptent parfaitement aux panneaux DECOCHOC et garantissent une étanchéité optimale.

FIN'ANGLE PVC
EN MILIEU SECFIN'ANGLE PVC
EN MILIEU HUMIDE

FIN'ANGLE ALU

FIN'ANGLE PVC
(avec embase)

FIN'ANGLE ALU

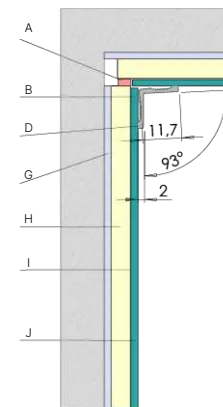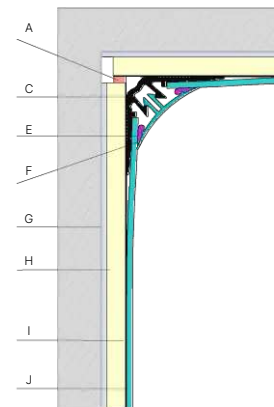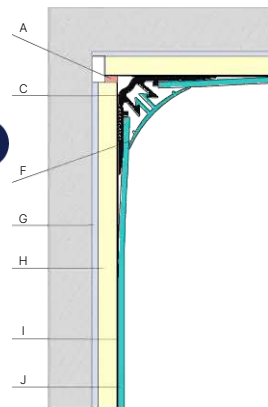

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ LOGEMENTS COLLECTIFS

Longueur(s)	3 m
Encombrement	2 mm
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99.9 % antibactérien (Fin'Angle PVC)
Feu	M1
Coloris	Teinté dans la masse Anodisé satiné argent
Aspect de surface	Aspect lisse

Fixation


Avec colle acrylique ou colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé) et Mastic Hybrid'Fix MS Polymer SPM.

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

Coloris standard Fin'Angle PVC

Coloris standard Fin'Angle ALU



- A. Joint ancienne faïence
- B. Aluminium anodisé satiné argent
- C. Embase FIN'ANGLE PVC
- D. Mastic
- E. Mastic Hybrid'Fix
- F. Couverture FIN'ANGLE PVC
- G. Colle ancienne faïence
- H. Ancienne faïence
- I. Colle MS Polymer SPM
- J. Panneau PVC épaisseur 2mm

ÉCHELLE
1:1.35

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



gerflor group

PROFILÉS DE FINITION ET DE JONCTION FIN'LINE

Le profilé de finition ultra-slim FIN'LINE est un élément décoratif conçu pour souligner élégamment le haut des panneaux de protection murale.

Il apporte une finition soignée, que ce soit en pose horizontale ou verticale, et s'intègre parfaitement dans les espaces recevant du public.

Disponible en contraste ou en ton sur ton avec le panneau, il permet de personnaliser l'esthétique tout en assurant une continuité visuelle harmonieuse.



NOUVEAU

6

HÔTELS RESTAURANTS MAISONS DE RETRAITE BUREAUX

Hauteur(s) apparente(s)	3,3 mm
Longueur(s)	3 m
Largeur(s) apparente(s)	5 mm
Matériau(x)	Aluminium
Coloris	3
Aspect de surface	Lisse

Fixation

Avec colle acrylique ou colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.


Coloris standard



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

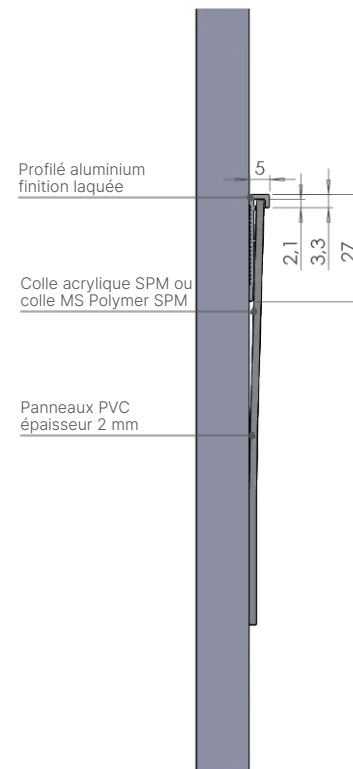ÉCHELLE
1:0.5

Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques



SANTÉ



ÉDUCATION



HÔTELLERIE



LOGEMENT



RETAIL



INDUSTRIE



PLAQUES DE PROTECTION CONTACT




DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La plaque de protection adhésive CONTACT est à la fois résistante et décorative.

Elle garantit une parfaite protection des murs exposés aux éraflures et aux frottements de mobilier, de chaises, etc.



Contact 350





Contact 200

◆ Fixation

Plaque munie d'adhésif mousse à renforcer avec le mastic-colle universel SPM.

7 Mode de pose

Par adhésivage.

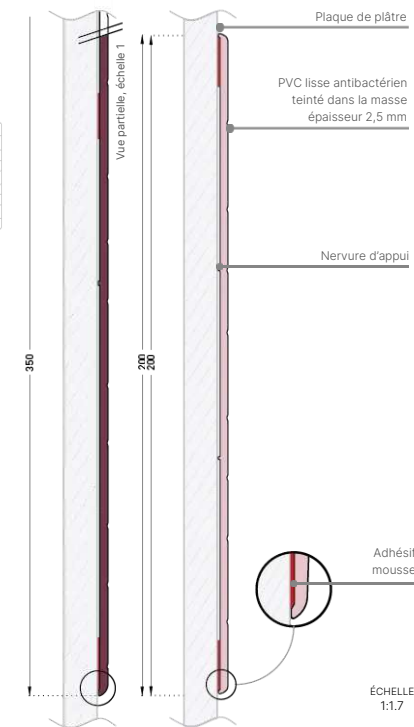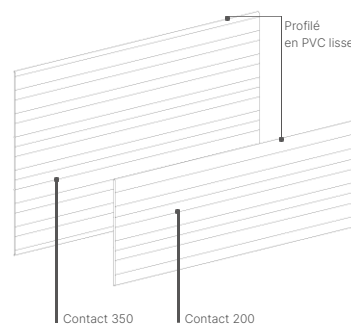


HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP SALLES D'ATTENTE
BUREAUX

Hauteur(s)	350 mm 200 mm
Longueur(s)	4 m
Épaisseur	2,5 mm
Matériau(x)	PVC Adhésif mousse
Hygiène	99.9 % antibactérien
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse avec quelques rainures décoratives

Coloris standard + Contact 350



Coloris standard + Contact 200



Coloris sur commande spéciale*

Contact 350



Contact 200



*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



spm
gerflor group

PROTECTION TÊTE DE LIT

LINEA'BEDKIT



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La protection tête de lit LINEA'BEDKIT verticale est spécialement conçue pour protéger les murs des chocs de lits qui sont déplacés ou surélevés, dans les chambres des établissements de santé.



HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP


Hauteur(s)	600 mm
Largeur	40 mm
Encombrement	Jusqu'à 253 mm
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide*
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	39 Teinté dans la masse

Fixation

Fixation du profilé en aluminium continu équipé du profilé en PVC sur les écarteurs (recoupables) en aluminium.

Mode de pose

Sur des platines en aluminium recouvertes d'une rosace de PVC blanc, de diamètre 125 mm avec chevilles métalliques à expansion cachées (4 chevilles par platine).

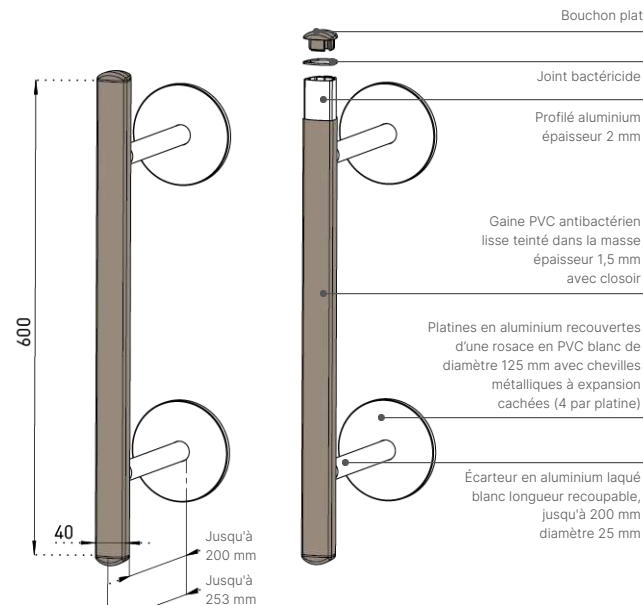


ÉCHELLE
1:7,23

*Cf. page 8 : Bénéfices

Coloris standard



Coloris sur commande spéciale



*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



Spm
gerfiar group

PARE-CHOC

LINEA'PUNCH NEO



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Le pare-chocs LINEA'PUNCH NEO est l'alliance idéale de la résistance aux chocs et du design.

Conçu pour se fondre dans le décor, il s'associe parfaitement aux mains courantes Linea'Touch.

Ses embouts étroits et biseautés minimisent l'encombrement et la distance aux huisseries.

Il garantit un nettoyage facile et une hygiène optimale.

Simple et rapide à poser, son double clippage permet une application parfaite. Très haute protection des murs.

HÔPITAUX CLINIQUES LABORATOIRES SALLES BLANCHES
MAISONS DE RETRAITE ZONES ARRIÈRES (HÔTEL, RESTAURANT)


Hauteur(s)	180 mm
Longueur(s)	4 m
Encombrement	25 mm
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99.9% antibactérien
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Matifié avec bossage central

Fixation

Sur clip aluminium.
En option : Sur rail aluminium continu.

Mode de pose

Partie médiane du profilé à 0,80 m du sol pour une protection à mi-mur ou au dessus de la plinthe pour une protection en partie basse. Montage par clippage sur clips en aluminium « 4 points » tous les 0,75 m maximum ou en option, par pose sur rail aluminium continu.

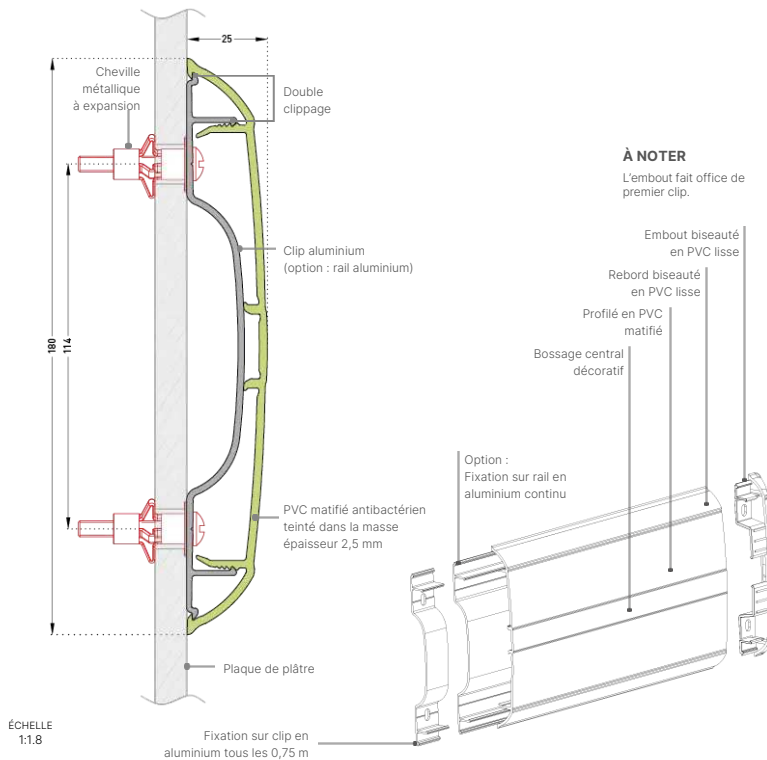


À NOTER

L'embout fait office de premier clip.

Coloris standard



Coloris sur commande spéciale*



*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques




gerflor group

PARE-CHOC
IMPACT

Le pare-chocs IMPACT est une protection horizontale aux formes arrondies combinant parfaitement résistance aux chocs et esthétique.

Elle peut être placée sur une ou deux hauteurs pour protéger les murs exposés à un trafic intense de chariots dans les circulations, zones d'accès et aires de stockage.



HÔPITAUX CLINIQUES MAISON DE RETRAITE LABORATOIRES
SALLES BLANCHES ZONES ARRIÈRE (HÔTELS - RESTAURANTS)


Hauteur(s)	200 mm 120 mm 60 mm
Longueur(s)	4 m
Encombrement	30 mm
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99.9% antibactérien
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse avec quelques rainures décoratives

Fixation

Sur clip aluminium.
Option : Sur rail aluminium continu.


Mode de pose

Partie médiane du profilé à 0,80 m du sol pour une protection à mi-mur ou au dessus de la plinthe pour une protection en partie basse. Montage par clippage sur clips en aluminium « 4 points » tous les 0,75 m maximum ou en option, par pose sur rail aluminium continu.

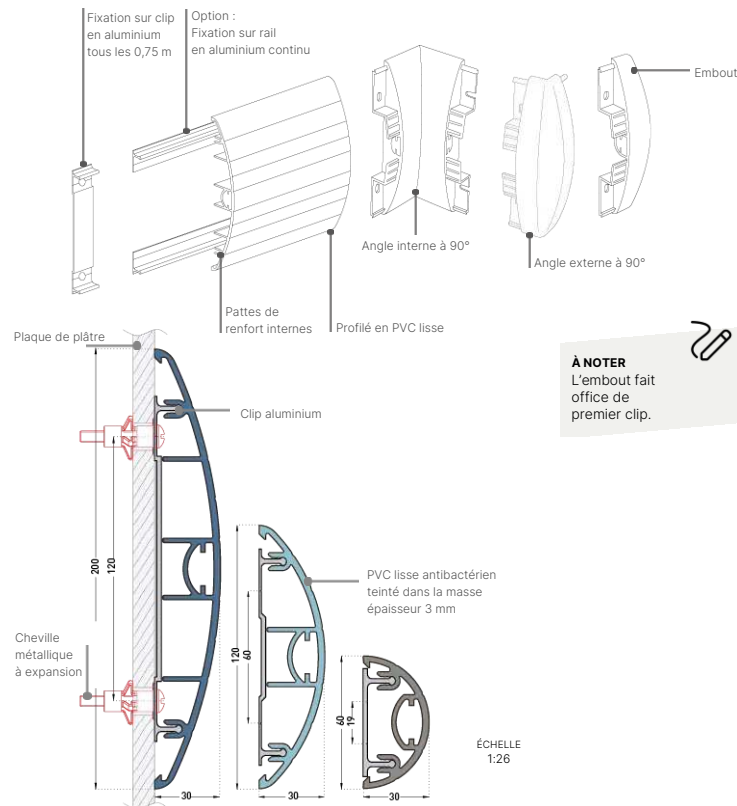


À NOTER
L'embout fait office de premier clip.

Coloris standard + Impact 200 & Impact 120



Coloris standard + Impact 60



Coloris sur commande spéciale* + Impact 200

Coloris sur commande spéciale* + Impact 120

Coloris sur commande spéciale* + Impact 60

*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques





PARE-CHOC

PUNCH'INOX

Le pare-chocs PUNCH'INOX est une solution en kit fabriquée sur-mesure, avec des embouts soudés.

Ce pare-chocs est préconisé dans les zones exposées nécessitant un haut niveau d'hygiène.

Il bénéficie de l'agrément alimentaire 304 L et est adapté aux milieux humides.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES
CUISINES CENTRALES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES





✦ Fixation

Sur rail en aluminium.

✦ Mode de pose

Partie médiane du pare-chocs à 0,80 m du sol pour une protection à mi-mur ou au-dessus de la plinthe pour une protection en partie basse.

Hauteur(s)	200 mm 150 mm 100 mm
Longueur(s)	Sur mesure (maxi. 2,50 m)
Encombrement	32 mm
Matériau(x)	Acier inoxydable 12/10e
Contact alimentaire	Oui
Aspect de surface	Brossé

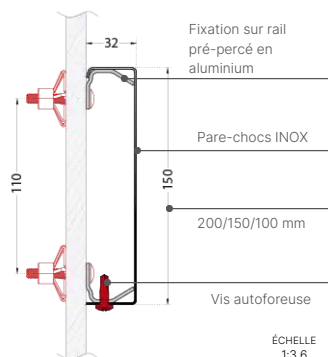

PLAC'INOX

La plaque de protection PLAC'INOX permet de renforcer les zones exposées aux chocs.

Elle bénéficie de l'agrément alimentaire 304L et est adaptée aux locaux à fort passage ou aux milieux humides.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP CUISINES CENTRALES
INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES INDUSTRIES AGRO-ALIMENTAIRES




✦ Fixation

Avec le mastic-colle MS Polymer SPM ou la colle MS Polymer en seau (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

✦ Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

Hauteur(s)	Sur mesure (maxi. 1,25 m)
Longueur(s)	Sur mesure (maxi. 2,50 m)
Épaisseur	10/10e (1mm)
Matériau(x)	Acier inoxydable 10/10e
Contact alimentaire	Oui
Aspect de surface	Brossé

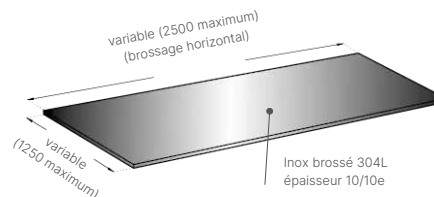


PARE-CHOC ELASTO'PUNCH



Grâce à leurs formes denses, les pare-chocs ELASTO'PUNCH protègent efficacement les murs les plus exposés à des impacts et frottements de chariots autoportés ou de véhicules poids lourds.

Son matériau en élastomère noir permet une utilisation en intérieur comme en extérieur.



Elasto'punch 200E







Elasto'punch 100D

COULOIRS LOGISTIQUES ZONES DE STOCKAGES ENTREPÔTS
PARKINGS QUAIS DE CHARGEMENT

Hauteur(s)	Modèle 200 E : 200 mm Modèle 100 D : 100 mm
Longueur(s)	3 m
Encombrement	Modèle 200 E : 30 mm Modèle 100 D : 90 mm
Épaisseur	Modèle 200 E : 15 à 30 mm Modèle 100 D : 14 mm
Matériau(x)	Élastomère
Coloris	Noir Teinté dans la masse

◆ **Fixation & mode de pose** ⓘ
Par vissage.

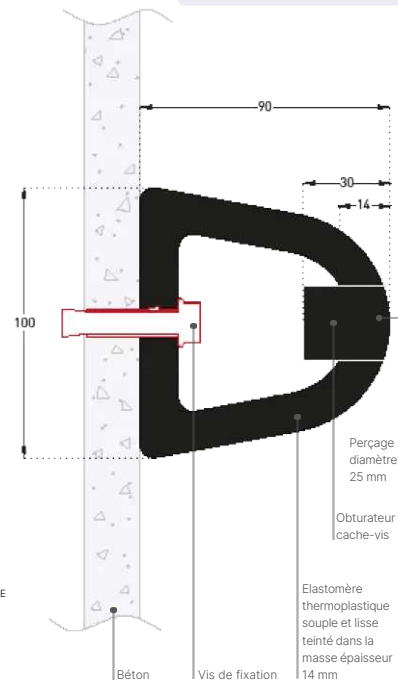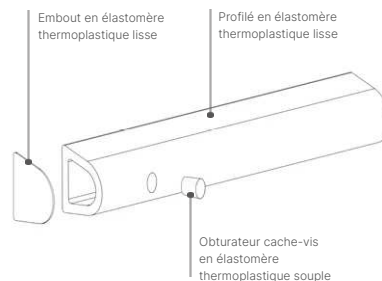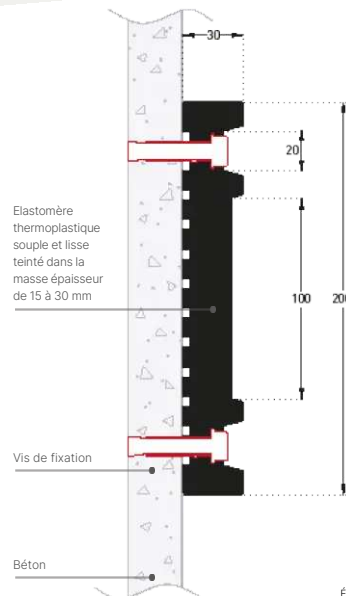

↓ DESCRIPTIF TYPE

🔗 BIM OBJECT



1/2 PORTE

PROTECTION DES PORTES

Va-et-vient incessants de clients, patients et personnels, impacts de matériels roulants, chariots... Quels que soient les ERP, les portes sont soumises à rude épreuve.

SPM a développé une gamme de panneaux de protection et de plaques de propreté pour un habillage total ou partiel, en gardant la protection et la décoration du bâti pour objectifs n°1.


PLAQUE DE
PROPRETÉ


BAS DE PORTE




SIGNALETIQUE INCRUSTÉE



SIGNALETIQUE INCRUSTÉE

Découpes originales et spécifiques, thermopliages, protections des huisseries... SPM propose un large éventail afin de répondre à chacun de vos besoins.

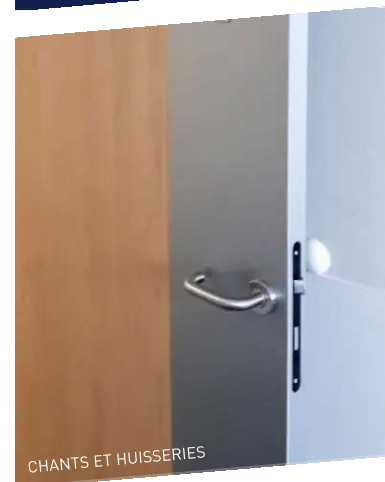

CHANTS ET HUISSERIES

SOMMAIRE



PORTE INTÉGRALE	62	AAA	BB
½ PORTE	62	AAA	BB
BAS DE PORTE	62	AAA	BB
½ PORTE DÉCORATIVE	63	AAA	BB
CHANTS & HUISSERIES	64	AAA	BB
PLAQUES DE PROPRIÉTÉ	65	AAA	BB



SIGNALÉTIQUE INTÉGRÉE	66	AAA	BB
-----------------------	----	-----	----



OUTILS	68
FIXATIONS	69

AAA Intensité du trafic
BB Résistance aux chocs

PORTE INTÉGRALE, 1/2 PORTE & BAS DE PORTE



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Les panneaux DECOCHOC, DECOWOOD et DECOTREND permettent de protéger l'ensemble de la porte ou ses zones sensibles.

Assortis à nos protections murales, ils offrent la possibilité de créer un décor uniforme, de jouer sur les contrastes ou d'intégrer une signalétique.



HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE LOGEMENTS
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES HÔTELS RESTAURANTS

	Hauteur(s)	3 m
	Longueur(s)	1,30 m
	Épaisseur	2 mm
	Matériau(x)	PVC
	Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide*
	Feu	M1 / Bs2d0
	Contact alimentaire	Oui
	Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
	Contenu recyclé	24 %
	Durée de vie moyenne	25 ans
	Coloris	50
	Aspect de surface	Unis : légèrement texturés, fini mat "HydrX" Finis texturés : effet décor bois, métal, béton ou corten

◆ Fixation


Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

7 Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

■ Option(s) sur mesure

Découpe, pliage en L ou en U, thermoformage, chanfrein.

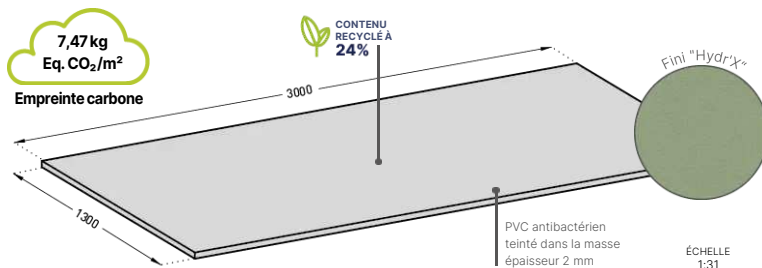

Hauteur de protection préconisée :
- 1/2 porte : entre 900 mm et 1300 mm
- bas de porte : entre 200 mm et 359 mm

BON À SAVOIR

Plac'Inox : voir page 58.
Signalétique : voir pages 66 et 67.

Coloris standard



Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



*Cf. page 8 : Bénéfices

spm
gerflor group

1/2 PORTE DÉCORATIVE MONOCOULEUR ou BICOLORE



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Les 1/2 portes décoratives SPM garantissent une protection efficace de la partie inférieure de la porte - la plus exposée -, intégrant ou non la poignée, selon vos besoins. Une multitude de découpes et d'associations de coloris sont disponibles : simple ou bicolore pour un effet sobre ou plus original.

Les formes et les coloris facilitent le repérage des chambres, des offices, des locaux techniques, des services et peuvent rappeler la couleur du sol ou de l'étage. Un point essentiel dans une démarche d'accessibilité.



HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE BUREAUX
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES HÔTELS RESTAURANTS MAGASINS

Hauteur(s)	1,20 m
Largeur(s)	930 mm 1230 mm
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	Antibactérien
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
Contenu recyclé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	50
Aspect de surface	Unis : légèrement texturés, fini mat "HydrX" Finis texturés : effet décor bois, métal, béton ou corten

Coloris standard




Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).



Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

MONOCOULEUR

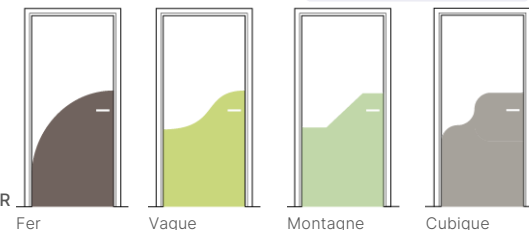

BICOLORE

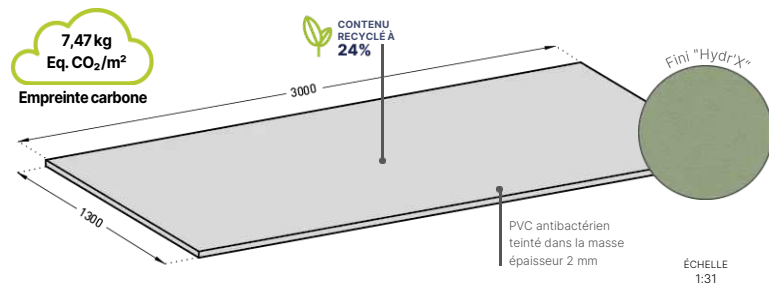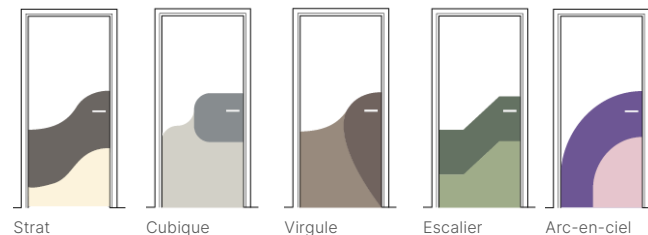

Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques



Spm
gerflor group

CHANTS & HUISSERIES





DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La protection des chants et huisseries grâce au pliage en L ou en U de nos panneaux de protection et d'habillage permet de protéger efficacement les portes contre les chocs répétés, les dommages liés aux remontées d'humidité dans certaines pièces et ainsi de prolonger la vie des blocs portes.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITES
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
HÔTELS RESTAURANTS LOGEMENTS MAGASINS

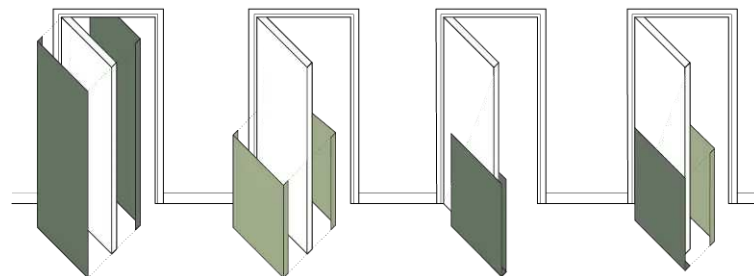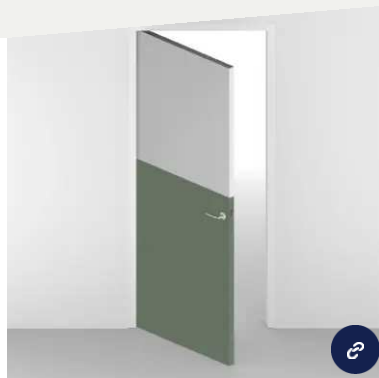2 pliages en L
(porte intégrale)2 pliages en U
(chants latéraux)Pliage en U
(chants inférieurs)Pliage en U et pliage en L
(mise en étanchéité)

Fixation

Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par encollage suivant prescription SPM.

BON À SAVOIR


Thermoformage de panneau possible pour protéger les huisseries complexes.

Traitement des angles complexes 2 solutions :

7,47 kg
Eq. CO₂/m²
Empreinte carbone

CONTENU RECYCLÉ A
24%

PVC antibactérien
teinté dans la masse
épaisseur 2 mm

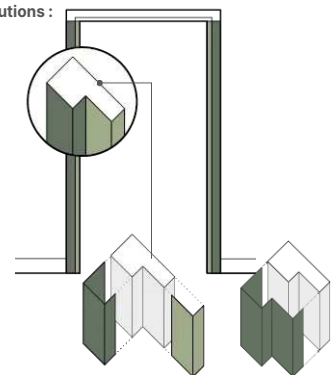Pliage en U et pliage en L
avec joint silicone
(huisseries)Thermoformage.
Protection d'huisseries
complexesÉCHELLE
1:75

Hauteur(s)	3 m
Longueur(s)	1,30 m
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide*
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
Contenu recyclé	24 %
Coloris	50
Aspect de surface	Unis : légèrement texturés, fini mat "HydrX" Fini texturé : effet décor bois, métal, béton ou corten

Coloris standard



Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques

SANTÉ

ÉDUCATION

HÔTELLERIE

LOGEMENT

RETAIL

INDUSTRIE

+

Spm
gerflor group

*Cf. page 8 : Bénéfices

PLAQUES DE PROPRETÉ



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Les plaques de propreté SPM proposent des formes variées et originales pour décorer et protéger la porte autour de la poignée.



ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE BUREAUX

HÔTELS RESTAURANTS MAGASINS LOGEMENTS COLLECTIFS


Hauteur(s)	3 m
Longueur(s)	1,30 m
Épaisseur	2 mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide*
Feu	M1 / Bs2d0
Contact alimentaire	Oui
Bilan carbone	7,47 kg eq. CO ₂ /m ²
Contenu recyclé	24 %
Durée de vie moyenne	25 ans
Coloris	50
Aspect de surface	Unis : légèrement texturés, fini mat "HydrX" Finis texturés : effet décor bois, métal, béton ou corten

◆ Fixation ⚙


Avec la colle acrylique SPM ou la colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

➤ Mode de pose ⚙


Par encollage ou par adhésivage suivant prescription SPM.




Plac'net




Delta




Éclipse




Bois




Dan




Nö



Verre



Lady



Man

Coloris standard +



*Cf. page 8 : Bénéfices

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



SANTÉ



ÉDUCATION



HÔTELLERIE



LOGEMENT



RETAIL




INDUSTRIE


spm
 gerflor group




Deux solutions esthétiques, hygiéniques et économiques.



HÔTELS RESTAURANTS LOGEMENTS BUREAUX MAGASINS GYMNASES ET SALLES DE SPORT

Découvrir l'ensemble
des pictogrammes SPM
Decosign page 44.

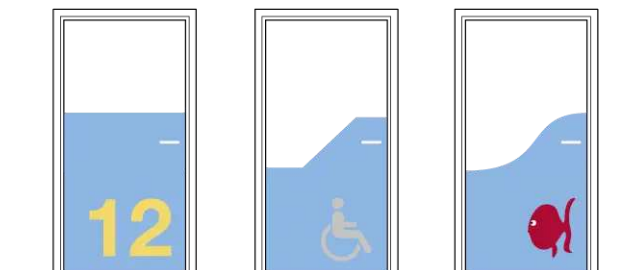Coloris standard Signalétique
Numéros

Signalétique
Pictos

Signalétique Petite Enfance
- Poisson -

SIGNALÉTIQUE INTÉGRÉE



Avant



Après



MALLETTE DE SOUDEUR MURAL LEISTER



Mallette spécifique composée des outils nécessaires pour réaliser des soudures parfaites entre les panneaux SPM ou entre les panneaux SPM et les remontées en plinthe PVC.

CONTENU




Soudeur à air chaud
Leister et une
résistance de
rechange



Buse rapide pincée
diamètre 4/5 mm



Buse rapide triangulaire
à évent 4/5 mm



Brosse à buses (Longueur 160 mm)



Couteau à aaser
« 2 en 1 » Mozart
et 5 lames de rechange



Gouge triangulaire
(Longueur : 24 cm
6 cm de côté)



Gouge d'arasement avec
lame ronde

CUTTER À LAME CROCHET



Forme de la lame particulièrement adaptée pour la découpe des profilés et panneaux PVC.

DESCRIPTION

- Cutter aluminium et plastique
- Longueur 140 mm
- Avec une lame crochet en carbure de tungstène et une lame pour tous travaux

ROULEAU À MAROUFLER DOUBLE POIGNÉE



Idéal pour le marouflage des panneaux SPM après encollage ; importante pression de placage grâce à ses doubles poignées et sa maniabilité.

DESCRIPTION

- Longueur rouleau : 160 mm
- Diamètre rouleau : 40 mm
- Dimensions (L x l x H) :
210 mm x 180 mm x 120 mm

VIDÉO

Installation
DECOCHOC

VOIR LA VIDÉO



La colle MS POLYMER SPM est une colle brevetée et dédiée au collage des panneaux de protection murale.

- Aucun temps de gommage.
- Installation rapide grâce à son tack* élevé.
- Idéale pour des poses en milieux humides.
- Dilatation pouvant être divisée par 4.
- Système de collage répondant à la norme feu Bs2d0.

Elle peut être utilisée sur des supports absorbants et non absorbants.

* Force d'adhésion



Mode de pose

Les supports doivent être secs, propres et exempts de toute trace de colle (DTU 59-4). L'application d'un primaire est obligatoire sur tous les supports poreux avant mise en oeuvre. Appliquer 250g à 350g/m² (suivant le support) à la spatule crantée A2 sur l'ensemble de la surface du mur.

Effectuer un marouflage prononcé sur toute la surface, à l'aide d'un rouleau marouffleur, du centre vers l'extérieur du panneau, et de façon à bien écraser les sillons de colle.

Fixation

Temps d'ouverture de la colle : 40 minutes maximum dans des conditions idéales de mise en oeuvre de 18° à 25°C, une température du support supérieure à 15°C et une humidité relative de l'air inférieure à 65 %. Une température basse et une humidité de l'air basse prolongent les temps de travail, de prise et de séchage, une température élevée et une humidité élevée les réduisent.

Pour les supports lisses, type portes peintes, passer un léger abrasif avant application de la colle.

FIXATIONS



Primaire universel SPM

Prévoir 100 à 150 g/m².
Bidon de 5 L



Colle acrylique SPM

Simple encollage sans solvant.
Prévoir 250 à 320 g/m².
Disponible en pots de 6 ou 14 kg



Mastic-colle MS Polymer SPM

En cartouche.
MS polymer sans solvant.
Cartouche de 290 ml (environ 25 m de cordon)



Cordon de soudure

Pour panneaux DECOCHOC, DECOWOOD, DECOTREND et DECOCLEAN (coloris assortis).
Rouleau de 100 m



Rouleau d'adhésif mousse double face 4957/15

Largeur 15 mm.
Rouleau de 25 m
(nous consulter avant utilisation)



Rouleau d'adhésif double face 4970/50

Largeur 50 mm pour pose sur portes ou stratifiés.
Rouleau de 50 m
(nous consulter avant utilisation)



Joint silicone

Pour panneaux DECOCHOC, DECOWOOD, DECOTREND et DECOCLEAN (coloris assortis)
Cartouche de 310 ml (environ 12 m de cordon)



PROTECTION DES ANGLES

Souvent exposés à des chocs intenses, les angles ont besoin d'être bien protégés.

SPM a développé une gamme complète de cornières étudiées pour offrir une protection performante et non blessante. Nos cornières existent :

- sous forme adhésive, pour les angles peu exposés,
- sur platine aluminium, pour les zones de plus forte circulation.

Tous nos modèles sont dotés des mêmes propriétés :

- résistance aux chocs, aux produits de nettoyage et de désinfection,
- classement de réaction au feu M1 / Bs2d0.



Nos cornières s'adaptent à tous types d'angles, tous types de bâtis, même en rénovation.



SOMMAIRE



PROFILA 50 & 30	73	AA	✱
PROTECTA2	74	AA	✱✱
LINEA'FLEX	75	AAA	✱✱
PROFIL'INOX 50 & 30	76	AA	✱
SAFY'CORNER	77	AA	✱
SAFY'DOOR	77		
ELASTO'FLEX100V	78	A	✱✱

COMBO'CORNER75 & 50	79	AAA	✱✱
CORNEA	80	AAA	✱✱
CORNEAFLEX	81	AAA	✱✱



AA Intensité du trafic
✱✱ Résistance aux chocs



MAISON DE SANTÉ - LABASTIDE SERNIN
Cornière Profila 50 / Panneaux Decochoc

Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques



SANTÉ



ÉDUCATION



HÔTELLERIE



LOGEMENT



RETAIL



INDUSTRIE



CORNIÈRES ADHÉSIVES

PROFILA 50 & 30




DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

Les cornières de finition PROFILA 50 et 30 s'intègrent dans tous les intérieurs pour protéger les angles. Munies de deux bandes d'adhésif double face, elles sont faciles et rapides à poser.

PROFILA 30 permet également de protéger certaines huisseries de portes.

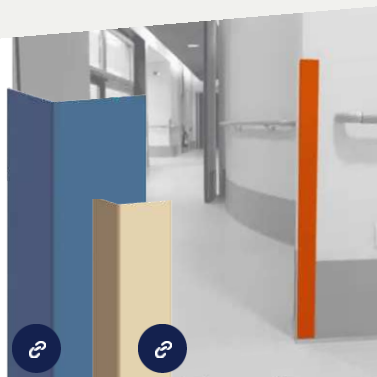

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE BUREAUX
HOTELS RESTAURANTS MAGASINS

Hauteur(s)	1,30 m 2 m 4 m
Largeur d'ailes	50 mm Profila 50 30 mm Profila 30
Épaisseur	2 mm
Ouverture angulaire	90°
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse

◆ Fixation

Bande d'adhésif mousse à renforcer avec le mastic-colle MS Polymer SPM.

7 Mode de pose

Par adhésivage (un renfort de collage est recommandé).





BON À SAVOIR


Cornières d'angles sur-mesure disponibles en décors DECOWOOD et DECOTREND. Consultez-nous



Fixation adhésive

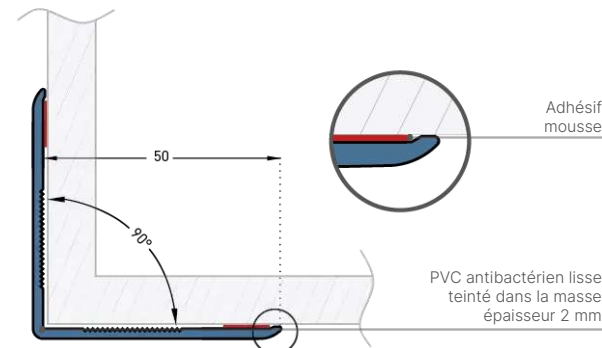

ÉCHELLE
1:1.2

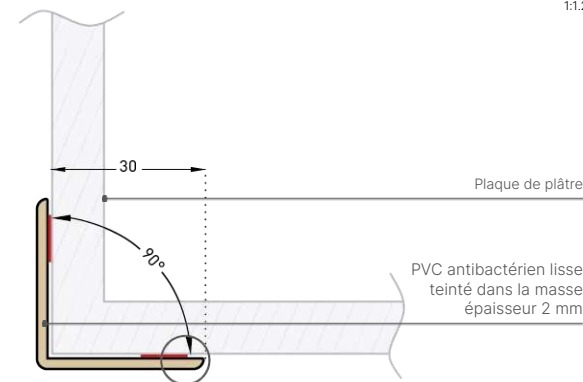

ÉCHELLE
1:1.1

Coloris standard



Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



spm
gerflor group

CORNIÈRES ADHÉSIVES PROTECTA 2



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La cornière PROTECTA 2, grâce à son liseré arrondi, assure une protection efficace, décorative et économique.

Elle protège tous les angles de mur exposés à des chocs répétés.

Munie de deux bandes d'adhésif mousse, elle est facile et rapide à poser.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITES BUREAUX
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES HÔTELS RESTAURANTS MAGASINS




◆ Fixation

Adhésif mousse à renforcer avec le mastic-colle MS Polymer SPM.

► Mode de pose

Par adhésivage. (un renfort de collage est recommandé).

Hauteur(s)	1,30 m 2 m 4 m
Largeur d'ailes	60 mm
Épaisseur	2 mm
Ouverture angulaire	50° à 155°
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99,9 % antibactérien
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse

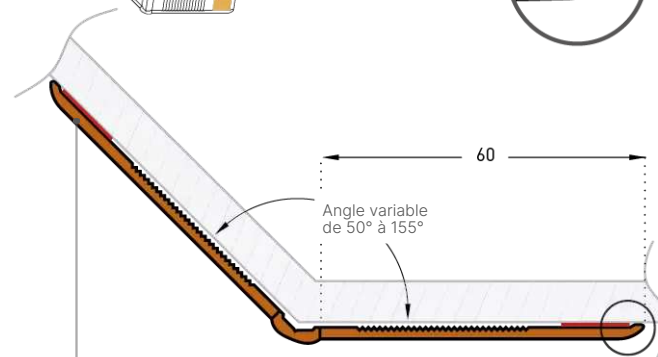Fixation
adhésiveAdhésif
mousse

PVC antibactérien
lisse teinté dans la
masse épaisseur 2
mm

ÉCHELLE
1:1.1

Coloris standard



Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



spm
gerflor group

CORNIÈRES ADHÉSIVES LINEA'FLEX



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT


La cornière LINEA'FLEX combine résistance, flexibilité et discrétion.

Elle assure une protection efficace de tous les angles de mur de 80° à 115°, grâce à sa partie centrale flexible soutenue par 2 amortisseurs pour une résistance renforcée.

Dotée d'un bouchon à angle variable, elle s'adapte à toutes les hauteurs et garantit une hygiène parfaite.

Munie de deux bandes d'adhésif mousse, elle est facile et rapide à poser.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITES BUREAUX
HÔTELS RESTAURANTS ÉTABLISSEMENTS MAGASINS

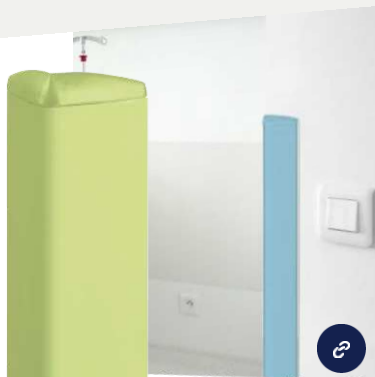

◆ Fixation ⓘ



Bande d'adhésif mousse à renforcer avec le mastic-colle MS Polymer SPM.

🔧 Mode de pose ⓘ


Par adhésivage (un renfort de collage est recommandé).

Hauteur(s)	1,30 m 2 m 4 m
Largeur d'ailes	45 mm
Épaisseur	1 à 3 mm
Ouverture angulaire	80° à 115°
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99,9 % antibactérien
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse

Coloris standard ⓘ



Adhésif mousse

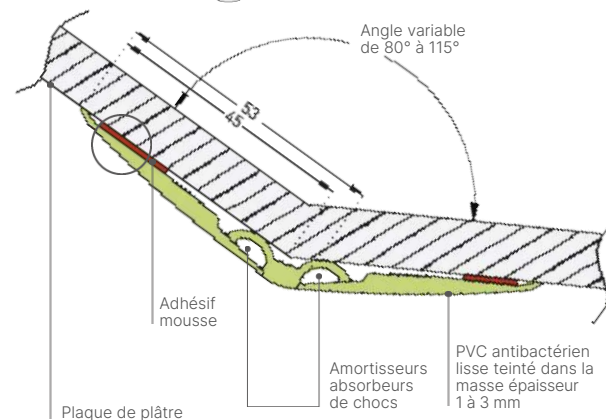

Plaque de plâtre

ÉCHELLE
1:1

Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques



Spm
gerflor group

CORNIÈRES ADHÉSIVES

PROFIL'INOX 50 & 30



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La cornière PROFIL'INOX se distingue par son arête arrondie et ses ailes légèrement biseautées.

Elle protège les angles à 90° exposés aux chocs et elle bénéficie de l'agrément alimentaire. Elle est idéale en milieux humides.



ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MAISONS DE RETRAITE
HÔTELS RESTAURANTS CUISINES CENTRALES
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES


	Hauteur(s)	2,50 m
	Largeur d'ailes	50 mm 30 mm
	Épaisseur	10/10e (1mm)
	Ouverture angulaire	90°
	Matériau(x)	Acier inoxydable
	Contact alimentaire	Oui
	Aspect de surface	Brossé

Fixation



Bande d'adhésif mousse à renforcer avec le mastic-colle MS Polymer SPM (absence de temps de gommage, idéale en pièces humides, brevet déposé).

Mode de pose

Par adhésivage (un renfort de collage est recommandé).



Fixation adhésive

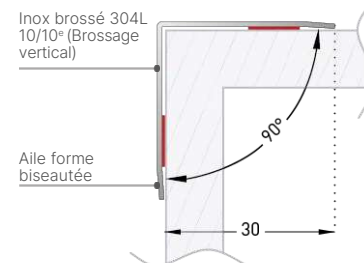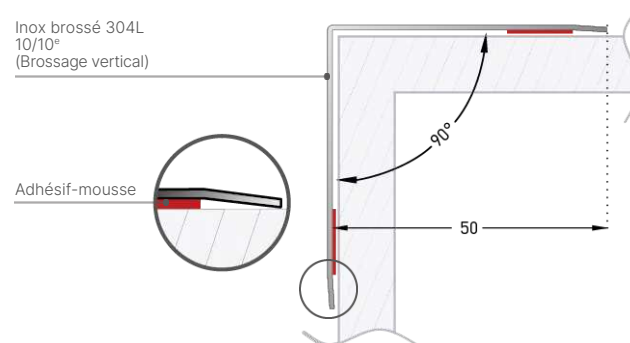ÉCHELLE
1:1ÉCHELLE
1:1

Coloris standard

Fini brossé

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



SANTÉ



ÉDUCATION



HÔTELLERIE



LOGEMENT



RETAIL



INDUSTRIE





CORNIÈRES ADHÉSIVES SAFY'CORNER



La cornière de protection amortissante adhésive à 90° SAFY'CORNER protège les personnes contre un impact sur un angle saillant.

La souplesse de son matériau en élastomère lui confère une haute capacité d'absorption d'impact et minimise le risque de blessure.


Munie de deux bandes d'adhésif mousse et d'un film de protection, elle est facile à poser et à nettoyer.

CRÈCHES, ÉCOLES MATERNELLES MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP GYMNASES



Hauteur(s)	1,30 m
Largeur d'ailes	25 mm
Épaisseur	11 mm
Ouverture angulaire	90°
Matériau(x)	Élastomère
Coloris	4 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse

✦ Fixation & mode de pose

Par adhésivage avec bande d'adhésif mousse.



Coloris standard

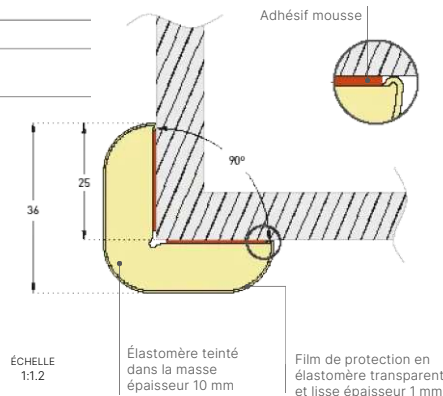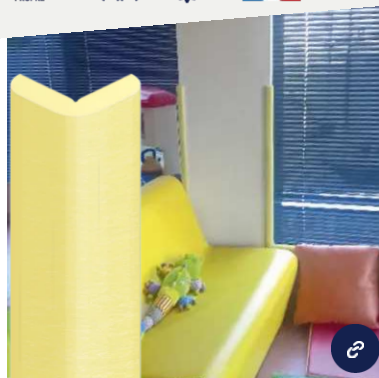

ÉCHELLE 1:1.2

CORNIÈRES SUR PLATINE ALUMINIUM SAFY'DOOR

Le dispositif anti-pince-doigts SAFY'DOOR sécurise les portes, qu'elles soient à ouvrant simple ou en va-et-vient.


La géométrie spécifique des soufflets souples et résistants interdit tout passage des doigts dans les feuilures des portes.

Le dispositif anti-pince-doigts SAFY'DOOR améliore la sécurité des lieux fréquentés, notamment par des enfants mais aussi du personnel, en évitant la cause majeure d'accidents avec séquelles.

CRÈCHES, ÉCOLES MATERNELLES MAISONS DE RETRAITE

ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP CUISINES CENTRALES HÔTELS RESTAURANTS

Hauteur	1,40 m
Longueur	170 mm (côté feuillure) 70 mm (côté charnière)
Épaisseur	2 mm
Matériaux	Élastomère
Coloris	4 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse

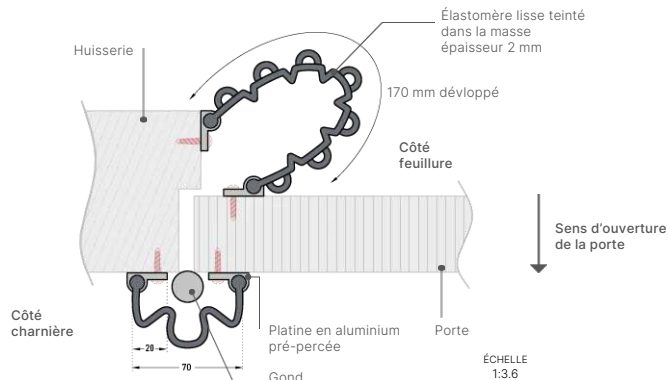

✦ Fixation

Fixation sur platines en aluminium pré-percées.

➤ Mode de pose

Vissage sur la porte et son huisserie.

CORNIÈRES À VISSER

ELASTO'FLEX 100V




DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La cornière à angle variable ELASTO'FLEX 100V est la protection hautement résistante pour les angles de 45° à 135° de vos bâtiments industriels.

Elle s'intègre parfaitement dans tous types de zones soumises à des chocs violents et son matériau en élastomère noir permet une utilisation en intérieur comme en extérieur.

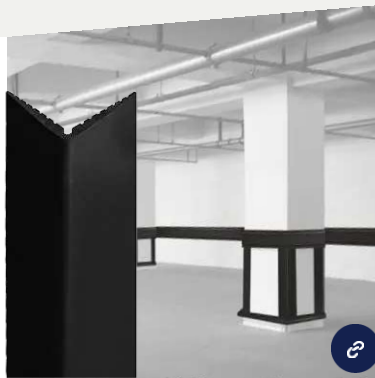


INDUSTRIES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ CUISINES CENTRALES

★ Fixation & mode de pose Ø


Par vissage avec vis de fixation.

Hauteur(s)	3 m
Largeur d'ailes	100 mm
Épaisseur	Extrémité : 4 mm Arête : 10 mm
Ouverture angulaire	45° à 135°
Matériau(x)	Élastomère souple
Coloris	Noir
Aspect de surface	Lisse

45° à 135°



Profilé en élastomère
thermo-plastique lisse

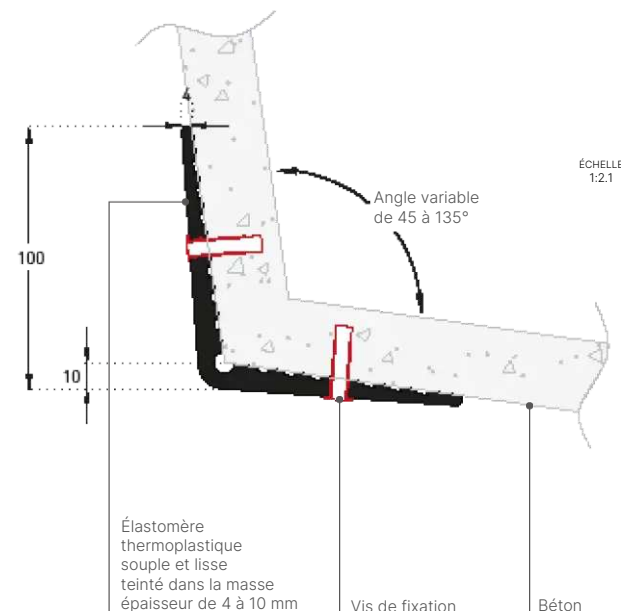

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



SANTÉ



ÉDUCATION



HÔTELLERIE



LOGEMENT



RETAIL



INDUSTRIE



CORNIÈRES SUR PLATINE ALUMINIUM

CORNEA



La cornière CORNEA est une cornière à haute résilience grâce à la conception unique de son arête arrondie. Elle offre une protection efficace et non blessante des angles à 90° exposés à des chocs violents de chariots.

HÔPITAUX CLINIQUES LABORATOIRES
CUISINES CENTRALES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES





Hauteur(s)	1,30 m 2 m 4 m
Largeur d'ailes	60 mm
Épaisseur	2,5 mm
Ouverture angulaire	90°
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99,9 % antibactérien
Coloris	39 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse

Fixation

Vissage aux murs avec des chevilles métalliques à expansion.

Mode de pose


Sur platine en aluminium pré-percée.

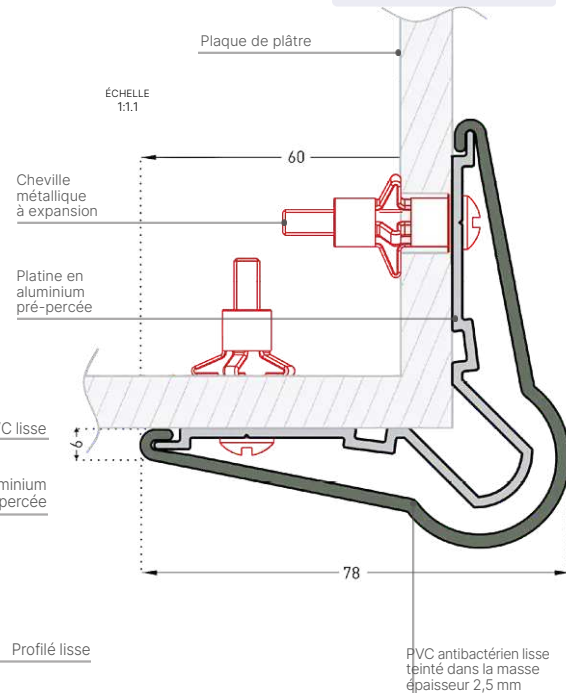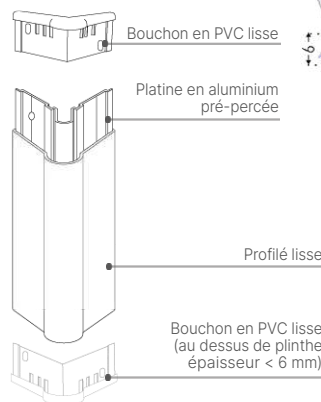

Coloris standard



Coloris sur commande spéciale*



*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques



CORNIÈRES SUR PLATINE ALUMINIUM

CORNEAFLEX



DESCRIPTIF TYPE




BIM OBJECT

La cornière CORNEAFLEX offre une protection haute performance des angles de mur à 135° ou à angle variable.

Elle est dotée d'un liseré flexible robuste et de billes de renfort en PVC souple.

Elle est non blessante pour les personnes et protège tous les angles de mur soumis à un trafic intense.

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ LABORATOIRES
CUISINES CENTRALES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

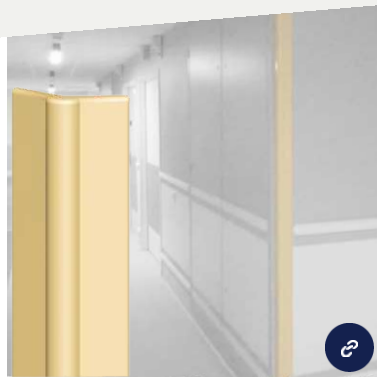

Fixation



Vissage aux murs avec des chevilles métalliques à expansion.

Mode de pose

Sur platine en aluminium pré-percée à 135° ou en 2 parties pour les angles variables.


Hauteur(s)	1,30 m 2,00 m 4,00 m 4,00 m : à angle variable
Largeur d'ailes	65 mm
Épaisseur	Ailes 2,5 mm Liseré 3,5 mm
Ouverture angulaire	135° (fixe) 80° à 135° (angle variable)
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99.9 % antibactérien
Coloris	5 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Lisse

Coloris standard

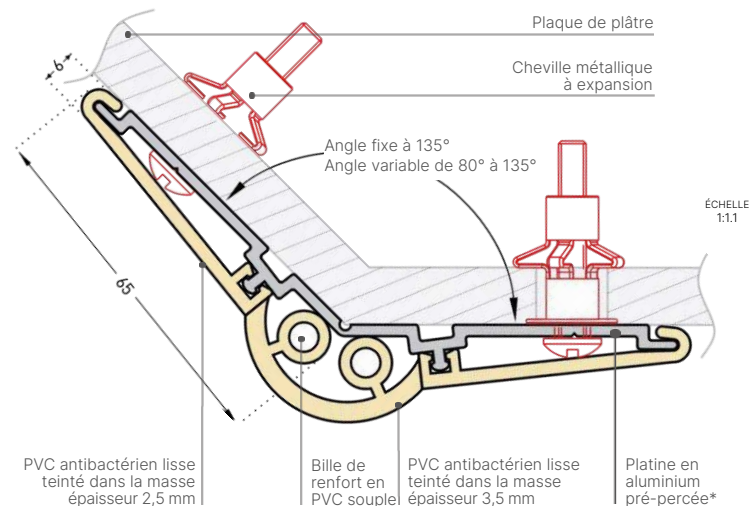


ÉCHELLE
1:1.1

CORNEAFLEX Angle variable



CORNEAFLEX Angle 135°



Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques





ESCORT DUO

MAINS COURANTES

Les mains courantes SPM ont été étudiées avec le plus grand soin pour accompagner les personnes dans leurs déplacements :

- ergonomie,
- guidage visuel : nombreux coloris, éclairage LED intégré,
- protection murale associée.

Véritables solutions-barrières aux germes manportés, les mains courantes SPM aident à lutter efficacement contre la prolifération de micro-organismes et le développement des infections à travers des matériaux hautement performants et des joints bactéricides résistants au nettoyage, même les plus exigeants.



ESCORT DECOWOOD

* activité virucide de 99.96 % sur le coronavirus humain HCoV-229E après un temps de contact de 2 heures.



LINEA TOUCH GAINÉE PVC



ESCORT DOUBLE HAUTEUR

Antibactérien et virucide* ou en aluminium, nos systèmes s'adaptent à toutes les situations :

- Présence de gaines techniques ;
- Murs cintrés ;
- Angles différents de 90° ;
- Escaliers.



LINEA DUO LED

SOMMAIRE



LINEA'TOUCH	84	AAA	BB
LINEA'TOUCHLED	84	AAA	BB
ESCORT	88	AAA	BB

STARLINE	90	AAA	BB
PERFORMER2	91	AAA	BB
ESCORT'DUO	92	AAA	BB
LINEA'DUO	93	AAA	BB
LINEA'DUOLED	93	AAA	BB

BON À SAVOIR

Toutes les mains courantes SPM sont équipées de joints bactéricides, traités dans la masse, et résistants au nettoyage.

Cette action prouvée par un laboratoire indépendant, complète les propriétés bactériostatiques et antibactériennes de nos mains courantes en finition lisse.



DIBBA HOSPITAL - EMIRATS ARABES UNIS
Panneaux Decochoc / Main courante Linea'Touch LED

AAA Intensité du trafic
BB Résistance aux chocs

MAINS COURANTES TUBULAIRES
LINEA'TOUCH

DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La main courante LINEA'TOUCH concilie design, ergonomie et forte résistance aux chocs.

Sa forme trilobée exclusive, validée par les ergonomistes, assure une excellente préhension tout en protégeant les murs en toute discrétion.

Dotée d'un large éventail d'accessoires et coloris, elle offre une multitude de combinaisons :

- Variété des couleurs unies ;
- Effets bois au toucher ultra-réaliste ;
- Version 100 % anodisée ou mix avec couleurs et décors bois.

Elle peut être cintrée et offre plusieurs solutions techniques pour assurer la continuité dans les escaliers et devant les gaines techniques.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE CENTRES DE RÉÉDUCATION
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP

Hauteur(s)	42 mm
Largeur(s)	40 mm
Longueur(s)	4 m
Encombrement	80 mm
Matériau(x)	PVC Aluminum
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide * Joints bactéricides
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	46
Aspect de surface	Uni : lisse Bois : fini texturé

Coloris standard

**INNOVATION**

Cette main courante existe en version LED ce qui offre désormais un système de guidage de l'utilisateur grâce à l'éclairage intégré.

Les 3 finitions Gainée PVC, Anodisée et DECOWOOD sont disponibles avec l'option LED.

BON À SAVOIR

Existe en version renforcée, afin d'offrir une continuité du design dans tout l'établissement quel que soit le niveau de protection requis.

Fixation

Emboîtement sur support auto-bloquant, à visser au mur.

Mode de pose


Partie haute du profilé au maximum à 0.90 m du sol.

Embout retournants au mur, bouchons et angles sont à fixer avec des vis de serrage embout 6 pans 2.5 m.

*Cf. page 8 : Bénéfices

GAINÉE PVC

BACTÉRICIDE en option

ANODISÉE**DECOWOOD****LINEA'TOUCHLED**

LINEA'TOUCH LED : une version rétroéclairée via un bandeau LED pour un guidage et un confort optimal des usagers.

Fonctionne avec un driver dimmable 24 VDC 60 W, pour une longueur maximale de 8 m de main courante.

Pièces d'angle internes / externes munies d'un cordon électrique de jonction pour connexion avec les bandes LED.

L'alimentation peut être placée dans un faux-plafond ou une armoire électrique pour une maintenance facilitée.

Rapid'Angle®

S'adapte à toutes les configurations d'escaliers avec coudes et angles raccords de pente (triple rotation de type cardan) et tous les angles de 80° à 180°

Coloris sur commande spéciale*



*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques

Spm
gerflor group

MAINS COURANTES TUBULAIRES LINEA'TOUCH



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT



Support épuré 20 mm
autobloquant en
aluminium aspect
anodisé argent
(encombrement 80 mm)



Support galbé 55 mm
autobloquant en
aluminium aspect
anodisé argent
(encombrement 80 mm)




Support col de cygne
avec rosace 70 mm
autobloquant en inox
brossé (encombrement
80 mm)

LINEA'TOUCH+ VERSION RENFORCÉE



Support renforcé 80 mm
autobloquant en aluminium aspect anodisé argent
(encombrement 80 mm). Sur demande.

ÉCHELLE
1:1.8

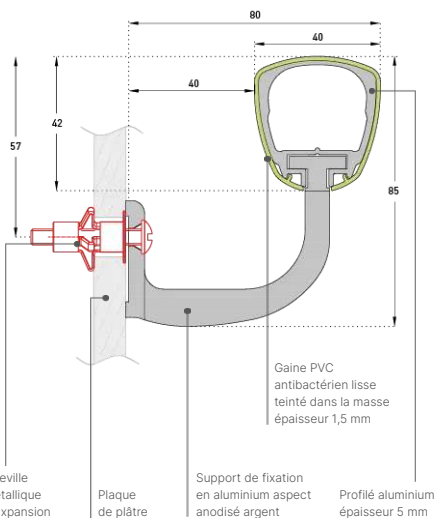

LINEA'TOUCH



Gainée PVC



Decowood



Anodisée

Épaisseur de 2 mm
du profilé aluminium



Bouchon
biseauté

Pièce de
jonction



Angle 3D orientable et modulable
80° à 180°) Rapid'Angle® PVC (2 couleurs) ou Anodisé

Pièce d'appui pour
embout retournant



Embout retournant au
mur PVC ou Anodisé



Embout courbe
tendue PVC ou
Anodisé

Bouchon plat PVC ou
Décor bois ou
Anodisé

Main courante trilobée gainée PVC, décor
bois, anodisée avec closoir sur profilé
aluminium continu

Angle interne / externe (à 90°)
ou angle sur mesure (90° à 160°) PVC
ou Anodisé

LINEA'TOUCH LED



Épaisseur de 2 mm
du profilé alu



Main courante trilobée PVC
décor bois ou anodisée
satinée argent avec closoir

Angle interne/externe (à 90°) ou
angle sur mesure (90° à 160°)
PVC ou aspect anodisé avec
connecteur filaire intégré

Joint
bactérien

Pièce d'appui
pour embout retournant



Embout retournant au
mur PVC ou aspect
anodisé



Connecteur
filaire

Option :



Bande LED

À NOTER
LINEA'TOUCH LED :
montage uniquement sur
support galbé



VIDÉO


Pose des mains courantes LINEA

VOIR LA VIDÉO




Support galbé 55 mm

autobloquant en aluminium aspect anodisé argent (encombrement 80 mm)

ÉCHELLE
1:2.4

Support col de cygne avec rosace 70 mm

autobloquant en inox brossé (encombrement 80 mm)

ÉCHELLE
1:2.4



Support épuré 20 mm

autobloquant en aluminium aspect anodisé argent (encombrement 80 mm)



Support galbé 55 mm

à démontage rapide autobloquant en aluminium aspect anodisé argent (encombrement 80 mm)

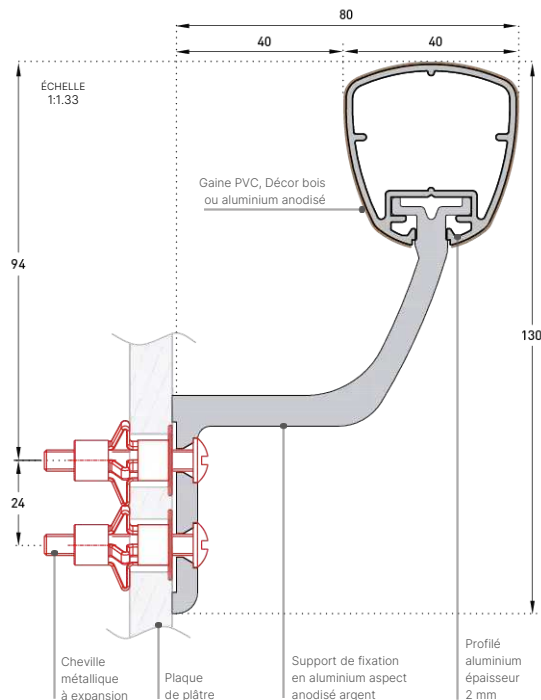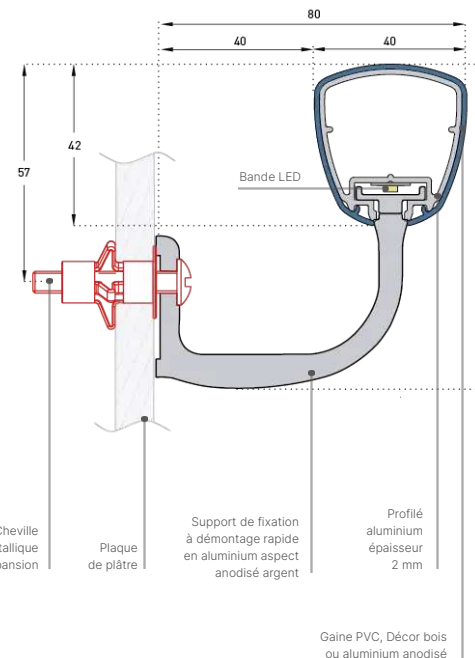ÉCHELLE
1:1.45

LINEA'TOUCH



MAINS COURANTES TUBULAIRES
ESCORT

DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La main courante ESCORT concilie qualité de préhension, sobriété et élégance.

Parfaitement ronde et agréable au toucher, elle est très appréciée des personnes à mobilité réduite.

Elle peut être cintrée et propose un système démontable complet pour assurer la continuité de la main courante devant les gaines techniques.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP CENTRES DE RÉÉDUCATION
LOGEMENTS COLLECTIFS HÔTELS

Longueur(s)	4 m
Largeur(s)	40 mm
Encombrement	80 mm 40 mm (distance mur/main courante)
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide * Joint bactéricide
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	46
Aspect de surface	Uni : lisse Bois : fini texturé

Fixation

Sur supports autobloquants à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre).

Mode de pose

Partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Embouts retournants au mur, bouchons et angles sont à fixer avec des vis de serrage embout 6 pans 2,5 mm.

GAINÉE PVC



BACTÉRICIDE en option

ANODISÉE




DECOWOOD




Rapid'Angle*

S'adapte à toutes les configurations d'escaliers avec coudes et angles raccords de pente (triple rotation de type cardan) et tous les angles de 80° à 180°



Rapid'Access*

Jonction articulée, spécialement conçue pour les gaines techniques, avec une clavette à démontage rapide. (coloris craie ou aspect anodisé)



Coloris standard



Coloris sur commande spéciale*




*Cf. page 8 : Bénéfices

*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines


Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques




Spm
gerflor group




Closoir assorti

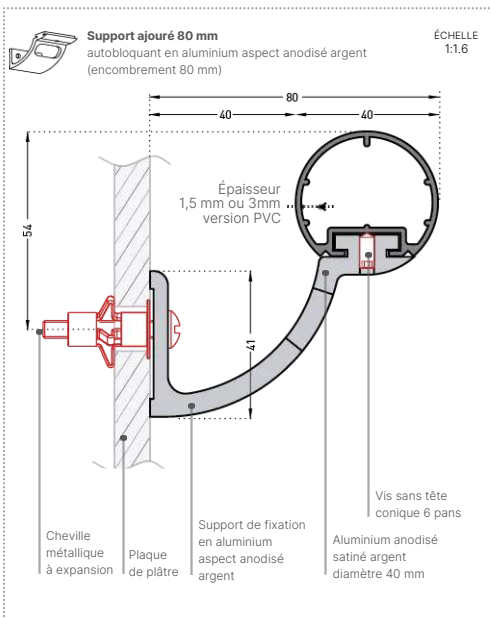


ÉCHELLE 1:2.2

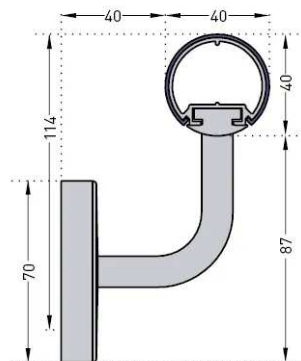**Support col de cygne**
avec rosace 70 mm
autobloquant en inox
brossé

ÉCHELLE 1:2.2

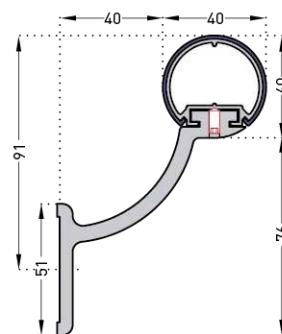**Support plein 60 mm**
autobloquant en aluminium aspect anodisé argent

ÉCHELLE 1:2.2

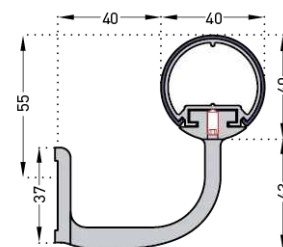**Support galbé 55 mm**
autobloquant en aluminium aspect anodisé argent

Bouchon rond ou plat gainé PVC ou décors bois ou aspect anodisé

Angle externe à 90° ou angle sur mesure (de 90° à 165°) gainé PVC ou décors bois ou aspect anodisé

Angle interne à 90° ou angle sur mesure (de 90° à 165°) gainé PVC ou décors bois ou aspect anodisé

Main courante ronde gainée PVC ou décor bois ou anodisée avec closoir assorti sur profilé aluminium continu

Joint bactéricide

Embout retournant au mur gainé PVC ou décors bois ou aspect anodisé

Rondelle d'appui pour embout retournant

Angle 3D orientable et modulable (80° à 180°) Rapid'Angle®

Pièce de jonction



La main courante pare-chocs STARLINE est l'alliance de la technique et du design.

Cette gamme de mains courantes est la solution idéale pour équiper avec élégance les zones de circulation de tous les établissements recevant du public.

STARLINE peut être cintrée pour les parties de murs courbes et dispose d'un système démontable complet pour assurer la continuité de la main courante devant les gaines techniques.

STARLINE est équipée de joints bactéricides.

Profils au choix et une multitude de bandeaux disponibles !

- Profils coloris Craie ou Gravier, ou en aluminium aspect Anodisé
- Bandeaux : 50 coloris et décors.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE HÔTELS
ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP COLLECTIVITÉS BUREAUX

	Hauteur(s)	90 mm
	Longueur(s)	4 m
	Encombrement	80 mm
	Largeur	30 mm
	Matériau(x)	Aluminium gainé PVC
	Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide * Joint bactéricide
	Feu	M1 / Bs2d0
	Coloris	Profilé : 3 Bandeau : 50

◆ Fixation

Fixation par emboîtement sur support ajouré autobloquants 2 points de fixation en aluminium aspect anodisé argent à fixer au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre).

➤ Mode de pose

Partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Embouts retournants au mur et angles externes à fixer avec des "rivets pop".


Support ajouré 80 mm
autobloquant en aluminium
aspect anodisé argent



STARLINE



BACTÉRICIDE en option

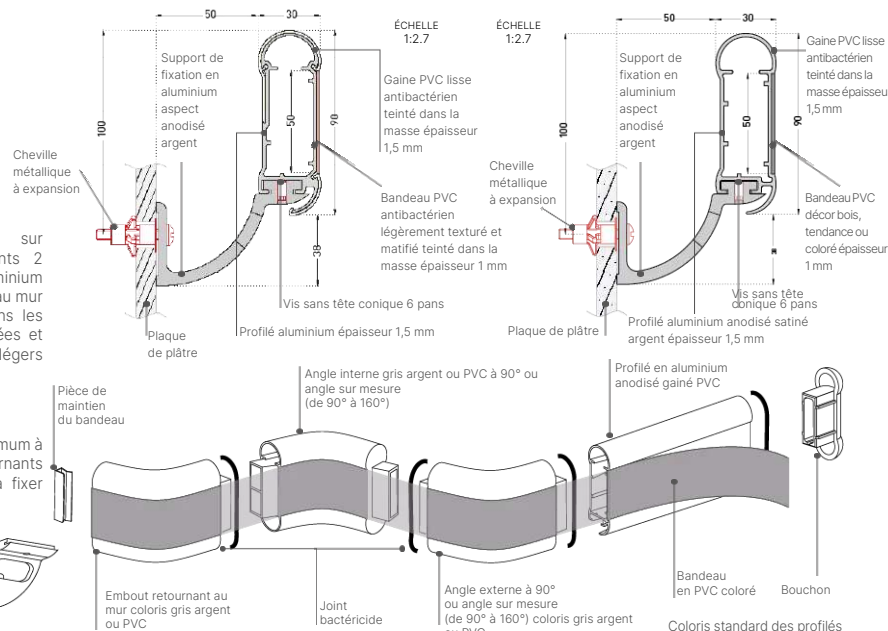

Coloris standard



Coloris standard des profilés



*Cf. page 8 : Bénéfices

MAINS COURANTES PARE-CHOC

PERFORMER 2



DESCRIPTIF TYPE



BIM OBJECT

La main courante pare-chocs PERFORMER 2 assure une excellente préhension et une très bonne protection murale dans les zones de circulation hautement exposées.

PERFORMER 2 est équipée de joints bactéricides.


Facile et rapide à poser.



HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE CENTRES DU HANDICAP

Hauteur(s)	140 mm
Longueur(s)	4 m
Encombrement	Minimum : 105 mm
Largeur	50 mm Partie mains courantes : ø 40mm
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide * Joint bactéricide
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	5 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Main courante : lisse Pare-chocs : lisse avec quelques rainures décoratives

Coloris standard





◆ Fixation

Par emboîtement sur support en PVC à fixation rapide à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre).



➤ Mode de pose

Partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Embouts retournants au mur et angles externes à fixer avec des "rivets pop".

Support de fixation avec vis de serrage



Embout retournant au mur / Angle externe à 90°

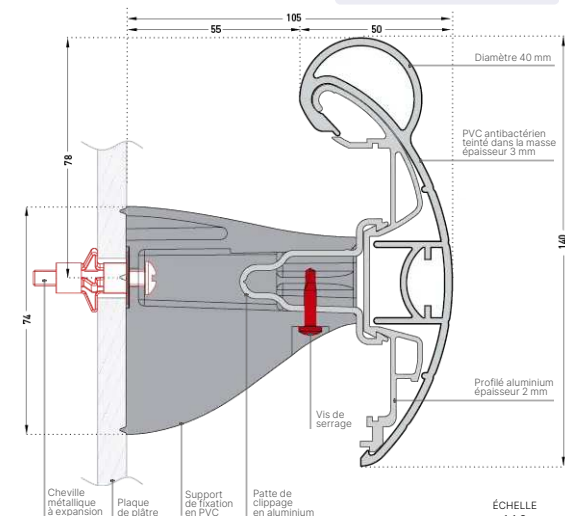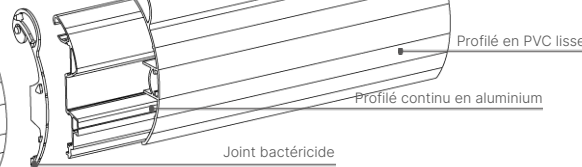

*Cf. page 8 : Bénéfices

Découvrir les brochures
Accéder aux brochures thématiques



Spm
gerflor group

ESCORT'DUO & LINEA'DUO



Les mains courantes pare-chocs ESCORT'DUO et LINEA'DUO ont été conçues pour assurer la double fonction protection murale / main courante dans les circulations de matériels roulants fortement sollicitées par les chocs.

Elles vous offrent différentes possibilités :

- Choisir la forme de la main courante en partie haute :

- Ronde avec ESCORT'DUO ou
- Trilobée avec LINEA'DUO.

- Choisir l'option

- Monocouleur
- Bicolore pour différencier la main courante du pare-chocs.

BON À SAVOIR

LINEA'DUO existe en version LED, compatible avec un détecteur de présence, un interrupteur et un programmeur.

HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE ÉTABLISSEMENTS HANDICAP

Hauteur(s)	150 mm
Longueur(s)	4 m
Encombrement	95 mm 50 mm (distance mur/main courante)
Largeur	40 mm
Matériau(x)	PVC Aluminium
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide * Joint bactéricide
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	Bicoloration possible Main courante : 39 coloris Pare-Chocs : 3 coloris Teinté dans la masse
Aspect de surface	Partie main courante : lisse Partie pare-chocs : matifiée

◆ Fixation

Sur support en PVC à visser au mur tous les 0,80 m (0,60 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre).

► Mode de pose

Partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Embouts retournants au mur et angles sont à fixer avec des vis autoforeuses.

ESCORT'DUO



BACTÉRICIDE en option



LINEA'DUO & LINEA'DUO LED



BACTÉRICIDE en option



Linea'Duo LED



LINEA'DUO LED : une version rétroéclairée via un bandeau LED pour un guidage et un confort optimal des usagers.

Fonctionne avec un driver dimmable 24 VDC 60 W, pour une longueur maximale de 8 m de main courante.

Pièces d'angle internes / externes munies d'un cordon électrique de jonction pour connexion avec les bandes LED.

L'alimentation peut être placée dans un faux-plafond ou une armoire électrique pour une maintenance facilitée.

BON À SAVOIR

Guide de mise en œuvre des mains courantes option LED disponible sur demande.
[Consultez-nous.](#)


Coloris standard



Coloris pare-chocs standard



Coloris sur commande spéciale*




*Cf. page 8 : Bénéfices

*Quantité min: 200 ml. Délais : 8 semaines

Découvrir les brochures

Accéder aux brochures thématiques




SUPPORT & COUPES

ESCORT'DUO, LINEA'DUO & LINEA'DUO LED




BIM OBJECT


ESCORT'DUO

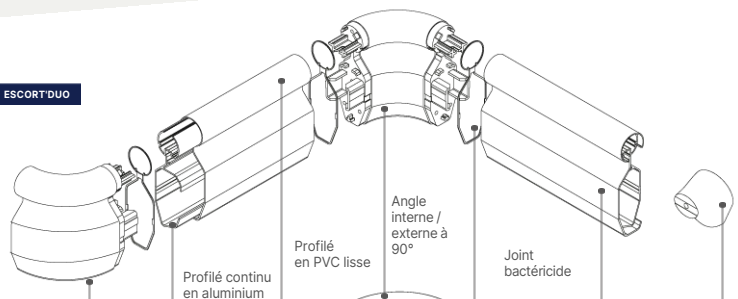

LINEA'DUO

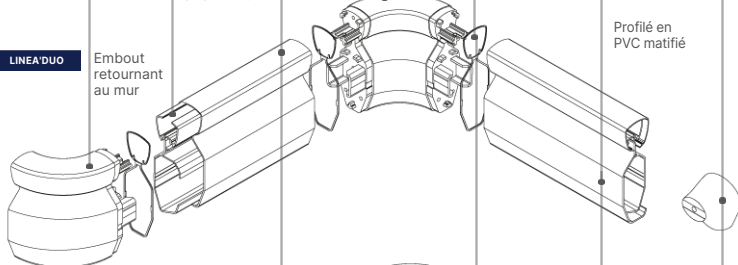


LINEA'DUO LED

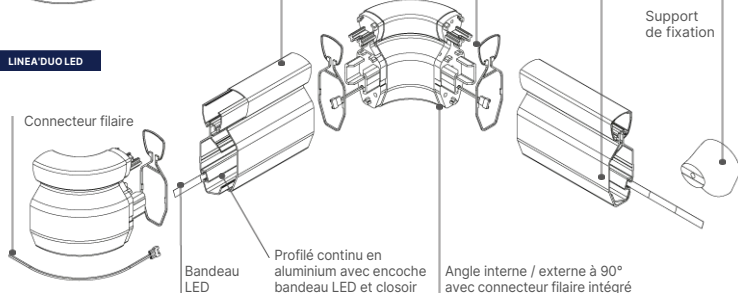


ESCORT'DUO

ÉCHELLE
1:2.3

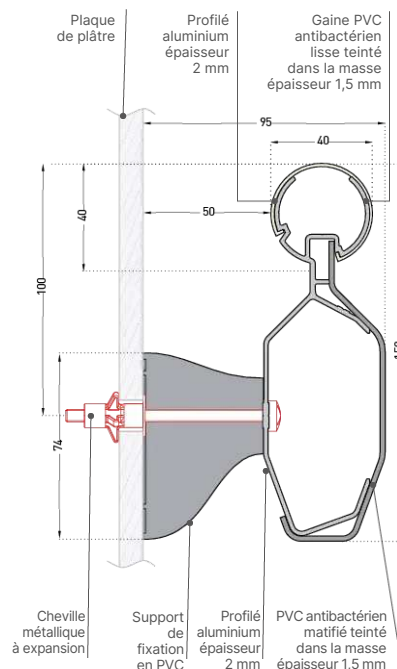


LINEA'DUO

ÉCHELLE
1:2.3

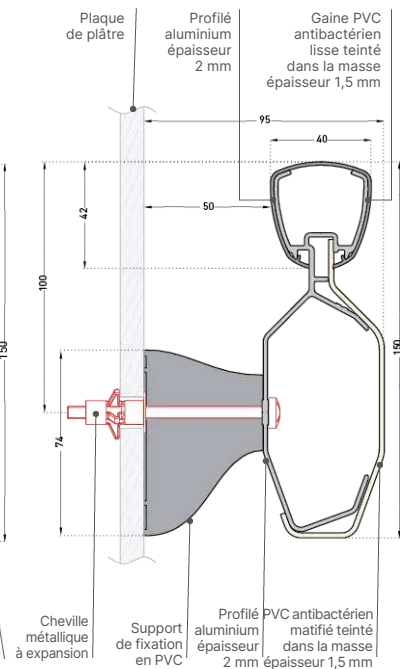

LINEA'DUO LED



SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MAINS COURANTES


PASSAGE DEVANT GAINES TECHNIQUES

APPLICATIONS

Système à démontage rapide (clavettes) conçu pour faciliter l'accès aux portes de gaines techniques tout en assurant la continuité des mains courantes et l'accompagnement des personnes en toute sécurité.

Disponible pour les mains courantes ESCORT, LINEA'TOUCH et STARLINE


GAINES TECHNIQUES SUPÉRIEURES À UNE LARGEUR DE 1100 MM



Il convient de placer un support à démontage rapide sur la porte de la gaine technique.

MAIN COURANTE STARLINE

Pour la main courante STARLINE, SPM peut fournir un Kit prêt à la pose (section jusqu'à 1100 mm ; autres dimensions sur demande).

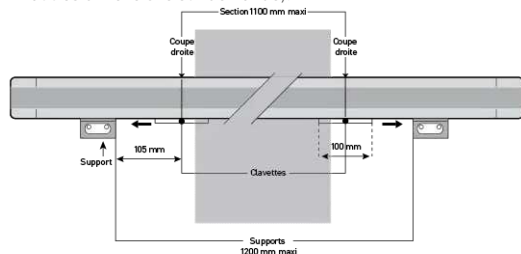


Section profilé STARLINE (jusqu'à 1100 mm) spécialement usiné pour gaine technique (autres dimensions sur demande)


MAINS COURANTES ESCORT ET LINEA'TOUCH

Pour les mains courantes ESCORT et LINEA'TOUCH

, le kit gaine technique est réalisé sur site : découpe du profilé suivant la dimension de la porte de gaine technique avec deux coupes à 45° et deux clavettes à démontage rapide

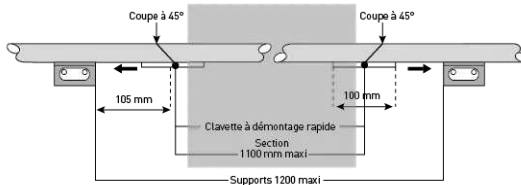



Pour la main courante ESCORT : Rapid'Access®, jonction articulée, a été spécialement conçue pour les gaines techniques, avec une clavette à démontage rapide. (coloris craie ou aspect anodisé)

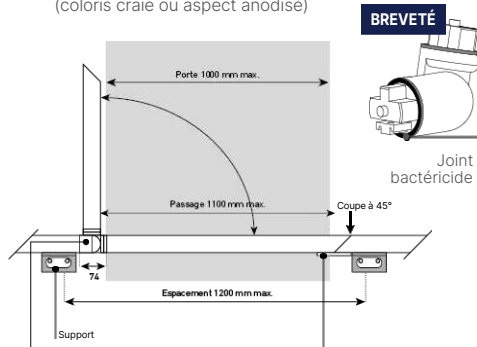

CINTRAGE

APPLICATIONS

Cintrage des mains courantes STARLINE, ESCORT et LINEA'TOUCH pour s'adapter aux différentes configurations du bâtiment.

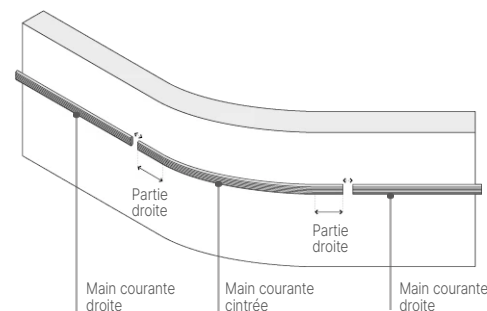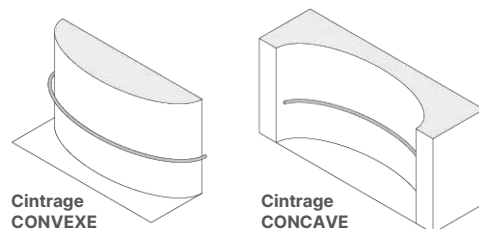


SOLUTIONS TECHNIQUES POUR MAINS COURANTES

RAPID'ANGLE® POUR ESCALIERS ET ANGLES DE 80° À 180°

APPLICATIONS

SPM a développé Rapid'Angle® pour la main courante ronde Escort et la main courante trilobée LINEA TOUCH qui s'adapte à :


- toutes les configurations d'escaliers avec coudes et angles raccords de pente (triple rotation de type cardan)
- tous les angles de 80° à 180°

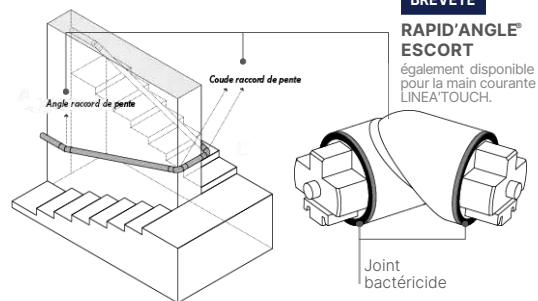

SUPPORT ANTI-PENDAISON

APPLICATIONS


En réponse au risque potentiel de pendaison, dans certains établissements (prisons, maisons du Handicap...), SPM a développé ce support anti-pendaison afin d'assurer la sécurité des usagers. De 500 mm de long, ils se posent en continu, sous toute la longueur de la main courante ESCORT ou STARLINE.



REPÈRE TACTILE ESCORT

APPLICATIONS


De conception unique, la clavette de repérage tactile à placer sous la main courante ESCORT permet l'aide au repérage des personnes mal voyantes. Multipliée, elle permet d'indiquer l'étage auquel on se trouve.



SUPPORT DOUBLE HAUTEUR SPÉCIAL "ACCESSIBILITÉ" : ESCORT

APPLICATIONS



Ce support double hauteur permet d'installer facilement deux niveaux de mains courantes ESCORT : une à hauteur standard, et une pour les enfants et/ou les personnes en fauteuil roulant. Le niveau de la main courante inférieure a été spécialement étudié pour permettre une aide confortable au déplacement de ces populations. Cet accessoire permet de faciliter la pose puisqu'un seul repère d'horizontalité est requis pour les deux niveaux de mains courantes.



HÔPITAUX CLINIQUES - MAISONS DE RETRAITE ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP



© Hettohuis

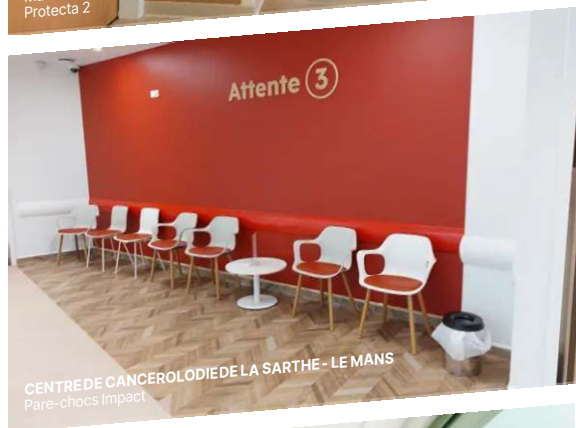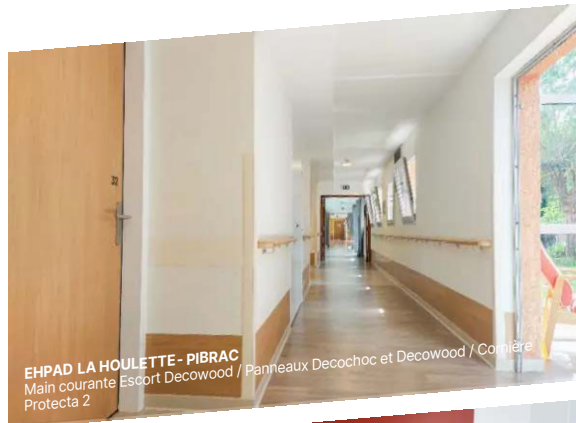

© Michel Denance




© Georges de Kinder


HÔPITAUX CLINIQUES - MAISONS DE RETRAITE ÉTABLISSEMENTS DU HANDICAP




PETITE ENFANCE - ÉDUCATION

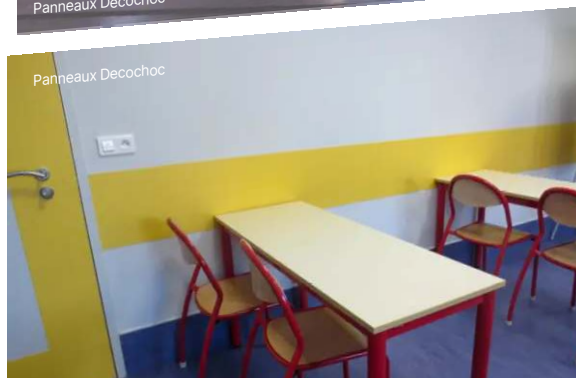



PETITE ENFANCE - ÉDUCATION

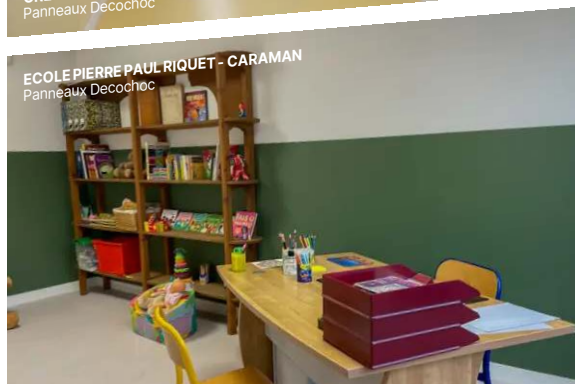


SPORT FITNESS - BUREAUX BÂTIMENTS COLLECTIFS

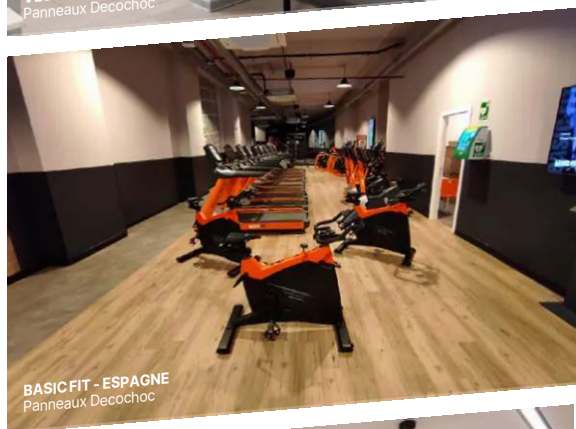


SPORT FITNESS - BUREAUX BÂTIMENTS COLLECTIFS

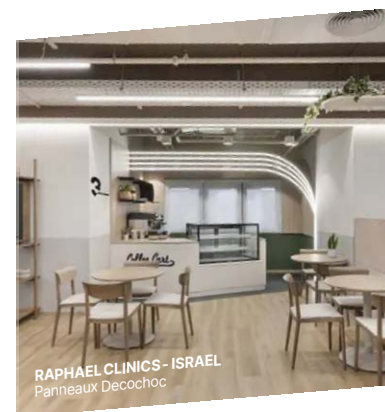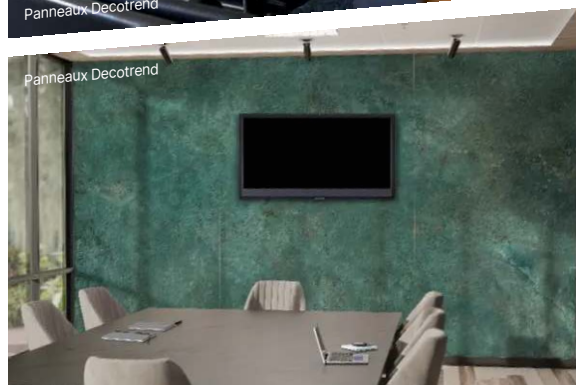


LOGEMENT

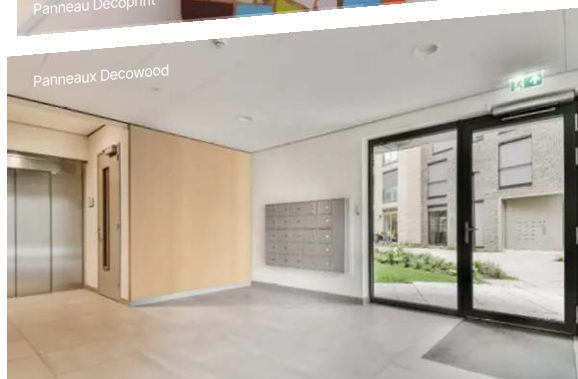



LOGEMENT

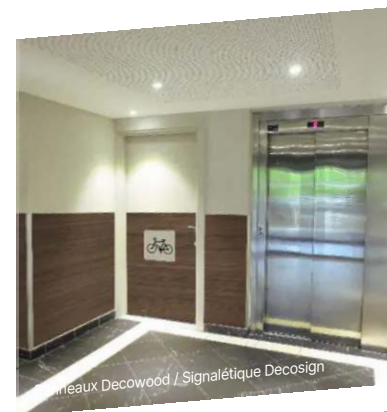


HÔTELLERIE - RESTAURATION

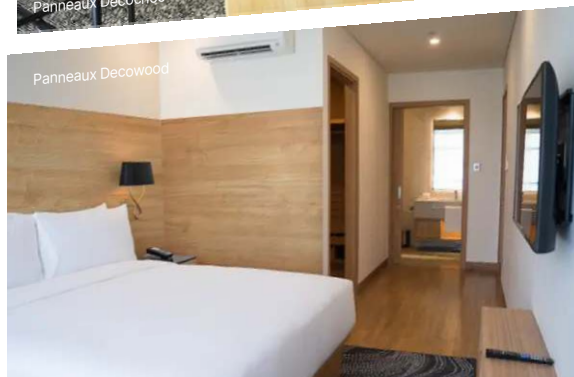


HÔTELLERIE - RESTAURATION

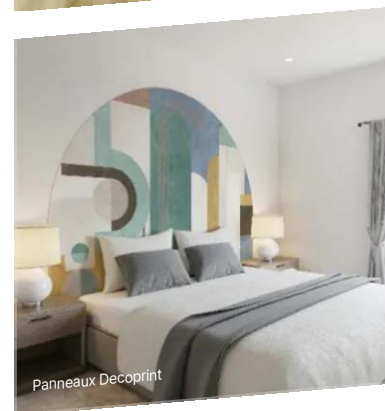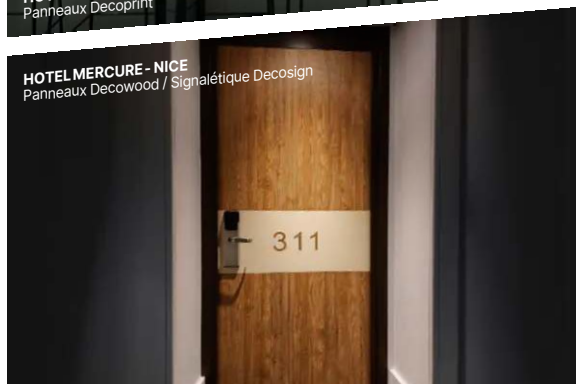

MAGASINS

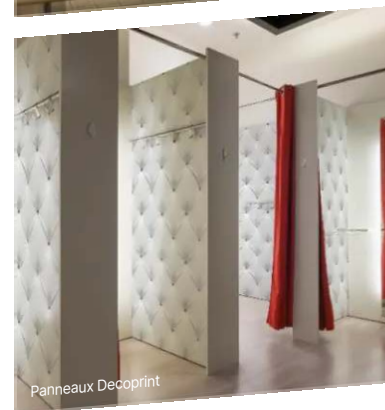

MAGASINS

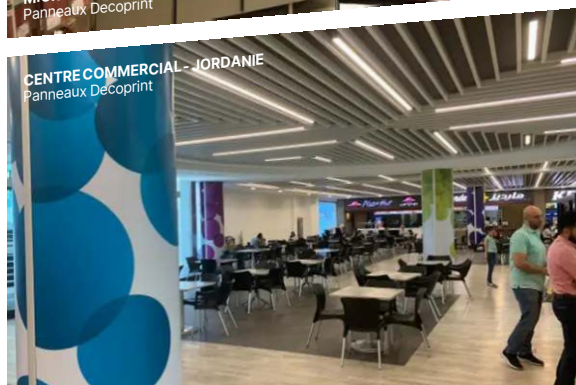

INDUSTRIE



INSOLITES



TABLEAU RÉCAPITULATIF DE GAMME PAR COLORIS

[illegible]

Service Clientèle

Tél : + 33 (0) 5 34 39 40 40

Email : service.clientele@spm.fr

Service Export

Tél : + 33 (0) 5 34 39 41 00

Email : export@spm.fr

SPM international S.A.S.

16 rue Isabelle Eberhardt

CS 92083 - 31019 Toulouse Cedex 2

FRANCE



spm-international.com

Suivez nous



PANNEAUX
MAINS COURANTES
PARE-CHOC
CORNIÈRES
SIGNALÉTIQUE



ÉCO
CONCEPTION



EMPREINTE CARBONE
RÉDUITE



BÂTIMENT
DURABLE



PROGRAMME
SECONDE VIE

Spm[®]
gerflor group